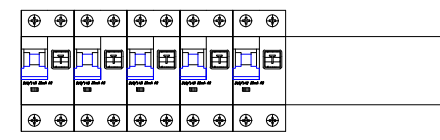
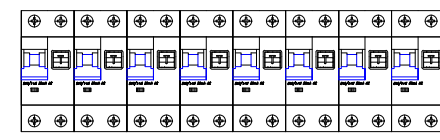
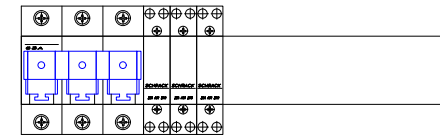
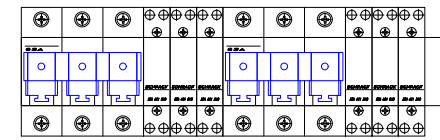
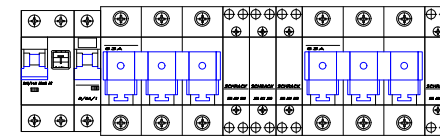
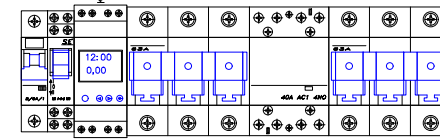
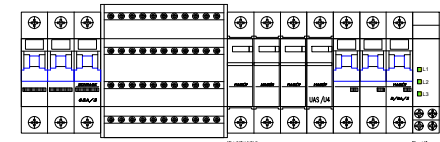

$$P_i = 33,7 \text{ kW} \quad k_j = 0,63 \quad P_s = 21,2 \text{ kW} \quad \cos \phi_i = 0,93 \quad I_s = 32,8 \text{ A}$$

LISTWY ZACISKOWE



TABLICA TS
Obudowa natynkowa z drzwiami pełnymi 8x24
kl I, IP30, wymiar 590x1195x250 (SxWxG)

TABLICA TSO
Obudowa naścienna termoutwardzalna
kl II, IP44, napięcie izolacji 500V
zamek z wkładką na klucz patentowy
wymiar 265x420x265 (SxWxG)

