


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA ZADANIA:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD MIEJSCA POSTOJOWE PRZY BOISKU SPORTOWYM W ŚWINNEJ

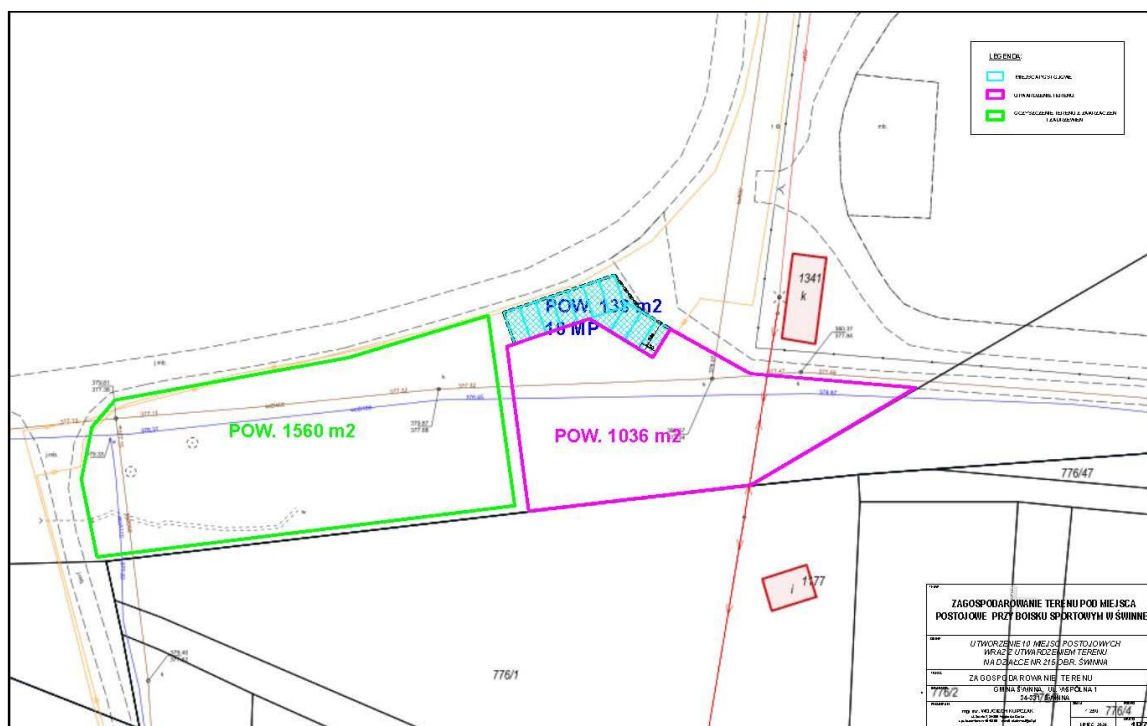

OPRACOWANIE: WOJCIECH KUPCZAK

DATA: LIPIEC 2026

Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie należącym do Gminy Świnna – parkingu dla 10 samochodów osobowych oraz utwardzenia placu przy boisku gminnym w Świnnej. Teren objęty opracowaniem stanowi działkę o nr ewid. 215, usytuowaną obok dróg gminnych: ul. Malownicza, ul. Świerkowa i ul. Cisowa. Bezpośrednio przy wskazanej działce ulokowane jest boisko gminne sportowe.

Ze względu na swoje położenie, projektowany teren będzie dobrym miejscem do celów parkingowych dla maksymalnie 10 pojazdów. W ewidencji gruntów działki figurują jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz oraz grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi Wp. Działka 215 w obszarze planowanej inwestycji nie jest ogrodzona.

Opracowywany teren posiada nawierzchnię trawiastą, zakrzaczoną i zadrzewioną. Działka posiada kształt wydłużony w kierunku wschód-zachód. Planowana inwestycja ulokowana będzie w części działki 215 jak w części rysunkowej. Bezpośrednio przy ul. Malowniczej planowana jest budowa 10-ciu miejsc postojowych dla samochodów. Bezpośrednio przy tych miejscach planowane jest utwardzenie gruntu kruszywem kamiennym. Planowane jest również odkrzaczenie i wyrównanie terenu.

Szczegółowy opis prac do wykonania:

- Przygotowanie terenu pod planowaną inwestycję - prace porządkowe, pomiary geodezyjne itp.: należy wykonać wytyczenie obszaru robót, oraz lokalizacji poszczególnych urządzeń i obiektów będących przedmiotem zadania, a także wykonać inwentaryzację istniejącego odwodnienia i sieci podziemnych celem uniknięcia ewentualnych kolizji z podbudowami i fundamentami obiektów. Należy wykonać odkrywki istniejącej sieci teletechnicznej celem jej dokładnej lokalizacji aby uniknąć uszkodzenia przy korytowaniu pod podbudowy. Należy również wykonać odkrywki istniejącego wodociągu celem założenia na nim rur ochronnych.
- Roboty związane z karczowaniem istniejących krzewów i drzew na terenie: wykarczowane krzewy i drzewa należy wywieźć i zeskładować na miejsce wskazane przez inwestora (w odległości ok. 1 km)
- Niwelowanie terenu wraz z założeniem drenażu pod miejscami utwardzonymi i włączeniem go do istniejącego rowu biegnącego do przepustu. Rura drenarska Dn100mm w oplocie, dł. 200mb, osypka żwirkiem filtracyjnym.
- Korytowanie i podbudowa pod projektowane miejsca utwardzone: należy wykonać zdjęcie humusu oraz korytowanie na gł. 50cm. Na spodzie należy położyć

warstwę geowłókniny o parametrze 9kN/m². Wierzchnia warstwa podbudowy powinna być z frakcji najdrobniejszych, dobrze przemiałowana. Materiał z korytowania do utylizacji we własnym zakresie.

Jako warstwę odsączającą należy ułożyć kruszywo naturalne gr. 20cm.

Jako warstwę utwardzoną należy ułożyć kruszywa kamienne łamane (tłuczeń i kliniec) gr. 25cm.

Powierzchnia: 1036+138 = 1174 m².

- Korytowanie i podbudowa pod projektowane utwardzenie odcinka drogi ul. Świerkowa (60 mb: należy wykonać korytowanie na gł. 50cm. Na spodzie należy położyć warstwę geowłókniny o parametrze 9kN/m². Wierzchnia warstwa podbudowy powinna być z frakcji najdrobniejszych, dobrze przemiałowana. Materiał z korytowania do utylizacji we własnym zakresie.
Jako warstwę odsączającą należy ułożyć kruszywo naturalne gr. 20cm.
Jako warstwę utwardzoną należy ułożyć kruszywa kamienne łamane (tłuczeń i kliniec) gr. 25cm.
Powierzchnia: 234 m².
- Wykonanie nawierzchni półprzepuszczalnej na miejscach postojowych: należy wykonać nawierzchnię z kratki drogowej ażurowej typu ekokratka geosystem G40 (lub odpowiednik) , do wypełnień kamiennych, o parametrach: Wymiary modułów 38,5x38,5 mm, Wysokość 4 cm, Ilość na m² ok 6,7 szt., Grubość ścianek 3-4 mm, Wielkość oczek 6x6 cm (36 oczek), Waga 0,9 kg, Stabilność wymiarów +/- 3% (-30°C do +50 °C), Kolor odcienie czarnego. Materiał polietylen uzyskany w 100% z recyklingu, Trwałość materiału min 20 lat. Wytrzymałość na obciążenia 300 ton / m² (bez wypełnienia), Powierzchnia biologicznie czynna, Powierzchnia wolna 87% tworzywo 13%.
Forma płyt: ażurowe płyty z tworzywa sztucznego o wysokości 4 cm, które metodą wtykową łączą się w jednolitą nawierzchnię. Podczas układania kratki należy zachować odstęp ok 3 cm od obrzeża lub innych nawierzchni.
Wypełnienie: kamień samoklinujący frakcji 8-16mm. Należy ściśle przestrzegać specyfikacji montażu tego typu nawierzchni. Powierzchnia nawierzchni 138 m².
Jako obramowanie miejsc postojowych należy ułożyć krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie betonowej.
Na koniec wykonać oznakowanie poziome miejsc postojowych farbą do nawierzchni drogowych.