

Plac zabaw, Olmonty, Juchnowiec Kościelny

Spis Treści

Strona tytułowa	1
Spis Treści	2
Lista opraw	3

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw	4
Obiekty obliczeniowe / Scena świetlna 1	6
Plac zabaw / Scena świetlna 1 / Prostopadłe natężenia oświetlenia	8

Lista opraw

Φ_{razem} 19740 lm	P_{razem} 128.4 W	Skuteczność świetlna 153.7 lm/W
-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ	Skuteczność świetlna
4	Schröder		IZYLUM 1 / 5393 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / Anti-reflective glass, Embellishment plate / 501332	32.1 W	4935 lm	153.8 lm/W

Plan sytuacyjny oprav



Plan sytuacyjny opraw

Schröder - - IZYLUM 1 / 5393 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / Anti-reflective glass, Embellishment plate / 501332

1x 20 LEDs 500mA NW 740

X	Y	Wysokość montażu	Obrót oprawy	MF	Oprawa
26.820 m	44.928 m	8.000 m	10.0° / 0.0° / -97.0°	0.90	2
33.803 m	31.252 m	8.000 m	10.0° / 0.0° / -21.0°	0.90	4
50.547 m	54.613 m	8.000 m	10.0° / 0.0° / 162.0°	0.90	1
56.067 m	41.925 m	8.000 m	10.0° / 0.0° / 79.0°	0.90	3

(Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe



(Scena świetlna 1)

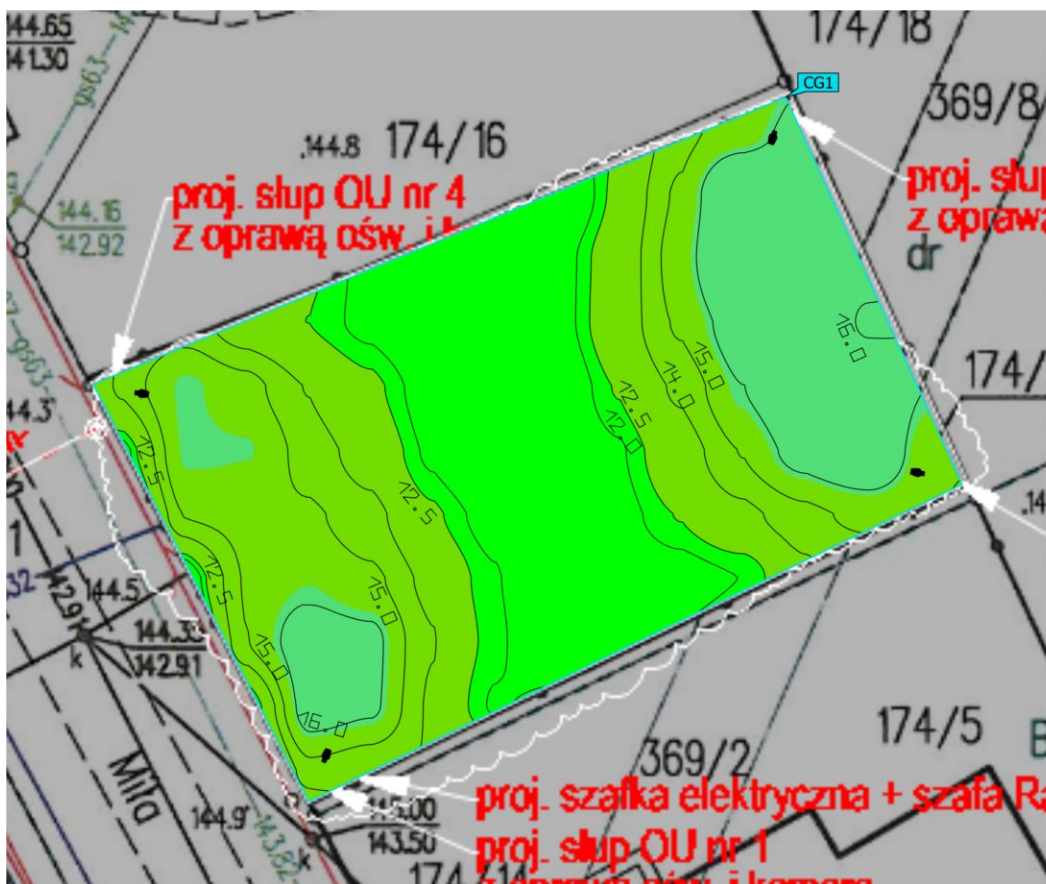

Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Plac zabaw Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	13.8 lx	10.6 lx	17.3 lx	0.77	0.61	CG1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

(Scena świetlna 1)

Plac zabaw

Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Plac zabaw	13.8 lx	10.6 lx	17.3 lx	0.77	0.61	CG1
Prostopadłe natężenia oświetlenia						
Wysokość: 0.000 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Symulacja oświetlenia wykonana w oparciu o wzorcowe źródła światła. Rzeczywisty strumień świetlny i moc opraw może odbiegać od wartości wzorcowych.