

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: „PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.

ADRES BUDYNKU: UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1, 07-200 WYSZKÓW.

KATEGORIA OBIEKTU BUD.: „XI”

DZIAŁKA: Dz. nr 2622/2 obręb ewid. 0001, Wyszków

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE, UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1, 07-200 WYSZKÓW.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	---	-------------

2. Spis treści.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.....	5
I. CZĘŚĆ OPISOWA.....	6
1. Podstawa opracowania.....	6
2. Opis zamierzenia.....	6
3. Stan istniejący.....	6
3.1. Lokalizacja budynku.....	6
3.2. Charakterystyczne parametry Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.....	7
3.3. Wyposażenie w instalacje.....	7
3.4. Wykaz pomieszczeń.....	8
4. Stan projektowany.....	9
4.1. Kategoria obiektu budowlanego.....	9
4.2. Zamierzony sposób użytkowania program funkcjonalny obiektu budowlanego.....	9
4.3. Zakres planowanych prac.....	9
4.4. Forma obiektu oraz wygląd zewnętrzny.....	10
4.5. Charakterystyczne parametry przedmiotowego budynku.....	10
4.6. Wykaz pomieszczeń.....	11
4.7. Zgodność usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.....	12
4.8. Informacje o sposobie posadowienia obiektu.....	12
4.9. Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych.....	12
4.10. Wpływ inwestycji na środowisko.....	12
4.11. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego (Dz.U. z 2020 r. poz.261, 284, 568, 695, 1086 i 1503) oraz pompy ciepła.....	13
4.12. Rozwiązania materiałowe.....	14
4.12.1. Ściany wewnętrzne.....	14

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	---	-------------

4.12.2.	Izolacja przeciwwilgociowe.	14
4.12.3.	Posadzki.....	14
4.12.4.	Sufity.	14
4.12.5.	Parapety.....	14
4.12.6.	Stolarka drzwiowa.....	14
4.12.7.	Pochwyty, poręcze, odbojnice.....	15
4.12.8.	Zabezpieczenie ścian i narożników.....	15
4.12.9.	Rolety wewnętrzne.....	15
4.12.10.	Wyposażenie.....	15
4.12.11.	Instalacje wewnętrzne.....	15
4.13.	Warunki ochrony przeciwpożarowej.....	15
4.13.1.	Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.....	15
4.13.2.	Odległość między budynkami.....	16
4.13.3.	Instalacje użytkowe.....	16
4.13.4.	Parametry pożarowe występujących substancji palnych.....	17
4.13.5.	Kategoria zagrożenia ludzi.....	17
4.13.6.	Podział obiektu na strefy pożarowe.....	17
4.13.7.	Klasa odporności pożarowej budynku.....	18
4.13.8.	Warunki ewakuacji.....	18
4.13.9.	Sposób zabezpieczenia instalacji użytkowych.....	19
4.13.10.	Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń.....	19
4.13.11.	Dobór urządzeń przeciwpożarowych.....	20
4.13.12.	Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.....	23
4.13.13.	Dojazd pożarowy.....	24
4.14.	Informacja o zgodzie na odstępstwo.....	24
	Uwagi końcowe.....	25
II.	CZĘŚĆ GRAFICZNA.....	26
7.	Spis rysunków.....	26
	ZAŁĄCZNIKI.....	27
	Oświadczenia projektantów/sprawdzających.....	27
	Informacja bioz.....	32

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	---	-------------

16.1.1.	Podstawa opracowania.	33
16.1.2.	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.....	33
16.1.3.	Istniejące obiekty budowlane.	34
16.1.4.	Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	34
16.1.5.	Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.	34
16.1.6.	Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.....	34
16.1.7.	Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.....	34
16.1.8.	Akty wykonawcze do obowiązkowego uwzględnienia w „planie bioz”	35
Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 11.04.2016 r. znak: WZ 5595/30/06.37		
Ekspertyza stanu technicznego budynku.....		40
17.1.1.	Podstawa opracowania.	41
17.1.2.	Materiały przyjęte do opracowania.	41
17.1.3.	Cel, zakres opracowania.....	41
17.1.4.	Opis techniczny obiektu.	42
17.1.5.	Ocena stanu technicznego.	46
17.1.6.	Planowane prace.....	46
17.1.7.	Ocena możliwości wykonania projektowanych zmian.	48
17.1.8.	Inne uwagi i zalecenia	48
17.1.9.	Wnioski	49
Zgoda Państwowego Wojewódzkiego inspektora Sanitarnego na obniżenie wysokości pomieszczenia Sali cięć.....		52

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	--	-------------

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: „PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.

ADRES BUDYNKU: UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1, 07-200 WYSZKÓW.

KATEGORIA OBIEKTU BUD.: „XI”

DZIAŁKA: Dz. nr 2622/2 obręb ewid. 0001, Wyszaków

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE, UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1, 07-200 WYSZKÓW.

Autorzy opracowania:

<i>Imię Nazwisko</i>	<i>uprawnienia</i>	<i>specjalność</i>	<i>nr członkowski izby</i>
Projektował:			
mgr inż. arch. Jolanta Nowak	176/SWOKK/2013	architektoniczna	SL-1617
Sprawdził			
mgr inż. arch. Barbara Kaźmierczak-Pikoń	114/02	architektoniczna	SL-0615

DATA OPRACOWANIA: 30.08.2021 r.

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	---	-------------

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora- umowa nr: DEZ/Z/342/8/PU-11/2021/DEZ z dnia 02.08.2021 r.
- Wizja lokalna, pomiary z natury
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1333).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019 poz.595).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1065z późn. zm. Dz.U. z 2020 r. poz.1608).
- Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej Szpitala Powiatowego SPZZOZ w Wyszkanie zatwierdzona Postanowieniem Komendanta PSP znak: WZ.5595/30/06 z dnia 11.04.2006 r.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm. Dz. U. z 2019 r. poz.67).
- Związane przepisy i normy.

2. Opis zamierzenia.

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa (modernizacja) Bloku Porodowego wraz z salą cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego na piętrze 1 w SPZZOZ w Wyszkanie, znajdującego się na działce nr 2622/2 w Wyszkanie przy ul. KEN 1. Celem przebudowy jest dostosowanie układu funkcjonalnego i wyposażenia do wymagań jakie stawia się tego typu placówkom. Ponadto inwestycja zakłada remont substancji budowlanej wraz z wymianą i rozbudową infrastruktury technicznej. Remont nie ingeruje w strukturę konstrukcyjną budynku.

3. Stan istniejący.

3.1. Lokalizacja budynku.

Budynek, w którym mieszczą się pomieszczenia stanowiące przedmiot opracowania, wchodzi w skład zespołu budynków tworzących Szpital Powiatowy SPZZOZ w Wyszkanie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1.

Działka o nr ewid. 2622/2, na której zlokalizowany jest obiekt, ma kształt zbliżony do prostokąta, ze ściętym rogiem od strony wschodniej. Od strony północno-wschodniej znajduje się główne wejście do szpitala wraz z zadaszonym podjazdem. Od strony południowo-wschodniej znajduje się wejście do budynku C (jest E) wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Dojazd na teren szpitala zapewniony jest z dwóch stron - od ul. 3-go Maja i ul. Komisji Edukacji Narodowej.

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	---	-------------

Na terenie inwestycji występuje istniejące utwardzenie terenu: drogi wewnętrzne, parkingi dla pacjentów oraz pracowników szpitala. Nieruchomość jest w pełni uzbrojona.

3.2. Charakterystyczne parametry Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Szpital wzniesiono w latach sześćdziesiątych. Przedmiotowy blok porodowy usytuowany jest na 1 piętrze w Budynku Szpitala. Budynek to obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Budynek zrealizowany w technologii szkieletowej. Dach płaski z płyt prefabrykowanych. Pokryty papą. Stropy prefabrykowane. Klatki schodowe żelbetowe, monolityczne z usztywniającą konstrukcją, wydzielone pożarowo, wyposażone w centraliki oddymiania. Poręcze klatek schodowych metalowe o pochwyicie metalowym w osłonie z PCV. Ściany zewnętrzne murowane, Ściany działowe z cegły pełnej, przegrody-witryny szklane o konstrukcji aluminiowej. . Tynki wewnętrzne cementowo wapienne. Sufity właściwe oraz podwieszane z ciągach komunikacyjnych. Stolarka okienna PCV oraz ślusarka aluminiowa. Stolarka drzwiowa aluminiowa oraz płycinowa. Posadzki z płytek ceramicznych oraz wykładziny PCV.

Dane ogólne przedmiotowego oddziału podlegającego przebudowie:

powierzchnia całkowita	1 029,45 m²
pow. użytkowa	823,22 m²
kubatura:	2 551,98 m³

Budynek 3 kondygnacyjny niski zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZLII.

3.3. Wyposażenie w instalacje.

W budynku występują następujące instalacje użytkowe:

- wodociągowa (woda zimna, woda ciepła, cyrkulacja,)
- kanalizacja ogólnospławna
- odprowadzenia wód opadowych
- ogrzewcza z sieci szpitalnej,
- elektryczna,
- odgromowa
- niskoprądowa
- ppoż
- gazów medycznych
- wentylacji mechanicznej

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	---	-------------

3.4. Wykaz pomieszczeń.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ (w zakresie opracowania)					PIETRO 1
L.P.	pomieszczenie	wykończenie posadzki	sufit	wys. pom.	pow. (m2)
1/01	KORYTARZ	PCV	TYNKOWANY	3,10	60,73
1/02	SEKRETARIAT MEDYCZNY	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,25
1/03	KABINA HIGIENICZNA	GRES	TYNKOWANY	3,10	3,54
1/04	POK. BADAŃ	PCV	TYNKOWANY	3,10	6,30
1/05	POK. IZBY PRZYJĘĆ POŁOŻNICTWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	10,18
1/06	POK. IZBY PRZYJĘĆ GINEKOLOGII	PCV	TYNKOWANY	3,10	18,44
1/07	WC	GRES	TYNKOWANY	3,10	1,88
1/08	POK. GINEKOLOGII JEDNODNIOWEJ	PCV	TYNKOWANY	3,10	10,53
1/09	GABINET ORDYNATORA	PCV	TYNKOWANY	3,10	8,49
1/10	POK. POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,20
1/11	KORYTARZ	PCV	TYNKOWANY	3,10	18,46
1/12	KORYTARZ	PCV	KASETONOWY	2,50	22,74
1/12a	KORYTARZ (w zakresie opracowania)	PCV	KASETONOWY	2,50	12,44
1/12b	WC	GRES	TYNKOWANY	3,10	4,38
1/12c	WC	GRES	TYNKOWANY	3,10	5,08
1/12d	MAGAZYNEK	GRES	TYNKOWANY	3,10	0,96
1/12e	ŁAZIENKA	GRES	TYNKOWANY	3,10	8,70
1/13	GAB. ZABIEGOWY	GRES	TYNKOWANY	3,10	17,90
1/14	SALA CHORYCH 4 ŁÓŻKOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	16,61
1/15	ŁAZIENKA PACJENTÓW NPS	GRES	TYNKOWANY	3,10	9,40
1/16	DYŻURKA POŁOŻNYCH	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,95
1/17	SALA POOPERACYJNA	PCV	TYNKOWANY	3,10	10,08
1/18	IZOLATKA	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,33
1/19	ŁAZIENKA	GRES	TYNKOWANY	3,10	6,37
1/20	BRUDOWNIK	GRES	TYNKOWANY	3,00	3,82
1/21	ŁAZIENKA	GRES	TYNKOWANY	3,10	4,23
1/22	POK. LEKARZY	PCV	TYNKOWANY	3,10	34,70
1/23	ŁAZIENKA PACJENTÓW	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,66
1/24	SALA CHORYCH 2 ŁÓŻKOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	10,37
1/25	SALA CHORYCH 1 ŁÓŻKOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	10,08
1/26	MAG. MATERIAŁÓW STERYLNYCH	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,94
1/27	KORYTARZ	PCV	TYNKOWANY	3,10	24,25
1/28	ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	6,55
1/29	SALA POPORODOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,77
1/30	DYŻURKA POŁOŻNYCH	GRES	TYNKOWANY	3,10	9,69
1/31	SALA CESARSKICH CIĘĆ	PCV	TYNKOWANY	3,10	24,13
1/32	MYJNIA LEKARZY	PCV	TYNKOWANY	3,10	6,13
1/33	WC	GRES	TYNKOWANY	3,10	1,27
1/34	WC PACJENTEK	GRES	TYNKOWANY	3,10	1,08
1/35	NATRYSK	GRES	TYNKOWANY	3,10	1,74
1/36	PRZEDSIONEK	GRES	TYNKOWANY	3,10	5,96
1/37	KORYTARZ BLOKU PORODOWEGO	GRES	TYNKOWANY	3,10	19,55
1/38	BRUDOWNIK BLOKU PORODOWEGO	GRES	TYNKOWANY	3,10	3,41
1/39	SALA PORODOWA 2 STANOWISKOWA	GRES	TYNKOWANY	3,10	38,06
1/40	SALA PORODÓW RODZINNYCH	GRES	TYNKOWANY	3,09	17,48
1/41	WC	GRES	TYNKOWANY	3,09	1,67
1/42	KORYTARZ	PCV	KASETONOWY	2,50	62,36
1/43	KLATKA SCHODOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	21,20
1/44	POK. MAŁA PATOLOGII CIAŻY	PCV	TYNKOWANY	3,10	16,24
1/45	POK. ZABIEGOWY	GRES	TYNKOWANY	3,10	16,19
1/46	SALA POOPERACYJNA 4 ŁÓŻKOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	17,01
1/47	POK. DUŻA PATOLOGII CIAŻY 4 ŁÓŻKOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	15,90
1/48	SALA PACJENTÓW 5 ŁÓŻKOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	34,11
1/49	SALA PACJENTÓW 5 ŁÓŻKOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	34,22
1/50	SALA PACJENTÓW 3 ŁÓŻKOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	23,25
1/51	ANEKS KUCHENNY	PCV	TYNKOWANY	3,10	5,36
1/52	ŁAZIENKA	GRES	GKW	2,40	3,45
1/53	ŁAZIENKA PACJENTÓW	GRES	TYNKOWANY	3,06	9,29
1/54	BRUDOWNIK	GRES	TYNKOWANY	3,06	2,79
1/55	WC PACJENTÓW	GRES	KASETONOWY	2,50	8,07
1/56	MAG. MATERIAŁÓW STERYLNYCH	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,30
RAZEM					823,22

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	---	-------------

4. Stan projektowany.

Fragment budynku po przebudowie (modernizacji) będzie nadal Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym z blokiem porodowym przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych (konstrukcja budynku, uzbrojenie w instalacje), obowiązujących przepisów prawa oraz potrzeb Użytkowników. W celu uzyskania nowego układu funkcjonalnego pomieszczeń będą wykonane nowe ścianki działowe szkieletowe, zostanie wymieniona stolarka drzwiowa, zostaną wykonane nowe inst. wewnętrzne zgodnie ze specyfiką i przeznaczeniem pomieszczeń.

Z zakresu opracowania prac projektowych wyłączony jest Oddział Neonatologii.

4.1. Kategoria obiektu budowlanego.

XI - budynek służby zdrowia.

4.2. Zamierzony sposób użytkowania program funkcjonalny obiektu budowlanego

- Istniejąca izba przyjęć oddziału położniczego i ginekologicznego
- blok porodowy:
 - sala cięć
 - sala porodów zwykłych
 - sala porodów rodzinnych
 - pomieszczenia wymagane RMZ
- Oddział położniczy łącznie 10 łózek:
 - 1 sala 3 łózkowa
 - 1 sala 1 łózkowa
 - 3 sale 2 łózkowe
 - pozostałe pomieszczenia towarzyszące i wymagane RMZ.
- Pododdział ginekologiczny łącznie 5 łózek:
 - 2 sale 2 łózkowe
 - 1 sala 1 łózkowa
- pomieszczenia wymagane RMZ

4.3. Zakres planowanych prac.

- Wykonanie wszelkich prac rozbiórkowych, m.in. rozebranie ścianek, posadzek z tworzyw sztucznych, płytek podłogowych i ściennych (wszystkie warstwy 100%), parapetów okiennych wewnętrznych, demontaż stolarki drzwiowej, skucie tynków (100%).
- Zmiana w układzie funkcjonalnym pomieszczeń
- wykonanie ścian działowych, powiększenie otworów drzwiowych, tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, itp.

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	---	-------------

- Montaż drzwi wewnętrznych, parapetów wewnętrznych
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, licowanie ścian i posadzki płytkami.
- Wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z wykończeniem zgodnie z projektem
- Montaż posadzki z tworzywa sztucznego z cokolikiem na ściany.
- montaż posadzek i okładzin ściennych z płytek gresowych
- Wykonanie sufitów podwieszonych zgodnie z częścią rysunkową
- Dostosowanie wentylacji grawitacyjnej do nowych pomieszczeń (w bloku porodowym wentylacja mechaniczna)
- Zabezpieczenie ścian i narożników odbojnicami z PCV
- Montaż urządzeń przeciwsłonecznych w oknach
- Remont pomieszczeń nie ulegających zmianom
- dostosowanie instalacji wewnętrznych do nowego układu pomieszczeń
- dostawa wyposażenia (wg odrębnego opracowania).

4.4. Forma obiektu oraz wygląd zewnętrzny.

Forma budynku, w którym znajduje się Blok porodowy Oddziału Ginekologiczno-Porodowego po przebudowie nie ulegnie zmianie Zakres obejmuje prace wewnątrz budynku. Poprawie ulegnie funkcjonowanie Oddziału, wygląd wnętrz i ich estetyka poprzez zastosowanie nowoczesnych materiałów, wyposażenia i urządzeń.

4.5. Charakterystyczne parametry przedmiotowego budynku.

Dane ogólne przedmiotowego oddziału po przebudowie:

powierzchnia całkowita	1 029,45 m²
pow. użytkowa	838,66 m²
kubatura:	2 599,85 m³

Budynek 3 kondygnacyjny niski zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZLII.

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------------	---	-------------

4.6. Wykaz pomieszczeń.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ (w zakresie opracowania)					PIETRO 1
L.P.	pomieszczenie	nczenie pos	sufit	wys. pom.	pow. (m2)
1/01	KORYTARZ	PCV	KASETONOWY	2,50	76,75
1/02	SEKRETARIAT MEDYCZNY	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,25
1/03	KABINA HIGIENICZNA	GRES	TYNKOWANY	3,10	3,54
1/04	POK. BADAŃ	PCV	TYNKOWANY	3,10	6,30
1/05	POK. IZBY PRZYJĘĆ POŁOŻNICTWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	10,18
1/06	POK. IZBY PRZYJĘĆ GINEKOLOGII	PCV	TYNKOWANY	3,10	17,48
1/07	KABINA HIGIENICZNA	GRES	GKW	2,60	2,53
1/08	ŁAZIENKA	GRES	GKW	2,60	2,51
1/09	POK. LEKARZY / LEKARZA DYŻURUJĄCEGO	PCV	TYNKOWANY	3,10	16,27
1/10	POK. POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,20
1/11	POK. PRZYGOTOWAWCZY	PCV	TYNKOWANY	3,10	10,06
1/12	PUNKT PIELĘGNIARSKI	PCV	KASETONOWY	2,50	7,42
1/13	GAB. ZABIEGOWY	PCV	TYNKOWANY	3,10	16,54
1/14	KORYTARZ	PCV	KASETONOWY	2,50	33,37
1/14a	ŁAZIENKA	GRES	TYNKOWANY	2,60	3,39
1/14b	SALA CHORYCH 1 ŁÓŻKOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,83
1/15	ŁAZIENKA PACJENTÓW NPS	GRES	TYNKOWANY	3,10	9,40
1/16	SALA CHORYCH 2 ŁÓŻKOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	20,61
1/17	SALA CHORYCH 2 ŁÓŻKOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	16,17
1/18	BRUDOWNIK	GRES	GKW	2,50	3,76
1/19	WC PERSONELU	PCV	GKW	2,50	2,79
1/20	WC OJCA	PCV	GKW	2,50	2,57
1/21	ŚLUZA UMYW. -FART. / SZATNIA OJCA	GRES	KASETONOWY	2,50	7,51
1/22	ŁAZIENKA NSP	GRES	GKW	3,10	4,30
1/23	SALA PORODÓW RODZINNYCH	PCV	TYNKOWANY	3,10	19,04
1/24	POK. RESUSCYTACJI NOWORODKA/ STANOWISKO POŁOŻNEJ	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,61
1/25	KABINA HIGIENICZNA	PCV	GKW	2,50	3,55
1/26	SALA PORODOWA 1 STANOWISKOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	16,95
1/27	KORYTARZ BLOKU PORODOWEGO	PCV	KASETONOWY	2,50	46,11
1/27a	KORYTARZ BLOKU PORODOWEGO	PCV	KASETONOWY	2,50	46,11
1/28	POK. PERSONELU BLOKU PORODOWEGO	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,94
1/29	SALA PO PORODACH POWIKŁANYCH	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,80
1/30	BRUDOWNIK / POM. PORZĄDKOWE	GRES	TYNKOWANY	3,10	4,05
1/31	POM. DEZYNFEKCJI NARZĘDZI	PCV	TYNKOWANY	3,10	6,75
1/32	WC PERSONELU	PCV	GKW	2,50	2,77
1/33	SALA CESARSKICH CIĘĆ	PCV	TYNKOWANY	3,10	34,43
1/34	POM. PRZYGOTOWANIA PACJENTKI	PCV	KASETONOWY	2,50	8,99
1/35	MYJNIA LEKARZY	PCV	GKW	2,95	1,74
1/36	SZATNIA CZYSTA	PCV	KASETONOWY	2,95	6,13
1/37	WEŻ. SANITARNY ŚLUZY SZATNIOWEJ	GRES	GKW	3,10	19,55
1/38	SZATNIA BRUDNA	PCV	KASETONOWY	2,50	4,83
1/39	ŚLUZA ZESPOŁU PORODOWEGO	PCV	KASETONOWY	2,50	6,00
1/40	ŚLUZA ZESPOŁU PORODOWEGO	PCV	KASETONOWY	2,50	6,71
1/41	KORYTARZ	PCV	KASETONOWY	2,50	62,36
1/42	POK. SOCJALNY	PCV	TYNKOWANY	3,10	8,61
1/43	PUNKT PIELĘGNIARSKI	PCV	TYNKOWANY	3,09	4,84
1/44	POK. PRZYGOTOWAWCZY	PCV	TYNKOWANY	3,09	5,33
1/45	KUCHENKA ODDZIAŁOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,30
1/46	MAG. CZYSTY	PCV	KASETONOWY	2,50	8,12
1/47	WC PERSONELU	PCV	GKW	2,50	3,94
1/48	BRUDOWNIK	GRES	TYNKOWANY	3,09	7,92
1/49	ŁAZIENKA	GRES	GKW	2,40	3,29
1/50	SALA PACJENTÓW 2 ŁÓŻKOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	28,97
1/51	ŁAZIENKA	GRES	GKW	2,50	3,28
1/52	SALA PACJENTÓW 2 ŁÓŻKOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	30,09
1/53	ŁAZIENKA NSP	GRES	GKW	2,60	5,12
1/54	SALA PACJENTÓW 2 ŁÓŻKOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	27,98
1/55	ŁAZIENKA	GRES	GKW	2,50	3,49
1/56	SALA PACJEN 3 ŁÓŻKOWA PATOLOGIA CIAŻY	PCV	TYNKOWANY	3,10	27,49
1/57	ŁAZIENKA	GRES	GKW	2,50	2,85
1/58	SALA PACJENTÓW 1 ŁÓŻKOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	14,65
1/59	GAB. ZABIEGOWY	PCV	TYNKOWANY	3,10	16,24
RAZEM					838,66

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	--	-------------

4.7. Zgodność usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy Blok porodowy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, usytuowany z zachowaniem wymaganych odległości od granicy działki i obiektów z nim sąsiadujących.

4.8. Informacje o sposobie posadowienia obiektu.

Sposób posadowienia wg archiwalnej dokumentacji: ściany w kondygnacji technicznej betonowe i murowane.

Projektowana przebudowa budynku nie ingeruje w obciążenia istniejących fundamentów. Warunki właściwego posadowienia zostają zachowane. Można powiedzieć, że przebudowa nie zmienia istniejącego stanu obciążeń.

4.9. Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Projektuje się obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych, wszystkie pomieszczenia 1 piętra znajdować się będą na jednym poziomie. Dla komunikacji pionowej wewnątrz budynku posłuży istniejący dźwig szpitalny a z poziomu terenu na parter budynku wejście z terenu przez istniejącą pochylnię.

Projektuje się stolarkę drzwiową o odpowiedniej szerokości w świetle oraz węzły sanitarne dla osób niepełnosprawnych wyposażone w odpowiednie uchwyty, łazienki wyposażone w brodziki bez progowe, najazdowe. Projektuje się montaż pochwytów w ciągach komunikacyjnych.

W obrębie budynku zlokalizowano miejsca postojowe dla niepełnosprawnych.

Przy spełnieniu w/w warunków budynek będzie w pełni przystosowany dla niepełnosprawnych.

4.10. Wpływ inwestycji na środowisko

- a) Zapotrzebowanie zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,

<i>Opis</i>	<i>Ilość</i>	<i>Jednostkowe zużycie [dm³/pr*d]</i>	<i>Ilość wody [dm³/d]</i>
Szpital (zużycie na 1 łóżko)	16	650	1,57
Pracownicy	10	15	0,02
Pracownicy korzystający z natrysków	10	60	0,09
Średnio dobowe zapotrzebowanie [m³/d]		Q_{sr} d =	11,15
		Współczynnik	Ilość wody
Współczynnik nierównomierności dobowej (Nd)		1,1	
Współczynnik nierównomierności godzinowej (Nh)		2,2	
Ilość godzin przyjętych do wyliczenia zapotrzebowania		16	
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie [m³/d]		Q_{max} d =	12,27
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [m³/h]		Q_{max} h =	1,69

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------------	--	-------------

b) Bilans ścieków sanitarnych

Bilans ścieków sanitarnych odpowiada 95 % ilości zapotrzebowania wody zakładu i wynosi :

- **Socjalne - $Q_{\text{śrd}} = 10,59 \text{ m}^3/\text{d}$**

c) Bilans ścieków deszczowych

Ilość wód deszczowych odprowadzonych do kanalizacji pozostaje bez zmian wg. stanu istniejącego

- emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się: nie dotyczy
- rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów: odpady komunalne, wszystkie materiały przeznaczone do ekspedycji zgodnie z decyzją Użytkownika transportowane będą do punktów ekspedycji zewnętrznej znajdujących się w obrębie budynku istniejącego.
- właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się: budynek nie będzie wywoływał drgań emitował hałasu i innych zakłóceń.
- wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne: nie dotyczy.

Projektowana inwestycja nie będzie miała znaczącego ujemnego wpływu na środowisko naturalne.

4.11. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego (Dz.U. z 2020 r. poz.261, 284, 568, 695, 1086 i 1503) oraz pompy ciepła.

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej oddziału Ginekologiczno-Położniczego wynosi **36,2 kW**.

- Dostępne nośniki energii- energia elektryczna
- Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych w posiadaniu Inwestora.
- Rozpatrywano pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych takich jak:
 - pompa ciepła z wymiennikiem gruntowym lub powietrznym
 - panele fotowoltaiczne
 - kolektory słoneczne są zainstalowane na dachu budynku.

4. Wnioski:

Z ekonomicznego punktu pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest nieopłacalne, wiąże się z dużym nakładem środków finansowych oraz niską stopą zwrotu.

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	---	-------------

4.12. Rozwiązania materiałowe.

4.12.1. Ściany wewnętrzne.

- murowane z cegły pełnej. Tynk cementowo-wapienny. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych płytki ceramiczne do pełnej wysokości pomieszczeń, pozostałe ściany malowane farbą emulsyjną z przeznaczeniem do obiektów służby zdrowia.
- działowe, szkieletowe gr. 13 cm, REI 30 z przeznaczeniem do pom. wilgotnych szkielet z profili stalowych ocynkowanych 7,5 cm wypełniony wełną mineralną gr 60mm i gęstości 40kg/m². Ściany obustronnie wykończone płytami gipsowo-włóknowymi 2x12,5mm gr. współczynnik izolacyjności akustycznej 50 dB. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych płytki ceramiczne do pełnej wysokości pomieszczeń, pozostałe ściany malowane farbą emulsyjną z przeznaczeniem do obiektów służby zdrowia.

4.12.2. Izolacja przeciwwilgociowe.

- pod płytki gresowe w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – folia płynna

4.12.3. Posadzki.

Wszystkie warstwy posadzkowe zdemontować (100%), wykonać nowe warstwy oraz wykończyć zgodnie z częścią rysunkową:

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne płytki gresowe, antypoślizgowe R10.
- pomieszczenia magazynowe, brudowniki- płytki gresowe typu „gres techniczny” R10.
- pozostałe pomieszczenia- wykładzina PCV, antyelektrostatyczna z wywinięciem na ścianę min. 10 cm

4.12.4. Sufity.

- sufity właściwe tynkowane tynkiem cementowo wapiennym i malowane farbą do obiektów służby zdrowia
- wszystkie pomieszczenia wskazane na runkach - sufity podwieszane kasetonowe 60x60 akustyczne z przeznaczeniem do obiektów służby zdrowia lub GK zgodnie z częścią rysunkową.
- węzły sanitarne płyta GKW do pomieszczeń „mokrych”

4.12.5. Parapety.

- parapety wewnętrzne wymienić na nowe z PCV.

4.12.6. Stolarka drzwiowa.

4.12.1.1. Stolarka wewnętrzna.

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	---	-------------

Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej wg projektu wykonawczego, zakres obejmuje montaż następującej stolarki wewnętrznej

- aluminiowa pełna lub przeszklona w kolorze białym zgodnie z częścią rysunkową.
- aluminiowa w klasie odporności ogniowej EI30, EI60, EIS30, EIS60 (dymoszczelna)
- drzwi przesuwne aluminiowe manualne (bez napędu elektrycznego), przeszklone szkłem bezpiecznym
- drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe bezprzylgowe higieniczne z napędem elektromechanicznym
- okno wew. aluminiowe nieotwieralne przeszklone szkłem przeziernym, bezpiecznym

4.12.7. Pochwyty, poręcze, odbojnice.

Systemowe aluminiowe, powlekane winylem. Zgodnie z cz. rysunkową w projekcie wykonawczym (rys. A-07).

4.12.8. Zabezpieczenie ścian i narożników.

Systemowe aluminiowe, powlekane winylem. Rozmieszczenie w projekcie wykonawczym (rys. A-07).

4.12.9. Rolety wewnętrzne.

Rolety materiałowe, sterowane ręcznie, łańcuszkowe, prowadnica na ramie okna, we wszystkich pomieszczeniach objętych opracowaniem za wyjątkiem sal porodowych i Sali cięć. W pom. sal porodowych i Sali cięć zastosować folie mleczne naklejane na szybę. Wielkość folii uzgodnić z użytkownikiem na etapie realizacji.

4.12.10. Wyposażenie.

Wg odrębnego opracowania.

4.12.11. Instalacje wewnętrzne.

wg projektów branżowych.

4.13. Warunki ochrony przeciwpożarowej.

4.13.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy zlokalizowany jest na 1 piętrze w budynku szpitalnym A1 (fragment) w Szpitalu Powiatowym SPZZOZ w Wyszku. Budynek jest obiektem 3-kondygnacyjnym (3 kondygnacji nadziemnych) podpiwniczony, zakwalifikowanym do grupy budynków niskich [N].

Powierzchnia użytkowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wynosi 838,66 m², w tym: 8 sal chorych (15 łóżek w tym 10 łóżek na Oddziale Położniczym i 5 łóżek na Pododdziale Ginekologicznym), blok porodowy 3 salowy, izba przyjęć, gabinety lekarzy, pokój zabiegowy, dyżurka lekarska, łazienki, korytarz z windą + ciągi komunikacyjne (2 klatki schodowe poza zakresem opracowania).

Dla budynku WSZ została sporządzona ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej w trybie w § 2 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, ja-

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	--	-------------

kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i dla budynku z tego powodu było wydane Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 11.04.2016 r. znak: WZ 5595/30/06.

4.13.2. Odległość między budynkami.

Budynek szpitala jest w odległości 22-20 m od sąsiednich budynków. Ściany zewnętrzne mają powierzchnię nie większą niż 65% klasy odporności ogniowej ściany EI60, odległość między budynkami jest prawidłowa.

4.13.3. Instalacje użytkowe.

W kompleksie głównych obiektów szpitala występują następujące instalacje:

- sieć hydrantowa wewnętrzna i zewnętrzna,
- wodno-kanalizacyjna ciepłej i zimnej wody,
- centralnego ogrzewania – wodna,
- gazów medycznych,
- elektryczna, zasilająca i sterowań,
- odgromowa,
- wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej, klimatyzacji,
- systemu oddymiania,
- oświetlenia awaryjnego,
- sygnalizacji włamaniowej.

Projektowany Oddział Ginekologiczno-Położniczy z blokiem porodowym wyposażony jest w następujące instalacje użytkowe:

- sieć hydrantowa wewnętrzna,
- wodno-kanalizacyjna ciepłej i zimnej wody,
- centralnego ogrzewania – wodna,
- gazów medycznych,
- elektryczna, zasilająca i sterowań,
- wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej, klimatyzacji,
- systemu sygnalizacji pożarowej,
- dźwiękowy system ostrzegania (DSO)
- oświetlenia awaryjnego,
- sygnalizacji włamaniowej.

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	--	-------------

4.13.4. Parametry pożarowe występujących substancji palnych.

W budynkach użyteczności publicznej (zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi) stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych oraz takich, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji (dot. korytarzy i klatek schodowych) stosowanie materiałów łatwo zapalnych jest zabronione.

W budynku nie będą stosowane łatwo zapalne okładziny ścian, sufitów oraz posadzek w: salach chorych, klatkach schodowych i korytarzach.

4.13.5. Kategoria zagrożenia ludzi.

Zgodnie z pełnią funkcją klasyfikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. – 8 sal chorych (15 łóżek: Oddział Ginekologiczno-Położniczy obecnie 17 łóżek oraz ROOMING-IN obecnie 10 łóżek, blok porodowy 3 salowy, gabinety lekarzy, pokój zabiegowy, dyżurka lekarska, inne pomieszczenia wymagane RMZ.

4.13.6. Podział obiektu na strefy pożarowe.

Dopuszczalna wielość strefy pożarowej dla budynku wielokondygnacyjnego niskiego (N) zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL II wynosi 5000 m².

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpożarowego przewiduje:

- wydzielenie pożarowe Oddziału Ginekologiczno - Położniczego zgodnie z rysunkiem A-03 (granica strefy ppoż zaznaczona na rysunku)
- wydzielenie pożarowe klatki schodowej w celu zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji i wyeliminowanie przekroczonych dopuszczalnych długości dojścia ewakuacyjnego, Elementami oddzielenia przeciwpożarowych są:
 - ściany oddzielenia przeciwpożarowych, wykonanych z materiałów niepalnych w klasie odporności ogniowej REI 60, posadowione na elementach konstrukcyjnych budynku zapewniających klasę odporności ogniowej R 60, przy zabezpieczonych przepustach instalacyjnych przebiegających przez te ściany do klasy odporności ogniowej EI 60.
 - otwory w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego wykonane w klasie odporności ogniowej EI 60, wyposażone w samozamykacze oraz napisy „drzwi przeciwpożarowe zamykać”;
 - drzwi do klatki schodowej wydzielonej pożarowo i oddymianej – w klasie odporności ogniowej EI 30;
 - stropy między kondygnacyjne pomiędzy wszystkimi kondygnacjami oddzielającymi oddział w klasie odporności ogniowej REI 60, przy zabezpieczonych przepustach instalacyjnych przebiegających przez te stropy do klasy odporności ogniowej EI 60;

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	---	-------------

W związku z wprowadzonymi wydzieleniami pożarowymi oraz spełnieniem wymagań określonych w § 226 ust. 2 „warunków technicznych” [1] każda kondygnacja będzie stanowiła odrębną strefę pożarową. Zaproponowany podział na strefy pożarowe przedstawia się następująco :

1 piętro – zawiera 2 strefy pożarowe :

- powierzchnia 1 strefy pożarowej: 736,24 m².
- powierzchnia 2 strefy pożarowej: 572,61 m²

Przedmiotowy oddział Ginekologiczno-Położniczy będzie znajdował się w 2 strefach pożarowych.

Uwaga :

Spełnione są wymagania określone w § 227 ust. 5 „warunków technicznych” [1] oraz w ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej Szpitala Powiatowego SPZZOZ w Wyszkanie.

4.13.7. Klasa odporności pożarowej budynku

Budynek Szpitala Powiatowego SPZZOZ w Wyszkanie powinien być wykonany w klasie „B” odporności pożarowej z elementów konstrukcyjnych nie rozprzestrzeniających ognia.

- główna konstrukcja nośna R120
- stropy REI60
- ściany zewnętrzne EI60
- ściany wewnętrzne EI30
- konstrukcja nośna dachu R30
- przekrycie dachu E30
- biegi i spoczniki klatek schodowych R60.

R- nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klasy odporności ogniowej elementów budynku.

E- szczelność ogniowa (w minutach), określona j.w.

I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona j.w.

Wszystkie elementy budowlane spełniają wymóg nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Konstrukcja budynku spełnia wymagania z zakresie odporności ogniowej. Po przebudowie budynek będzie spełniała wymagania klasy „B” odporności ogniowej.

4.13.8. Warunki ewakuacji.

Wymagania ewakuacyjne regulują postanowienia rozdziału 4, dział VI - bezpieczeństwo pożarowe, rozporządzenia [1], na podstawie których przeprowadzono analizę warunków ewakuacji w budynku Szpitala Powiatowego SPZZOZ w Wyszkanie.

Podstawowe wymagania przepisów [1] w zakresie ewakuacji dotyczą :

- ilości wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń,

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------------	--	-------------

- długości przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu,
- długości drogi ewakuacyjnej,
- warunków wydzielenia korytarzy i klatek schodowych.

Rozporządzenie [1] definiuje, że :

1/ *długość drogi ewakuacyjnej (dojście ewakuacyjne)* mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej (np. korytarza) od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku,
2/ *za równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej*, uważa się wyjście do obudowanej klatki schodowej, zamkniętej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

- maksymalna ilość osób mogących przebywać jednocześnie na kondygnacji (pacjenci + personel) – do 60 osób,
- ilość dojców ewakuacyjnych – 2,
- dopuszczalna długość dojścia przy 2 kierunkach ewakuacji - 40 m,
- poziomymi drogami ewakuacji na poszczególnych kondygnacjach są centralnie usytuowane korytarze o szerokości od 2,10 m do 2,95 m oraz wysokości 2,50 m, korytarze obudowane są ścianami wykonanymi z cegły ceramicznej – odporność ogniowa co najmniej EI 60. Wejścia do pomieszczeń zamknięte są (wydzielone od korytarzy) drzwiami
- maksymalna długość drogi ewakuacyjnej (dojścia ewakuacyjnego) mierzona od wyjścia z sali chorych na 1 piętrze po korytarzu, wynosi 19 m – przy dopuszczalnej długości 40 m dla dojścia krótszego (występują dwa kierunki dojścia ewakuacyjnego),
- klatka schodowa (K3/B), poza zakresem opracowania, wyposażona w system oddymiania uruchamiany automatycznie z zasterowaniem przez centralę sygnalizacji pożaru, przy wejściu w alarm II stopnia. Systemy oddymiania klatek schodowych nie są przedmiotem projektu, zostały wykonane wg odrębnych projektów i odebrane przez organa PSP.
- klatki schodowe wydzielone są od korytarzy, i innych pomieszczeń, w poziomie wszystkich kondygnacji drzwiami rozwieranymi dwuskrzydłowymi przeszkłonymi w klasie odporności ogniowej EI 30.

4.13.9. Sposób zabezpieczenia instalacji użytkowych.

- Obiekt chroniony jest przed skutkami wyładowań atmosferycznych
- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne będą wykonane z materiałów niepalnych
- ewentualne miejsca perforacji stropów zabezpieczone będą przepustami lub klapami pożarowymi w klasie EIS 60 odporności ogniowej

4.13.10. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń.

Nie występuje zagrożenie wybuchem. W pomieszczeniach nie przechowuje się i nie składa materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych tj. rozporządzenia Ministra Spraw We-

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	---	-------------

wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

4.13.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych.

Urządzenia przeciwpożarowe są to urządzenia służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków w obiektach, w których są zainstalowane, a w szczególności : stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty i zawory hydrantowe i urządzenia oddymiające.

Stosowanie urządzeń przeciwpożarowych w budynkach wynika bezpośrednio z przepisów [1 i 2].

Szpital Powiatowy SPZZOZ posiada ogółem 173 łóżka w tym projektowany Oddział Ginekologiczno-Położniczy 15 łóżek.

W związku z powyższym obiekt wyposażony jest:

- ***System sygnalizacji pożaru (SSP).***
- ***dźwiękowy system ostrzegania (DSO)***
- ***monitoring pożarowy***
- ***Stale urządzenia gaśnicze.***

Budynek pawilonu łóżkowego „A” został wyposażony w :

- Instalację wodociągową wewnętrzną przeciwpożarową z hydrantem wewnętrznym z 3 hydrantami HP25 z węzłem półsztywnym
- Instalację oświetlenia ewakuacyjnego na korytarzach i klatkach schodowych.
- Urządzenia oddymiające klatki schodowe.
- SSP realizowane w ramach projektowanego oddziału i wpięte do istniejącego systemu

4.13.11.1. Wymagania dla instalacji hydrantowej (dotyczy Oddziału):

Na oddziale zastosowano hydranty 25 z węzłem półsztywnym z zasilaniem z instalacji hydrantowej zasilającej cały budynek, zapewniającym wodę do celów pożarowych przez co najmniej 1 godzinę.

Zasięg hydrantów 25 obejmuje całą powierzchnię chronionej kondygnacji, z uwzględnieniem długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego 20 m lub 30 m oraz efektywnego zasięgu rzutu prądu gaśniczego - 3 m,

Zawory odcinające hydrantów 25 umieszczono na wysokości $1,35 \pm 0,1$ m od poziomu podłogi, posiadać nasyady tłoczne skierowane do dołu, usytuowane wraz z pokręteł zaworu względem ścian lub obudowy w sposób umożliwiające łatwe przyłączanie węża tłoczego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Przed hydrantem wewnętrznym powinna być zapewniona dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej.

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	---	-------------

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić 1,0 dm³/s. Ciśnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnętrznego z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy i być nie niższe niż 0,2 MPa.

Instalacja wodociągowa ppoż. powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych.

Przewody instalacji, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru powinny być wykonane ze stali.

Średnice nominalne przewodów zasilających -DN 25 - dla hydrantów 25.

Rozmieszczenie hydrantów dopasować do rozmieszczenia opraw oświetlenia ewakuacyjnego.

4.13.11.2. Wymagania dla instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego (dotyczy Oddziału):

Oświetlenie ewakuacyjne należy zastosować na drogach ewakuacyjnych pionowych i poziomych oraz w dyżurce pielęgniarek, pomieszczeniach przejściowych i sanitariatach dla pacjentów.

Oświetlenie ewakuacyjne wykonywać zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia.

Oświetlenie awaryjne oraz PN-IEC60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego lokalizować co najmniej 2 m nad podłogą:

- a) przy każdych drzwiach ewakuacyjnych;
- b) w pobliżu schodów, tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio;
- c) w pobliżu każdej zmiany poziomu;
- d) przy wyjściach i znakach bezpieczeństwa;
- e) przy każdej zmianie kierunku;
- f) przy każdym skrzyżowaniu korytarzy;
- g) na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego;
- h) w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy;
- i) w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego (np. gaśnica, hydrant wewnętrzny,
- j) przycisk uruchamiający urządzenie gaśnicze lub alarmowe.

Dla dróg ewakuacyjnych o szerokości powyżej 2m, średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej – min.1lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia

powinno stanowić min. 50 % podanej wartości.

Natężenie oświetlenia – min. 0,5 lx na poziomie podłogi.

Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego – min. 5 lx w miejscach usytuowania urządzeń przeciwpożarowych (np. przyciski przeciwpożarowe, hydranty, gaśnice) oraz dla stref otwartych.

Rozmieszczenia lamp ewakuacyjnych poprzez wyliczeniami natężenia oświetlenia a przy uwzględnieniu wysokości montowanych opraw

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	---	-------------

Oprawy awaryjne z własnym zasilaniem powinny być czytelnie oznakowane informacjami niezbędnymi do prawidłowej wymiany akumulatora, łącznie z typem i napięciem znamionowym akumulatora. Oprawy awaryjne z własnym zasilaniem powinny mieć przyległe do nich lub wbudowane w nie urządzenia do ładowania akumulatora z zasilania podstawowego i wskaźnik widoczny w czasie normalnego użytkowania, np. lampkę, która wskazuje stan naładowania akumulatora, ciągłość obwodu poprzez wolframowe żarniki lamp oświetlenia awaryjnego.

Oświetlenie awaryjne musi być podpięte do wewnętrznego lub zewnętrznego systemu testowania jego sprawności.

W projekcie oświetlenia ewakuacyjnego na planie obiektu muszą być pokazane istniejące lub planowane drogi ewakuacyjne, w projekcie powinny być wskazana lokalizacja sprzętu przeciwpożarowego i bezpieczeństwa oraz wszystkie możliwe miejsca, w których może nastąpić opóźnienie ewakuacji (wymóg PN-EN-1838).

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych powinno być poparte wyliczeniem natężenia oświetlenia ewakuacyjnego przy uwzględnieniu wysokości montowania opraw.

Projekt awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinien być uzgodniony w zakresie ochrony ppoż.

4.13.11.3. Wymagania dla instalacji sygnalizacji pożaru (dotyczy Oddziału):

Na oddziale należy zaprojektować nowe urządzenia instalacji sygnalizacji pożaru.

System sygnalizacji pożaru zaprojektować w oparciu o:

- PKN-CENTS 54-14_2020 „Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”;
- SITP WP – 02:2010 „Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej”

System będzie składać się z:

- czujek dymu;
- wskaźników zadziałania,
- przycisków pożarowych - ROP;
- modułów przekaźnikowych
- sygnalizatorów akustyczno-optycznych;
- zasilaczy;
- okablowania.

System sygnalizacji pożaru dla projektowanego oddziału będzie współpracował z instalacjami i urządzeniami:

- instalacja sterowania przeciwpożarowych klap odcinających na kanałach wentylacji bytowej
- instalacja wentylacji bytowej
- drzwi ppoż. normalnie trzymane w pozycji otwartej
- monitoring zasilaczy pożarowych
- Wyłączniki serwisowe wentylatorów oddymiających/napowietrzających

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	---	-------------

Centrala wykrywania i sygnalizacji pożaru jest zlokalizowana budynku B.

4.13.11.4. Wymagania dla instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (dotyczy Oddziału):

Zgodnie z wymaganiami Inwestora dla oddziału należy zaprojektować linie głośnikowe przygotowane do wpięcia do centrali dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

Projekt należy opracować zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami oraz wiedzą techniczną:

- PN-EN 60849 oraz PN-EN 50849 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze,
- PN-EN 54-16 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 16 - Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – Centrale,
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
- rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
- rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- rozporządzenie MI z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

Instalacja oddziału będzie składać się z:

- głośników
- okablowania

4.13.11.5. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy.

Pomieszczenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z blokiem porodowym wyposażony zostanie w ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, według wskaźnika 2 kg środka gaśniczego (proszek ABCE) na każde 100 m² jej powierzchni. Minimalna ilość środka gaśniczego – 13 kg, - np. 6 sztuk gaśnic GP4X.

Rozmieszczenie gaśnic powinno spełniać następujące wymagania:

- rozmieszczone w łatwo dostępnych i widocznych miejscach, w szczególności przy hydrantach
- miejsca rozmieszczenia gaśnic powinny być nie narażone na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki),
- miejsce lokalizacji gaśnic powinny być oświetlone lampą awaryjną o natężeniu 5 lx,
- najdłuższa droga do gaśnicy nie powinna przekraczać 30 m,
- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości min. 1 m,
- miejsca umieszczenia gaśnic powinny być oznakowane zgodnie z PN.

4.13.12. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnione - na dotychczasowych zasadach.

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	--	-------------

4.13.13. Dojazd pożarowy.

Na dotychczasowych zasadach – poprzez istniejący układ dróg wewnętrznych o parametrach zgodnych z wymaganiami przepisów. Dojazd do obiektów szpitala. ul. 3 Maja i dalej ul. Komisji Edukacji Narodowej.

4.14. Informacja o zgodzie na odstępstwo.

1. Zostało uzyskane odstępstwo od Warunków technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Dla budynku WSZ została sporządzona ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej w trybie w § 2 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i dla budynku z tego powodu było wydane Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 11.04.2016 r. znak: WZ 5595/30/06. (załącznik do dokumentacji). Rozwiązania zamiennie zostały uwzględnione w projekcie budowlanym.

2. Zgoda na obniżenie wysokości Sali cesarskich cięć.

Wymagana dla pomieszczeń gdy występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia wysokość 3,30 m nie została spełniona z uwagi na układ konstrukcyjny budynku i która obecnie wynosi 3,10 m. Inwestor uzyskał zgodę Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na obniżenie wysokości do 2,50 m w świetle pod warunkiem zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej znak DE ZNS/01766/2021 z dnia 15.11.2021 r. Dla przedmiotowej Sali cięć oraz pozostałych pomieszczeń bloku porodowego zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Decyzja stanowi załącznik do dokumentacji.

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	--	-------------

Uwagi końcowe.

1. Wszelkie zmiany materiałowe, rozwiązania technologiczne i estetyczne bezwzględnie skonsultować z projektantem. W razie niejasności przyjętych rozwiązań skonsultować się z projektantem.
2. **WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ.**
3. W obiekcie należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem materiałów służących ochronie przeciwpożarowej.
4. Podczas realizacji inwestycji należy bezwzględnie stosować się do przepisów zawartych w załączonych uzgodnieniach branżowych.
5. **Obiekt podlegający przebudowie jest budynkiem istniejącym. Należy liczyć się z możliwością wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji. W sytuacjach wątpliwych zawiadomić pracownię projektową.**
6. Wszelkie instalacje wewnętrzne, uzbrojenie terenu (w tym kolizje) wg odrębnego opracowania i uzgodnień.

mgr. inż. arch. Jolanta Nowak
upr. 176/SWOKK/2013

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	--	-------------

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA.

7. Spis rysunków.

L.P.	Nr rys.	Nazwa rysunku	Skala
1.	A-01	PLAN SYTUACYJNY	1:500
2.	A-02	RZUT PIĘTRA 1 (fragment) - inwentaryzacja	1:100
3.	A-04	RZUT PIĘTRA 1 (fragment) - technologia	1:100

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	--	-------------

ZAŁĄCZNIKI.

Oświadczenia projektantów/sprawdzających.

Gliwice, 30.08.2021 r.

Oświadczenie

Projektanta/sprawdzającego projekt budowlany w branży: architektonicznej

Zgodnie z art.34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.z 2020 poz.1333), niniejszym oświadczam, że **projekt budowlany** pod nazwą:

„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.

Sporządzony w: sierpniu 2021 r.

dla: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE, UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1, 07-200 WYSZKÓW.

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

<i>Imię Nazwisko</i>	<i>uprawnienia</i>	<i>specjalność</i>	<i>nr członkowski izby</i>
Projektował:			
mgr inż. arch. Jolanta Nowak	176/SWOKK/2013	architektoniczna	SL-1617
Sprawdził			
mgr inż. arch. Barbara Kaźmierczak-Pikoń	114/02	architektoniczna	SL-0615

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------------	---	-------------



**IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

**ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA**

Znak sprawy: ŚOKK/UpB/8/13

Kielce, dnia 7 czerwca 2013 r.

DECYZJA nr 176/SWOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623; z późniejszymi zmianami); art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami); § 11 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z późniejszymi zmianami)

stwierdza się, że

Pani

magister inżynier architekt **Jolanta Dominika Nowak**
urodzona w dniu 29.09.1979 r. w Strzelcach Opolskich

**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje**

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Przewodniczący ŚOKK : | arch. Marek Góra |
| 2. Zastępca Przewodniczącego ŚOKK | arch. Krystyna Kuźmuk |
| 3. Sekretarz ŚOKK | arch. Zyta Samborska-Słowik |
| 4. Członek ŚOKK | arch. Jan Folfas |
| 5. Członek ŚOKK | arch. Marcin Kamiński |
| 6. Członek ŚOKK | arch. Marek Krawczyk |



Otrzymuje:

1. Pani Jolanta Dominika Nowak, 44-100 Gliwice, ul. Świętego Marka 36/1,
2. Gdy decyzja stanie się ostateczna:
 - 1) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-026 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,
 - 2) Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP: ul. Ściniczna 15/4, 25-515 Kielce,
3. a.a.

25-515 Kielce ul. Ściniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------------	--	-------------



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. JOLANTA DOMINIKA NOWAK

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **176/SWOKK/2013, SLK/3598/OWOA/12**, jest wpisana na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **SL-1617**.

Członek czynny od: 27-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 24-06-2021 r. Katowice.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-12-2021 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SL-1617-92B2-BE12-1877-6125

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
----------------------	--	------



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 16 kwietnia 2002 r.
AG.II.4/AZ/7131-2/114/02

DECYZJA NR 114/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporządzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.), w związku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pani Barbary Kąmierzczak-Pikoni na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie oraz praktykę zawodową oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza się, że:

Pani magister inżynier architekt Barbara KĄMIERZCZAK-PIKON
ur. dnia 15 sierpnia 1965 r. w Gliwicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczeń
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności: architektonicznej.

Uzasadnienie

W związku z potwierdzeniem przez Komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Śląskiego Zarządzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Panią mgr inż. arch. Barbarę Kąmierzczak-Pikon wymaganego prawem wykształcenia na Wydziale Architektury w zakresie Architektury oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

- 22 2900
mgr inż.

Otrzymują:

1. Pani Barbara Kąmierzczak-Pikon
ul. Aleja W. Kościńskiego 26/2, 44-100 Gliwice
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a/a



Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zygmunt Konepko
DYREKTOR
Urzędu Wojewody Śląskiego

upr. bud.
i kierownik

B

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------------	--	-------------



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

MGR INŻ. ARCH. BARBARA MARIA KAŻMIERCZAK- PIKOŃ

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej I w zakresie posiadanych uprawnień nr **114/02**, jest wpisana na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **SL-0615**.

Członek czynny od: 27-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 28-06-2021 r. Katowice.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-12-2021 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SL-0615-7851-YD1D-6743-BBAB

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	--	-------------

Informacja bioz.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)	
NAZWA INWESTYCJI:	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE, UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1, 07-200 WYSZKÓW.
NR DZIAŁKI	Dz. nr 2622/2 obręb ewid. 0001, Wyszków
OBIEKT	BUDYNEK GŁÓWNY
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Jolanta Nowak upr. bud. 176/SWOKK/2013 zam. 44-100 Gliwice, ul. Lipowa 14	
Gliwice, 30.08.2021 r.	

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	--	-------------

16.1.1. Podstawa opracowania.

Informację sporządzono na podstawie:

- a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1333).
- b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003 r.),

16.1.2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

- Wykonanie wszelkich prac rozbiórkowych, m.in. rozebranie ścianek, posadzek z tworzyw sztucznych, płytek podłogowych i ściennych (wszystkie warstwy 100%), parapetów okiennych wewnętrznych, demontaż stolarki drzwiowej, skucie tynków (100%).
- Zmiana w układzie funkcjonalnym pomieszczeń
- wykonanie ścian działowych, powiększenie otworów drzwiowych, tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, itp.
- Montaż drzwi wewnętrznych, parapetów wewnętrznych
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, licowanie ścian i posadzki płytkami.
- Wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z wykończeniem zgodnie z projektem
- Montaż posadzki z tworzyw sztucznych z cokolikiem na ściany.
- montaż posadzek i okładzin ściennych z płytek gresowych
- Wykonanie sufitów podwieszonych zgodnie z częścią rysunkową
- Dostosowanie wentylacji grawitacyjnej do nowych pomieszczeń (w zespole izolatek wentylacja mechaniczna)
- Zabezpieczenie ścian i narożników odbojnicami z PCV
- Montaż urządzeń przeciwsłonecznych w oknach
- Remont pomieszczeń nie ulegających zmianom
- dostosowanie instalacji wewnętrznych do nowego układu pomieszczeń
- dostawa wyposażenia (wg odrębnego opracowania).

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	--	-------------

16.1.3. Istniejące obiekty budowlane.

Budynki SPZZOZ w Wyszku.

16.1.4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na terenie objętym opracowaniem nie występują elementy zagospodarowania, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

16.1.5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Rodzaje zagrożeń:

- Wykonywanie robót, podczas których występuje ryzyko upadku z wysokości
- Wykonywanie robót, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych, zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

16.1.6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać obowiązkowych szkoleń pracowników z zakresu BHP (instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy), ze szczegółowym omówieniem zakresu robót objętych projektem, harmonogramu robót, technologii wykonania robót, oraz zagrożeń występujących na terenie budowy.

16.1.7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

- Wykonywanie robót, podczas których występuje ryzyko upadku z wysokości

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	--	-------------

Prace na wysokości powinny być wykonane przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników oraz pod nadzorem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Do robót na wysokości należy używać systemowych rusztowań oraz podestów roboczych dopuszczonych do stosowania, których dopuszczalne obciążenia spełniają warunki wykonania projektowanych robót.

Rusztowania powinny być montowane przez przeszkolone brygady i dopuszczone do pracy na podstawie zapisu do dziennika budowy.

Prace na wysokości mogą wykonywać tylko pracownicy z aktualnymi badaniami wysokościowymi.

- **Wykonywanie robót, podczas których występują działania substancji chemicznych, zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi przy prowadzeniu prac związanych z dociepleniem elewacji.**

Na początku prac należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia obiektu, będącego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a także terenu wokół.

Teren ogrodzić, zachowując bezpieczną odległość od traktów komunikacyjnych dla pieszych. Teren prac ogrodzić poprzez oznakowanie taśmami ostrzegawczymi w kolorze czerwono-białym, umieścić tablice ostrzegawcze z napisami:

„Uwaga ! „prace na wysokości”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz normami i przepisami BHP, pod dozorem osoby uprawnionej do prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Cały teren objęty opracowaniem należy ogrodzić i wyposażyć w znaki ostrzegawcze i informacyjne. Należy zapewnić komunikację umożliwiającą ewakuację pracowników poza strefę niebezpieczną oraz zorganizować punkt p.poż. i punkt pierwszej pomocy.

16.1.8. Akty wykonawcze do obowiązkowego uwzględnienia w „planie bioz”

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------------	--	-------------

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 884 z późniejszymi zmianami Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).

Opracował:

mgr inż. arch. Jolanta Nowak,

upr. bud. nr 176/SWOKK/2013

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------------	--	-------------

Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 11.04.2016 r. znak: WZ 5595/30/06.



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
00-622 Warszawa, ul. Polna 1

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2006 r.

WZ 5595/30/06

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późn. zm.) oraz w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137) oraz art. 124 Kpa, po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej Szpitala Powiatowego SPZZOZ w Wyszkowie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1”, wykonanej przez rzeczoznawców budowlanego mgr inż. Tadeusza Wasilewskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych st. bryg. w st. spocz. inż. Mariana Buryka, która została nadesłana przy piśmie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie z dnia 27.02.2006 r. (wpływ do tut. Komendy 06. marca 2006 r. – z późn. uzupełnieniem) -

w y r a ż a m z g o d ę

na zastosowanie przedstawionych w pkt. V „Ekspertyzy” rozwiązań spełniających wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych, w tym zapewniające nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej dla niskiego (trzy kondygnacje nadziemne + jedna podziemna) budynku szpitalnego dotyczące:

1. Wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożarowej z sygnalizatorami akustyczno- optycznymi (ochrona całkowita) i monitorowania jej do najbliższej jednostki ratowniczo-gaśniczej w uzgodnieniu z Komendą Powiatową PSP w Wyszkowie.

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------------	--	-------------

2. Dostosowania w ograniczonym zakresie wszystkich dźwigów osobowych przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych w zakresie zasilania, sterowania i łączności oraz wyposażenia szybów dźwigowych w oddymianie.
3. Zastosowania zaworów hydrantowych 52 w/przy klatce schodowej.
4. Wyposażenia klatek schodowych w urządzenia służące do awaryjnego usuwania dymu uruchamiane za pomocą systemu sygnalizacji pożaru oraz ręcznie zdalnie przyciskami.
5. Wyposażenia wszystkich maszynowni dźwigów w samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane automatycznie i ręcznie przyciskami.
6. Wyposażenia dróg ewakuacyjnych w oświetlenie bezpieczeństwa – ewakuacyjne.

pod warunkiem

dotkowego podziału budynku na strefy pożarowe z podziałem na bloki A, B, C, D wg. zasady, że każda kondygnacja poszczególnych skrzydeł budynku A, B, C, D stanowi w poziomie i pionie odrębną strefę pożarową.

Uzasadnienie

Wymienione wyżej rozwiązania zastępcze oraz warunkowe, jak i pozostałe rozwiązania przewidziane w „Ekspertyzie” poprawiające warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku uznaje się jako rekompensujące w zamian za niedopełnienie wymagań wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie wymienionym w pkt. IV „Ekspertyzy” dotyczących:

1. Niezachowania wymaganych wymiarów biegów klatek schodowych, które wynoszą od 1,00 m ÷ 1,32 m zamiast 1,40 m.
2. Niezachowania wymaganych wymiarów spoczników klatek schodowych, które wynoszą od 1,00 m ÷ 1,45 m zamiast 1,50 m.
3. Niezachowania wymaganej wysokości stopni biegów klatki schodowej wynoszącej, 0,16 m zamiast 0,15 m.
4. Niezapewnienia wymaganej szerokości drzwi wyjściowych z budynku wynoszącej, od 0,90 m- 1,20 m zamiast 1,40 m,
5. Niezachowania wymaganej wysokości holu głównego, która wynosi 3,15 m zamiast wymaganej wysokości 3,3 m,

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------------	--	-------------

6. Niezapewnienia wymaganej szerokości drzwi wyjściowych z holu budynku wynoszącej 1,80 m zamiast 2,10 m.

Spełnienie zaproponowanych oraz dodatkowych rozwiązań wymienionych w "Ekspertyzie" zapewni utrzymanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa pożarowego w omawianym budynku.

Niniejsze postanowienie należy rozpatrywać łącznie z ekspertyzą.

Pouczenie

Ww. postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz właściwych pozwoleń.

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137) na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:

- ① Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 11
07-200 Wyszków
2. Urząd Miasta
al. Róż 2
07-200 Wyszków
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
al. Róż 2
07-200 Wyszków
4. Komendant Powiatowy PSP
Wyszków
5. a/a

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
al. brg. mgr inż. Ireneusz Królik
Zastępca Komendanta

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	--	-------------

Ekspertyza stanu technicznego budynku.

TEMAT OPRACOWANIA: EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY
(MODERNIZACJI) BLOKU PORODOWEGO WRAZ
Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO –
POŁOŻNICZEGO W SPZZOZ W WYSZKOWIE

LOKALIZACJA: 07-200 WYSZKÓW, UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1, DZIAŁKA NR 2622/2, OBRĘB EWID.
0001

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE,
UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1,
07-200 WYSZKÓW

OPRACOWAŁ: mgr inż. Henryk Borecki upr. nr 82/92

GLIWICE, SIERPIEŃ, 2021 r

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------------	--	-------------

17.1.1. Podstawa opracowania.

- umowa zawarta z SPZZOZ w Wyszkanie na prace projektowe.


17.1.2. Materiały przyjęte do opracowania.

- inwentaryzacja;
- koncepcja projektu budowlanego przebudowy (modernizacji) bloku porodowego wraz z salą cięć oddziału ginekologiczno – położniczego, opracowana przez PROFIL – STUDIO ARCHITEKTONICZNE. REALIZACJA INWESTYCJI z siedzibą w Gliwicach, ul. Lipowa 14.
- literatura fachowa, aktualne Normy i Rozporządzenia;
- wizja lokalna.

17.1.3. Cel, zakres opracowania.


Celem opracowania jest ocena możliwości przebudowy (modernizacji) bloku porodowego wraz z salą cięć oddziału ginekologiczno – położniczego, zgodnie z założeniami projektu architektoniczno – budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa (modernizacja) Bloku Porodowego wraz z salą cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego na piętrze 1 w SPZZOZ w Wyszkanie, znajdującego się na działce nr 2622/2 w Wyszkanie.. Celem przebudowy jest dostosowanie układu funkcjonalnego i wyposażenia do obecnych wymagań jakie stawia się tego typu placówkom. Zakłada remont substancji budowlanej wraz z wymianą i rozbudową infrastruktury technicznej. Prace nie ingeruje w strukturę konstrukcyjną budynku.

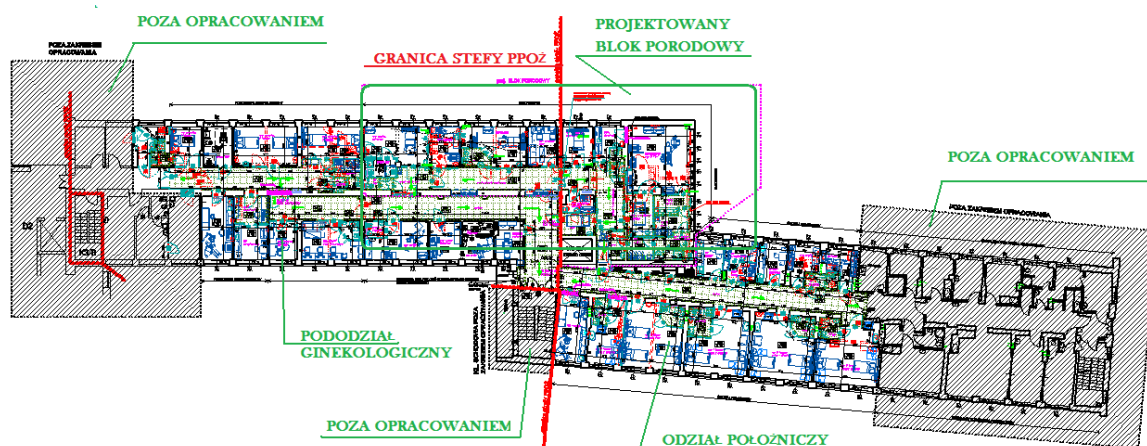

Rys. 1 – Rzut budynku.

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------------	--	-------------

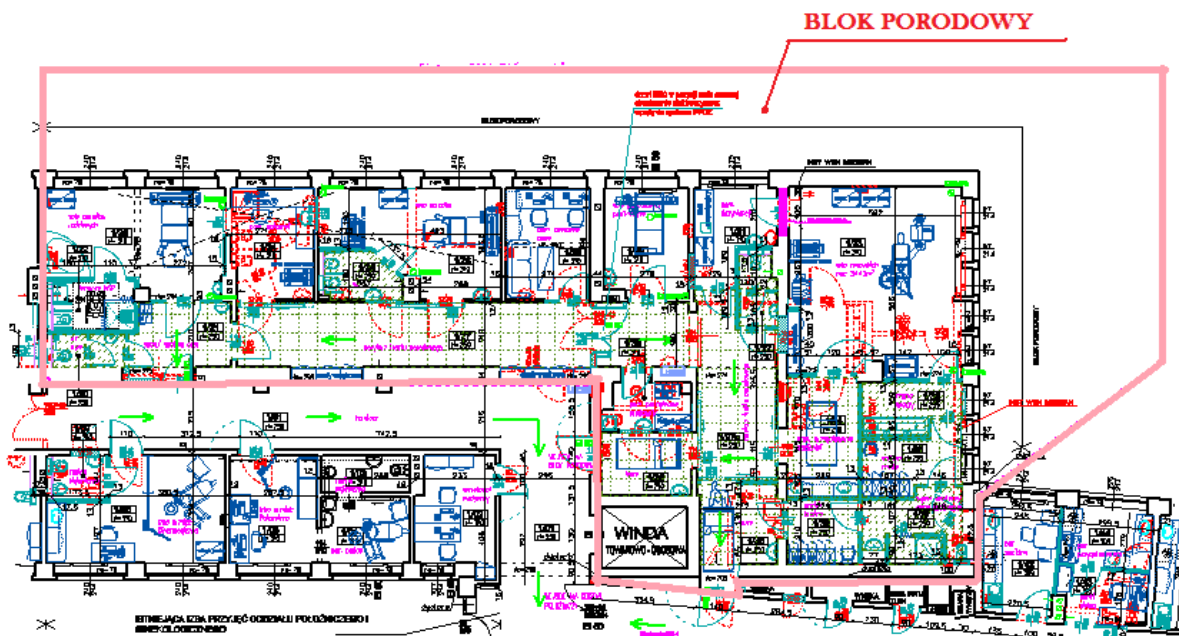

Rys. 2 – Szczegół – blok porodowy.

17.1.4. Opis techniczny obiektu.

Budynek, w którym mieszczą się pomieszczenia stanowiące przedmiot opracowania, wchodzi w skład zespołu budynków tworzących Szpital Powiatowy SPZZOZ w Wyszki przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1. Działka o nr ewid. 2622/2, na której zlokalizowany jest obiekt, ma kształt zbliżony do prostokąta, ze ściętym rogiem od strony wschodniej. Od strony północno-wschodniej znajduje się główne wejście do szpitala wraz z zadaszonym podjazdem. Od strony południowo-wschodniej znajduje się wejście do budynku E wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Dojazd na teren szpitala zapewniony jest z dwóch stron - od ul. 3-go Maja i ul. Komisji Edukacji Narodowej. Nieruchomość jest uzbrojona.

Szpital wzniesiono w latach sześćdziesiątych. Przedmiotowy blok porodowy usytuowany jest na 1 piętrze w budynku. Budynek to obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Budynek zrealizowany w technologii szkieletowej. Dach płaski z płyt prefabrykowanych. Pokryty papą. Stropy prefabrykowane. Klatki schodowe żelbetowe, monolityczne z usztywniającą konstrukcją, wydzielone pożarowo, wyposażone w centralki oddymiania. Poręcze klatek schodowych metalowe o pochwyicie metalowym w osłonie z PCV. Ściany zewnętrzne murowane, Ściany działowe z cegły pełnej, przegrody-witryny szklane o konstrukcji aluminiowej. Tynki wewnętrzne cementowo wapienne. Sufity właściwe oraz podwieszane z

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------------	--	-------------

ciągach komunikacyjnych. Stolarka okienna PCV oraz ślusarka aluminiowa. Stolarka drzwiowa aluminiowa oraz płycinowa. Posadzki z płytek ceramicznych oraz wykładziny PCV.

Dane ogólne przedmiotowego oddziału podlegającego przebudowie:

powierzchnia całkowita **1 029,45 m²**

pow. użytkowa **823,22 m²**

kubatura: **2 551,98 m³**

Budynek 3 kondygnacyjny niski zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZLII.

Wyposażenie w instalacje.

W budynku występują następujące instalacje użytkowe:

- wodociągowa (woda zimna, woda ciepła, cyrkulacja,)
- kanalizacja ogólnospławna
- odprowadzenia wód opadowych
- ogrzewcza z sieci szpitalnej,
- elektryczna,
- odgromowa
- niskoprądowa
- ppoż
- gazów medycznych
- wentylacji mechanicznej



Fot. 1 – Widok budynku (1).

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	---	-------------




Fot. 2 – Widok budynku (2)




Fot. 3 – Wnętrze budynku – (1)

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	---	-------------

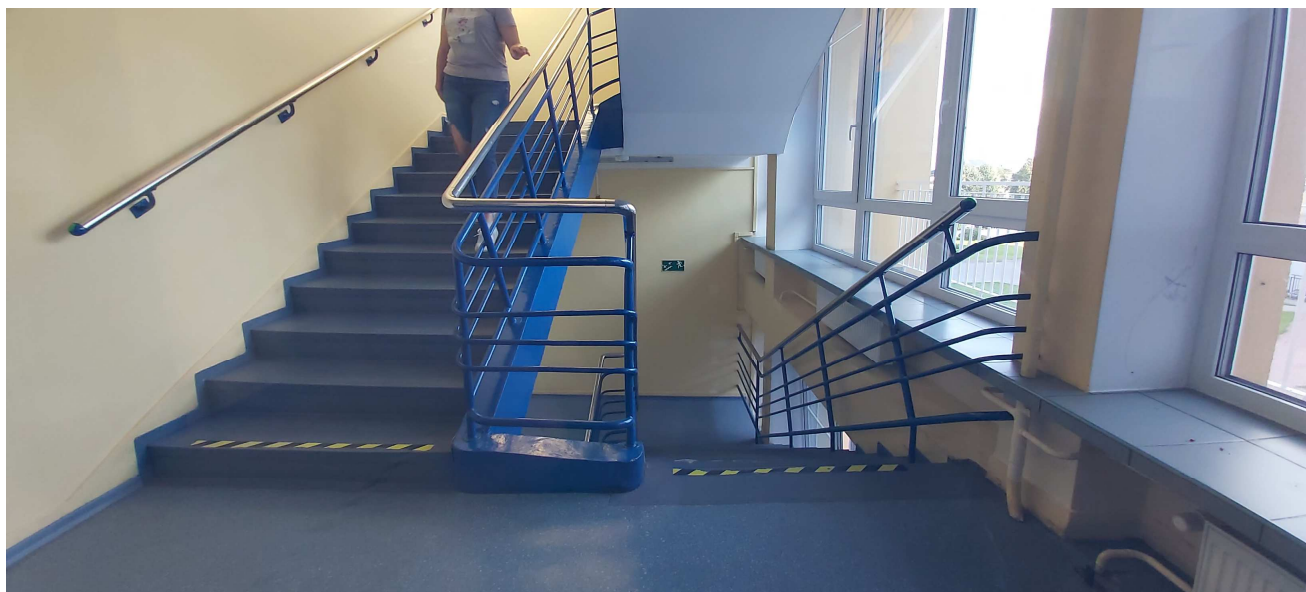

Fot. 4 – Wnętrze budynku – (2)

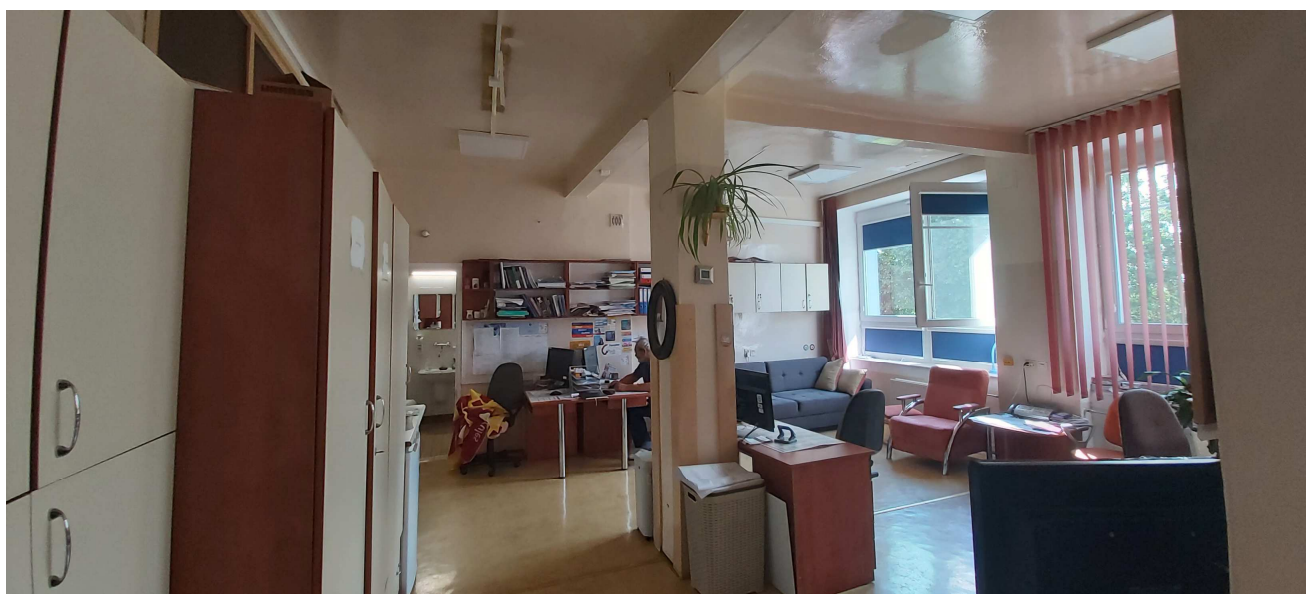

Fot. 5 – Wnętrze budynku – (3).

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	--	-------------



Fot. 6 – Wnętrze budynku – (4).

17.1.5. Ocena stanu technicznego.

Ocenę stanu technicznego wielopiętrowego budynku przeprowadzono pod kątem możliwości przebudowy (modernizacji) obiektu.

Budynek od czasu wybudowania eksploatowany był zgodnie z przeznaczeniem, jako budynek szpitalny. Stwierdzono, że zasadnicze elementy konstrukcji budynku są w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń ani nadmiernych ugięć elementów konstrukcyjnych..

17.1.6. Planowane prace.

Fragment budynku po przebudowie (modernizacji) będzie nadal Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym z blokiem porodowym przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych (konstrukcja budynku, uzbrojenie w instalacje), obowiązujących przepisów prawa oraz potrzeb Użytkowników. W celu uzyskania nowego układu funkcjonalnego pomieszczeń będą wykonane nowe ścianki działowe szkieletowe, zostanie wymieniona stolarka drzwiowa, zostaną wykonane nowe inst. wewnętrzne zgodnie ze specyfiką i przeznaczeniem pomieszczeń. Zakres planowanych prac opisowo.

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	--	-------------

- Wykonanie wszelkich prac rozbiórkowych, m.in. rozebranie ścianek, posadzek z tworzyw sztucznych, płytek podłogowych i ściennych (wszystkie warstwy 100%), parapetów okiennych wewnętrznych, demontaż stolarki drzwiowej, skucie tynków (100%).
- Zmiana w układzie funkcjonalnym pomieszczeń
- Wykonanie nowych ścian działowych, powiększenie otworów drzwiowych, tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, itp.
- Montaż drzwi wewnętrznych, parapetów wewnętrznych
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, licowanie ścian i posadzki płytkami.
- Wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z wykończeniem zgodnie z projektem
- Montaż posadzki z tworzyw sztucznych z cokolikiem na ściany.
ntaż posadzek i okładzin ściennych z płytek gresowych
- Wykonanie sufitów podwieszonych zgodnie z częścią rysunkową
- Dostosowanie wentylacji grawitacyjnej do nowych pomieszczeń (w bloku porodowym wentylacja mechaniczna)
- Zabezpieczenie ścian i narożników odbojnikami z PCV
- Montaż urządzeń przeciwsłonecznych w oknach
- Remont pomieszczeń nie ulegających zmianom
- Dostosowanie instalacji wewnętrznych do nowego układu pomieszczeń
- Dostawa wyposażenia.
- Nowe nadproża w ścianach w związku ze zmianami w układzie funkcjonalnym.
- Nowe nadproża w ścianach w związku z potrzebą wykonania otworów dla przeprowadzenia instalacji.
- Wykonanie otworów w stropie stropodachu i kondygnacji poniżej dla przeprowadzenia instalacji (o których mowa punkt wyżej). Pom. 1/42 (strop pomiędzy 1 a 2 piętrem oraz wyjście na dach).
- Ustawienie na dachu urządzeń wentylacyjnych.

Forma budynku, w którym znajduje się Blok Porodowy Oddziału Ginekologiczno-Porodowego po przebudowie nie ulegnie zmianie Zakres obejmuje prace wewnątrz budynku. Poprawie ulegnie funkcjonowanie Oddziału, wygląd wnętrz i ich estetyka poprzez zastosowanie nowoczesnych materiałów, wyposażenia i urządzeń.

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------------	--	-------------

17.1.7. Ocena możliwości wykonania projektowanych zmian.

Przewidywane zmiany nie zmieniają istniejących schematów statycznych. Nie przewiduje się zmiany obciążeń i sposobu użytkowania. Forma budynku, w którym znajduje się Oddział po przebudowie nie ulegnie zmianie. Zakres prac obejmuje prace wewnątrz budynku. Poprawie ulegnie wygląd wnętrza i ich estetyka poprzez zastosowanie nowoczesnych materiałów, wyposażenia i urządzeń.

Sposób posadowienia wg archiwalnej dokumentacji: ściany w kondygnacji technicznej betonowe i murowane.

Projektowana przebudowa budynku nie ingeruje w obciążenia istniejących fundamentów. Warunki właściwego posadowienia zostają zachowane. Można powiedzieć, że przebudowa nie zmienia istniejącego stanu obciążeń.

Nowe nadproża należy wykonać jako stalowe, złożone z dwóch, trzech dwuteowników IPE140 ze stali gat. St3SX połączonych śrubami klasy M12. Dwuteowniki należy ułożyć na betonowych poduszkach gr. 5 cm z betonu klasy B 20. Nadproże należy kształtować stopniowo, wykuwając bruzdę najpierw z jednej strony. Po osadzeniu belki i jej podklinowaniu można wykuć bruzdę z drugiej strony i osadzić pozostałą część belki podklinowując ją. Belki należy ze sobą skrócić śrubami M12. Po wykonaniu otworu belki owinięte siatką stalową należy obetonować. Ściany działowe należy wykonać jako lekkie z płyt g – k. na profilach stalowych cienkościennych zimno giętych.

Wykonanie otworów w stropie stropodachu i kondygnacji poniżej dla przeprowadzenia instalacji (nadproża w ścianach w związku z potrzebą wykonania otworów dla przeprowadzenia instalacji o których mowa punkt wyżej). Pom. 1/42 (strop pomiędzy 1 a 2 piętrem oraz wyjście na dach). Konstrukcję stropu i stropodachu w tym miejscu stanowi gęstożebrowy strop Akermana oparty na ścianach podłużnych. Taki strop jest stropem o rozstawie żebrow co 31,0 cm, stropem pracującym jednokierunkowo (w kierunku poprzecznym, opartym na ścianach podłużnych). W celu wykonania otworów dla przeprowadzenia kanałów instalacyjnych należy wyciąć kilka żebrow stropu. W ten sposób powstanie otwór o niewielkiej szerokości i długości na całą rozpiętość stropu. Powstały otwór należy obudować płytami g-k.

Przewidziano na dachu ustawić urządzenia wentylacyjne. Urządzenia należy ustawić na podkonstrukcji na poziomie min. 20,0 cm ponad powierzchnią dachu. Mamy stropodach wentylowany. To znaczy strop Akermana. Nad nim płyty korytkowe oparte na ściankach ażurowych ustawionym na tym stropie. Oparcie wypada na Ze względu Należy zastosować kotwy

W trakcie prac projektowych należy uwzględnić wskazania ekspertyzy przeciwpożarowej.

Konstrukcja budynku i jego stan techniczny pozwalają na projektowaną przebudowę i modernizację.

17.1.8. Inne uwagi i zalecenia

- wszelkie prace związane z przebudową można wykonywać na podstawie wykonanego i zatwierdzonego projektu;

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------	--	-------------

- rozwiązania detali połączeniowych i technicznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi producentów, własnościami technicznymi stosowanych materiałów oraz zasadami sztuki budowlanej;
- wszystkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP, normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane;

17.1.9. Wnioski

Stan techniczny budynku można określić jako dobry, a planowana przebudowa (modernizacja) jest możliwa do realizacji.

Opracował:

mgr inż. Henryk Borecki

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------------	--	-------------



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HJA-CGA-7DP *

Pan Henryk Borecki o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2950/01
adres zamieszkania ul. Chojnickiego 13 D/7, 41-800 Zabrze
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
----------------------	--	------

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Katowicach
Wydział Architektury i Krajoznawstwa
40-032 KATOWICE
ul. Jagiellońska nr 25
0514259

3 lutego 1992 r
Katowice, dnia199.....r

Nr ewid. 82/92

**STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE**

Na podstawie § 2 ust.1 pkt.1, § 6 ust.3, § 4 ust.2 i § 7 i § 13 ust.1 pkt.2... rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46 z późn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza się, że:

Obywatel HENRYK B O R E C K I.....
.....magister inżynier budownictwa.....
urodzony dnia 19 grudnia 1958 r w Okocimiu.....
posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta.....
.....
w specjalności...konstrukcyjno - budowlanej.....
.....

Obywatel HENRYK B O R E C K I..... jest upoważniony do :

- 1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno - budowlar budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz nawierzchni lotniskowych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych o: oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000m³.



up. WOJEWODY
mgr inż. Andrzej Urban
Dyrektor Wydziału

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE”.	2021
----------------------	--	------

Zgoda Państwowego Wojewódzkiego inspektora Sanitarnego na obniżenie wysokości pomieszczenia Sali cięć.



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
www.gov.pl/web/wsse-warszawa

MAZOWIECKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

• tel.: 22 620 90 01-06 • sekretariat@wsse.waw.pl • ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa

ZS.9022.596.2021
PA

Warszawa, 15 listopada 2021 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
07-200 Wyszków
za pośrednictwem pełnomocnika:
Pan Jarosław Pohla
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
07-200 Wyszków

DECYZJA DE ZNS/01766/2021

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735), § 72 ust. 2 w związku z § 72 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) oraz § 20 ust. 2 w związku z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.) oraz art. 3 pkt 2 lit. „a” ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195), Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 października 2021 r. uzupełnionego pismem w dniu 29 października 2021 r., Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie - reprezentowanego przez Pana Jarosława Pohla,

wyraża zgodę

na obniżenie wysokości pomieszczenia sali cesarskich cięć (oznaczonego na dokumentacji projektowej nr 1/33 o pow. 34,43 m²) do 2,5 m, zlokalizowanego na I piętrze budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, z następującym zastrzeżeniem:

- w rozpatrywanym pomieszczeniu należy zapewnić klimatyzację, zapewniającą parametry jakości powietrza dostosowane do jego funkcji.

Uzasadnienie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie - reprezentowany przez Pana Jarosława Pohla, zwrócił się do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem z dnia 21 października 2021 r., uzupełnionym pismem w dniu 29 października 2021 r., o wyrażenie zgody na obniżenie wysokości pomieszczenia sali cesarskich cięć (oznaczonego na dokumentacji projektowej

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------------	--	-------------

nr 1/33 o pow. 34,43 m²) do 2,5 m, zlokalizowanego na I piętrze budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszku przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1.

Po zapoznaniu z się aktami sprawy stwierdzono, co następuje.

Kwestie dotyczące odstępstw od warunków technicznych i bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wysokości pomieszczeń regulują następujące przepisy:

- § 72 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) dalej zwanego *rozporządzeniem Ministra Infrastruktury*;
- § 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, ze zm.) dalej zwanego *rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej*.

Zgodnie § 72 ust. 1 *rozporządzenia Ministra Infrastruktury*, pomieszczenia do pracy i innych celów, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, powinny mieć wysokość 3,0 m i 3,3 m, przy czym w zakładach pracy wymagania dotyczące minimalnej wysokości pomieszczeń pracy należy określać zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Zgodnie z § 20 ust. 1 *rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej* z dnia 26 września 1997 r. wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż:

- 1) 3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia;
- 2) 3,3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

Zgodnie z § 20 ust. 2 *rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej* stanowi, że wysokość pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, może być obniżona w przypadku zastosowania klimatyzacji – pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Zgodnie z § 2 pkt 4 *rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej*, „pomieszczeniem stałej pracy” nazywamy pomieszczenie, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny.


Z dokumentacji i informacji przekazanych przez wnioskodawcę wynika, że w rozpatrywanym pomieszczeniu mogą występować czynniki uciążliwe dla zdrowia – gazy anestetyczne. Ww. pomieszczenie będzie przeznaczone do stałej pracy,

SYMBOL/STADIUM PB	„PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ w WYSZKOWIE”.	2021
------------------------------------	--	-------------

tzn. łączny czas przebywania tego samego pracownika będzie dłuższy niż 4 godziny w ciągu doby. Wysokość ww. pomieszczenia będzie wynosiła 2,5 m.

Wobec powyższego, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uznał wystąpienie wnioskodawcy za uzasadnione i wyraził zgodę na obniżenie wysokości ww. pomieszczenia, zgodnie z warunkiem określonym w sentencji niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja dotyczy odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie wysokości pomieszczenia i nie jest tożsama z akceptacją rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych załączonych przy przedstawionym wystąpieniu.



Z upoważnienia Mazowieckiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Dariusz Buga
Kierownik Oddziału
Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego (ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa), za pośrednictwem Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127 a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735) dalej zwanego *Kodeksem postępowania administracyjnego*, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Na podstawie art. 127 a § 2 *Kodeksu postępowania administracyjnego*, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a zatem nie przysługuje od niej skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Uwaga:

Pozostałą dokumentację ww. inwestycji pozostawiono w aktach Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

SPZZOZ w Wyszkowie
WPLYNĘŁO

2021 -11- 19

L.dz. 3425zał.