



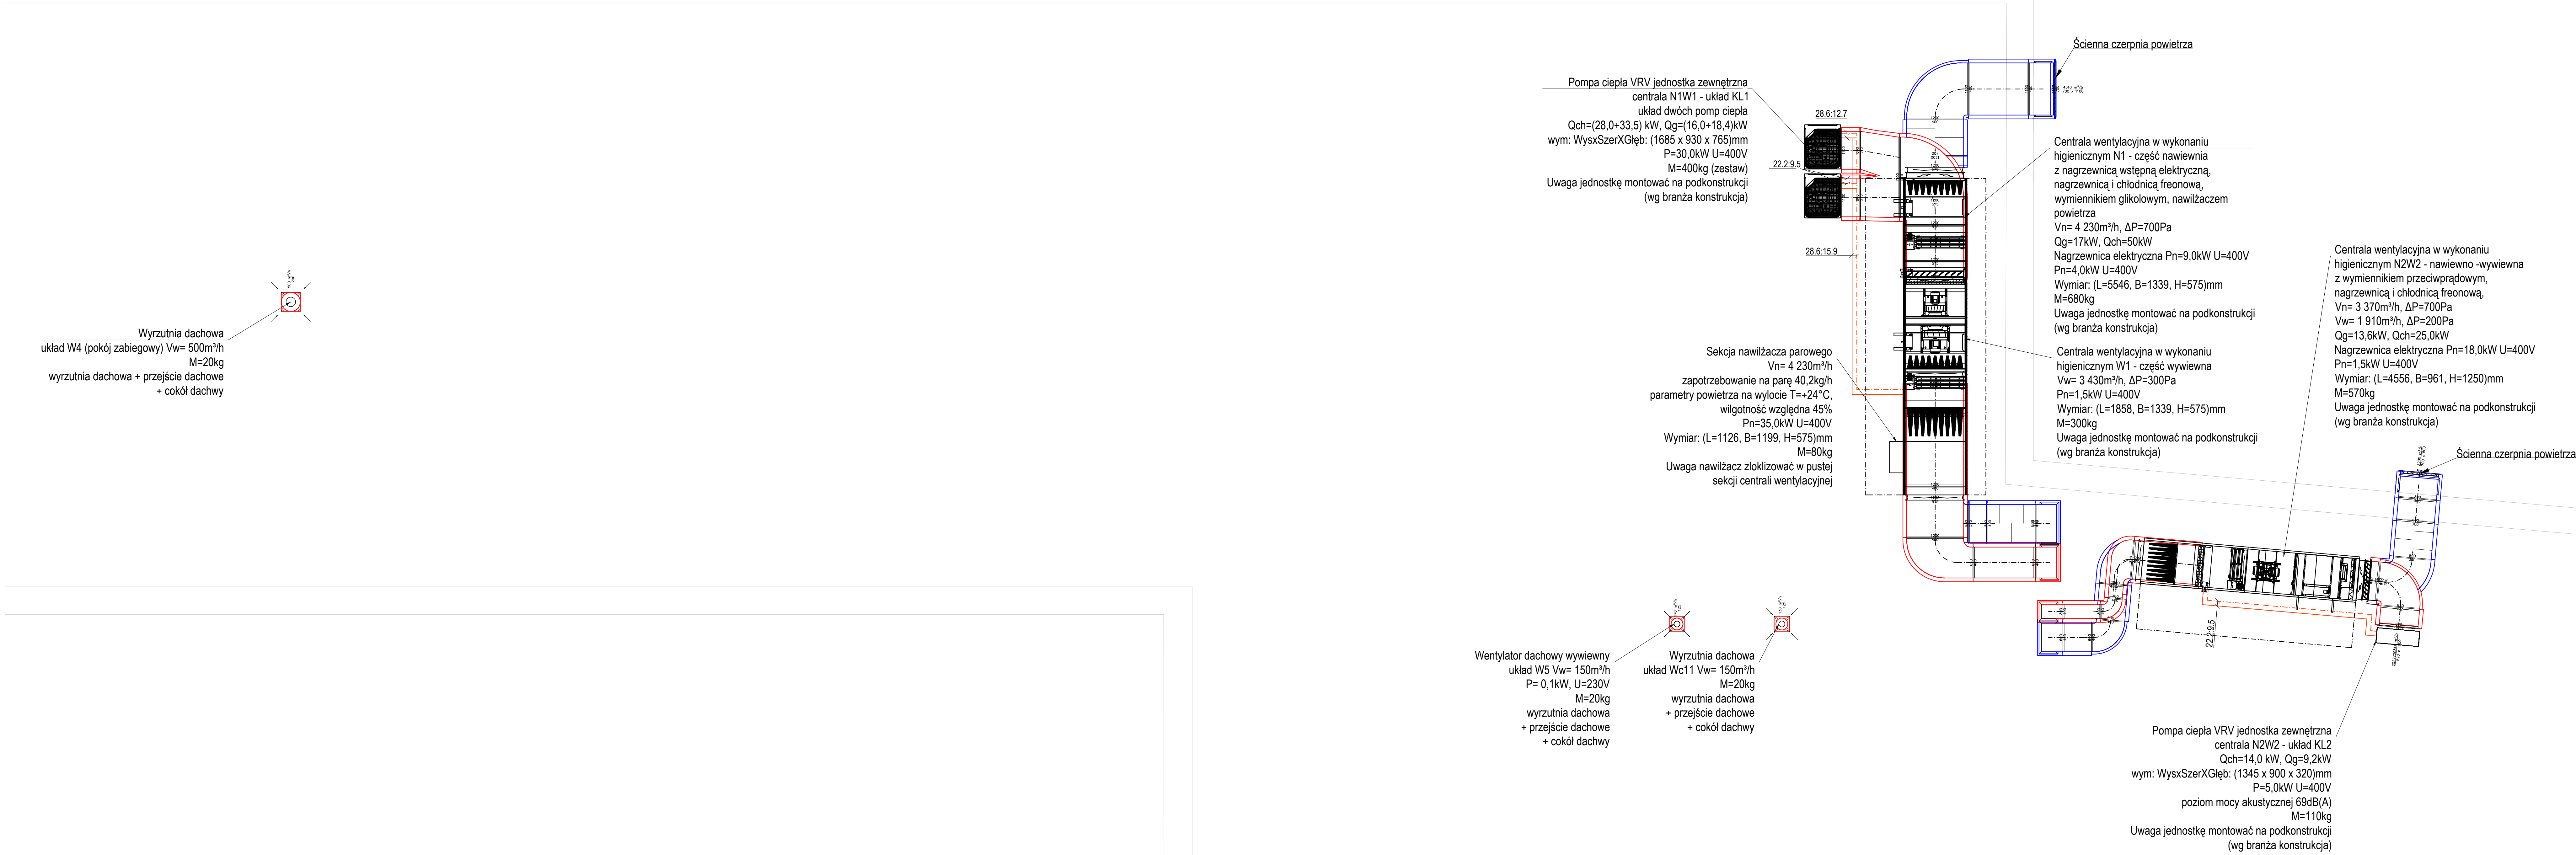

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ (w zakresie opracowania)				PETRO 1			
Lp.	przeznaczenie	określenie pos.	określenie pos.	określenie pos.	określenie pos.	określenie pos.	określenie pos.
101	KORYTARZ	PCV	KASZETONOWY	2,50	76,75	76,75	76,75
102	SEKCYJA MEDYCZNA	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,45	9,45	9,45
103	KABINA HIGIENICZNA	GRES	TYNKOWANY	3,10	9,45	9,45	9,45
104	POK. BADAŃ	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,45	9,45	9,45
105	POK. DLA PRZEWODZ. POŁOŻNICTWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,45	9,45	9,45
106	POK. DLA PRZEWODZ. GINEKOLOGI	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,45	9,45	9,45
107	KABINA HIGIENICZNA	GRES	SKW	2,80	2,81	2,81	2,81
108	ŁAZIENKA	GRES	SKW	2,80	2,81	2,81	2,81
109	POK. LEŻANI I LECZENIA DZIECI	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,45	9,45	9,45
110	POK. POŁOŻNE GOGADKOWE	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,45	9,45	9,45
111	POK. PRZYGOTOWAWCZY	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,45	9,45	9,45
112	PUNKT FIELEGIMARSKI	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,45	9,45	9,45
113	GAB. ZABIEGOWY	PCV	SKW / TYNKOWANY	2,70-3,10	16,54	16,54	16,54
114	KORYTARZ	PCV	KASZETONOWY	2,50	39,37	39,37	39,37
114a	ŁAZIENKA	GRES	TYNKOWANY	2,80	3,39	3,39	3,39
114b	SALA CHORYCH I ŁOŻOWIA	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,45	9,45	9,45
115	ŁAZIENKA PACJENTÓW NPS	GRES	TYNKOWANY	3,10	9,45	9,45	9,45
116	SALA CHORYCH I ŁOŻOWIA	PCV	TYNKOWANY	3,10	26,61	26,61	26,61
117	SALA CHORYCH I ŁOŻOWIA	PCV	TYNKOWANY	3,10	16,17	16,17	16,17
118	BRŁOZOWNIA	GRES	SKW	2,80	3,76	3,76	3,76
119	WCV PERSONELU	PCV	SKW	2,80	2,79	2,79	2,79
120	WCV OJCA	PCV	SKW	2,80	2,87	2,87	2,87
121	ŚLUIA LAMU - FART / SZATNA OJCA	GRES	KASZETONOWY	2,50	4,30	4,30	4,30
122	ŁAZIENKA NPS	GRES	SKW	2,70-3,10	19,04	19,04	19,04
123	SALA PORODOWY RODZIMYCH	PCV	SKW / TYNKOWANY	2,70-3,10	9,81	9,81	9,81
124	POK. REZERWACYJNY NOWORODKA	PCV	SKW / TYNKOWANY	2,70-3,10	9,81	9,81	9,81
125	KABINA HIGIENICZNA	PCV	SKW	2,80	3,55	3,55	3,55
126	SALA PORODOWA I STANOWISKO	PCV	SKW / TYNKOWANY	2,70-3,10	16,95	16,95	16,95
127	KORYTARZ BLOKU PORODOWEGO	PCV	KASZETONOWY	2,50	46,11	46,11	46,11
127a	KORYTARZ BLOKU PORODOWEGO	PCV	KASZETONOWY	2,50	46,11	46,11	46,11
128	POK. PERSONELU BLOKU PORODOWEGO	PCV	SKW / TYNKOWANY	2,70-3,10	9,84	9,84	9,84
129	SALA PO PORODACH POWIANKI	PCV	SKW / TYNKOWANY	2,70-3,10	9,80	9,80	9,80
130	BRŁOZOWNIA POBL. PORODOWE	GRES	TYNKOWANY	3,10	4,05	4,05	4,05
131	POM. DEZYNFEKCJI NARZĘDZI	PCV	SKW / TYNKOWANY	2,70-3,10	6,75	6,75	6,75
132	WCV PERSONELU	PCV	SKW	2,80	2,77	2,77	2,77
133	SALA CESARSKICH CIĘĆ	PCV	SKW	2,50-2,85	34,43	34,43	34,43
134	POM. PRZYGOTOWANIA PACJENTKI	PCV	KASZETONOWY	2,50	6,99	6,99	6,99
135	WCV NALICZANY	PCV	SKW	2,80	1,74	1,74	1,74
136	SZATNA CZYSTA	PCV	SKW	2,80	6,13	6,13	6,13
137	WCV SANITARNY ŚLUIA SZATNIOWEJ	GRES	SKW	3,10	16,15	16,15	16,15
138	SZATNA BRUDNA	PCV	KASZETONOWY	2,50	4,83	4,83	4,83
139	ŚLUIA ZESPÓŁU PORODOWEGO	PCV	KASZETONOWY	2,50	6,00	6,00	6,00
140	ŚLUIA ZESPÓŁU PORODOWEGO	PCV	KASZETONOWY	2,50	6,71	6,71	6,71
141	KORYTARZ	PCV	KASZETONOWY	2,50	62,36	62,36	62,36
142	POK. SOCJALNY	PCV	TYNKOWANY	3,10	6,61	6,61	6,61
143	PUNKT FIELEGIMARSKI	PCV	TYNKOWANY	3,08	4,84	4,84	4,84
144	POK. PRZYGOTOWAWCZY	PCV	TYNKOWANY	3,08	5,33	5,33	5,33
145	KUCHENKA GOGADKOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,30	9,30	9,30
146	WCV CZYSTY	PCV	KASZETONOWY	3,10	8,12	8,12	8,12
147	WCV PERSONELU	PCV	SKW	2,80	3,94	3,94	3,94
148	BRŁOZOWNIA	GRES	TYNKOWANY	3,08	2,82	2,82	2,82
149	ŁAZIENKA	GRES	SKW	2,40	3,29	3,29	3,29
150	SALA PACJENTÓW Z ŁOŻOWIA	PCV	TYNKOWANY	3,10	26,97	26,97	26,97
151	ŁAZIENKA	GRES	SKW	2,80	3,08	3,08	3,08
152	SALA PACJENTÓW Z ŁOŻOWIA	PCV	TYNKOWANY	3,10	30,09	30,09	30,09
153	ŁAZIENKA NPS	GRES	SKW	2,80	5,12	5,12	5,12
154	SALA PACJENTÓW Z ŁOŻOWIA	PCV	TYNKOWANY	3,10	27,86	27,86	27,86
155	ŁAZIENKA	GRES	SKW	2,80	3,49	3,49	3,49
156	SALA PACJENTÓW Z ŁOŻOWIA PATOL. OGA CIĄŻY	PCV	TYNKOWANY	3,10	27,49	27,49	27,49
157	ŁAZIENKA	GRES	SKW	2,80	3,85	3,85	3,85
158	SALA PACJENTÓW I ŁOŻOWIA	PCV	TYNKOWANY	3,10	14,65	14,65	14,65
159	GAB. ZABIEGOWY	PCV	SKW / TYNKOWANY	2,50-3,10	16,24	16,24	16,24
RAZEM					604,66	604,66	604,66

- UWAGI
1. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami w tym technicznymi budowlanymi.
 2. Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostawczymi przez producenta.
 3. Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie powinny posiadać właściwości nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.
 4. Kaski nawiewne/wywiewne oraz urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne montować zgodnie z wytycznymi producenta.
 5. Dokładnie rozmieszczenie elementów sufitowych i, nawiewniki, wywiewniki dopasować do układu sufitu podwieszanego.
 6. Grubość izolacji termicznej przewodów wentylacyjnych zgodnie z zestawieniem materiałów.
 7. Miejsca przejść przewodów wentylacyjnych przez ściany i stropy należy odpowiednio uszczelniać.
 8. W miejscu przejścia instalacji wentylacji przez przegrodę oddzielenia poczynione należy stosować klapy z pod.
 9. Przewody wentylacyjne podwieszać do konstrukcji budynku stosując standardowe zawieszki. Rozstaw zawieszki zgodnie z warunkami technicznymi (ilość wg. obrotu Wykonawcy).
 10. Przed i za urządzeniami wykurzającymi dymy należy zastosować kroczce elastyczne.
 11. Projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie z innymi branżami oraz opisać technicznie.
 12. W czasie budowy należy uwzględnić istniejącą konstrukcję.
 13. Projektowane urządzenia na dachu dopasować do istniejących urządzeń.
 14. Na dachu urządzenia montować na konstrukcji wspierającej (min. 50 cm od poziomu dachu). Podkonstrukcja zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.
 15. Montaż nawilżacza parowego w sekcji centrali wentylacyjnej N1W1.
 16. Glikolowy odpływ ciepła średnica armatury odpływającej, zawrotny oraz fletów chłowa średnicy nominalnej rury, na której jest zamontowana. Zawrót z siłownikiem i pompą cyrkulacyjną przy centralach zewnętrznych należy montować w pustych sekcjach central, zobalczonych pomiędzy nagrzewnicą a chłodnicą, w przypadku, gdy nie jest to możliwe, należy przewidzieć obrotową z tablicami programowymi do zabezpieczenia urządzeń przed warunkami atmosferycznymi. Zawrót regulacyjny przy nagrzewnicach w centralach went. wyposażyć w słowniki do regulacji 0-10V (dla).
 16. Wszystkie zmiany wymagają pisemnej zgody Projektanta.

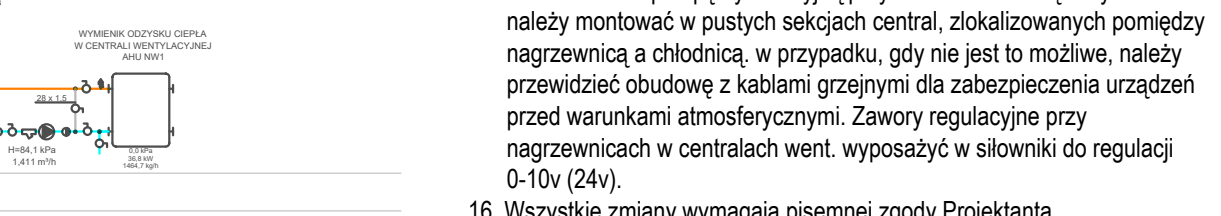

Rzut poziomu dachu – instalacja wentylacji

Wentylacja mechaniczna z nawiewnikami i wywiewnikami

Wentylacja mechaniczna z nawiewnikami i wywiewnikami

Wentylacja mechaniczna z nawiewnikami i wywiewnikami

Wentylacja mechaniczna z nawiewnikami i wywiewnikami

Wentylacja mechaniczna z nawiewnikami i wywiewnikami

Wentylacja mechaniczna z nawiewnikami i wywiewnikami

Wentylacja mechaniczna z nawiewnikami i wywiewnikami

Wentylacja mechaniczna z nawiewnikami i wywiewnikami

Wentylacja mechaniczna z nawiewnikami i wywiewnikami

Wentylacja mechaniczna z nawiewnikami i wywiewnikami

Wentylacja mechaniczna z nawiewnikami i wywiewnikami

Wentylacja mechaniczna z nawiewnikami i wywiewnikami

Wentylacja mechaniczna z nawiewnikami i wywiewnikami