



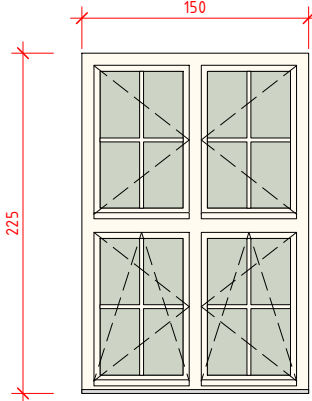
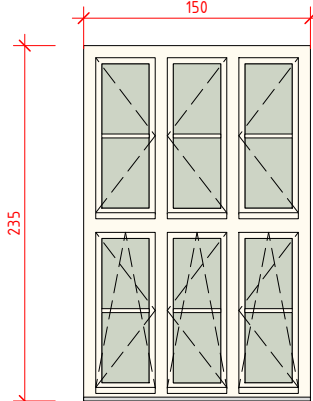

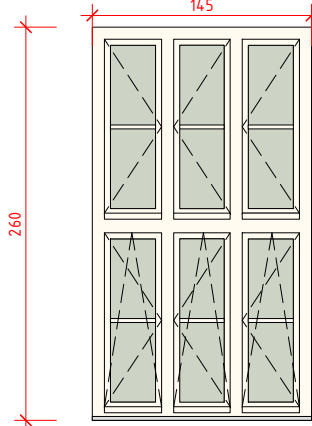

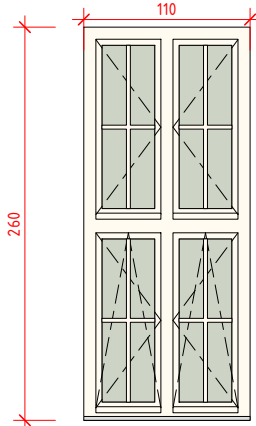


01OKNO ZEWNĘTRZNE PCV	02OKNO ZEWNĘTRZNE PCV	02aOKNO ZEWNĘTRZNE EI60	03OKNO ZEWNĘTRZNE PCV	04OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE	05OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE
					
PIWNICA6	PIWNICA11	PIWNICA1	PIWNICA1	PIWNICA0	PIWNICA0
PARTER0	PARTER0	PARTER0	PARTER0	PARTER10	PARTER18
1 PIĘTRO0	1 PIĘTRO0	1 PIĘTRO0	1 PIĘTRO0	1 PIĘTRO10	1 PIĘTRO18
2 PIĘTRO0	2 PIĘTRO0	2 PIĘTRO0	2 PIĘTRO0	2 PIĘTRO10	2 PIĘTRO0
OKNO ZEWNĘTRZNE PCV JEDNORAMOWE. - OKNO DWUSKRZYDŁOWE OTWIERANE ZE SŁUPKIEM RUCHOMYM JEDNO SKRZYDŁO Z FUNKCJĄ UCHYŁU - KOLOR BIAŁY - SZPROSY DREWNIANE NAKLEJANE 26mm - OBUSTRONNE PODCIĘCIE POD PARAPET - OKUCIA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI - ENERGOOSZCZĘDNE - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uw max 0,9 W/(m2K) - NAWIEWNIK HIGROSTEROWALNY kolor biały	OKNO ZEWNĘTRZNE PCV JEDNORAMOWE. - OKNO DWUSKRZYDŁOWE OTWIERANE ZE SŁUPKIEM RUCHOMYM JEDNO SKRZYDŁO Z FUNKCJĄ UCHYŁU - KOLOR BIAŁY - SZPROSY DREWNIANE NAKLEJANE 26mm - OBUSTRONNE PODCIĘCIE POD PARAPET - OKUCIA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI - ENERGOOSZCZĘDNE - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uw max 0,9 W/(m2K) - NAWIEWNIK HIGROSTEROWALNY kolor biały	OKNO ZEWNĘTRZNE JEDNORAMOWE ALUMINIUM O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60. - OKNO STAŁE MALOWANIE NATRYSKOWE KOLOR BIAŁY - SZPROSY ok.26mm - ENERGOOSZCZĘDNE - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uw max 0,9 W/(m2K)	OKNO ZEWNĘTRZNE PCV JEDNORAMOWE. - OKNO DWUSKRZYDŁOWE OTWIERANE ZE SŁUPKIEM RUCHOMYM JEDNO SKRZYDŁO Z FUNKCJĄ UCHYŁU - KOLOR BIAŁY - SZPROSY DREWNIANE NAKLEJANE 26mm - OBUSTRONNE PODCIĘCIE POD PARAPET - OKUCIA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI - ENERGOOSZCZĘDNE - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uw max 0,9 W/(m2K) - NAWIEWNIK HIGROSTEROWALNY kolor biały	OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE JEDNORAMOWE. - OKNO CZTEROSKRZYDŁOWE OTWIERANE ZE SŁUPKIEM I RYGLEM STAŁYM - DREWNO MALOWANIE NATRYSKOWE KOLOR BIAŁY - SZPROSY DREWNIANE NAKLEJANE 26mm - WYKONCZENIE I OKAPNIK DREWNIANY RETRO - OBUSTRONNE PODCIĘCIE POD PARAPET - OKUCIA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI - ENERGOOSZCZĘDNE - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uw max 0,9 W/(m2K) - KLAMKI Z ZAMKIEM NA KLUCZ - NAWIEWNIK HIGROSTEROWALNY AKUSTYCZNY kolor biały z możliwością dodatkowego ręcznego sterowania otwarciem	OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE JEDNORAMOWE. - OKNO SZESZCIOSKRZYDŁOWE OTWIERANE ZE SŁUPKAMI I RYGLEM STAŁYM - DREWNO MALOWANIE NATRYSKOWE KOLOR BIAŁY - SZPROSY DREWNIANE NAKLEJANE 26mm - WYKONCZENIE I OKAPNIK DREWNIANY RETRO - OBUSTRONNE PODCIĘCIE POD PARAPET - OKUCIA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI - ENERGOOSZCZĘDNE - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uw max 0,9 W/(m2K) - KLAMKI Z ZAMKIEM NA KLUCZ - NAWIEWNIK HIGROSTEROWALNY AKUSTYCZNY kolor biały z możliwością dodatkowego ręcznego sterowania otwarciem
06OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE	07OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE	08OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE	SZPROS NAKLEJANY 26/9mm OBUSTRONNIE, A WEWNĄTRZ PAKIETU SZYBOWEGO POMIĘDZY TAFLAMI SZKŁA SZPROSY ŚLEPE W KOLORZE TAKIM JAK RAMKA MIĘDZYSZYBOWA. SZYBY OD STRONY WEWNĘTRZNEJ "BEZPIECZNE" 		
					
PIWNICA0	PIWNICA0	PIWNICA0			
PARTER3	PARTER4	PARTER2			
1 PIĘTRO0	1 PIĘTRO0	1 PIĘTRO0			
2 PIĘTRO0	2 PIĘTRO0	2 PIĘTRO0			
OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE JEDNORAMOWE. - OKNO SZESZCIOSKRZYDŁOWE OTWIERANE ZE SŁUPKAMI I RYGLEM STAŁYM - DREWNO MALOWANIE NATRYSKOWE KOLOR BIAŁY - SZPROSY DREWNIANE NAKLEJANE 26mm - WYKONCZENIE I OKAPNIK DREWNIANY RETRO - OBUSTRONNE PODCIĘCIE POD PARAPET - OKUCIA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI - ENERGOOSZCZĘDNE - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uw max 0,9 W/(m2K) - KLAMKI Z ZAMKIEM NA KLUCZ - NAWIEWNIK HIGROSTEROWALNY AKUSTYCZNY kolor biały z możliwością dodatkowego ręcznego sterowania otwarciem - w pomieszczeniu biblioteki. W łazienkach bez wymogu akustyki	OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE JEDNORAMOWE. - OKNO JEDNOSKRZYDŁOWE OTWIERANE Z FUNKCJĄ UCHYŁU - DREWNO MALOWANIE NATRYSKOWE KOLOR BIAŁY - SZPROSY DREWNIANE NAKLEJANE 26mm - WYKONCZENIE I OKAPNIK DREWNIANY RETRO - OBUSTRONNE PODCIĘCIE POD PARAPET - OKUCIA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI - ENERGOOSZCZĘDNE - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uw max 0,9 W/(m2K) - NAWIEWNIK HIGROSTEROWALNY Z MOŻLIWOŚCIĄ RĘCZNEGO ZAMKNIĘCIA - kolor biały	OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE JEDNORAMOWE. - OKNO CZTEROSKRZYDŁOWE OTWIERANE ZE SŁUPKIEM I RYGLEM STAŁYM - DREWNO MALOWANIE NATRYSKOWE KOLOR BIAŁY - SZPROSY DREWNIANE NAKLEJANE 26mm - WYKONCZENIE I OKAPNIK DREWNIANY RETRO - OBUSTRONNE PODCIĘCIE POD PARAPET - OKUCIA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI - ENERGOOSZCZĘDNE - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uw max 0,9 W/(m2K) - KLAMKI Z ZAMKIEM NA KLUCZ - NAWIEWNIK HIGROSTEROWALNY AKUSTYCZNY kolor biały z możliwością dodatkowego ręcznego sterowania otwarciem			

PRZEKRÓJ PRZEZ PROFILE OKIENNE

UWAGA:
STOLARKA POKAZANA W WIDOKU OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ.
PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI UŚREDNIONYMI W ŚWIETLE MURU, WYMIAR STOLARKI UWZGLĘDNIAJĄCY LUZY MONTAŻOWE NALEŻY UZGODNIĆ Z PRODUCENTEM TAK BY UZYSKAĆ WYMAGANE SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI PRZEJŚCIA, A W RAZIE KONIECZNOŚCI NALEŻY SKORYGOWAĆ WYMIAR DO WYMAGAŃ PRODUCENTA.
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY I ILOŚCI NA BUDOWIE.

BBF ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. SKARBINSKIEGO 10/52 30-071 KRAKÓW			
obiekt:	BUDYNEK MIESZCZĄCY SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO ORAZ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SANDOMIERZU		
adres budowy:	UL. MICKIEWICZA 9, SANDOMIERZ DZIAŁKA NR 1117/1, JEDN. EW. 260901_1 SANDOMIERZ, OBREB: 0003 SANDOMIERZ LEWOBRZĘŻNY		
projektant:	MGR INŻ. ARCH. TOMASZ BLINOWSKI UPR.BUD. SW-34/2007	podpis:	
sprawdzający:	MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH FRĄCZEK UPR.BUD. NR EW. 208/2001		
skala:	1:200	data:	04.2026
		stadium:	P.W.
rysunek:	ZESTAWIENIE STOLARKI_1 BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁY I LICEUM		numer: 05