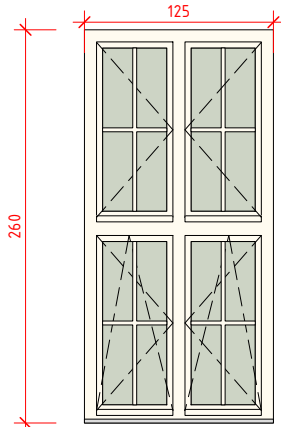
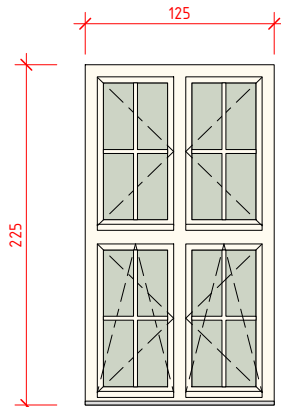
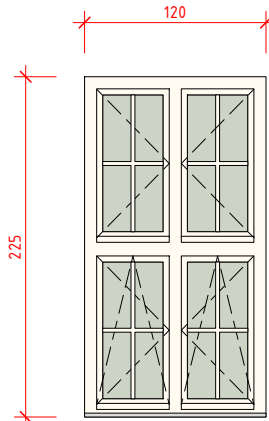
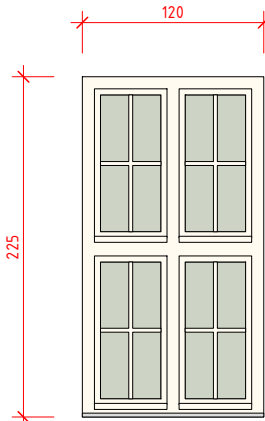
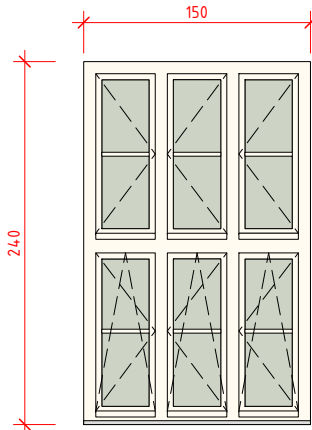
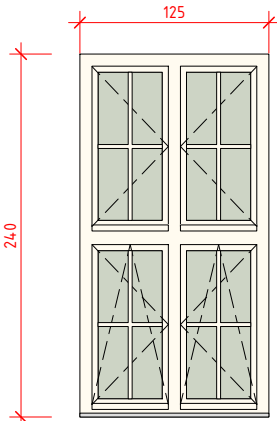
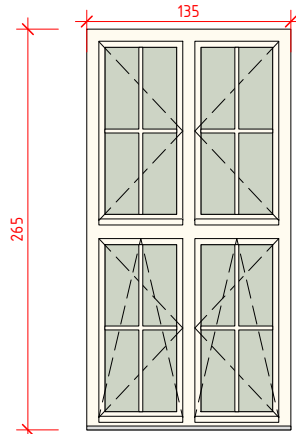
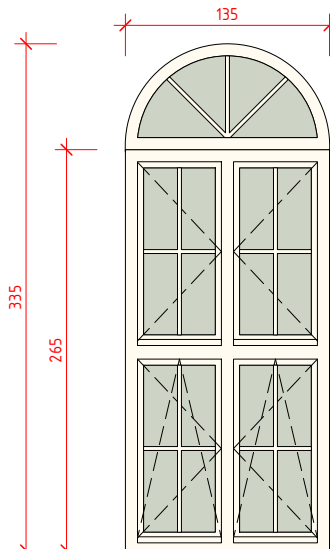
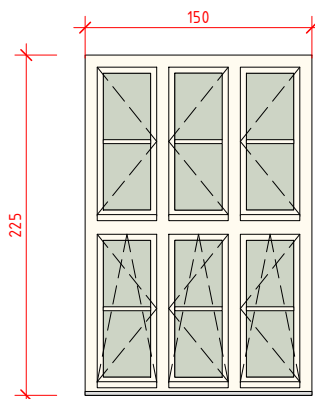



09OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE  <table><tr><td>PIWNICA</td><td>0</td></tr><tr><td>PARTER</td><td>3</td></tr><tr><td>1 PIĘTRO</td><td>0</td></tr><tr><td>2 PIĘTRO</td><td>0</td></tr></table> OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE JEDNORAMOWE. - OKNO CZTEROSKRZYDŁOWE OTWIERANE ZE SŁUPKIEM I RYGLEM STAŁYM - DREWNO MALOWANIE NATRYSKOWE KOLOR BIAŁY - SZPROSY DREWNIANE NAKLEJANE 26mm - WYKONCZENIE I OKAPNIK DREWNIANY RETRO - OBUSTRONNE PODCIĘCIE POD PARAPET - OKUCIA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI - ENERGOOSZCZĘDNE - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uw max 0,9 W/(m2K) - KLAMKI Z ZAMKIEM NA KLUCZ - NAWIEWNIK HIGROSTEROWALNY kolor biały z możliwością dodatkowego ręcznego sterowania otwarciem	PIWNICA	0	PARTER	3	1 PIĘTRO	0	2 PIĘTRO	0	010OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE  <table><tr><td>PIWNICA</td><td>0</td></tr><tr><td>PARTER</td><td>3</td></tr><tr><td>1 PIĘTRO</td><td>3</td></tr><tr><td>2 PIĘTRO</td><td>12</td></tr></table> OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE JEDNORAMOWE. - OKNO CZTEROSKRZYDŁOWE OTWIERANE ZE SŁUPKIEM I RYGLEM STAŁYM - DREWNO MALOWANIE NATRYSKOWE KOLOR BIAŁY - SZPROSY DREWNIANE NAKLEJANE 26mm - WYKONCZENIE I OKAPNIK DREWNIANY RETRO - OBUSTRONNE PODCIĘCIE POD PARAPET - OKUCIA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI - ENERGOOSZCZĘDNE - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uw max 0,9 W/(m2K) - KLAMKI Z ZAMKIEM NA KLUCZ - NAWIEWNIK HIGROSTEROWALNY AKUSTYCZNY kolor biały z możliwością dodatkowego ręcznego sterowania otwarciem. Na korytarzach bez wymogu akustyki	PIWNICA	0	PARTER	3	1 PIĘTRO	3	2 PIĘTRO	12	011OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE  <table><tr><td>PIWNICA</td><td>0</td></tr><tr><td>PARTER</td><td>9</td></tr><tr><td>1 PIĘTRO</td><td>10</td></tr><tr><td>2 PIĘTRO</td><td>10</td></tr></table> OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE JEDNORAMOWE. - OKNO CZTEROSKRZYDŁOWE OTWIERANE ZE SŁUPKIEM I RYGLEM STAŁYM - DREWNO MALOWANIE NATRYSKOWE KOLOR BIAŁY - SZPROSY DREWNIANE NAKLEJANE 26mm - WYKONCZENIE I OKAPNIK DREWNIANY RETRO - OBUSTRONNE PODCIĘCIE POD PARAPET - OKUCIA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI - ENERGOOSZCZĘDNE - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uw max 0,9 W/(m2K) - KLAMKI Z ZAMKIEM NA KLUCZ - NAWIEWNIK HIGROSTEROWALNY AKUSTYCZNY kolor biały z możliwością dodatkowego ręcznego sterowania otwarciem. W łazienkach bez wymogu akustyki	PIWNICA	0	PARTER	9	1 PIĘTRO	10	2 PIĘTRO	10	011aOKNO ZEWNĘTRZNE EI60  <table><tr><td>PIWNICA</td><td>0</td></tr><tr><td>PARTER</td><td>1</td></tr><tr><td>1 PIĘTRO</td><td>1</td></tr><tr><td>2 PIĘTRO</td><td>1</td></tr></table> OKNO ZEWNĘTRZNE JEDNORAMOWE ALUMINIUM 0 ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60. - OKNO STAŁE KOLOR BIAŁY - SZPROSY ok.26mm - ENERGOOSZCZĘDNE - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uw max 0,9 W/(m2K) uwaga: wyglądem i szerokością profili nie powinno odróżniać się znacząco od okna 011	PIWNICA	0	PARTER	1	1 PIĘTRO	1	2 PIĘTRO	1	012OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE  <table><tr><td>PIWNICA</td><td>0</td></tr><tr><td>PARTER</td><td>0</td></tr><tr><td>1 PIĘTRO</td><td>3</td></tr><tr><td>2 PIĘTRO</td><td>0</td></tr></table> OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE JEDNORAMOWE. - OKNO SZESZCIOSKRZYDŁOWE OTWIERANE ZE SŁUPKAMI I RYGLEM STAŁYM - DREWNO MALOWANIE NATRYSKOWE KOLOR BIAŁY - SZPROSY DREWNIANE NAKLEJANE 26mm - WYKONCZENIE I OKAPNIK DREWNIANY RETRO - OBUSTRONNE PODCIĘCIE POD PARAPET - OKUCIA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI - ENERGOOSZCZĘDNE - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uw max 0,9 W/(m2K) - KLAMKI Z ZAMKIEM NA KLUCZ - NAWIEWNIK HIGROSTEROWALNY kolor biały z możliwością dodatkowego ręcznego sterowania otwarciem	PIWNICA	0	PARTER	0	1 PIĘTRO	3	2 PIĘTRO	0	013OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE  <table><tr><td>PIWNICA</td><td>0</td></tr><tr><td>PARTER</td><td>0</td></tr><tr><td>1 PIĘTRO</td><td>9</td></tr><tr><td>2 PIĘTRO</td><td>0</td></tr></table> OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE JEDNORAMOWE. - OKNO CZTEROSKRZYDŁOWE OTWIERANE ZE SŁUPKIEM I RYGLEM STAŁYM - DREWNO MALOWANIE NATRYSKOWE KOLOR BIAŁY - SZPROSY DREWNIANE NAKLEJANE 26mm - WYKONCZENIE I OKAPNIK DREWNIANY RETRO - OBUSTRONNE PODCIĘCIE POD PARAPET - OKUCIA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI - ENERGOOSZCZĘDNE - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uw max 0,9 W/(m2K) - KLAMKI Z ZAMKIEM NA KLUCZ - NAWIEWNIK HIGROSTEROWALNY AKUSTYCZNY kolor biały z możliwością dodatkowego ręcznego sterowania otwarciem. Na korytarzach bez wymogu akustyki	PIWNICA	0	PARTER	0	1 PIĘTRO	9	2 PIĘTRO	0
PIWNICA	0																																																				
PARTER	3																																																				
1 PIĘTRO	0																																																				
2 PIĘTRO	0																																																				
PIWNICA	0																																																				
PARTER	3																																																				
1 PIĘTRO	3																																																				
2 PIĘTRO	12																																																				
PIWNICA	0																																																				
PARTER	9																																																				
1 PIĘTRO	10																																																				
2 PIĘTRO	10																																																				
PIWNICA	0																																																				
PARTER	1																																																				
1 PIĘTRO	1																																																				
2 PIĘTRO	1																																																				
PIWNICA	0																																																				
PARTER	0																																																				
1 PIĘTRO	3																																																				
2 PIĘTRO	0																																																				
PIWNICA	0																																																				
PARTER	0																																																				
1 PIĘTRO	9																																																				
2 PIĘTRO	0																																																				
014OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE  <table><tr><td>PIWNICA</td><td>0</td></tr><tr><td>PARTER</td><td>0</td></tr><tr><td>1 PIĘTRO</td><td>4</td></tr><tr><td>2 PIĘTRO</td><td>0</td></tr></table> OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE JEDNORAMOWE. - OKNO CZTEROSKRZYDŁOWE OTWIERANE ZE SŁUPKIEM I RYGLEM STAŁYM - DREWNO MALOWANIE NATRYSKOWE KOLOR BIAŁY - SZPROSY DREWNIANE NAKLEJANE 26mm - WYKONCZENIE I OKAPNIK DREWNIANY RETRO - OBUSTRONNE PODCIĘCIE POD PARAPET - OKUCIA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI - ENERGOOSZCZĘDNE - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uw max 0,9 W/(m2K) - KLAMKI Z ZAMKIEM NA KLUCZ - NAWIEWNIK HIGROSTEROWALNY kolor biały z możliwością dodatkowego ręcznego sterowania otwarciem.	PIWNICA	0	PARTER	0	1 PIĘTRO	4	2 PIĘTRO	0	015OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE  <table><tr><td>2 PIĘTRO</td><td>4</td></tr></table> OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE JEDNORAMOWE. - OKNO CZTEROSKRZYDŁOWE OTWIERANE ZE SŁUPKIEM I RYGLEM STAŁYM - DREWNO MALOWANIE NATRYSKOWE KOLOR BIAŁY - SZPROSY DREWNIANE NAKLEJANE 26mm - WYKONCZENIE I OKAPNIK DREWNIANY RETRO - OBUSTRONNE PODCIĘCIE POD PARAPET - OKUCIA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI - ENERGOOSZCZĘDNE - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uw max 0,9 W/(m2K) - KLAMKI Z ZAMKIEM NA KLUCZ - NAWIEWNIK HIGROSTEROWALNY kolor biały z możliwością dodatkowego ręcznego sterowania otwarciem.	2 PIĘTRO	4	16OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE  <table><tr><td>PIWNICA</td><td>0</td></tr><tr><td>PARTER</td><td>1</td></tr><tr><td>1 PIĘTRO</td><td>3</td></tr><tr><td>2 PIĘTRO</td><td>24</td></tr></table> OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE JEDNORAMOWE. - OKNO SZESZCIOSKRZYDŁOWE OTWIERANE ZE SŁUPKAMI I RYGLEM STAŁYM - DREWNO MALOWANIE NATRYSKOWE KOLOR BIAŁY - SZPROSY DREWNIANE NAKLEJANE 26mm - WYKONCZENIE I OKAPNIK DREWNIANY RETRO - OBUSTRONNE PODCIĘCIE POD PARAPET - OKUCIA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI - ENERGOOSZCZĘDNE - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uw max 0,9 W/(m2K) - KLAMKI Z ZAMKIEM NA KLUCZ - NAWIEWNIK HIGROSTEROWALNY AKUSTYCZNY kolor biały z możliwością dodatkowego ręcznego sterowania otwarciem	PIWNICA	0	PARTER	1	1 PIĘTRO	3	2 PIĘTRO	24	SZPROS NAKLEJANY 26/9mm OBUSTRONNIE, A WEWNĄTRZ PAKIETU SZYBOWEGO POMIEDZY TAFLAMI SZKŁA SZPROSY ŚLEPE W KOLORZE TAKIM JAK RAMKA MIĘDZYSZYBOWA. SZYBY OD STRONY WEWNĘTRZNEJ "BEZPIECZNE"   PRZEKRÓJ PRZEZ PROFILE OKIENNE UWAGA: STOLARKA POKAZANA W WIDOKU OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ. PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI UŚREDNIONYMI W ŚWIETLE MURU. WYMIAR STOLARKI UWZGLĘDNIAJĄCY LUZY MONTAŻOWE NALEŻY UZGODNIĆ Z PRODUCENTEM TAK BY UZYSKAĆ WYMAGANE SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI PRZEJŚCIA, A W RAZIE KONECZNOŚCI NALEŻY SKORYGOWAĆ WYMIAR W ŚWIETLE MURU DO WYMAGAŃ PRODUCENTA. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY I ILOŚCI NA BUDOWIE. BBF ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52 30-071 KRAKÓW obiekt: BUDYNEK MIESZCZĄCY SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 IM. KRÓŁA KAZIMIERZA WIELKIEGO ORAZ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SANDOMIERZU adres budowy: UL. MICKIEWICZA 9, SANDOMIERZ DZIAŁKA NR 1117/1, JEDN. EW. 260901_1 SANDOMIERZ, OBRĘB: 0003 SANDOMIERZ LEWOBRZĘŻNY projektant: MGR INŻ. ARCH. TOMASZ BLINOWSKI UPR.BUD. SW-34/2007 podpis: sprawdzający: MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH FRĄCZEK UPR.BUD. NR EW. 208/2001 skala: 1:200 data: 04.2026 stadium: P.W. rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI_2 BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁY I LICEUM numer: 06																																
PIWNICA	0																																																				
PARTER	0																																																				
1 PIĘTRO	4																																																				
2 PIĘTRO	0																																																				
2 PIĘTRO	4																																																				
PIWNICA	0																																																				
PARTER	1																																																				
1 PIĘTRO	3																																																				
2 PIĘTRO	24																																																				