



SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR KANALIZACYJNYCH


SCHEMAT UŁOŻENIA
RUR BEZ WARSTWY
ODWADNIAJĄCEJ

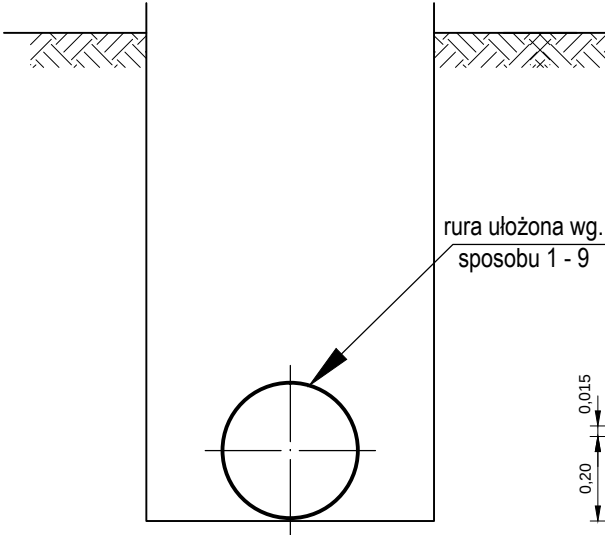


SCHEMAT UŁOŻENIA
RUR NA WARSTWIE
ODWADNIAJĄCEJ

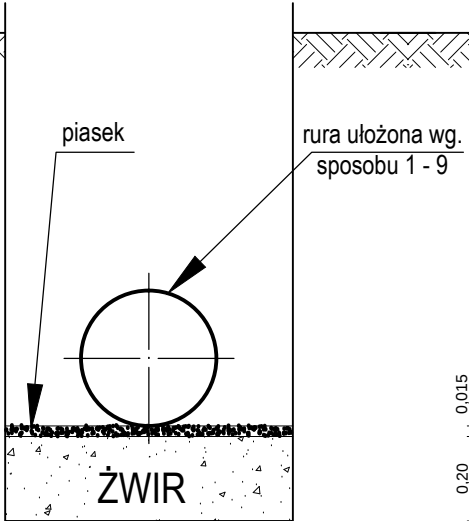

SCHEMAT UŁOŻENIA
RUR NA WARSTWIE
ODWADNIAJĄCEJ
Z SĄCZKAMI

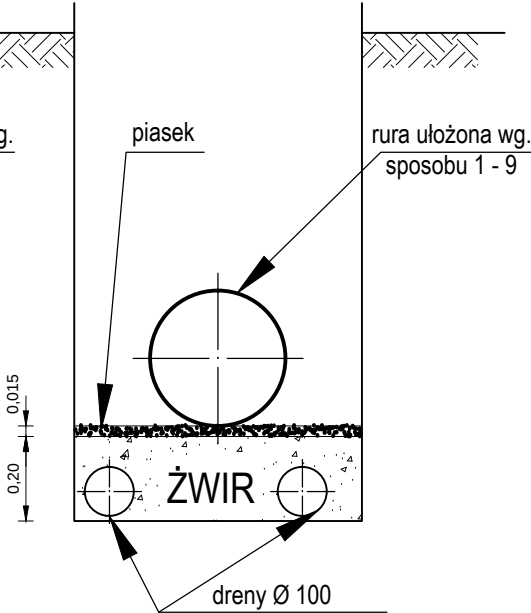

SZEROKOŚĆ WYKOPU

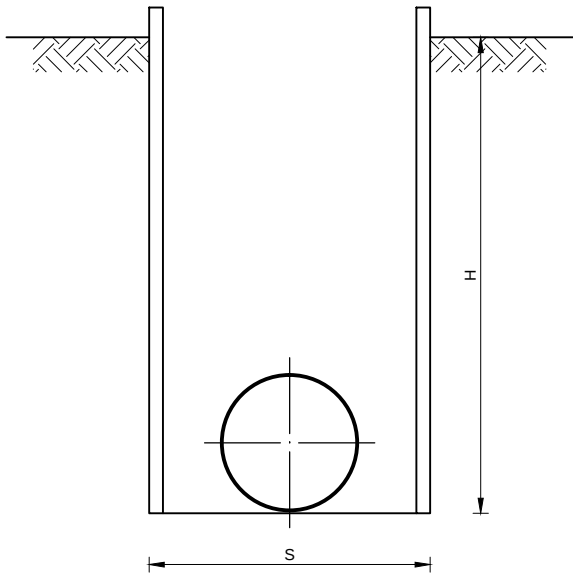

Lp.	Ø [m]	SZEROKOŚĆ WYKOPU	
		nieumacnianego	umacnianego
1.	0,10	0,80	0,90
2.	0,15	0,80	0,90
3.	0,20	0,90	1,00
4.	0,25	0,95	1,05
5.	0,30	1,00	1,10
6.	0,35	1,15	1,25
7.	0,40	1,20	1,30
8.	0,50	1,35	1,45
9.	0,60	1,50	1,60
10.	0,70	1,65	1,75
11.	0,80	1,80	1,90
12.	0,90	1,95	2,05
13.	1,00	2,00	2,10

Lp	Sposób ułożenia rury		L
1		Rura ułożona wprost na gruncie, pogłębienia na złączach	1,1
2		Grunt uformowany na 90° połączenia na mufę	1,5
3		Rura ze słupka ułożona wprost na gruncie	1,5
4		Spód rury podbity dwustronnie piaskiem dobrze zagęszczonym, pogłębienia na złączach	1,5
5		Rura ułożona na podłożu z betonu, uformowanego na 90°	2,0
6		Rura ułożona na podłożu z betonu, uformowanego na 120°	2,0
7		Rura podbity dwustronnie betonem, aż do połowy przekroju	2,0
8		Rura obetonowana ze spodu i boków	3-4
9		Rura obetonowana łącznie z górną częścią	6-8

 ARPA Projekt ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów			
Nazwa biektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową przy ul. Zielonej w Brzozowie		
Inwestor:	Gmina Brzozów, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów		
Adres budowy:	Brzozów, dz. nr 1343, 1350/2, 1345/1, 1345/2, 1345/3, 1346, 1347, 1348, 1349, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341		
Treść rysunku:	Szczegół ułożenia rur kanalizacyjnych		Skala: b/s
Projektował:	Nazwisko i Imię, specjalność i nr uprawnień		Podpis
	mgr inż. Paweł KUŹNIAR upr. bud. bez ogr. w spec. inst. sanit. Nr PDK/0272/PWOS/13		Nr rys. 5
Sprawdził:	mgr inż. Jarosław BODNAR upr. bud. bez ogr. w spec. inst. sanit. Nr PDK/0093/PWOS/13		Data: maj 2019