







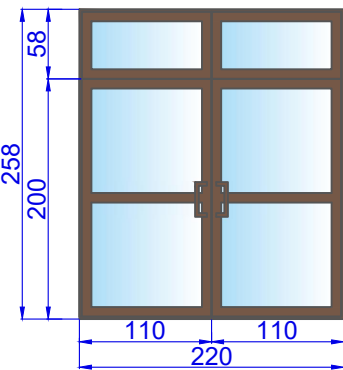




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIA		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
SCHEMAT									
WYMIARY OŚCIEŻNICY {cm}	S	116	233	233	233	233	86	203	105
	H	171	171	203	143	233	51	52	52
Ilość	szt.	2	17	12	8	40	7	17	4
Uwagi:		- okna jednoramowe z PCV - kolor biały - szklone energooszczędną szybą potrójną - nawiewnik higrosterowany - Uw≤0,9W/m²K	- okna jednoramowe z PCV - kolor biały - szklone energooszczędną szybą potrójną bezpieczną - nawiewnik higrosterowany - Uw≤0,9W/m²K	- okna jednoramowe z PCV - kolor biały - szklone energooszczędną szybą potrójną - nawiewnik higrosterowany - Uw≤0,9W/m²K	- okna jednoramowe z PCV - kolor biały - szklone energooszczędną szybą potrójną - nawiewnik higrosterowany - Uw≤0,9W/m²K	- okna jednoramowe z PCV - kolor biały - szklone energooszczędną szybą potrójną - nawiewnik higrosterowany - Uw≤0,9W/m²K	- okna jednoramowe z PCV - kolor biały - szklone energooszczędną szybą potrójną - nawiewnik higrosterowany - Uw≤0,9W/m²K	- okna jednoramowe z PCV - kolor biały - szklone energooszczędną szybą potrójną - nawiewnik higrosterowany - Uw≤0,9W/m²K	- okna jednoramowe z PCV - kolor biały - szklone energooszczędną szybą potrójną - nawiewnik higrosterowany - Uw≤0,9W/m²K

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIA		D1	D2	D3
SCHEMAT				
WYMIARY PRZEJŚCIA {cm}	S	220	100	90
	H	258	200	200
Ilość	szt.	1	4	1
Uwagi:		- drzwi w konstrukcji ramowej aluminiowe, - kolor RAL 8025 - wyposażone w samozamykacz i zamek - szklone szkłem antywłamaniowym Współczynnik przenikania ciepła: U≤1,3 W/m2K.	- drzwi w konstrukcji ramowej aluminiowe, - kolor RAL 8025 - wyposażone w samozamykacz i zamek Współczynnik przenikania ciepła: U≤1,3 W/m2K.	- drzwi w konstrukcji ramowej aluminiowe, - kolor RAL 8025 - wyposażone w samozamykacz i zamek Współczynnik przenikania ciepła: U≤1,3 W/m2K.

Uwaga:

Wymiary drzwi i okien ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych w świetle wyprawionych ścian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wysłaniem zamówienia Wykonawca zobligowany jest do dokonania szczegółowych pomiarów stolarki

Szczegółowe parametry stolarki okiennej:

- 1) Zewnętrzna stolarka okienna z profili PCV, kolorystyka wg zestawienia tabelarycznego, rozwiemouchylna (wg schematu w tabeli)
- 2) Okna pięciokomorowe o głębokości ramy 70mm z uszczelnieniem zewnętrznym, zapewniającym izolację termiczną Uw = 0,90 W/m2K) .
- 3) Odporność na obciążenie wiatrem min. C-2 dla wszystkich okien
- 4) Przepuszczalność powietrza - klasa 4
- 5) Izolacyjność akustyczna - wymagana minimalna wartość wskaźnika R_a A2 (R_a A1) w dB - 30
- 6) Stolarka wyposażona w nawiewnik higrosterowany o wyd. Q=30m3/h i mikrowentylację

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 	PROJEKTOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
	OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Jolanta Nowak mgr inż. Jarosław Pierzchawka	176/SWOKK/2013, specj. arch. —	12.2021 12.2021	
INWESTOR	MIASTO OŚWĘCIM, UL. ZABORSKA 2, 32–600 OŚWĘCIM				
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „PROMYCEK” PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1A W OŚWĘCIMIU				
OBIEKT I LOKALIZACJA	BUDYNEK NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „PROMYCEK” PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1A, 32–600 OŚWĘCIM (DZ.NR 2454/57, OBRĘB: BRZĘZINKA)				
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DO WYMIANY				SKALA —
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR. PROJEKTU	NR. RYSUNKU	NR. ZMIANY	
OSW/PRM/BD	PW	OSW/PRM/12/21	RYS. NR 15		