




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

pom 0,4 aw / Wyniki jednoarkuszowe

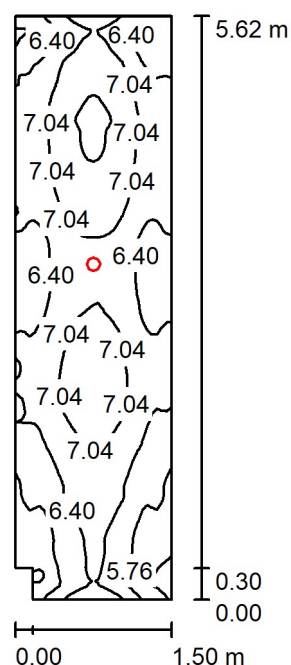

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:73

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	6.63	4.67	7.87	0.705
Podłoga	20	6.63	4.92	7.89	0.742
Sufit	70	2.64	1.54	3.39	0.584
Ściany (6)	50	5.96	1.49	49	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 32 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	OPRAWA TYP 1 (1.000)	234	234	2.0
W sumie:			234	234	2.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.24 \text{ W/m}^2 = 3.60 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 8.39 m^2)