


pom 0,4 / Wyniki jednoarkuszowe

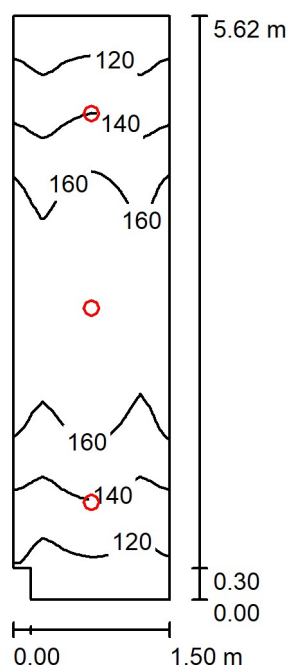

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:73

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	146	105	175	0.714
Podłoga	20	147	105	175	0.714
Sufit	70	42	31	48	0.724
Ściany (6)	50	103	32	264	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 16 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz oprav

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	3	OPRAWA TYP 3 (1.000)	1445	1957	13.0
			W sumie: 4335	W sumie: 5871	39.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $4.65 \text{ W/m}^2 = 3.18 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 8.39 m^2)