




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

pom 0,9 / Wyniki jednoarkuszowe

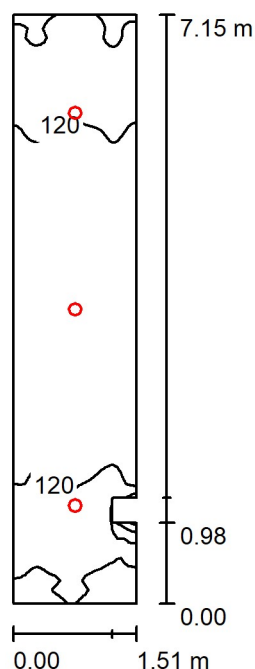

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:92

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	120	25	145	0.207
Podłoga	20	120	26	145	0.218
Sufit	70	34	22	42	0.653
Ściany (8)	50	81	19	606	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 32 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	3	OPRAWA TYP 3 (1.000)	1445	1957	13.0
W sumie:			4335	5871	39.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.66 \text{ W/m}^2 = 3.06 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 10.65 m^2)