


Rozwiązanie typowe

UWAGA !
Przykanaliki wykonac z rur Dż200 PVC-U
Obsypkę przykanalików zagęścić do 100% wg Proctora
Rzędne wpustów oraz wylotów przykanalików ujęto w opisie technicznym

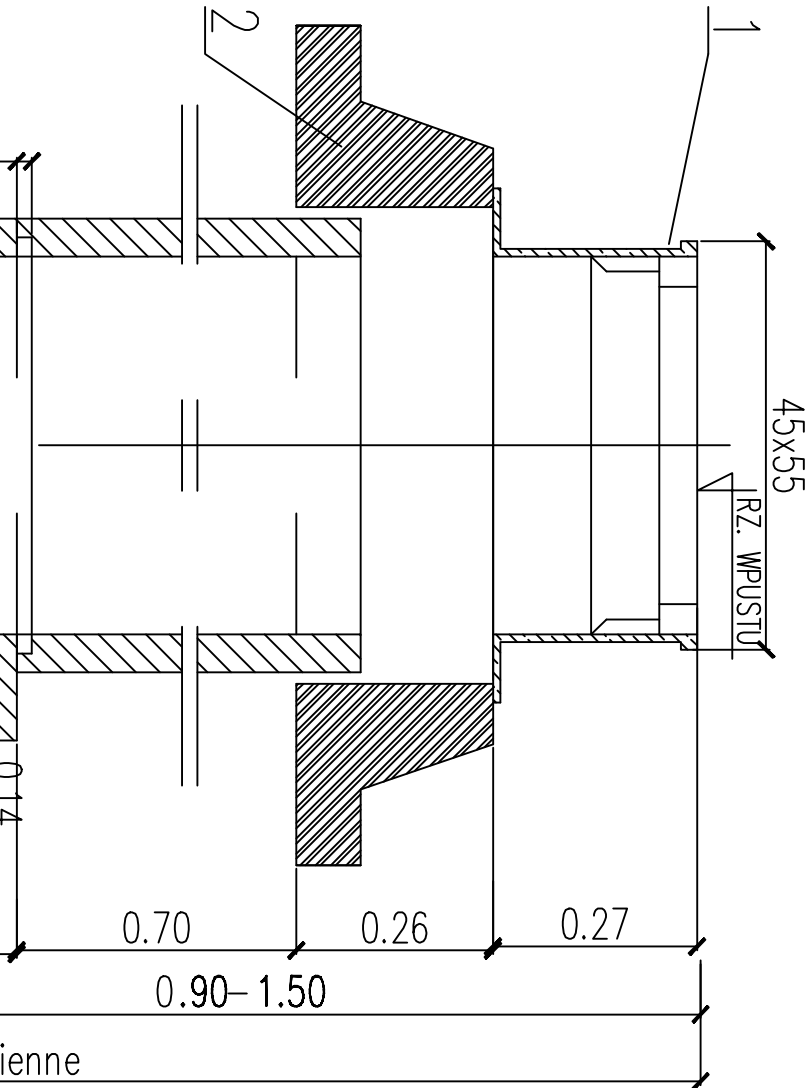

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WPUSTU ŚCIEKOWEGO:

Poz.	Nazwa elementu	Nr normy lub katalogu
1	Skrzynka wpustu deszczowego ulicznego	PN-74/H-74081
2	Pierścień odciążający	KB1-38.4.3(4)81
3	Rura żelbetowa bez stopki $\varnothing$ 0.50 m L=10 m	KB1-38.4.3(6)78
4	Żelbetowy krąg z wylotem $\varnothing$ 0.20 m KW-50	KB1-38.4.3(4)81
5	Płyta fundamentowa P-15	KB1-38.4.3(4)81
6	Rura żelbetowa bez stopki $\varnothing$ 0.50 m L=0.5 m (odciąć z rury L=1.0 m)	KB1-38.4.3(6)78

OPRACOWANO NA PODSTAWIE ELEMENTÓW TYPOWYCH
WPUSTU ULICZNEGO WG KB4 3.3.10(1)

SZUBERT Pracownia Inżynierska SZUBERT Lukasz Szulba ul. Jankowicka 13A/8 60-161 Poznań NIP 779-195-72-94 REGON 63962298 tel.: 603 894 220 e-mail: pieszbert@szulb.pl INWESTOR Urząd Miasta i Gminy Międzychód			
TEMAT: Budowa drogi gminnej w Międzychodzie łączącej drogi wojewódzkie nr 160 i nr 182 pełniące funkcję obwodnicy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap			
RYSUNEK: Wpust ściekowy			NR 6
STANOWISKO	INIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN I SPECJALNOŚĆ	DATA PODPIS
PROJEKTANT	Intż. Agnieszka Rak	SILV1158POMIAROWA Inżynieria	01/2010
SYGNATURI		01/2010	
mgr Intż. Agnieszka Pasch		7191-7158157POMIAROWA Inżynieria	
01/2010		01/2010	
BRANZA		SKALA	
kanalizacyjna		-	