


PIŁKOCHWYTY SYSTEMOWE PRZEZNACZONE NA BOISKO PRZĘŚŁO ZEWNĘTRZNE

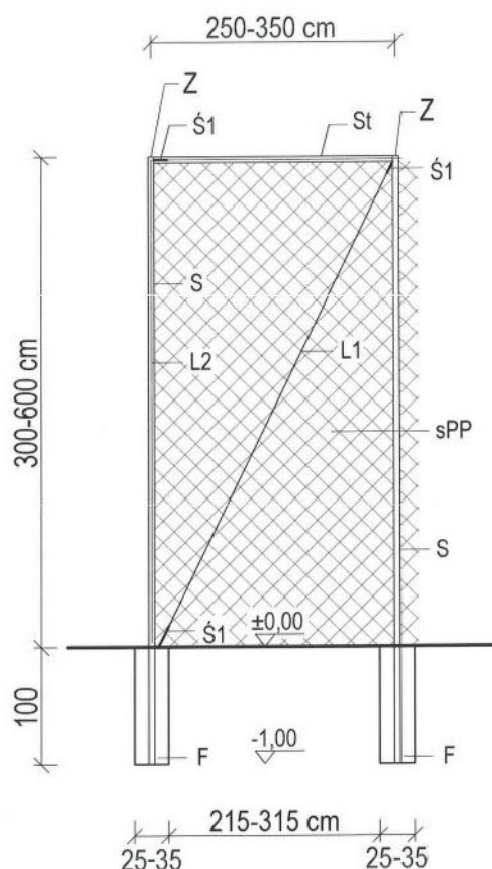

OPIS ELEMENTÓW PIŁKOCHWYTÓW

- S - Słup stalowy z profilu zamkniętego 80 x 80 mm
 F - punktowa stopa fundamentowa o wymiarach 35 x 35 i o głębokości 100 cm - beton C16/20
 L1- linka stalowa 5 mm nierdzewna, zapięta po obu stronach zaciskami
 L2 - linka stalowa 4 mm nierdzewna w otulinie PCV, mocowana śrubami z okiem po obwodzie ogrodzenia
 Ś1 - śruby rzysmkie do naciągania liny
 St - stężenie, poziome łączenie słupów dwóch pierwszych skrajnych, profil stalowy 40x20 mm przymocowany do słupów na obejmy
 sPP- siatka polipropylenowa odporna na UV, oczko 10x10 cm / 4 mm grubości
 Z- zaślepka plastikowa 80x80 mm wciskana

Malowanie słupów: podkład chlorokauczukowy do elementów stalowych, warstwa zewnętrzna emalia chlorokauczukowa, odporna na warunki atmosferyczne

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO			
INWESTOR Gmina Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów			SKALA -
ADRES, NR DZIAŁKI msc. Miedzna Drewniana, dz. nr ewid. 1240, obr. Miedzna Drewniana, gm. Białaczów			
PROJEKTANT	NAMISKO mgr inż. Tomasz Różycki	NR UPRAWNIEN, SPECJALNOŚĆ LOD/3250/PWBKb/17	PODPIS
DATA Luty 2026r.	TYTUL RYSUNKU SZCZEGÓŁ	NR RYS. 4	