


PIŁKOCHWYTY SYSTEMOWE PRZEZNACZONE NA BOISKO
PRZĘŚŁO WEWNĘTRZNE

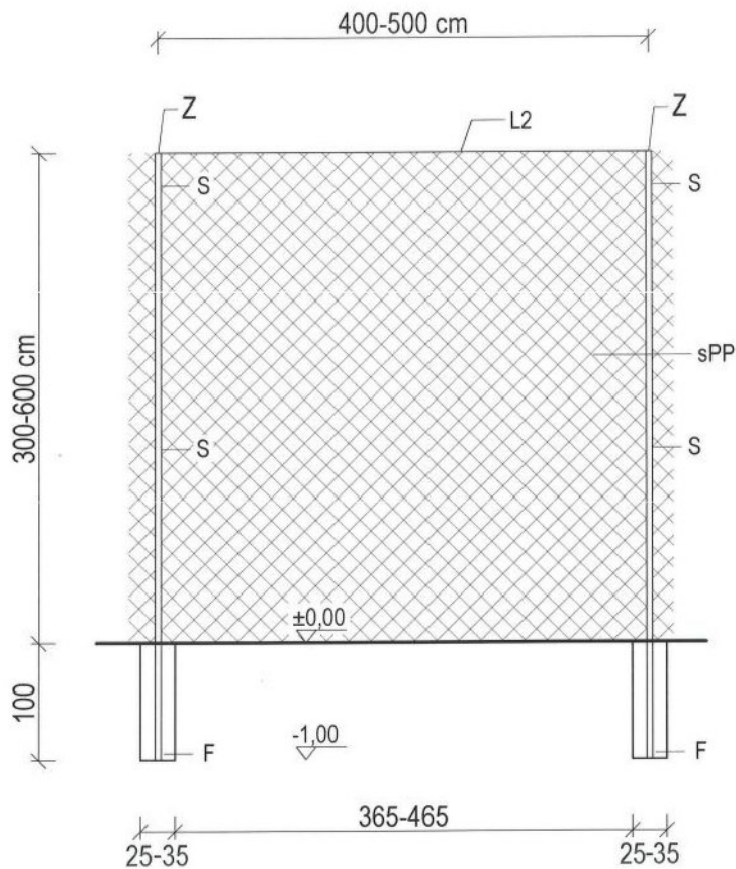

OPIS ELEMENTÓW PIŁKOCHWYTÓW

- S - Słup stalowy z profilu zamkniętego 80 x 80 mm
F - punktowa stopa fundamentowa o wymiarach 35 x 35 i o głębokości 100 cm - beton C16/20
L1- linka stalowa 5 mm nierdzewna, zapięta po obu stronach zaciskami
L2 - linka stalowa 4 mm nierdzewna w otulinie PCV, mocowana śrubami z okiem po obwodzie ogrodzenia
Ś1 - śruby rymskie do naciągania liny
St - stężenie, poziome łączenie słupów dwóch pierwszych skrajnych, profil stalowy 40x20 mm przymocowany do słupów na obejmy
sPP- siatka polipropylenowa odporna na UV, oczko 10x10 cm / 4 mm grubości
Z- zaślepka plastikowa 80x80 mm wciskana

Malowanie słupów: podkład chlorokauczukowy do elementów stalowych, warstwa zewnętrzna emalia chlorokauczukowa, odporna na warunki atmosferyczne

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO			
INWESTOR		Gmina Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów	SKALA
ADRES, NR DZIAŁKI		msc. Miedzna Drewniana, dz. nr ewid. 1240, obr. Miedzna Drewniana, gm. Białaczów	
PROJEKTANT	NADZISKO	mgr inż. Tomasz Różycki	NR UPRAWNIEN, SPECJALNOŚĆ
			LOD/3250/PWBKb/17
DATA	TYTUL RYSUNKU	SZCZEGÓŁ	
Luty 2026r.			
			NR RYS. 5