

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONTU DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO W OŚRODKU REKREACYJNO-SPORTOWYM „ŻABKA”

ADRES OBIEKTU:

dz. nr 1303/7,
ul. Sportowa 1,
43-170 Łaziska Górne, woj. Śląskie;
240801_1.0026.AR_6.1303/7,

INWESTOR:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Ogrodowa 50, 43-170 Łaziska Górne

ŁAZISKA GÓRNE - KWIECIEŃ 2026 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- 1) Strona tytułowa
- 2) Spis zawartości opracowania

CZĘŚĆ I - INFORMACJE OGÓLNE

CZĘŚĆ II - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

- a) Część opisowa
- b) Część rysunkowa

Tytuł rysunku:	Nr rysunku:	Skala rys.
RZUT DACHU	1	1:100
PRZEKRÓJ POPRZECZNY	2	1:50

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu budynku głównego w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „ŻABKA”.

Właściciel

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ogrodowa 50, 43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie.

Inwestor


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ogrodowa 50, 43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie.

Lokalizacja

dz. nr 1303/7, ul. Sportowa 1, 43-170 Łaziska Górne, woj. Śląskie;

Istniejący stan zagospodarowania

Działka 1303/7 jest zabudowana budynkiem głównym Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego ŻABKA oraz zespołem basenów otwartych, boiskiem wielofunkcyjnym, kortem tenisowym, budynkiem kas, pawilonem socjalnym, boiskami plażowymi i placem zabaw dla dzieci. Wjazd i wejście główne na teren ORS ŻABKA zlokalizowany jest od strony zachodniej, bezpośrednio z ul. Sportowej.

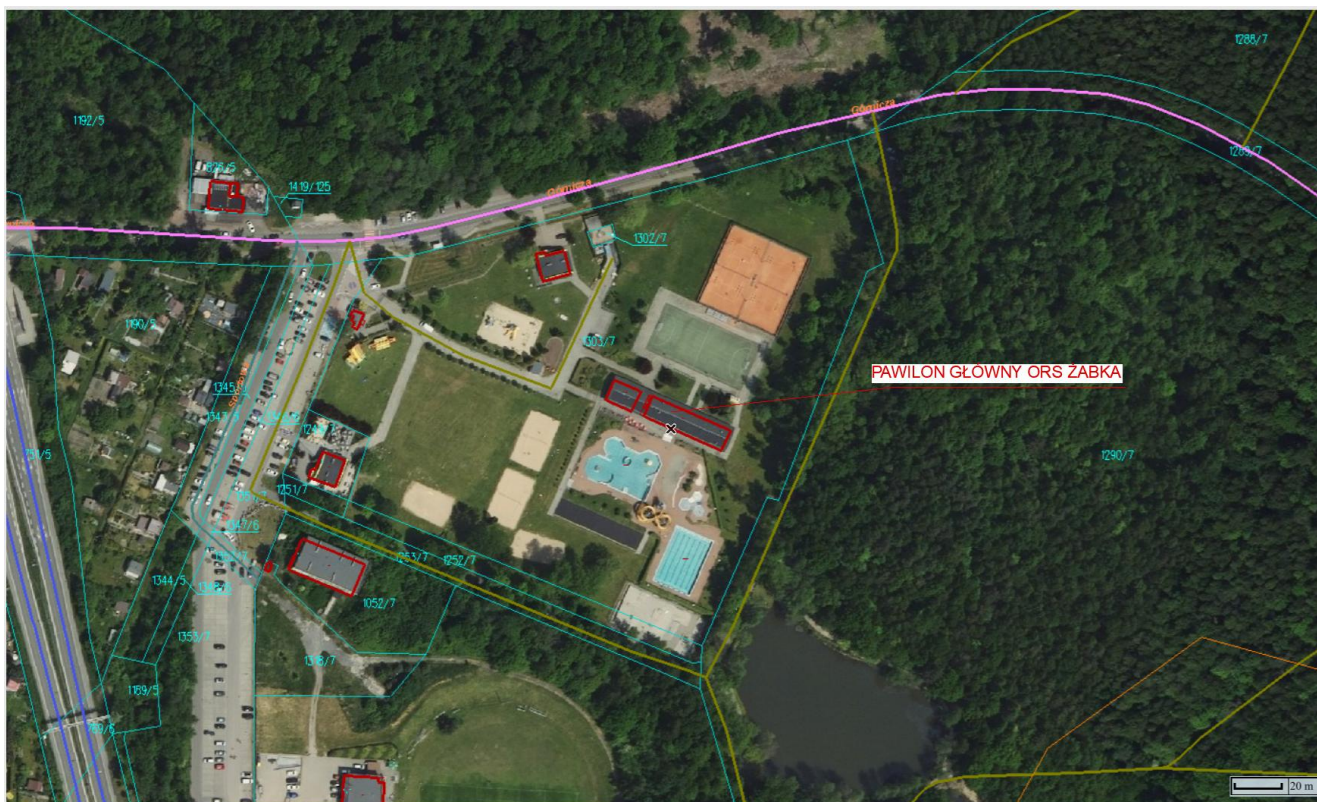

Projektowany stan zagospodarowania

Nie dotyczy.

Zakres robót do wykonania

Wymiana instalacji odgromowej na dachu budynku	250,0 m
Demontaż kolektorów słonecznych KM SOLAR wraz z rusztem	232,0 m ²
Demontaż rurociągów PCV 75 mm instalacji solarnej z zaślepieniem w części poddasza nieużytkowego	8 szt.
Rozbiórka pokrycia dachu z gontu bitumicznego	682,0 m ²
Rozbiórka pokrycia dachu z papy podkładowej	682,0 m ²
Wymiana 50 % deskowania dachu z płyty OSB gr. 22 mm	341,0 m ²
Wymiana 10 % łączenia dachu z łat 5x8 cm co 49 cm	68,2 m ²
Wymiana rur wywiewnych PCV	4 szt.
Wymiana rynien na stalowe malowane proszkowo w kolorze grafitowym	112,0 m
Wymiana rur spustowych na stalowe malowane proszkowo w kolorze grafitowym	45,0 m
Wymiana obróbek blacharskich stalowych malowanych proszkowo w kolorze żółtym	141,0 m ²
Wymiana izolacji cieplnej poddasza w wełny mineralnej gr. 15 cm wraz z folią paroprzepuszczalną	470,0 m ²
Wykonanie warstwy podkładowej pokrycia dachu z papy podkładowej termozgrzewalnej	682,0 m ²
Wykonanie pokrycia dachu z gontu bitumicznego w kolorze grafitowym, gr. min. 3,2 mm, okres gwarancji na zastosowany materiał- gont min. 30 lat	682,0 m ²
Wywóz i utylizacja odpadów.	

Dokumentacja fotograficzna

















