

1 Jezdnia- naw. z płyt JOMB

płyta JOMB 100x75, gr. 12,5cm
 podsypka piaskowa, gr. 3,0 cm
 podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, gr. 22 cm
 jeśli wymagany- nasyp z gruntu niewysadzinowego


2 Jezdnia- naw. z kruszywa

nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, gr. 12,5 cm
 podsypka piaskowa, gr. 3,0 cm
 podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, gr. 22 cm
 jeśli wymagany- nasyp z gruntu niewysadzinowego


3 Pobocze

mieszanka kruszywa niezwiązanego C50/30, gr. 15 cm

Przekrój przez jezdnię- płyty JOMB w układzie śladowym ze zjazdem

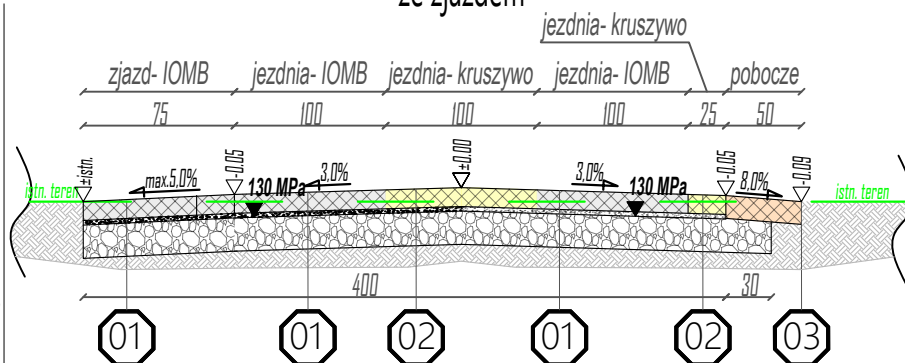

Przekrój przez jezdnię- płyty JOMB w układzie śladowym

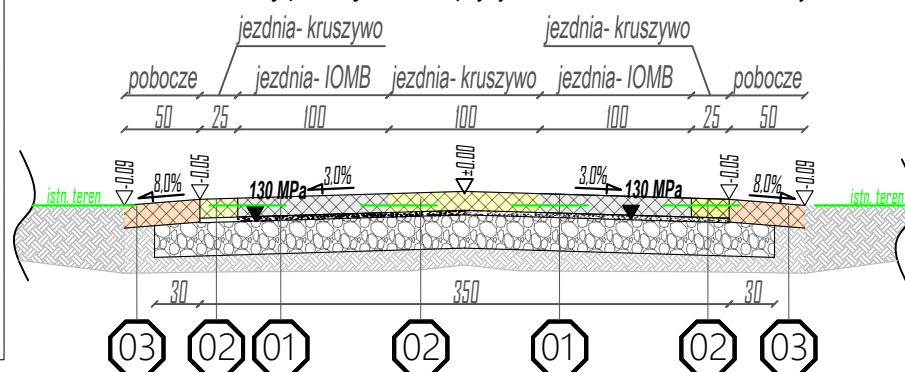

Uwaga! na szerokości projektowanych nawierzchni (jezdnia, pobocza) należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej i gruntów antropogenicznych na głębokość ich zalegania. Zdjęty materiał należy zastąpić gruntem niewysadzinowym (piasek/pospółka).

Wzdłuż drogi należy dokonać profilowania skarp- nadając im spadek max. 1:1,5, wraz z rozścieleniem warstwy humusu, gr. 15 cm, który należy obsiać nasionami traw.

mgr inż. Błażej Pachotek
ul. Portugalska 10/10
75-430 Koszalin

PACHOTEK
PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI

Inwestycja			
Przebudowa drogi na działce nr 69, obr. Karnieszewice, gm. Sianów			
Lokalizacja			
woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński, gm. Sianów, obr. Karnieszewice, dz. nr 69			
Inwestor			
Gmina Sianów ul. Armii Polskiej 30 76-004 Sianów			
funkcja/branża	imię i nazwisko	specjalność, nr uprawnień	podpis
Projektant: br. drogowa	mgr inż. Błażej Pachotek	upr. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr ZAP/0087/PWOD/15	
tytuł rysunku			
Przekroje normalne-konstrukcyjne			
data	skala	arkusz	nr rysunku
03.2026	1:50	1/1	2