




PRZEKROJE NORMALNE - KONSTRUKCJA K1

PRZEKRÓJ NR 1 od km 0+000,00 – 0+994,05

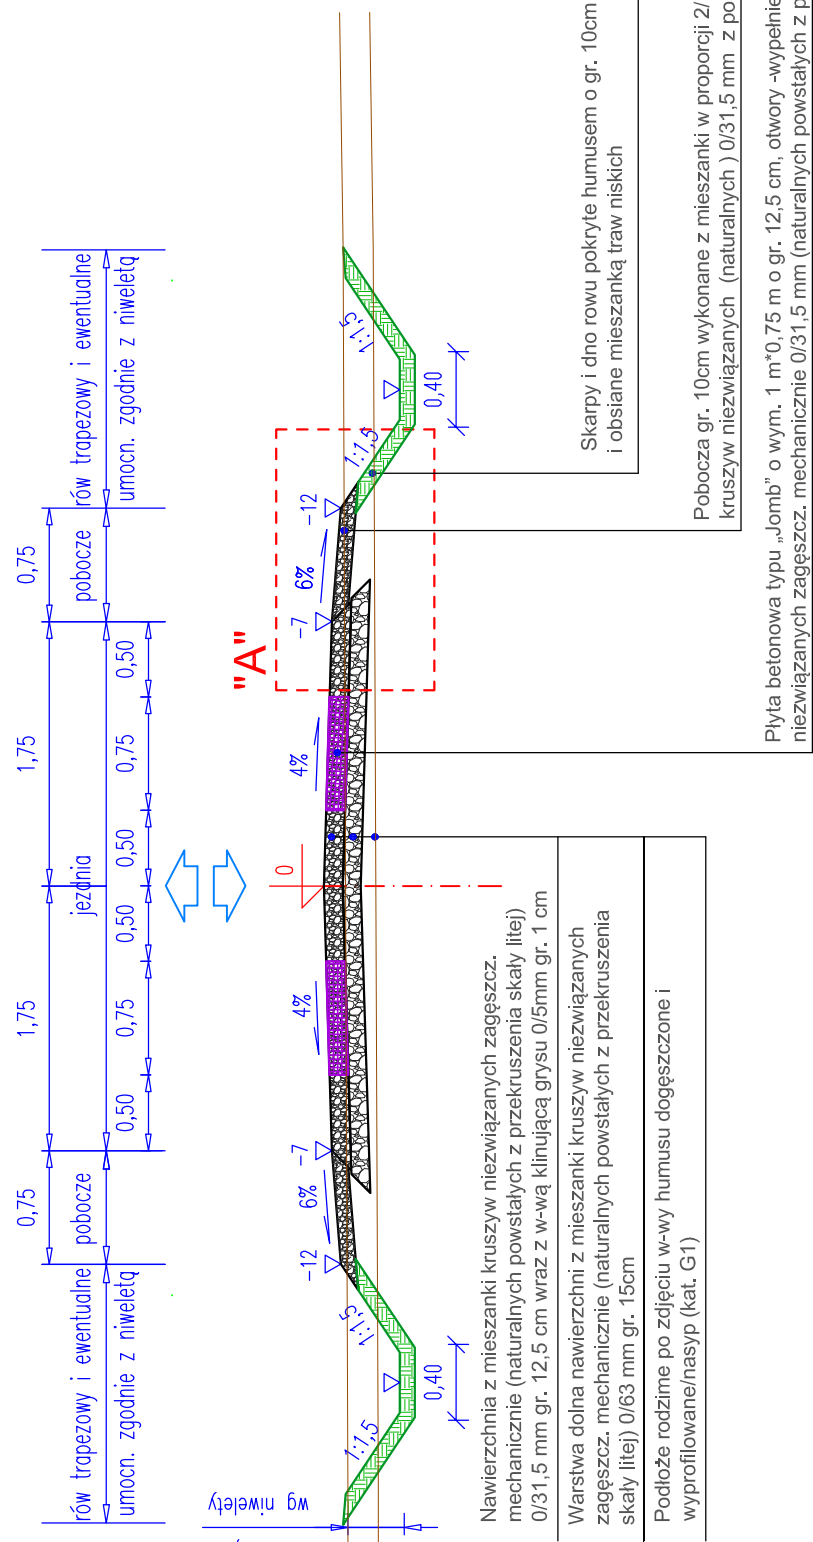

PRZEKROJE NORMALNE - ROZWIĄZANIA TYPOWE KONSTRUKCJA K1


PRZEKRÓJ NR 3 PRZEZ MIJANKĘ NA PROSTEJ

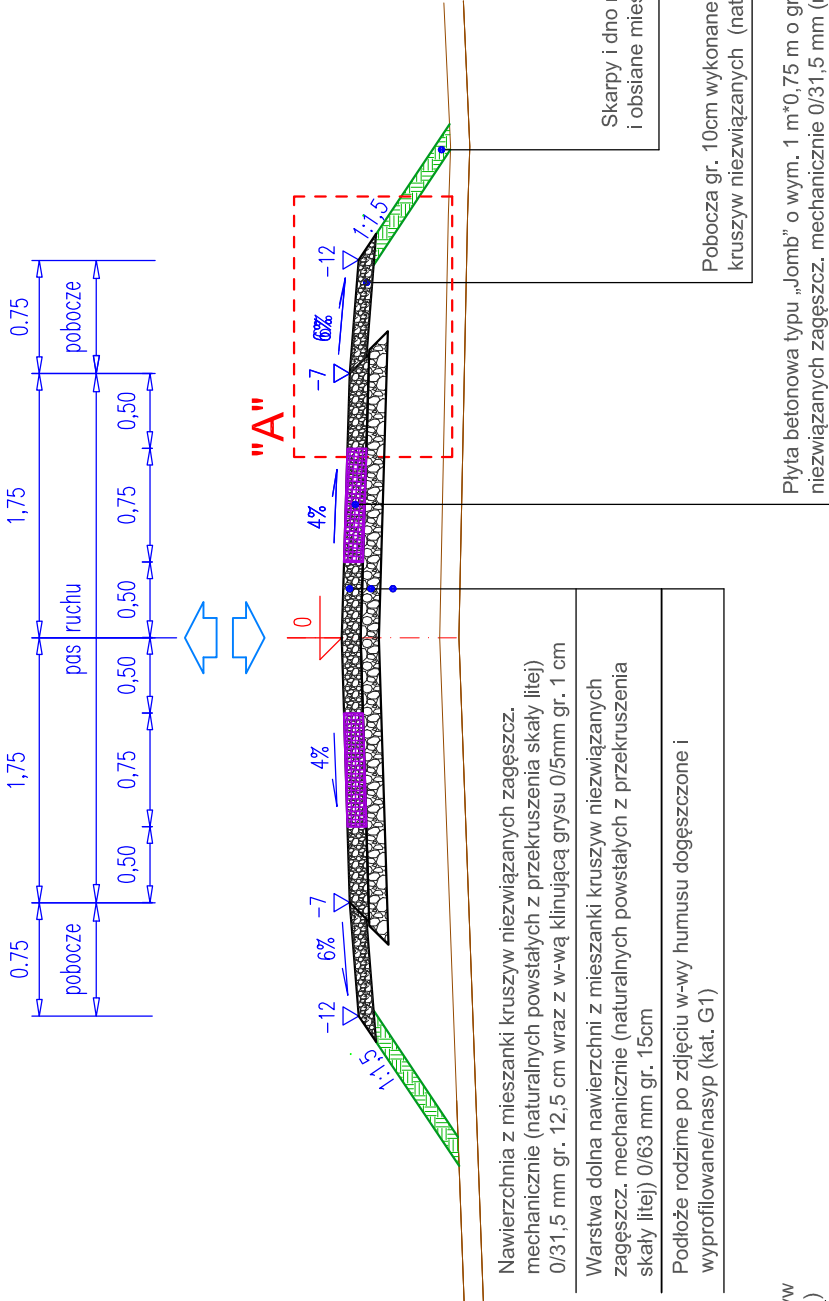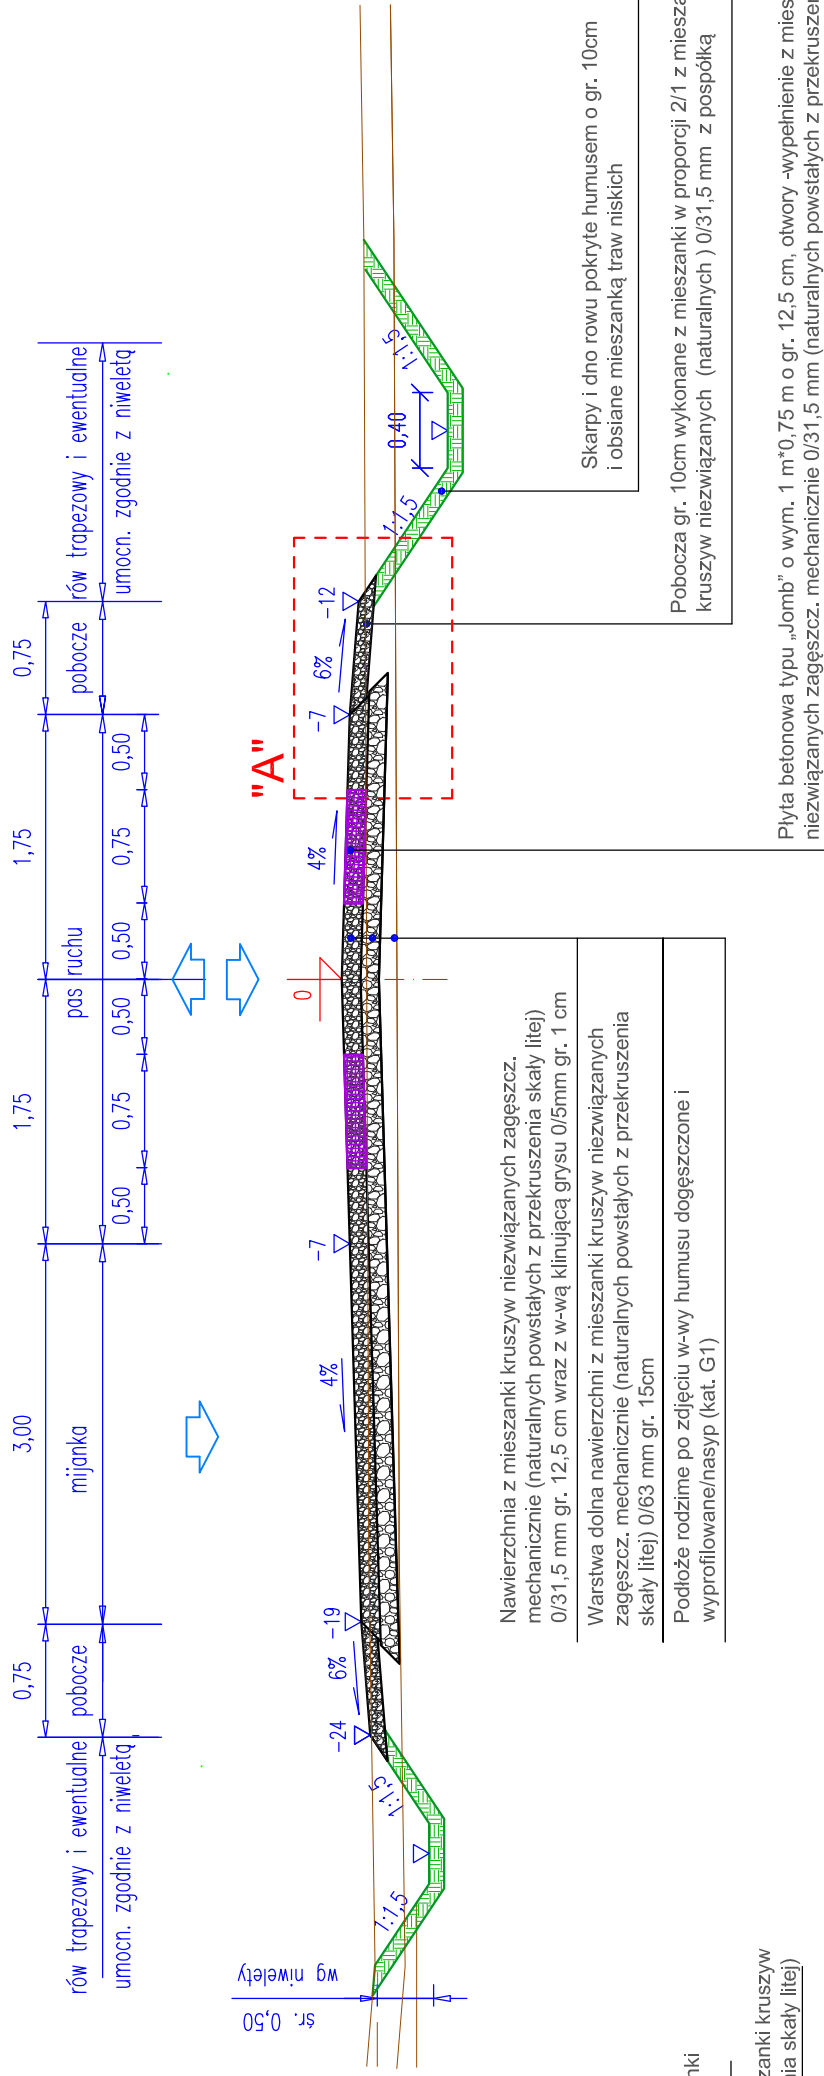


Budowa drogi leśnej na części działek oznaczonych numerami ewid. 139/1, 140/1, 171/1, 172/1 obręb ewid. 0016 Górzno, gm. Bierzwonik				
PRO-BUD Karolina Czajkowska, ul. Sokoła 9, 66-008 Wilkanowo				
Autorzy:	Inicj i nazwisko:	uprawnienia:	data i podpis:	nr rej.
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Gwiazdowski	63/05/06 dot. projektowania i nadzoru inwestycyjnego	20.12.2025r	nr rys.
OPRACOWAL:	mgr inż. Piotr Gwiazdowski	63/05/06 dot. projektowania i nadzoru inwestycyjnego	20.12.2025r	
SKALA 1:50	PRZEKROJE NORMALNE			
DATA: 20.12.25				

SZCZEGÓŁY UMOCNIEŃ RÓWÓW SKALA 1:25

przekrój poprzeczny rowu umocnionego humusem

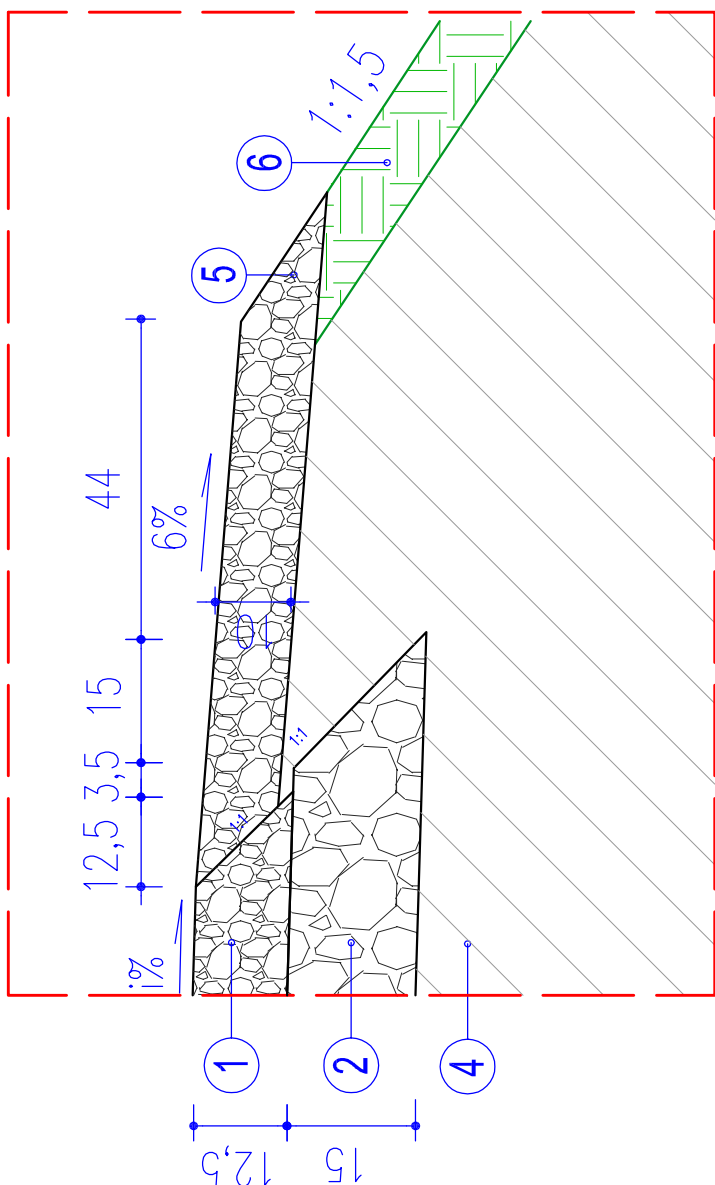

przekrój poprzeczny rowu umocnionego płytami ażurowymi

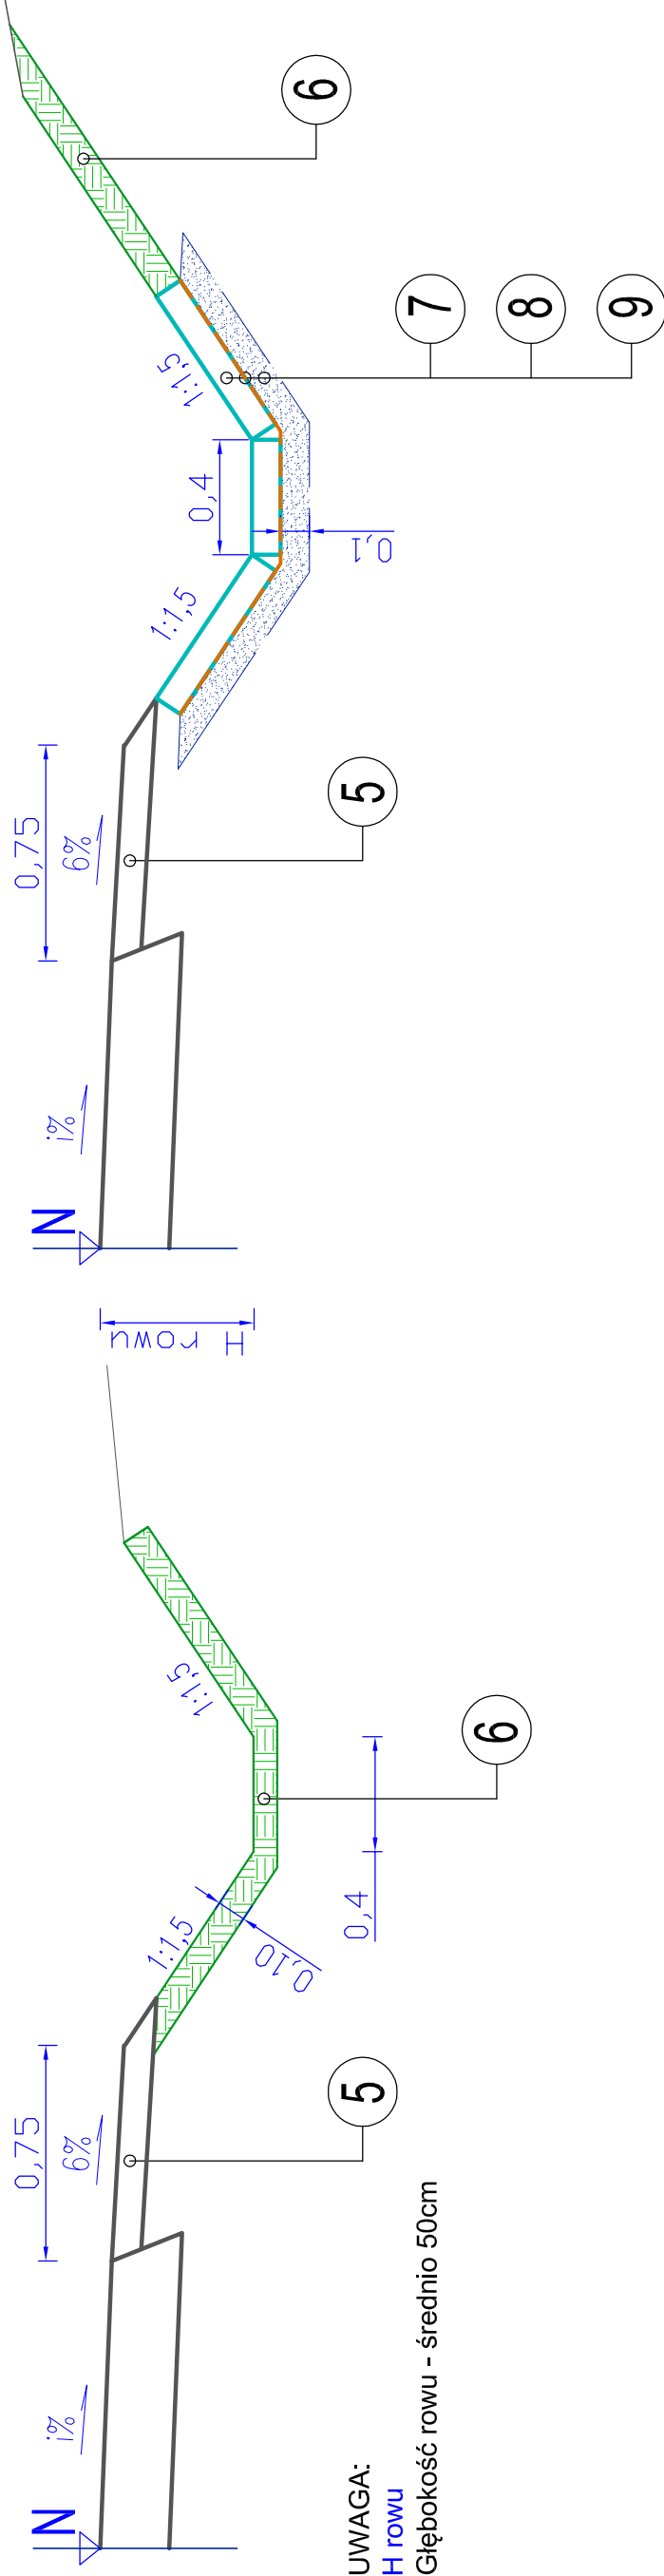

OZNACZENIA:

- 1 - nawierzchnia z mieszanki kruszyw niezwiązanych (naturalnych powstałych z przekruszenia skały litej) zagęszczanych mechanicznie 0/31,5 mm gr. 12,5 cm wraz z w-wą klinującą grysu 0/5mm gr. 1 cm,
- 2 - dolna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszyw niezwiązanych (naturalnych powstałych z przekruszenia skały litej) zagęszczanych mechanicznie 0/63, gr. 15 cm
- 4 - podłoże gruntowe (kat. G1) oczyszczone z humusu wyprofilowane i zagęszczone/nasyt
- 5 - pobocza wykonane z mieszanki w proporcji 2/1 z mieszanki kruszyw niezwiązanych (naturalnych) 0/31,5 z pospółką o gr. 10cm
- 6 - skarpy umocnione warstwą humusu o grubości 10cm z obsianiem mieszaną traw niskich
- 7 - płyta betonowa ażurowa 40/60cm o gr. 10 cm (otwory za humus. i obsiane),
- 8 - geowłóknina, ciężar min. 200g/m2
- 9 - podsypka piaskowa o gr. 10 cm,

UWAGA
Kruszywami przewidzianymi do zastosowania do mieszanek niezwiązanych są **TYLKO KRUSZYWA NATURALNE POWSTAŁE Z PRZEKRUSZENIA SKAŁY LITEJ**, które spełniają wymagania SST zgodnie z Tablicą 1 i normą PN-EN 113242.