


24 000l podgrzewanym kotłami na słomę 2 x 300kW. Tryby pracy:  
 bufor + gaz(automat-priorytet bufor), tylko gaz, tylko bufor.  
 Automatyka E200+ LOGISET

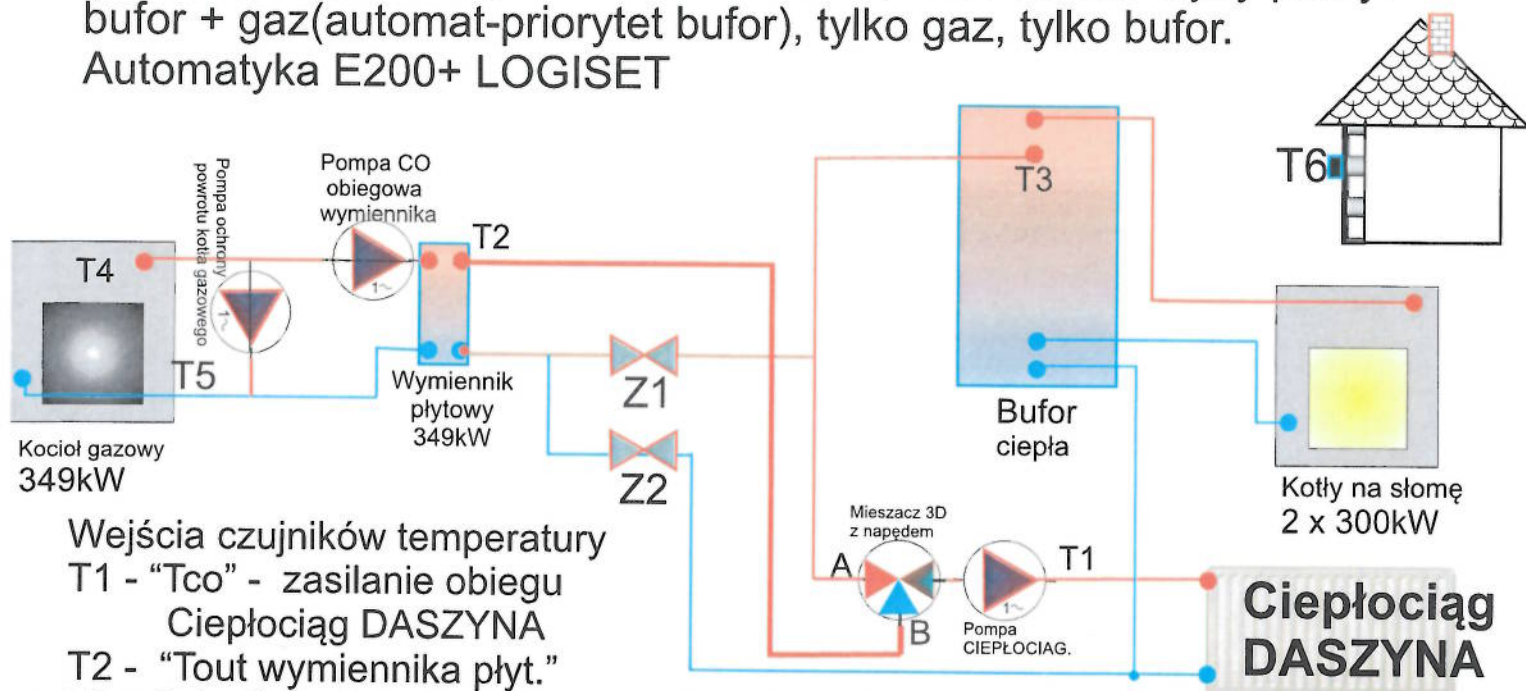

Wejścia czujników temperatury

T1 - "Tco" - zasilanie obiegu

Ciepłociąg DASZYNA

T2 - "Tout wymiennika płyt."


T3 - "Tbuf" - bufor

T4 - "Tk" - Kocioł gazowy

T5 - "Tpowr" - powrót kotła gazowego

T6 - "Tzew" - zewnętrzna

|   |    |    |    |       |    |    |           |   |      |    |
|---|----|----|----|-------|----|----|-----------|---|------|----|
| 1 | T2 | T3 | T4 | Panel | T5 | T6 | +         | - | 15   | 16 |
|   |    |    |    |       |    |    | termopara |   | R485 |    |

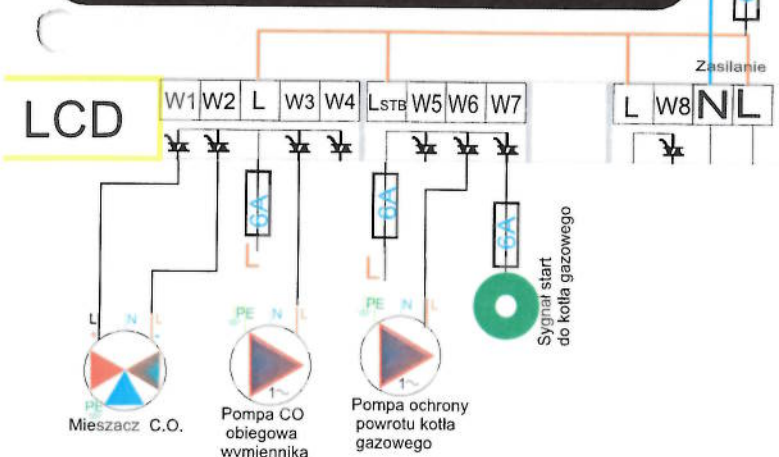

Wyjścia kluczy triaków

W1 - "M+" - mieszacz obiegu

Ciepłociąg DASZYNA otwieranie GA

W2 - "M-" - mieszacz obiegu

Ciepłociąg Daszyna zamykanie GAZ

W3 - "Pco" - Pompa CO obiegowa wymiennik

W4 - n.p.

W5 - n.p.

W6 - Pompa ochrony powrotu kotła gazowego

W7 - Sygnał start do kotła gazowego

W8 - n.p.

Tryby pracy:

1. BUFOR + GAZ (automat-priorytet bufor)  
 Zawór Z1 - otwarty, Zawór Z2 - zamknięty,  
 Mieszacz 3D w zależności od ustawionej  
 charakterystyki pogodowej dobiera sobie  
 ciepło z kotła gazowego.

Temperatura zasilania bufora jest  
 podnoszona o brakującą deltę T pomiędzy  
 T3 a T1

2. TYLKO BUFOR :

Zawór Z1 - otwarty, Zawór Z2 - zamknięty,

Mieszacz 3D ustawiony w pozycji B - brak przepływu przez wymiennik

kotła gazowego

3. TYLKO GAZ :

Zawór Z1 - zamknięty, Zawór Z2 - otwarty,

Logiset.com.pl

GAZ+SŁOMA

ESC  
SEL

—

+

OK.

Logiset



YOUR GOOD WAY

MODEL  
E-200+