



Skala 1:50




Przekrój na sokości zjazd

Skala 1:50



Schemat odsadzek warstw bitumicznych

skala 1:20

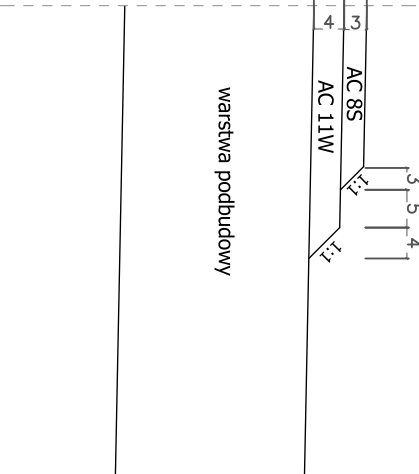

Warstwa ścierna - beton asfaltowy AC 85, 50/70 - 3 cm	min. 130 MPa
Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC11W, 50/70 - 4cm	
Podbudowa z kruszywa kamiennego C _{90/3} tłamego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 25 cm	

2

Warstwa kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie z odysku - średnio 8 cm po zagęszczeniu

 ω

Krawężnik najazdowy bet. 15x22 cm (h=2cm)
ława betonowa gr. 15 cm z oporem
15cm, beton towarowy C12/15

zadanie:			nr rysunku: 2	
Budowa drogi gminnej w ulicy Sosnowej w Gromadce na dz. nr 691				
treść rysunku: Przekroje oraz szczegóły konstrukcyjne				
Projektant:		skala: 1:50 1:20 1:10		
inż. Jarosław Pluskota upr. DOŚ/0413/PD/21 spec. inżynierska drogowa		data: 27.05.2024 podpis:		