

Sandomierz, dnia 24.08.2026 r.

POWIAT SANDOMIERSKI
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. 15/832 32 43; fax 15/832 28 29
NIP 864-18-23-946 REGON 830409235

Znak sprawy: **IZP.272.16.2026****WSZYSCY WYKONAWCY**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Termomodernizacja zabytkowych obiektów edukacyjnych w Powiecie Sandomierskim**”, w zakresie: Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacji przegrody ściany na gruncie w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu.

W dniach 10.08.2026-20.08.2026 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na przywołane poniżej pytania zgodnie z kolejnością ich wpływu:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

PYTANIE NR 1: Prosimy o potwierdzenie czy przedmiot zamówienia obejmuje wymianę całej istniejącej stolarki okiennej w liczbie 195 szt., zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiot zamówienia obejmuje wymianę całej istniejącej stolarki okiennej w liczbie 195 szt., zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej.

PYTANIE NR 2: W dokumentacji projektowej występuje rozbieżność dotycząca materiału wykonania okien oznaczonych jako 01, 02 oraz 03. W zestawieniu stolarki okiennej wskazano dla nich stolarkę z profili PCV, natomiast w przedmiarze robót przyjęto stolarkę drewnianą. Prosimy o jednoznaczne określenie, z jakiego materiału należy wykonać przedmiotową stolarkę – PCV czy drewno.

ODPOWIEDŹ: Okna w piwnicach oznaczone jako O1, O2, O3 należy przyjąć jako okna PCV zgodnie z zestawieniem stolarki, szprosy PCV. Pozostałe okna są drewniane z wyjątkiem okien o odporności ogniowej EI60, które powinny być w systemie aluminiowym.

PYTANIE NR 3: Prosimy o określenie gatunku drewna, z którego należy wykonać okna. Czy do wyceny należy przyjąć drewno modrzewiowe, zgodnie z zapisami przedmiaru robót?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na drewno modrzewiowe lub sosnowe.

PYTANIE NR 4: Prosimy o potwierdzenie czy zakres zamówienia obejmuje również wymianę parapetów wewnętrznych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż parapety wewnętrzne pozostają jako istniejące, ich wymiana nie jest przewidziana w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

PYTANIE NR 5: W przypadku, gdy wymiana parapetów wewnętrznych jest objęta zakresem zamówienia, prosimy o określenie materiału, rodzaju oraz parametrów technicznych parapetów, jakie należy przyjąć do wyceny.


ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 parapety wewnętrzne pozostają jako istniejące, ich wymiana nie jest przewidziana w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

PYTANIE NR 6: Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie materiału, z jakiego należy wykonać parapety zewnętrzne. W opisie technicznym wskazano wykonanie parapetów z blachy stalowej powlekanej, natomiast w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wskazano blachę miedzianą o grubości 0,6 mm. W związku z powyższą rozbieżnością pomiędzy dokumentacją projektową prosimy o wskazanie, który z powyższych materiałów należy przyjąć do wyceny i realizacji przedmiotu zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze jasnoszarym.

PYTANIE NR 7: Czy przy wymianie grzejników na nowe należy również skalkulować osłony grzejnikowe w miejscach ogólnodostępnych (korytarze, toalety, szatnie) zgodnie z wymogami Sanepidu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji przedmiotowego zadania wraz z wymianą grzejników należy uwzględnić demontaż istniejących osłon i montaż nowych osłon na grzejniki. Projektowane osłony powinny być na każdym grzejniku, czyli 101 sztuk. Proszę przyjąć osłony systemowe MDF laminowane w kolorze białym, krawędzie zaokrąglane R20, z atestem ppoż. system montażowy do grzejników panelowych.

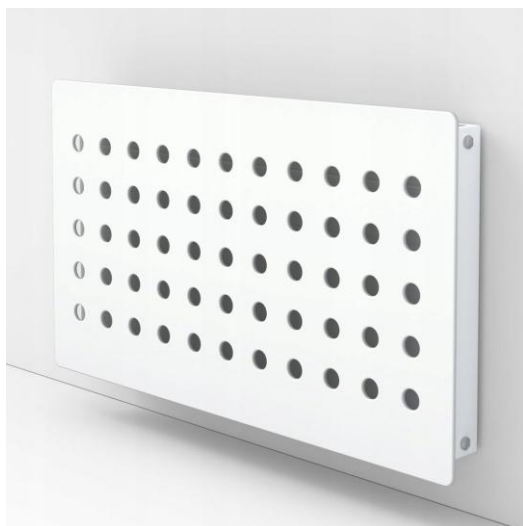

(przykładowa wizualizacja osłony systemowej MDF laminowanej w kolorze białym, krawędzie zaokrąglane R20, z atestem ppoż. system montażowy do grzejników panelowych)

PYTANIE NR 8: Czy w części sanitarnej należy przewidzieć na poziomie piwnic montaż częściowy instalacji w kanałach oraz czy instalację należy montować z wykorzystaniem konsol ściennych?

ODPOWIEDŹ: W piwnicach i w kanałach technologicznych instalację należy prowadzić podstropowo na uchwytych mocowanych do stropu lub ściany (na konsolach).

PYTANIE NR 9: Czy w części sanitarnej Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji centralnego ogrzewania nie krytej tj. po wierzchu ścian?

ODPOWIEDŹ: Instalację projektuje się w bruzdach ściennych i częściowo na poziomie parteru, gdzie nie ma podpiwniczenia w warstwach posadzki. Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji po wierzchu ścian **tylko** na kondygnacji piwnic.

PYTANIE NR 10: W przedmiarze robót wskazano uzupełnienie tynku elewacji o fakturze baranka, a w opisie technicznym na gładko – proszę o informacje jaką technologię należy przyjąć do wyceny?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż wskazanie w dokumentacji projektowej zastosowania m.in. tynków silikonowych barwionych w masie (uziarnienie 2,0mm „baranek”) - odnosi się to tylko do miejsc, gdzie będzie konieczność wykonania kołkowania istniejącego ocieplenia i odtworzenie w miejscu kołkowania tynku cienkowarstwowego o fakturze baranka.

W tym przypadku należy stosować tynki cienkowarstwowe silikonowe o fakturze baranka według wybranego producenta, a tynki na obramieniach okiennych kondygnacji parteru powinny być odtwarzane jako zacierane na gładko bez faktury baranka. Zamawiający wskazuje tylko na wymóg stosowania tynków silikonowych - bez wskazywania dodatkowych ponad normatywnych parametrów i producenta. Projektowane rozwiązania tynków zewnętrznych mają nawiązywać do istniejącego wykończenia pod względem technologicznym i wizualnym.

PYTANIE NR 11: Czy Zamawiający posiada projekt budynku wraz z wymiarami? Jeśli tak to proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż załączone do dokumentacji zamówieniowej opracowania graficzne/ rysunki (Załącznik nr 11 - Opis Przedmiotu Zamówienia) zawierają wymiary oraz są w skali. Zamawiający pomocniczo do niniejszych odpowiedzi przedkłada również wersję edytowalną rysunków w formacie .dwg – w załączeniu.

PYTANIE NR 12: Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o przekrój budynku wskazujący technologię i szczegóły ocieplenia ścian fundamentowych

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż ocieplenie ścian jest pokazane na przekroju 1-1 - rysunek nr 08 i opisane jest w opisie technicznym pkt 4.1.2.2. Jest to rozwiązanie standardowe oparte na systemowych rozwiązaniach izolacji przeciwwilgociowej nanoszonej na mur, izolacji termicznej i foli kubełkowej.

PYTANIE NR 13: Na jakiej głębokości są posadowione łąwy fundamentowe?

ODPOWIEDŹ: Ocieplenie ścian piwnic obejmuje odcinek od poziomu terenu przy budynku do głębokości -4m licząc od poziomu posadzki parteru. Teren wokół budynku nie jest na jednym poziomie, ale można przyjąć, że głębokość wykopów nie przekroczy 3m.

PYTANIE NR 14: Czy odkopanie fundamentów należy wykonać do poziomu łąwy?

ODPOWIEDŹ: Ocieplenie ścian piwnic obejmuje odcinek od poziomu terenu przy budynku do głębokości -4m licząc od poziomu posadzki parteru. Teren wokół budynku nie jest na jednym poziomie, ale można przyjąć, że głębokość wykopów nie przekroczy 3m.

PYTANIE NR 15: Czy istniejące ściany fundamentowe są tynkowane? Projekt zakłada uzupełnienie tynków - czy należy wycenić tynki na całej powierzchni ścian czy tylko na 50% powierzchni jak wskazuje przedmiar robót?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż należy przyjąć uzupełnienie tynków na 50% powierzchni tak jak wskazuje przedmiar robót.

PYTANIE NR 16: Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie szachtów z betonu architektonicznego a przedmiar robót wskazuje wykonanie ich z betonu zwykłego – prosimy o informację w jakiej technologii należy wykonać ten element?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż szachty przy oknach piwnic projektowane są jako betonowe z betonu architektonicznego.

PYTANIE NR 17: Czy zamawiający posiada projekt konstrukcyjny i szalunkowy szachtów doświetlaczy? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji o takie opracowanie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż szachty przy oknach piwnic projektowane są jako betonowe z betonu architektonicznego - nie jest to element konstrukcyjny zbrojony - stosuje się np. zbrojenie rozproszone jako włókna polimerowe - zgodnie z systemem prefabrykacji takich elementów.

PYTANIE NR 18: Czy schody zewnętrzne należy rozbierać i ponownie odtwarzać przy wykonywaniu docieplenie ścian fundamentowych? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż izolacje ścian należy wykonać także pod schodami. Schody zewnętrzne należy odtworzyć. Schody są wykonane z kostki z obrzeżami chodnikowymi. W przedmiarze ujęto je jako nawierzchnię z kostki, ale oferenci powinni skalkulować odtworzenie według własnych obmiarów i nakładów. Zamawiający udostępnia wersję edytowalną projektu w formacie .dwg dla obmiarów.

PYTANIE NR 19: Proszę o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje wykonania izolacji poziomych pomiędzy ławą a ścianą fundamentową.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż zakres prac nie obejmuje wykonania izolacji poziomych pomiędzy ławą a ścianą fundamentową.

PYTANIE NR 20: W opisie technicznym wskazano, że stolarkę okienną należy wykonać drewnianą, a na zestawianiu stolarki część okien jest PCV. Proszę o uszczegółowienie dokumentacji w tym zakresie - czy wszystkie okna mają być drewniane czy okna należy wykonać wg zestawienia stolarki?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż okna w piwnicach oznaczone jako O1, O2, O3 należy przyjąć jako okna PCV zgodnie z zestawieniem stolarki, szpros PCV. Pozostałe okna są drewniane z wyjątkiem okien o odporności ogniowej EI60, które powinny być w systemie aluminiowym.

PYTANIE NR 21: W formularzu ofertowym została wskazana data **16.06.2026 r.** Natomiast z dokumentacji SWZ wynika, że prawidłową datą powinna być **16.09.2026 r.** W związku z powyższym **prosimy o dokonanie korekty wskazanej daty w formularzu ofertowym na 16.09.2026 r.**

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniach 10.08.2026-20.08.2026 r. zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu oraz termin składania/otwarcia ofert jak również zapis rozdziału XVII „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ”, ust. 1 **po zmianie:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 29.09.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, iż zmiany w zakresie terminu związania ofertą należy dokonać również w trakcie uzupełniania załącznika nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY w punkcie 5.

PYTANIE NR 22: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Na dzień dzisiejszy nie zostały jeszcze opublikowane odpowiedzi na złożone pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Brak przedmiotowych wyjaśnień uniemożliwia wykonawcom dokonanie ostatecznej i rzetelnej weryfikacji wymagań postępowania oraz właściwe przygotowanie oferty w oparciu o kompletne informacje.

Jednocześnie, mając na uwadze możliwość wprowadzenia przez Zamawiającego zmian lub doprecyzowań wynikających z udzielonych wyjaśnień, obecny termin składania ofert może okazać się niewystarczający na dokonanie analizy ich wpływu na zakres i sposób realizacji zamówienia, aktualizację założeń ofertowych, przygotowanie wymaganych dokumentów oraz prawidłowe skalkulowanie ceny oferty.

Wydłużenie terminu składania ofert pozwoli wykonawcom na rzetelne i kompleksowe zapoznanie się z wyjaśnieniami SWZ, uwzględnienie ewentualnych zmian w dokumentacji postępowania oraz przygotowanie ofert w sposób odpowiadający rzeczywistym wymaganiom Zamawiającego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o okres umożliwiający wykonawcom odpowiednie ustosunkowanie się do treści opublikowanych wyjaśnień oraz ewentualnych zmian SWZ.

Liczymy na przychylne rozpatrzenie niniejszego wniosku, mając na uwadze zapewnienie wykonawcom odpowiednich i równych warunków do przygotowania konkurencyjnych oraz należycie skalkulowanych ofert.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniach 10.08.2026-20.08.2026 r. zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu oraz termin składania/otwarcia ofert na dzień 31.08.2026 r. godz. 10:00/ 11:00.

PYTANIE NR 23: Proszę o informacje czy stolarka okienna z PCV (O1, O2, O3) mają mieć zgodnie z opisem w zestawieniu stolarki szpros drewniane naklejanie 26mm? Do okien PCV stosuje się szpros z PCV. Proszę o wyjaśnienie czy okno O7 ma być oknem drewnianym czy z PCV, okno jest ujęte w przedmiarze robót poz. 4 wraz oknami z PCV?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż okna w piwnicach oznaczone jako O1, O2, O3 należy przyjąć jako okna PCV zgodnie z zestawieniem stolarki, szpros PCV. Pozostałe okna są drewniane z wyjątkiem okien o odporności ogniowej EI60, które powinny być w systemie aluminiowym. Okno O7 proszę przyjąć jako drewniane zgodnie z zestawieniem stolarki.

PYTANIE NR 24: 1. Stolarka okienna. 1.1 Czy zamawiający zgadza się na zapis, że stolarka ma być wykonana z drewna modrzewiowego lub sosnowego. Drewno sosnowe ma porównywalne właściwości użytkowe co drewno modrzewiowe, a jest tańsze, co jest korzystne dla zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie stolarki z drewna modrzewiowego lub sosnowego.

PYTANIE NR 25: 2. Instalacje c.o. 2.1. Czy zakresie robót będzie bruzdowanie pod rury w łazienkach. Jeżeli tak, to co odtworzeniem ścian, które są obecnie glazurowane? Prosimy ewentualnie o uzupełnienie przedmiaru.

ODPOWIEDŹ: Proszę uwzględnić skucie płytek na ścianach, gdzie będą grzejniki do wysokości około 1m (wysokości 4 płytek) i odtworzenie płytek w zbliżonym formacie i kolorystyce. Łączny obmiar 12m².

PYTANIE NR 26: 2.2 Co z istniejącymi obudowami grzejników. Nie ma o nich mowy w przedmiarze. Prosimy ewentualnie udostępnienie nowego przedmiaru.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji przedmiotowego zadania należy uwzględnić demontaż istniejących osłon i montaż nowych osłon na grzejniki. Projektowane osłony powinny być na każdym grzejniku, czyli 101 sztuk. Proszę przyjąć osłony systemowe MDF laminowane w kolorze białym, krawędzie zaokrąglane R20, z atestem poż. system montażowy do grzejników panelowych.

PYTANIE NR 27: 3. Izolacja ścian fundamentowych. 3.1 Czy zamiast izolacji polimerowo-bitumicznej można zastosować izolację polimerowo-mineralną?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na izolację polimerowo mineralną.

PYTANIE NR 28: Czy Wykonawca może opierać się na informacjach zawartych w dokumentacji poprzedniego, unieważnionego postępowania, w szczególności na udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach na pytania Wykonawców, w których potwierdzono dopuszczenie zastosowania drewna sosnowego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, iż informacje zawarte w dokumentacji do poprzedniego, unieważnionego postępowania znak sprawy: IZP.272.8.2026 w szczególności udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania Wykonawców są wiążące również w zakresie dopuszczenia zastosowania drewna sosnowego.

PYTANIE NR 29: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie stolarki drewnianej z sosny?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie stolarki z drewna modrzewiowego lub sosnowego.

PYTANIE NR 30: Czy w oknach drewnianych konieczność jest uzyskanie współczynnika przenikalności cieplnej Uw 0,9, producent nie jest w stanie uzyskać wymaganego współczynnika. Producent uzyskuje wskaźnik 1.0/1.1. Budowa okien (małe okna podzielone na dużo kwater i dodatkowo szprosły wiedeńskie) znacząco obniża wymagany parametr. Fakt instalacji nawiewników tylko pogarsza sprawę.

ODPOWIEDŹ: W oknach drewnianych koniecznym jest uzyskanie współczynnika przenikalności cieplnej Uw 0,9.

PYTANIE NR 31: W odniesieniu do zapisów zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczący załącznika architektury w pozycji **Stolarka** w punkcie **2 Materiały** występuje zapis: *Wymiary i sposób otwierania skrzydeł okiennych i drzwiowych - wg zestawienia stolarki, oraz w punkcie 2.1 Stolarka okienna i drzwiowa wg. zestawienia stolarki okiennej rysunki projektu wykonawczego branży architektonicznej strona 10*, prosimy o wyjaśnienie, czy należy wyceniać stolarkę drzwiową (która również nie występuje w przedmiarach). Jeżeli należy wycenić stolarkę drzwiową proszę o załączenie stosownego pliku z opisem, wymiarami i wymogami.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż nie należy uwzględniać stolarki drzwiowej.

PYTANIE NR 32: W odniesieniu do zapisów zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczący załącznika architektury w pozycji **Stolarka** w punkcie **2 Materiały** występuje również zapis: *w punkcie 2.2 Parapety zewnętrzne – demontaż istniejących parapetów z blachy miedzianej i wykonanie nowych parapetów z blachy miedzianej gr. 0,6mm*, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający chce zamontować parapety z blachy miedzianej, czy „Parapet z blachy stalowej ocynkowanej powlekany lakierem szerokości 20 cm” (opis dotyczy załącznika z przedmiaru architektury w pozycji 14 na str. 4).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze jasnoszarym.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) wprowadza zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 04.08.2026 r. w zakresie:

1. Zapisu rozdziału **III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** zamawiający dodaje ust. 7, 8 i 9 o treści:

7. W związku z zapisami w dokumentacji projektowej: „W przypadku stwierdzenia odspojonych fragmentów tynku lub całej warstwy ocieplenia należy wykonać naprawę poprzez kołowanie i odtworzenie w miejscu kołowania tynku cienkowarstwowego o fakturze baranka.” Zamawiający wymaga, żeby w ofercie uwzględnić kołowanie w ilości 6000 sztuk.
8. W zakresie realizacji przedmiotowego zadania w części 2 Zamawiający wymaga uwzględnienia w ofercie demontażu i ponownego montażu rolet zaciemniających wewnętrznych o łącznej ilości 246 sztuk zamontowanych w oknach liceum.
9. W zakresie realizacji przedmiotowego zadania w części 1 i części 2 Wykonawca wykona tablicę tyflograficzną z planem budynku szkoły oraz trwałą tablicę informacyjną podkreślającą fakt otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej.

5. Zapisu rozdziału **VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU** **ust. 2 pkt 4** przed zmianą:

- 4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

- a) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, należycie co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy lub remontu lub modernizacji lub termomodernizacji budynku oświatowego wraz z wymianą okien i drzwi o wartości min. 500 000,00 zł brutto, wraz z podaniem rodzaju robót, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

Zapisu rozdziału **VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU** **ust. 2 pkt 4** **po zmianie:**

- 4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

- a) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **wykonał, należycie co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu, modernizacji lub termomodernizacji budynku oświatowego, kultury lub nauki, lub innego budynku wpisanego do rejestru zabytków lub ujętego w gminnej ewidencji zabytków wraz z wymianą lub remontem okien i drzwi o wartości min. 500 000,00 zł brutto**, wraz z podaniem rodzaju robót, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

6. Aktualizacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie **załącznika nr 10 - projektowanych postanowień umowy**. Wprowadzone w załączniku nr 10 zmiany zostały oznaczone przez Zamawiającego kolorem żółtym.

Starosta Sandomierski