



Orange Polska
Hurt
Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta
ul. Chodźki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Gmina Sztabin

ul. Augustowska 53
16-310 Sztabin

Lublin, 6 lutego 2024 r.

Numer pisma: TTDSIKU-2655 /24/IB

Temat: Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębna Druga gmina Sztabin- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska uwidocznione na dołączonych do pisma mapach sytuacyjnych

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na wniosek w związku z prośbą o uzgodnienie przedłożonej mapki sytuacyjnej do projektu:

„Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębna Druga gmina Sztabin- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska uwidocznione na dołączonych do pisma mapach sytuacyjnych”

informujemy, że uzgadniamy pozytywnie w zakresie istniejącej sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez Orange Polska S.A.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej 3 dni robocze przed przystąpieniem do robót (rozpoczęciem prac), powołując się na numer przedmiotowego pisma. W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze Orange naliczy opłatę za nadzór zwiększoną o 50% zgodnie z cennikiem (tryb doraźny).

Formularz zgłoszenia prac, wystąpienia o nadzór właścicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz kontakty znajdują się na stronie www.orange.pl/wniosekondadzor.

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta ;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych (w szczególności w pobliżu wykonywania barier ochronnych), a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktura i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta ; oraz inspektora nadzoru (nr infolinii 800 135 972).

4. Dokonać zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych Orange Polska poprzez:
- w przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety min 0,8 mb dla sieci doziemnych- w przypadku wypłylenia- staraniem i na koszt inwestora dokonać ich pogłębienia
 - w miejscu projektowanych utwardzeń- sieć telekomunikacyjną zabezpieczyć przy pomocy rur dwudzielnych; końce rur wyprowadzić min 0,5 poza obrys utwardzeń; uszczelnić
 - w strefie projektowanych wykopów sieć doziemną zabezpieczyć przed uszkodzeniem;

W strefie projektowanych prac w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004. Zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący

5. W przypadku braku możliwości spełnienia uwarunkowań z punktu 4 należy wystąpić do Orange Polska S.A z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na przełożenie sieci.
6. Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszk) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP
7. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.
8. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
9. **W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.**
Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;
10. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika . Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem

Ireneusz Bartyka


Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

Łączy Arkusz 1

Zjazd o nawierzchni
żwirowej o szer. 3,5m
km 0+446,00

Zjazd o nawierzchni
żwirowej i szer. 3,5m
km 0+397.00

obręb geod. 0040 Jastrzębna
|Majatek

obręb geod. 0018 Jastrzębna
Droga

Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta ^{400/3}

Załącznik do pisma nr TTDSIKU-2655/24/IB z dnia 06 02 2024 r

Zjazd o nawierzchni
żwirowej o szer. 3,5m
km 0+258,43

Zjazd o nawierzchni
żwirowej o szer. 3,5m
km 0+292,72

Zjazd o nawierzchni
żwirowej o szer. 3,5m
km 0+219,17

Zjazd o nawierzchni %
bitumicznej o szer.
3,5m
km 0+144.46

Zjazd o nawierzchni
zbirowej o szer. 3,5m wraz
z projektowaną rurą
osłonową dwudzielną L=5m
Ø 110
km 0+138,17

Zjazd o nawierzchni bitumicznej o szer. 3,5m
km 0+191,10

Wjazd o nawierzchni żwirowej o szer. 3,5m wraz z projektowaną rurą osłonową dwudzielną L=5m Ø 110
km 0+050,68

Istniejący betonowy
przeprst drogowy Ø 70
o dł. 6,0m do oczyszczenia
km 0+008,23

Projektowana rura
osłonowa dwudzielna
L=5m Ø 110
km 0+000,42


Inwestor: Gmina Sztabin
Adres obiektu: woj. Podlaskie, Gmina Sztabin,
msc. Jastrzębna Długa
Nazwa projektu: Przebudowa części dróg
gminnych nr 167508B pn. "Jastrzębna Pierwsza -
Jastrzębna Długa - Jastrzębna Stacja" i
nr167678B pn. "Droga powiatowa nr 1228B -
kolonie wsi Jastrzębna Długa - droga gminna
102836B"

km 0+000,00
Szer.:
53.74528279125116
Dł.:
23.23804845262567
53° 44' 43,018" N
23° 14' 16,974" E

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szer. 3,5m

Pobocze żwirowe o szer. 0,75m

Oš jezdi

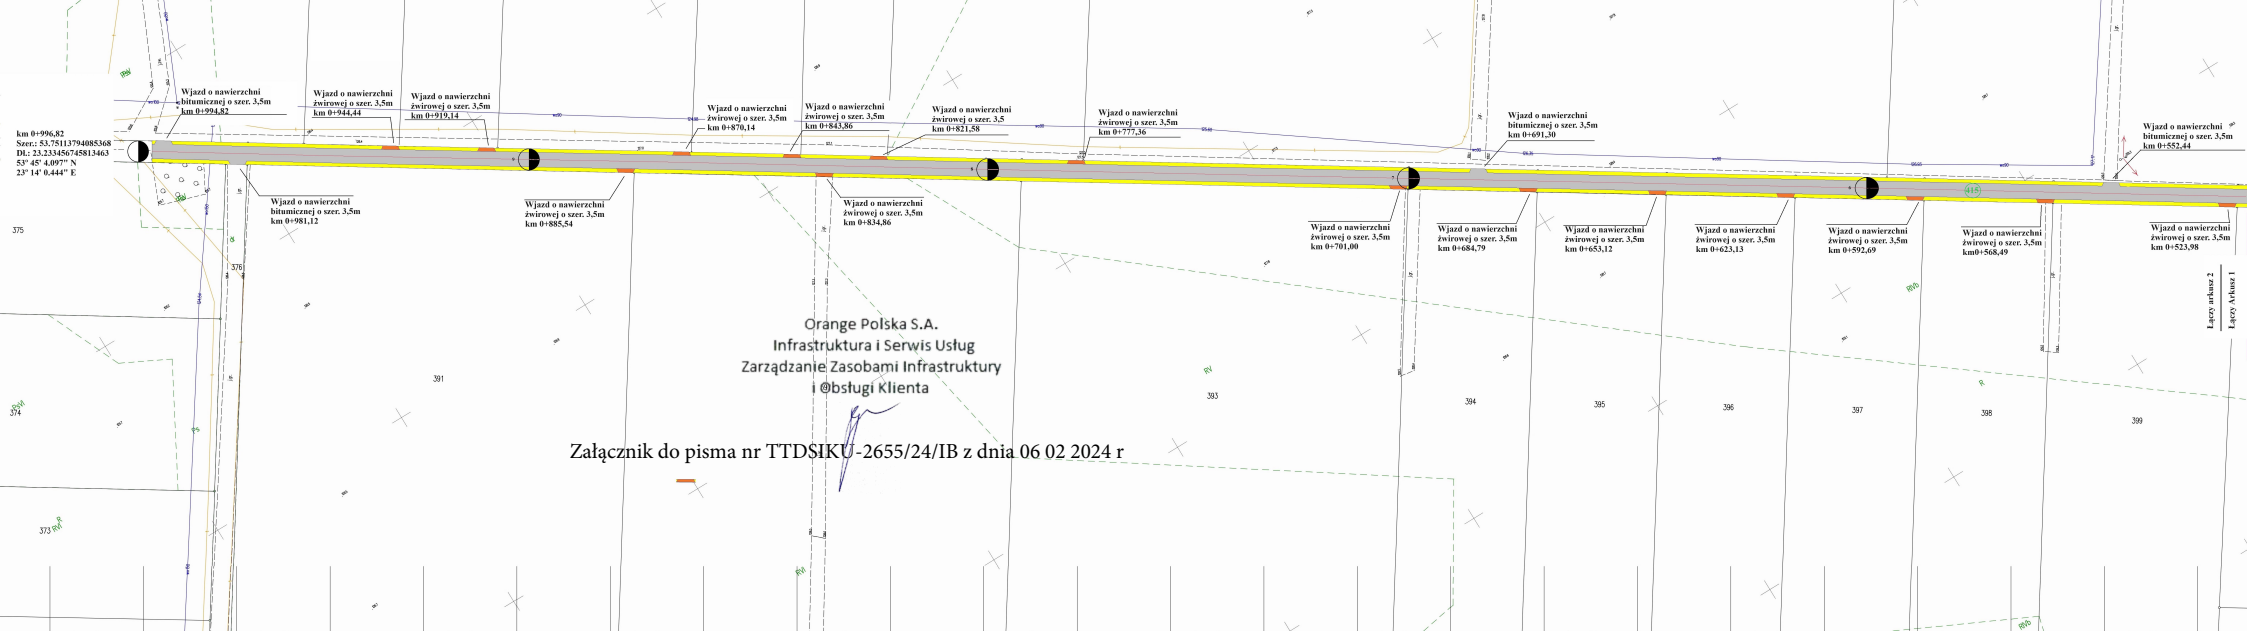

Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury
i Obsługa Klienta

Załącznik do pisma nr TTDSIKU-2655/24/IB z dnia 06 02 2024 r