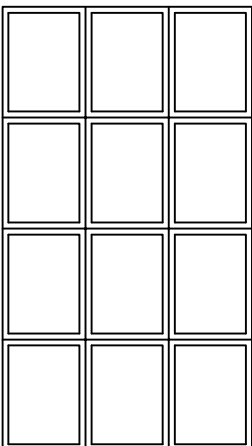














ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL	01												02												03												04												05												06												07												08												09												010																																		
WIDOK																																																																																																																																															
WYMIARY	S												587												288												227												62												175												285												80												95												115												151																						
	H												330												345												345												100												175												100												56												87												70												181																						
	PIWNICA												0												0												0												0												0												0												4 (EL. PLD.)												1 (EL. ZACH.)												2 (EL. WSCH.)												2 (EL. WSCH.)																						
	PARTER												1 (1- EL. PLN.)												1 (EL. PLN.)												1 (1- EL. PLN.)												0												0												0												0												0												0												0																						
	POL. PIĘTRO												0												0												0												1 (1- EL. PLD.)												4 (EL. PLD.)												1 (1- EL. PLD.)												0												0												0												0												0										
RAZEM												1												1												1												1												4												1												4												1												2												2																							
UWAGI	- OKNA PŁASTIKOWE, KOLOR BIAŁY; - SYSTEM SZYB ZESPOŁONYCH WYPÓSAŻONE W NAWIETRZAK HIGROSTEROWANY (JEDEN NA POMIĘSZCZENIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI); - WSPÓŁCZYNNIK PRZEEKNIKANIA CIEPŁA U< 0,9 w/m²; - SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM												- OKNA PŁASTIKOWE, KOLOR BIAŁY; - WYPÓSAŻONE W NAWIETRZAK HIGROSTEROWANY (JEDEN NA POMIĘSZCZENIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI); - WSPÓŁCZYNNIK PRZEEKNIKANIA CIEPŁA U< 0,9 w/m²; - SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM												- OKNA PŁASTIKOWE, KOLOR BIAŁY; - SPOŚÓB OTWIERANIA ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYM - SYSTEM SZYB ZESPOŁONYCH WYPÓSAŻONE W NAWIETRZAK HIGROSTEROWANY (JEDEN NA POMIĘSZCZENIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI); - WSPÓŁCZYNNIK PRZEEKNIKANIA CIEPŁA U< 0,9 w/m²; - SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM												- OKNA PŁASTIKOWE, KOLOR BIAŁY; - SPOŚÓB OTWIERANIA ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYM - SYSTEM SZYB ZESPOŁONYCH WYPÓSAŻONE W NAWIETRZAK HIGROSTEROWANY (JEDEN NA POMIĘSZCZENIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI); - WSPÓŁCZYNNIK PRZEEKNIKANIA CIEPŁA U< 0,9 w/m²; - SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM												- OKNA PŁASTIKOWE, KOLOR BIAŁY; - SPOŚÓB OTWIERANIA ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYM - SYSTEM SZYB ZESPOŁONYCH WYPÓSAŻONE W NAWIETRZAK HIGROSTEROWANY (JEDEN NA POMIĘSZCZENIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI); - WSPÓŁCZYNNIK PRZEEKNIKANIA CIEPŁA U< 0,9 w/m²; - SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM												- OKNA PŁASTIKOWE, KOLOR BIAŁY; - SPOŚÓB OTWIERANIA ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYM - SYSTEM SZYB ZESPOŁONYCH WYPÓSAŻONE W NAWIETRZAK HIGROSTEROWANY (JEDEN NA POMIĘSZCZENIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI); - WSPÓŁCZYNNIK PRZEEKNIKANIA CIEPŁA U< 0,9 w/m²; - SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM												- OKNA PŁASTIKOWE, KOLOR BIAŁY; - SPOŚÓB OTWIERANIA ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYM - SYSTEM SZYB ZESPOŁONYCH WYPÓSAŻONE W NAWIETRZAK HIGROSTEROWANY (JEDEN NA POMIĘSZCZENIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI); - WSPÓŁCZYNNIK PRZEEKNIKANIA CIEPŁA U< 0,9 w/m²; - SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM												- OKNA PŁASTIKOWE, KOLOR BIAŁY; - SPOŚÓB OTWIERANIA ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYM - SYSTEM SZYB ZESPOŁONYCH WYPÓSAŻONE W NAWIETRZAK HIGROSTEROWANY (JEDEN NA POMIĘSZCZENIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI); - WSPÓŁCZYNNIK PRZEEKNIKANIA CIEPŁA U< 0,9 w/m²; - SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM												- OKNA PŁASTIKOWE, KOLOR BIAŁY; - SPOŚÓB OTWIERANIA ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYM - SYSTEM SZYB ZESPOŁONYCH WYPÓSAŻONE W NAWIETRZAK HIGROSTEROWANY (JEDEN NA POMIĘSZCZENIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI); - WSPÓŁCZYNNIK PRZEEKNIKANIA CIEPŁA U< 0,9 w/m²; - SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM												- OKNA PŁASTIKOWE, KOLOR BIAŁY; - SPOŚÓB OTWIERANIA ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYM - SYSTEM SZYB ZESPOŁONYCH WYPÓSAŻONE W NAWIETRZAK HIGROSTEROWANY (JEDEN NA POMIĘSZCZENIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI); - WSPÓŁCZYNNIK PRZEEKNIKANIA CIEPŁA U< 0,9 w/m²; - SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM																																		

DOSTAWCA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA I POBRANIA WYMIARÓW ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW W ŚCIANACH BUDYNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - BUDYNEK B1

SYMBOL	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
WIDOK								
WYMIARY	DRZWI WEJŚCIOWE GŁÓWNE		DRZWI Z WĄTROJAKIEM DO POM. 2		DRZWI WEJŚCIOWE DO POM. 4		DRZWI WEJŚCIOWE DO POM. 2	
	S	120+120	120+120	100	80	70	100	80
	H	205	205	210	200	200	205	200
	So	250	250	105	90	80	105	90
	Ho	210	210	215	205	205	210	205
ILOŚĆ	PIWNICA	0	0	1	0	1	0	1
	PARTER	1 (1L / EL. PLN)	1	1 (1P / EL. ZACH)	0	0	0	0
RAZEM:		1	1	1	13	1	2	1
UWAGI	- DRZWI PCV BIAŁE - DRZWI DWUSKRZYDŁOWE - SKRZYDŁO CZYNNIE 120cm - WSPÓŁCZYNNIK PRZEEKNIKANIA CIEPŁA MIN. U=1,31W/m².KJ; - SKRZYDŁO WYPÓSAŻONE W SAMOZAMYKACZ - SKRZYDŁO Z USZCZELKĄ - OKUCIA WYKONANE Z METALU ZABEZPIECZONE POWŁOKĄ ANTYKOROZYJNĄ - WYPÓSAŻONE W KLAMKĘ Z ZAMKIEM + ZAMEK GÓRNY		- DRZWI PCV BIAŁE - DRZWI DWUSKRZYDŁOWE - SKRZYDŁO CZYNNIE 120cm - WSPÓŁCZYNNIK PRZEEKNIKANIA CIEPŁA MIN. U=1,31W/m².KJ; - SKRZYDŁO WYPÓSAŻONE W SAMOZAMYKACZ - SKRZYDŁO Z USZCZELKĄ - OKUCIA WYKONANE Z METALU ZABEZPIECZONE POWŁOKĄ ANTYKOROZYJNĄ - WYPÓSAŻONE W KLAMKĘ Z ZAMKIEM + ZAMEK GÓRNY		- DRZWI PCV BIAŁE - WSP. PRZEEKNIKANIA CIEPŁA MIN. U=1,31W/m².KJ; - SKRZYDŁO WYPÓSAŻONE W SAMOZAMYKACZ - SKRZYDŁO Z USZCZELKĄ - OKUCIA WYKONANE Z METALU ZABEZPIECZONE POWŁOKĄ ANTYKOROZYJNĄ - WYPÓSAŻONE W KLAMKĘ Z ZAMKIEM + ZAMEK GÓRNY		- DRZWI DREWNIOPODOBNE PEŁNE - DŁA ŁAZIENEK KRATKA NAWIEWNA LUB PODCIĘCIE O POW. CZYNNIEJ min. 220 cm² - DŁA POM. POMOCNICZEGO KRATKA NAWIEWNA LUB PODCIĘCIE O POW. CZYNNIEJ min. 80 cm² - SKRZYDŁO Z USZCZELKĄ - OKUCIA WYKONANE Z METALU ZABEZPIECZONE POWŁOKĄ ANTYKOROZYJNĄ - WYPÓSAŻONE W KLAMKĘ Z ZAMKIEM	

UWAGA! DRZWI DO KABIN
USTĘPOWYCH ORAZ
KABINY PRYSZNICOWEJ
WG DOSTAWCY PRZEGRÓD
SANITARNYCH

DOSTAWCA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA I POBRANIA WYMIARÓW ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW W ŚCIANACH BUDYNKU