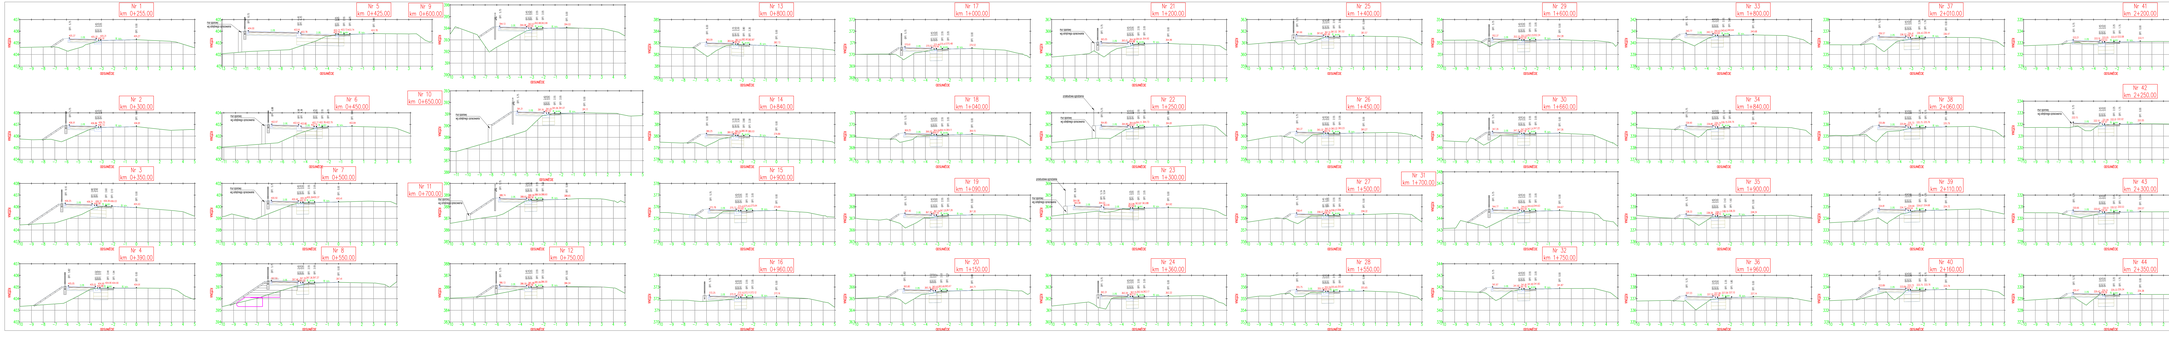

Uwagi:

- Ścięte wykopkiem rośliny dostosować do rzeczywistego stanu terenowego.
- Rzędne terenowe w osi drogi zostały wyznaczone z mapy zasadniczej.
- Nasypy należy zrekultywować wykopami ziemnymi.
- Wykopy w gruntach rodzimych należy wykonać Ds35 (m = p) i Ds (m 2)a (dopuszczalne wg. opisu geotechnicznego).
- Wykopy należy zagęścić mieszaniną kruszywa i gleby w proporcji 70:30 i dobić ciężarem.
- Nasypy należy wykonać na warstwie geodezyjnej wysokości 0,5m (wykonanie technicznie wykopywalne na korzystnie 15% ACN, ciężarowki na przekrzie dopuszcza 180% % przekroczenie) a wskazu przez do jedzacy 150 %.
- Wzdłużnie nasypy należy zabezpieczyć gęsi (pk 0,00 - 0,00 - 0,00 -