

EKSPERTYZA TECHNICZNA MIEJSCA DORAŻNEGO SCHRONIENIA (MDS)

Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 1,

Adres: ul. Słowackiego 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wykonawca: Alfarem Sp. z o.o.

Sporządzający: mgr inż. Marcin Gadomski

Uprawnienia: MAZ/0043/OWOK/11

Data opracowania: 17.12.2025 r.

Ekspertyza sporządzona po wizji lokalnej z dnia 16.12.2025 r.



ALFAREM Sp. z o.o.
ul. Kalinowa 1, 07-230 Mostówka
NIP: 7622019326, REGON: 526790667
KRS: 0001066386
+48 602 125 877
biuro@alfarem.pl , www.alfarem.pl

mgr inż. Marcin GADOMSKI

~~uprawnienia budowlane bez ograniczeń~~
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr MAZ/0043/OWOK/11

SPIS TREŚCI

1. Podstawy formalno-prawne opracowania.....	s.3
2. Cel opracowania.....	s.4
3. Zakres ekspertyzy.....	s.5
4. Dane ogólne i opis obiektu.....	s.6
5. Inwentaryzacja i oględziny.....	s.8
6. Ocena stanu technicznego konstrukcji.....	s.9
7. Ocena instalacji technicznych.....	s.11
8. Ocena zgodności z wymaganiami MDS.....	s.12
9. Obliczenie pojemności MDS.....	s.13
10. Zakres wymaganych prac przystosowawczych.....	s.14
11. Kosztorys.....	s.17
12. Wnioski końcowe.....	s.19
13. Załączniki.....	s.20

1. Podstawy formalno-prawne opracowania

- Ustawa z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907)
- Rozporządzenie MSWiA z 9 lipca 2025 r. w sprawie warunków organizowania oraz wymagań MDS (Dz.U. 2025 poz. 932)
- Rozporządzenie MSWiA z 1 lipca 2025 r. w sprawie przygotowania obiektów zbiorowej ochrony (Dz.U. 2025 poz. 933)
- Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418)

2. Cel opracowania

Ekspertyza została wykonana w celu spełnienia §2 ust.1 pkt 2-3 rozporządzenia MDS:


- ocena faktycznego stanu technicznego obiektu i jego instalacji,
- ocena możliwości zorganizowania w obiekcie miejsca doraźnego schronienia.

3. Zakres ekspertyzy


- Ocena techniczno-budowlana obiektu.
- Ocena zgodności z wymaganiami dla Miejsca Doraźnego Schronienia.
- Wskazanie zakresu prac przystosowawczych (jeżeli wymagane).

4. Dane ogólne i opis obiektu

- Adres: ul. Słowackiego 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

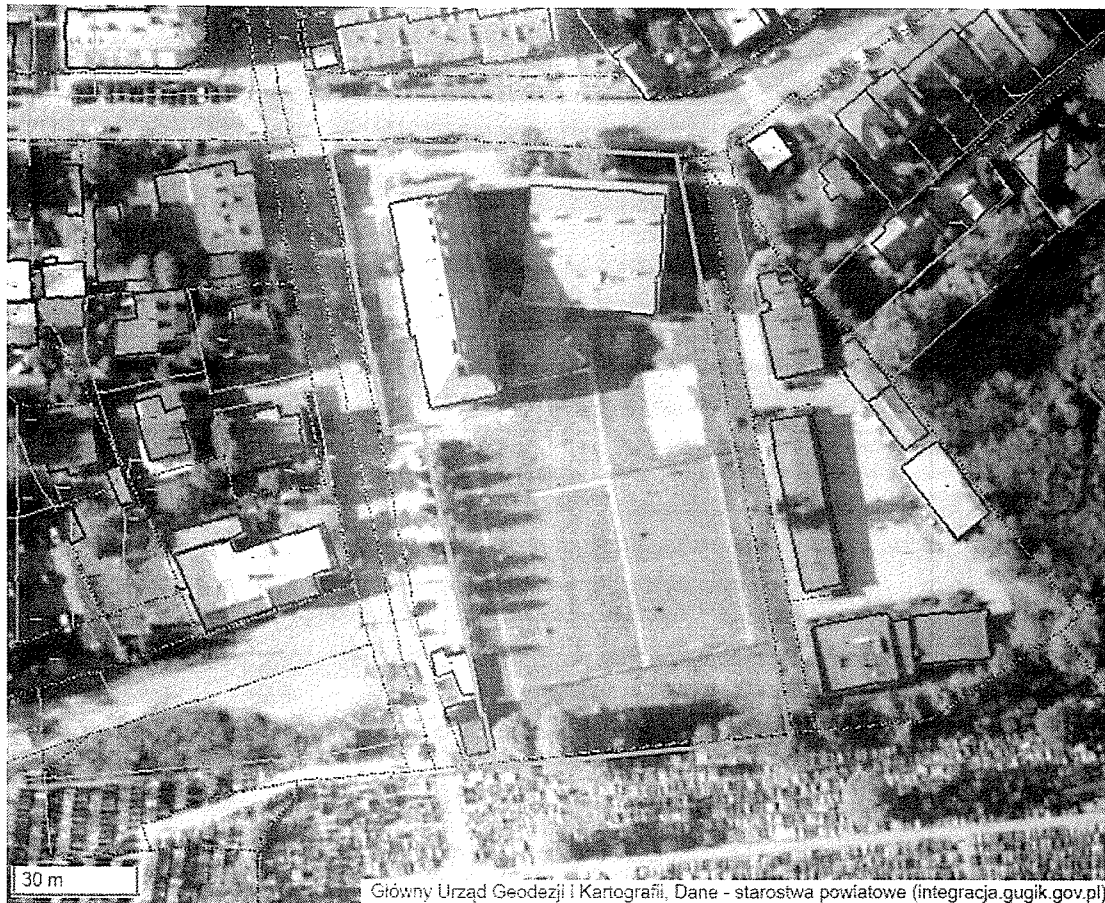

- zgodnie z miejscowym Planem Ewakuacji Ludności – Nowy Dwór Mazowiecki budynek szkoły jest punktem zbiórki w razie zagrożeń powodziowych. MDS w piwnicy nie jest automatycznie punktem docelowym w powodzi.

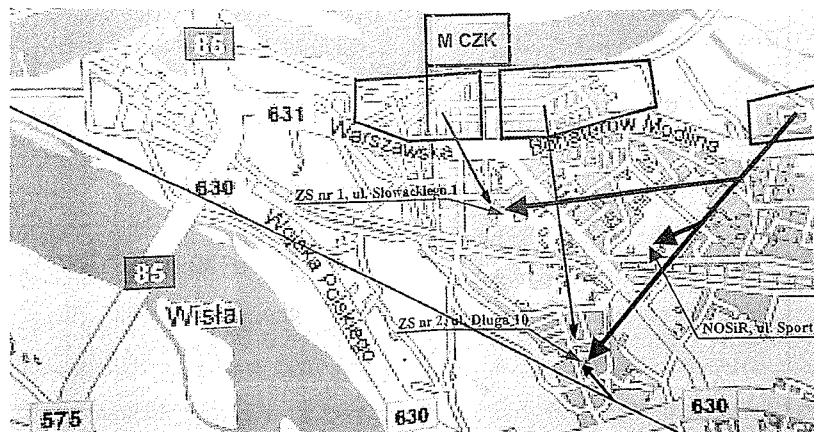

- charakterystyka budynku: Budynek użyteczności publicznej, funkcja: oświatowa

- Rok budowy: 1964
- Konstrukcja ogólna: obiekt został wykonany w technologii uprzemysłowionej, z zastosowaniem prefabrykowanych elementów żelbetowych. Ściany nośne oraz stropy są prefabrykowane, wykonane z betonu zbrojonego (żelbet),
- Wysokość budynku max $h=10,5\text{m}$; klasyfikacja budynku: NISKI
- Wyliczona Stefa Zagruzowania = $\min 3,5\text{m} (1/3 * h)$

5. Inwentaryzacja i oględziny

WAŻNE: wg zarządcy budynku, dokumentacja techniczna obiektu jest niedostępna (zaginęła)

5.1. Wizja lokalna wykonana dnia: 16.12.2025 r. Zakres wizji lokalnej: pomieszczenia wyznaczone na MDS:. |Wizji dokonał mgr Konrad Gadomski.

- dostępne pomieszczenia: pomieszczenia zlokalizowane w podpiwniczeniu budynków
- pomieszczenia spełniają warunek: posiada podłogę zagłębioną poniżej przylegającego do nich terenu o co najmniej 1,5 m

5.2. Stan przegród i elementów konstrukcji: dobry. Brak widocznych zawilgoceń, pęknięć, uszkodzeń

5.3. Instalacje: elektryczna, wod-kan, wentylacja, ogrzewanie:

- instalacja elektryczna: w stanie dobrym.
- instalacja wod-kan - brak w pomieszczeniach MDS, dostępna w budynku
- wentylacja - brak wentylacji mechanicznej, istnieje wentylacja grawitacyjna niewystarczająca dla MDS
- ogrzewanie – sieciowe

5.4. Ocena bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji:

- pomieszczenia docelowe jak i pomieszczenia prowadzące do niego wykorzystywane obecnie na szatnie i bibliotekę Oznakowanie ewakuacyjne istnieje.
- wymagane jest bezwzględne oczyszczenie pomieszczeń ze wszelkich materiałów łatwopalnych, doposażenie pomieszczeń w wymagane środki ochrony przeciwpożarowej, uaktualnienie planu przeciwpożarowego obiektu. Dostosowanie budowlane pomieszczenia do standardu MDS wyszczególnione w Rozdziale 10 niniejszej ekspertyzy: Zakres wymaganych prac przystosowawczych
- w obecnym stanie pomieszczenie nie spełnia wymagań ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjnej dla funkcji MDS.

6. Ocena stanu technicznego konstrukcji

6.1 Fundamenty – Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że fundamenty budynku nie wykazują widocznych pęknięć ani śladów nierównomiernych osiadań. Stan techniczny fundamentów oceniono jako dobry i niewykazujący zagrożeń dla bezpiecznego użytkowania obiektu.

6.2 Pomieszczenia przewidziane do pełnienia funkcji MDS zlokalizowane są w kondygnacji piwnicznej. Ściany zewnętrzne piwnic o grubości ok. 40 cm, murowane z cegły pełnej

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono widocznych rys, pęknięć ani zawilgoceń. Stan techniczny ścian oceniono jako dobry.

Z uwagi na materiał i grubość ścian możliwe jest ich wykorzystanie jako elementów osłonowych po wykonaniu wymaganych dostosowań zgodnie z przepisami rozporządzenia MSWiA z dnia 9 lipca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 932).

6.3 Strop w analizowanej części obiektu wykonany są jako żelbetowe , gr ok 14-16cm.

Stropy w analizowanej części obiektu, w tym strop nad kondygnacją piwniczną, wykonane są jako stropy żelbetowe. Na podstawie oględzin przeprowadzonych w trakcie wizji lokalnej ustalono, że grubość stropu wynosi ok. 14–16 cm.

Z uwagi na brak dokumentacji technicznej obiektu oraz ograniczony zakres identyfikacji konstrukcyjnej podczas wizji lokalnej, **na etapie niniejszej ekspertyzy nie przeprowadzono obliczeniowej weryfikacji nośności stropu w warunkach oddziaływań wyjątkowych**, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia MSWiA z dnia 9 lipca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 932).

W przypadku przyjęcia scenariusza użytkowania MDS wymagającego uwzględnienia oddziaływań wyjątkowych, **spełnienie wymagań może wymagać zastosowania rozwiązań wzmacniających lub kompensacyjnych**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. rozporządzenia, w szczególności w postaci systemu podpór wzmacniających nośność stropu.

Zakres ewentualnych rozwiązań wzmacniających lub kompensacyjnych należy dostosować do przyjętego scenariusza użytkowania MDS, faktycznej liczby osób przebywających w MDS oraz sposobu rozmieszczenia użytkowników i wyposażenia.

Dopuszcza się również zastosowanie rozwiązań organizacyjnych, takich jak ograniczenie pojemności MDS lub wyłączenie wybranych stref użytkowych, jako alternatywy lub uzupełnienia dla ingerencji konstrukcyjnych.

6.4. Dach / stropodach budynku jest szczelny. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzeń wpływających na bezpieczeństwo użytkowania. Stan techniczny oceniono jako dobry.

6.5. Schody i komunikacja: schody oraz ciągi komunikacyjne są stabilne, a ich szerokości odpowiadają wymaganiom użytkowym.

Jednocześnie układ komunikacyjny **wymaga dostosowania w zakresie spełnienia wymagań ewakuacyjnych dla MDS**, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby wyjść ewakuacyjnych oraz poprawę drożności dróg ewakuacyjnych.

6.6. Zagrożenia konstrukcyjne: W ścianie zewnętrznej niektórych pomieszczeń przewidzianych na MDS zlokalizowane są otwory okienne na poziomie gruntu. Otwory te stanowią potencjalne zagrożenie w przypadku oddziaływań zewnętrznych i wymagają zabezpieczenia lub zamurowania zgodnie z wytycznymi §7 rozporządzenia MSWiA z dnia 9 lipca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 932).

Jedno z pomieszczeń szatni nie spełnia warunków z rozporządzenia, §7 – powierzchnia poszczególnych okien jest większa niż 2m²

7. Ocena instalacji technicznych

7.1. Instalacja elektryczna: oświetlenie podstawowe - istnieje, w stanie b. dobrym. Oświetlenie awaryjne - brak

7.2. Instalacja wod-kan - możliwość zapewnienia wody na 48h: Brak instalacji umożliwiającej zapewnienie wody na potrzeby MDS bez wykonania dodatkowych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych.

7.3. Wentylacja: na podstawie wizji lokalnej stwierdzono brak rozwiązań umożliwiających zapewnienie wymaganych parametrów powietrza, o których mowa w §8 ust.1 pkt 3 rozporządzenia.

7.4. Ogrzewanie, odwodnienie, inne instalacje: pomieszczeniach podpiwniczonych zidentyfikowano instalacje centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). W pomieszczeniach szatni zlokalizowano sanitariaty (WC).

8. Ocena zgodności z wymaganiami MDS

Wymaganie	Podstawa prawna	Stan faktyczny	Stan po wykonaniu prac
Wyjścia ewakuacyjne	§6 ust.2	NIE	TAK (warunkowo)
Wyjście zapasowe	§6 ust.2	NIE	TAK (warunkowo)
Szerokość drzwi $\geq$ 0,8 m	§6 ust.3	TAK	n/d
Min. 1,5 m ² /os.	§9 ust.4	TAK	n/d
Instalacje oświetlenia i	§8 z wyłączeniem pkt 1.2	NIE	TAK (warunkowo)
Instalacja odprowadzania lub gromadzenia ścieków	§8 pkt. 1.2	TAK	n/d
Wentylacja i parametry powietrza	§8 ust.1 pkt 3	NIE	TAK (warunkowo)
Zabezpieczenie okien i wejść	§7	NIE	TAK (warunkowo)

9. Obliczenie pojemności MDS

Powierzchnia wolna netto/ Pojemność MDS:

Wariant A (wszystkie pomieszczenia bez kotłowni) 250m² – ok. 166 osób

Wariant B (z powierzchni netto odjęto powierzchnię działającej biblioteki szkolnej zlokalizowanej w podpiwniczeniu): 170m² – ok 113 osób

Minimalna powierzchnia na osobę: 1,5 m²/os.

Uwagi dotyczące wysokości pomieszczeń i dostępności:

9.1. Brak dostępu do pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych na wózkach;
Dostosowanie MDS dla niepełnosprawnych nie podlega pod niniejszy dokument

9.2. W razie ulokowania wymaganych urządzeń sanitarnych (toalet = umywalni) w tym samym pomieszczeniu (MDS), maksymalna liczba osób ulegnie redukcji.

10. Zakres wymaganych prac przystosowawczych

Zakres prac przystosowawczych określono na podstawie ustaleń dokonanych podczas wizji lokalnej oraz w oparciu o wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia (Dz.U. 2025 poz. 932).

Wskazane poniżej działania mają na celu dostosowanie istniejących pomieszczeń do pełnienia funkcji Miejsca Doraźnego Schronienia (MDS) i **nie wymagają ingerencji w podstawowy układ konstrukcyjny budynku**, z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt 10.4.

10.1. Instalacje i wyposażenie techniczne

W celu spełnienia wymagań § 8 ust. 1 rozporządzenia konieczne jest zapewnienie następujących rozwiązań:

1. **Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi**

Zapewnienie wody pitnej na okres co najmniej 48 godzin dla planowanej liczby użytkowników MDS, poprzez:

- magazynowanie odpowiedniej ilości wody butelkowanej lub
- zastosowanie tymczasowych zbiorników / urządzeń do dystrybucji wody.

2. **Odprowadzanie lub gromadzenie ścieków**

W obiekcie istnieje instalacja kanalizacyjna. Z uwagi na obliczoną pojemność MDS (poniżej 200 osób) dopuszcza się w pomieszczeniach MDS zastosowanie rozwiązań tymczasowych, w szczególności ustępów suchych nieskanalizowanych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia. Zakres ewentualnych prac obejmuje adaptację istniejącej instalacji kanalizacyjnej oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

3. **Wentylacja**

Zapewnienie rozwiązań umożliwiających utrzymanie w czasie schronienia nie krótszym niż 48 godzin:

- stężenia objętościowego tlenu na poziomie co najmniej 18%,
- stężenia dwutlenku węgla nie większego niż 2,0%, poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych lub organizacyjnych.

4. **Zasilanie w energię elektryczną**
Zapewnienie zasilania w energię elektryczną o parametrach umożliwiających pracę niezbędnych urządzeń oraz oświetlenia.
5. **Oświetlenie**
Zapewnienie oświetlenia sztucznego całej powierzchni MDS o natężeniu nie mniejszym niż 50 lx, mierzonego na poziomie podłogi, w tym wykonanie oświetlenia awaryjnego.
6. **Ogrzewanie**
Wykorzystanie istniejącej instalacji ogrzewania.
7. **Odwodnienie**
Zapewnienie odwodnienia stosownie do warunków gruntowo-wodnych.
8. **Odbiór komunikatów radiowych**
Zapewnienie możliwości odbioru komunikatów publicznej radiofonii.

10.2. Bezpieczeństwo pożarowe i ewakuacja

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników MDS wymagane jest:

- usunięcie zbędnych materiałów i wyposażenia z pomieszczeń przewidzianych na MDS oraz z dróg ewakuacyjnych,
- zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych, w tym reorganizacja pomieszczeń znajdujących się w ich przebiegu,
- wykonanie i uzupełnienie oznakowania ewakuacyjnego oraz oznaczenia „MIEJSCE DORAŻNEGO SCHRONIENIA”,
- montaż oświetlenia ewakuacyjnego,
- doposażenie pomieszczeń w wymagane środki ochrony przeciwpożarowej,
- wykonanie zapasowego wyjścia ewakuacyjnego zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia, zlokalizowanego poza strefą zagruzowania (min 3,5m)

10.3. Zabezpieczenia konstrukcyjne i osłonowe

Wymagane jest:

- zabezpieczenie lub zamurowanie otworów okiennych w ścianach zewnętrznych pomieszczenia MDS zgodnie z § 7 rozporządzenia,
- wykonanie osłon zabezpieczających przed oddziaływaniami zewnętrznymi w sposób trwały lub tymczasowy, dopuszczony przepisami.

10.4. Stropy – zakres warunkowy

Strop nad pomieszczeniami przewidzianymi do pełnienia funkcji MDS wykonany jest jako strop żelbetowy.

W przypadku przyjęcia scenariusza użytkowania MDS wymagającego uwzględnienia oddziaływań wyjątkowych, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

spełnienie wymagań dla MDS może wymagać zastosowania rozwiązań wzmacniających lub kompensacyjnych w zakresie stropu.

Zakres ewentualnych wzmocnień lub rozwiązań kompensacyjnych należy dostosować do przyjętego scenariusza użytkowania MDS, faktycznej liczby osób oraz sposobu rozmieszczenia użytkowników i wyposażenia.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań organizacyjnych, takich jak ograniczenie pojemności MDS lub wyłączenie wybranych stref, jako alternatywy lub uzupełnienia dla ingerencji konstrukcyjnych.

10.5. Wyposażenie użytkowe

Dla zapewnienia minimalnych warunków przebywania ludności zaleca się:

- zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc siedzących lub powierzchni odpoczynku,
- wydzielenie stref funkcjonalnych (sanitarnej, wypoczynkowej, komunikacyjnej),
- przygotowanie podstawowego wyposażenia porządkowego i organizacyjnego.

10.6. Charakter prac

Zakres prac przystosowawczych ma charakter dostosowawczy i organizacyjny. Prace te co do zasady nie powodują trwałej zmiany układu konstrukcyjnego obiektu i mogą być realizowane etapowo, w zależności od przyjętych założeń funkcjonalnych MDS. Ewentualne rozwiązania wzmacniające lub kompensacyjne nie stanowią przedmiotu niniejszej ekspertyzy w zakresie projektowym.

11. Kosztorys

Kosztorys szacunkowy prac dostosowawczych MDS (wariant bazowy).

Lp.	Zakres prac	Jednostka/założenie	Koszt netto (PLN) - widełki
1	Opróżnienie i uporządkowanie pomieszczeń (wyniesienie materiałów palnych, drożność dojść)	prace porządkowe + wywóz	5 000 – 20 000
2	Oznakowanie ewakuacyjne i informacyjne „MDS”	komplet (tablice, piktogramy)	1 500 – 6 000
3	Oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne	oprawy + montaż + pomiary	8 000 – 35 000
4	Doposażenie ppoż. (gaśnice, instrukcje, ewentualnie hydrant jeśli wymagany)	komplet	2 000 – 15 000
6	Wykonanie wyjścia zapasowego zgodnie z §6 (roboty budowlane + drzwi + zabezpieczenia + dojście poza strefą zagruzowania)	1 kpl.	40 000 – 180 000
7	Zapewnienie wentylacji bytowej dla spełnienia wymagań O ₂ /CO ₂ (rozwiązanie techniczne)	mała instalacja wentylacyjna / nawiew-wywiew / automatyka	30 000 – 160 000
8	Zapewnienie wody pitnej na 48 h	wariant organizacyjny: zapas wody + dystrybucja	1 000 – 6 000
9	Sanitariaty (ustępy suche) zgodnie z §8 ust.	2 szt.	2 500 – 12 000
10	Odbiór komunikatów radiowych	radio + antena / zasilanie	500 – 3 000
11	Drobne prace budowlane (przejścia, naprawy, uszczelnienia, malowanie punktowe)	ryczałt	5 000 – 40 000
12	Dokumentacja/uzgodnienia/pomiary (elektryczne, oświetlenie, ppoż.)	komplet	5 000 – 25 000
13	Zabezpieczenie okien na poziomie gruntu (osłony stalowe lub zamurowanie)	1 szt.	8 000 – 38 000

Suma netto (wariant bazowy): 102 500 -512 000 zł

Pozycje opcjonalne (tylko jeśli wymagane po przyjęciu scenariusza obciążeń)

Lp.	Zakres	Kiedy potrzebne	Koszt netto (PLN) – widelki
O1	Rozwiązania kompensacyjne/wzmocnienie stropu	jeśli przyjęty scenariusz użytkowania MDS lub oddziaływania wyjątkowe wykażą konieczność zastosowania rozwiązań wzmacniających	30 000 – 250 000

Koszty przedstawiono w formie szacunkowej na podstawie zakresu prac wskazanego w ekspertyzie oraz typowych stawek rynkowych. Ostateczne wartości wymagają potwierdzenia po doborze rozwiązań technicznych (w szczególności wentylacji i wyjścia zapasowego) oraz po uzyskaniu ofert wykonawczych.

12. Wnioski końcowe





Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz niniejszej ekspertyzy stwierdza się, że obiekt zlokalizowany przy ul. Słowackiego 2 w Nowym Dworze Mazowieckim może zostać wykorzystany jako Miejsce Doraźnego Schronienia, po wykonaniu prac przystosowawczych wskazanych w rozdziale 10 niniejszego opracowania.



Z uwagi na brak obliczeniowego potwierdzenia nośności stropu w warunkach oddziaływań wyjątkowych, spełnienie wymagań dla MDS może wymagać zastosowania rozwiązań wzmacniających lub kompensacyjnych, zgodnie z dokumentacją przystosowania obiektu do funkcji MDS oraz przyjętym scenariuszem użytkowania.


mgr inż. Marcin GADOMSKI
uprawnienia budowlane bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr MAZ/0043/OWOK/11

13. Załączniki

Dokumentacja fotograficzna

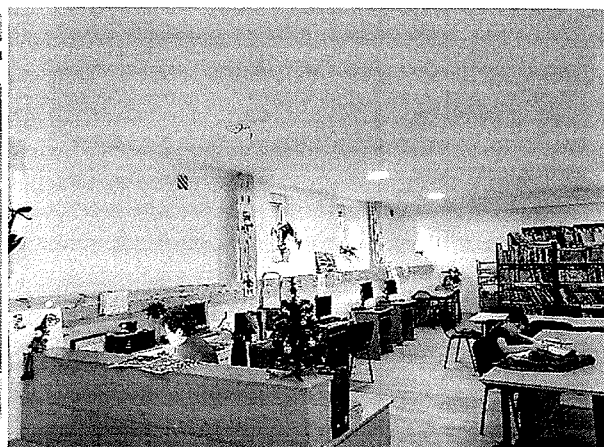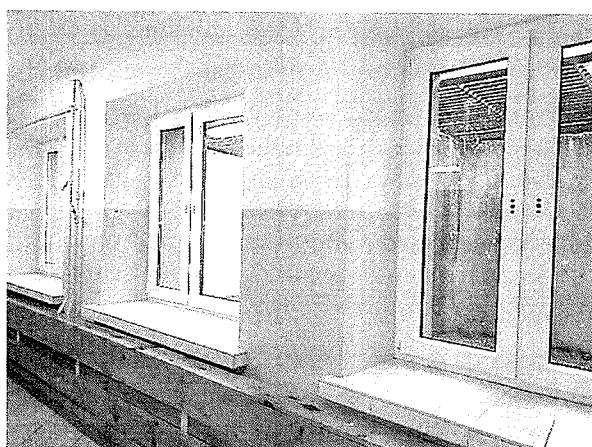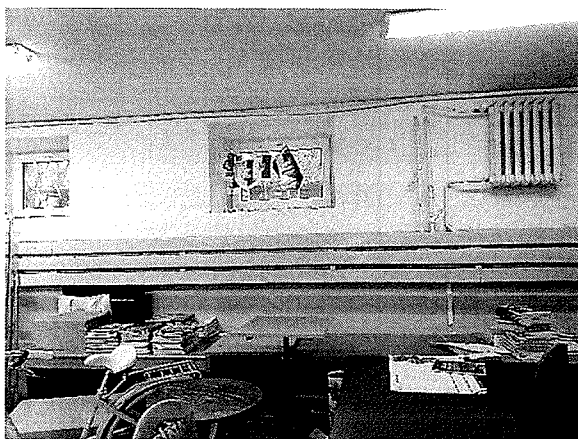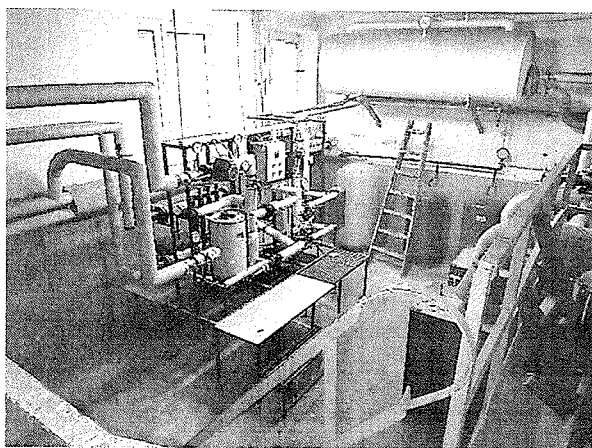

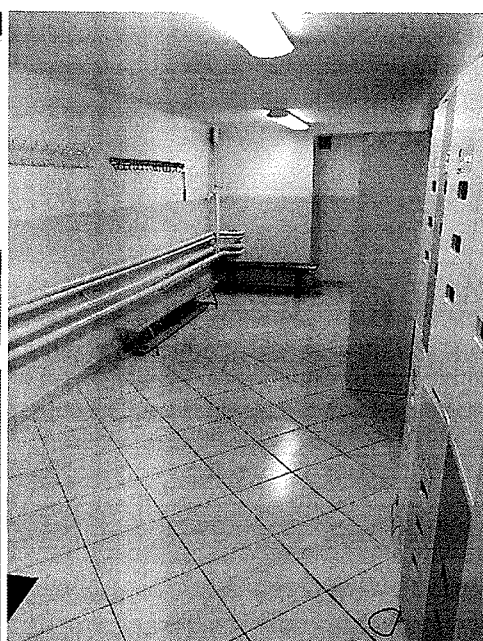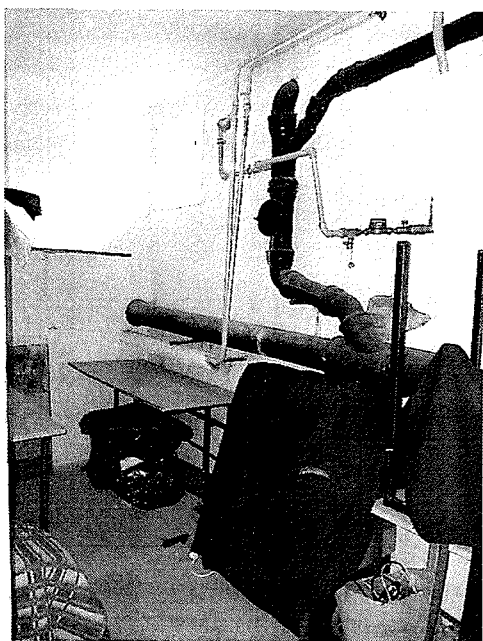

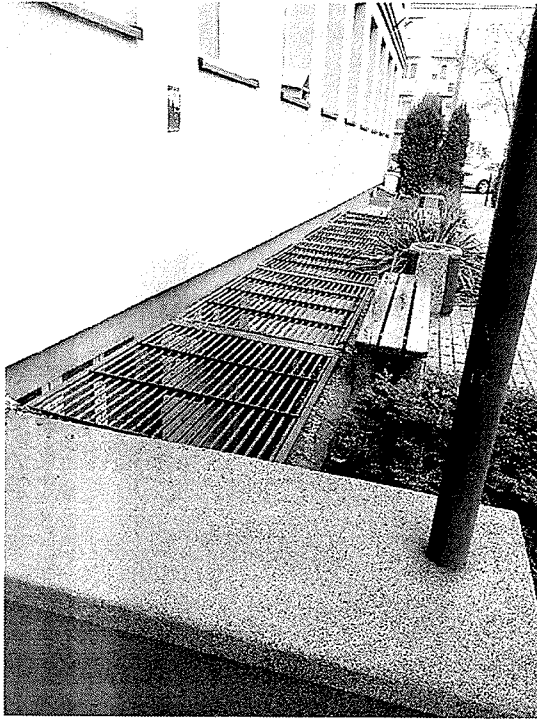



MAZOWIECKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA



sygn. akt. MAZ/7132/ 425 /11/K

Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 późn. zm.)

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:
nadaje**

**Panu Marcinowi Gadomskiemu
magistrowi inżynierowi
urodzonemu dnia 29 lipca 1980 roku w Siedleach, synowi Andrzeja**

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0043/OWOK/11**

**do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej**

Szczegółowy zakres uprawnień

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2-5, art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

1. kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
2. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
3. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 2 w zw. z pkt 1 i § 16 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w odniesieniu do konstrukcji obiektu i architektury obiektu.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Skład Orzekający

- 1/ mgr inż. Leszek Ganowicz
- 2/ mgr inż. Krzysztof Latoszek
- 3/ mgr inż. Zygmunt Garwoliński



Otrzymują:

1. Pan Marcin Gadomski
ul. Skarbka z Gór 61 m. 7
03-287 Warszawa
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a



o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BJE-EZ6-A4H *

Pan MARCIN GADOMSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0466/11

adres zamieszkania ul. Kalinowa 1, 07-230 Mostówka

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

