


Dane techniczne dla pozycji 2

Numer oferty 34E/LIVE.EUR/CZ/2019-19

Nazwa projektu Śląski Ośrodek Doradztwa
 Rolniczego w Częstochowie

Typ	RecoveryHexHorizontal	Wydajność nawiewu	2960,00 m³/h
Aplikacja	Wewnętrzny	Ciśnienie dyspozycyjne	250 Pa
Oznaczenie projektowe	CNW1.2	Wydajność wywiewu	2960,00 m³/h
Rozmiar	VVS030s	Ciśnienie dyspozycyjne	250 Pa
Zestaw	VVS030s-R-FPVHC/VVS030s-L-FPV_cd	SFP Zimą (EN 13779)	1,57 kW/m³/s
Grubość izolacji	30 mm	SFP Latem (EN 13779)	1,72 kW/m³/s
Izolacja	Pianka poliuretanowa	Ecodesign	Tak (2018 +)
Masa zestawu (+/- 10%)*	363 Kg		

Widok Górny

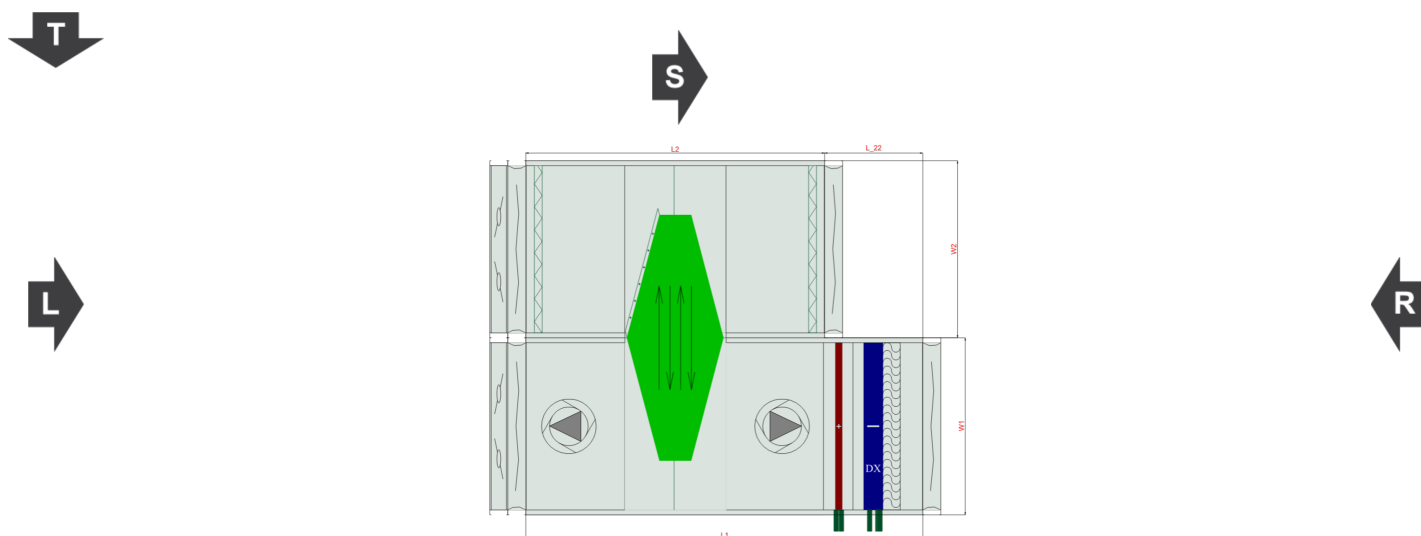

Komentarz 1:

Dane techniczne dla pozycji 2

Numer oferty 34E/LIVE.EUR/CZ/2019-19


Widok lewy



Widok prawy



Widok Paneli Inspekcyjnych

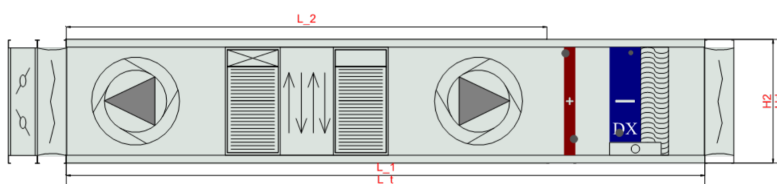

Wymiary [mm]

Wlot powietrza nawiew FF	1020x408	Lt 2426	Hi 410	Wi 1020
Wylot powietrza FF nawiew	1020x408	LtA 2426	H 470	W 1080
		L1 2426		W2 2160
Wlot powietrza wywiew FF	1020x408	L2 1826		
Wylot powietrza FF wywiew	1020x408	L22 600		

Cechy urządzenia

Ściany centrali wykonane z paneli PUR (30mm), obustronnie pokrytych blachą stalową. Sekcje tłumika bez izolacji
 Dolna rewizja urządzenia bazowego

Dane techniczne dla pozycji 2

Numer oferty 34E/LIVE.EUR/CZ/2019-19

Zabezpieczanie antykorozyjne obudowy: Aluzynk AZ 150. Odporność na korozję (test mgły solnej): powyżej 2400 godzin

Jednostka bazowa ze skonfigurowanymi silnikami EC

Układ odzysku energii o sprawności powyżej 90% (w warunkach KE 1253/2014)

Warunki projektowe

Powietrze zewnętrzne

Powietrze wywiewane

Gęstość powietrza wykorzystana do obliczeń: Rzeczywista

Referencyjna temperatura powietrza zewnętrznego -20,0 °C

Lato	32,0 °C 45 %	26,0 °C 55 %
Zima	-20,0 °C 100 %	20,0 °C 30 %

Nawiew

Filtr działkowy

Typ F7/50.Flat.Int.Sld

ePM2,5 65% [E] (ISO16890)

Flat Mini-Pleat Filter[27.0]

Klasa Energochłonności Filtra

E

Praca zimą

Średni spadek ciśnienia	139 Pa
Wstępny spadek ciśnienia	79 Pa
Końcowy spadek ciśnienia	200 Pa
Prędkość powietrza	1,91 m/s

Praca latem

Średni spadek ciśnienia	145 Pa
Wstępny spadek ciśnienia	91 Pa
Końcowy spadek ciśnienia	200 Pa
Prędkość powietrza	1,87 m/s

Przeciwprądowy rekuperator (hexagonalny)

Typ PCR VVS030s Hex

Praca zimą

Powietrze wlotowe DBT/RH	-20,0 °C/100 %
Powietrze wylotowe DBT/RH	14,8 °C/7 %
Prędkość powietrza	1,86 m/s
Spadek ciśnienia Mokry / Suchy	119 Pa/0 Pa
Moc odzysku energii Jawna / Całkowita	33,4 kW/33,4 kW
Sprawność rzeczywista / przepływ zbalansowany	87 %/83 %
Sprawność sucha zimą	80 %

Praca zimą

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH	20,0 °C/30 %
Powietrze wylotowe DBT/RH	-8,5 °C/99 %
Prędkość powietrza	1,71 m/s
Spadek ciśnienia Mokry / Suchy	160 Pa/0 Pa
Bajpas Odzysku	Tak
Przepustnica Pow.	Nie
Rekup.Przeciwprądowy (Hex)	Max nieuszczelnność 0,25%

Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH	32,0 °C/45 %
Powietrze wylotowe DBT/RH	32,0 °C/45 %
Prędkość powietrza	1,86 m/s
Spadek ciśnienia Mokry / Suchy	119 Pa/0 Pa
Moc odzysku energii Jawna / Całkowita	0,0 kW/0,0 kW
Sprawność rzeczywista / przepływ zbalansowany	0 %/0 %
Sprawność sucha zimą	0 %

Praca latem

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH	26,0 °C/55 %
Powietrze wylotowe DBT/RH	26,0 °C/55 %
Prędkość powietrza	1,71 m/s
Spadek ciśnienia Mokry / Suchy	160 Pa/0 Pa
Eco Design Class	Eco Design

Dane techniczne dla pozycji 2

Numer oferty 34E/LIVE.EUR/CZ/2019-19

Wentylator Plug

Sekcja wentylatora PLUG_DD_250_0,70_1.58

Zespół wentylatorowy	Wentylator główny	Ilość w sekcji	x 2
Standard montażu zespołu wentylatora	FLX1 (Uszczelka)	Standard powietrza	Obliczenia wykonano dla rzeczywistej gęstości powietrza
Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego			
Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali			
FLA	4,7 A	MCA	5,9 A
MCB	10,0 A		

Wentylator PLUG_VS_250_AF_Px 2

Całk. ciśnienie statyczne	605 Pa	Sprawność wirnika: Statyczna / Całkowita	71 %/75 %
Ciśnienie dynamiczne	31 Pa	Moc na wale	0,34 kW x 2
Ciśnienie dyspozycyjne	250 Pa	Obroty robocze	2916 1/min
Ciśnienie Całkowite	635 Pa	Standard Podłączenia Wentylatora	FLX1 (Uszczelka)

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p_0.7_50x 2

EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p_T

Zabudowa silnika	IMB14	Prąd nominalny	2,6 A x 2
Wielkość fizyczna / IEC	71	Obroty nominalne	4000 1/min
Napięcie Robocze	230 V/3 ph	Moc nominalna	0,70 kW x 2
Napięcie Znamionowe Silnika	230 V/3 ph/50 Hz	Wersja Silnika	Standard

Podłączenie zasilania

Regulator silnika		Punkt przyłączeniowy	Nie uwzględniona w doborze
Ilość regulatorów silnika w sekcji	2	Napięcie zasilania regulatora silnika	230/1/50 V/ph/Hz
Ustawienie regulatora silnika	36 Hz	Moc nominalna regulatora silnika	0,75 kW x 2
Regulator silnika w doborze	Uwzględniono	VFD HMI	Nie
Opcjonalna zabudowa regulatora silnika	Nie	Karta ModBus do 1f VFD	Tak
Praca zimą		Praca latem	
Pobór mocy elektrycznej dla filtrów średniozabrudzonych	0,79 kW	Pobór mocy elektrycznej dla filtrów średniozabrudzonych	0,83 kW
Pobór mocy elektrycznej dla filtrów czystych	0,71 kW	Pobór mocy elektrycznej dla filtrów czystych	0,76 kW
SFP dla filtrów czystych	0,88 kW/m³/s	SFP dla filtrów czystych	0,90 kW/m³/s

Dane techniczne dla pozycji 2

Numer oferty 34E/LIVE.EUR/CZ/2019-19

+ Nagrzewnica wodna

Typ WCL VVS030s 2R DT SH.St.St.Std		Ilość rzędów 2	Przyłącze Zasilanie/Powrót: 1"/28
Standard Circuits		2,54 [dm ³]	
Czynnik	Water	Maksymalne ciśnienie robocze	16 bar
Zawartość glikolu	0,00 %	Maksymalna temperatura czynnika	160,0 °C
Praca zimą		Praca latem	
Powietrze wlotowe DBT/RH	14,8 °C/7 %	Powietrze wlotowe DBT/RH	32,0 °C/45 %
Powietrze wylotowe DBT/RH	25,0 °C/4 %	Powietrze wylotowe DBT/RH	32,0 °C/45 %
Prędkość powietrza	2,31 m/s	Prędkość powietrza	2,31 m/s
Spadek ciśnienia Mokry / Suchy	33 Pa/0 Pa	Spadek ciśnienia Mokry / Suchy	33 Pa/0 Pa
Całkowita moc grzewcza	10,1 kW	Całkowita moc grzewcza	0,0 kW
Temperatura czynnika	45,0 °C/40,0 °C	Temperatura czynnika	45,0 °C/40,0 °C
Przepływ czynnika	1,74 m ³ /h	Przepływ czynnika	0,00 m ³ /h
Spadek ciśnienia czynnika	10,50 kPa	Spadek ciśnienia czynnika	0,00 kPa

- Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem i odkraplaczem

Typ DXC VVS030s 3R-1 TD SH.Cu.St.Std		Ilość rzędów 3	Sekcje 1	Przyłącze Zasilanie/Powrót: 5/8"/Ø28
		3,36 [dm ³]		
Czynnik	R410A	Maksymalne ciśnienie robocze	16 bar	
		Maksymalna temperatura robocza	42,0 °C	
Praca zimą		Praca latem		
Powietrze wlotowe DBT/RH	25,0 °C/4 %	Powietrze wlotowe DBT/RH	32,0 °C/45 %	
Powietrze wylotowe DBT/RH	25,0 °C/4 %	Powietrze wylotowe DBT/RH	18,0 °C/81 %	
Prędkość powietrza	2,19 m/s	Prędkość powietrza	2,19 m/s	
Spadek ciśnienia Mokry / Suchy	64 Pa/0 Pa	Spadek ciśnienia Mokry / Suchy	64 Pa/41 Pa	
Moc chłodnicza: Jawna/Całkowita	0,0 kW/0,0 kW	Moc chłodnicza: Jawna/Całkowita	13,9 kW/21,3 kW	
Temperatura odparowania	6,0 °C	Temperatura odparowania	6,0 °C	
Przepływ czynnika	0,00 m ³ /h	Przepływ czynnika	0,36 m ³ /h	
Spadek ciśnienia czynnika	0,00 kPa	Spadek ciśnienia czynnika	26,26 kPa	

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej [dB(A)]	Częstotliwość	63 [Hz]	125 [Hz]	250 [Hz]	500 [Hz]	1000 [Hz]	2000 [Hz]	4000 [Hz]	8000 [Hz]	Lw [dB(A)]
Wlot	[dB(A)]	0,0	45,0	57,5	63,4	62,8	62,1	56,6	50,1	68,4
Wylot	[dB(A)]	0,0	45,0	58,4	63,4	61,9	55,8	39,5	32,1	66,9
Otoczenie	[dB(A)]	0,0	33,0	52,4	52,4	50,8	48,1	24,6	9,1	57,3
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 1m [dB(A)]	Częstotliwość	63 [Hz]	125 [Hz]	250 [Hz]	500 [Hz]	1000 [Hz]	2000 [Hz]	4000 [Hz]	8000 [Hz]	Lp [dB(A)]
	[dB(A)]	0,0	26,0	45,4	45,4	43,8	41,1	17,6	2,1	50,3

Dane techniczne dla pozycji 2

Numer oferty 34E/LIVE.EUR/CZ/2019-19

Wywiew

Filtr działkowy

Typ M5/50.Flat.Int.Sld

ePM10 50% [E] - ISO 16890

Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

Klasa Energochłonności Filtra

E

Praca zimą

Średni spadek ciśnienia 134 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 69 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa

Prędkość powietrza 1,91 m/s

Praca latem

Średni spadek ciśnienia 133 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 67 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa

Prędkość powietrza 1,87 m/s

Wentylator Plug

Sekcja wentylatora PLUG_DD_315_0,72_2.31

Zespół wentylatorowy

Wentylator główny

Ilość w sekcji

x 1

Standard montażu zespołu wentylatora

FLX1 (Uszczelka)

Standard powietrza

Obliczenia wykonano dla rzeczywistej gęstości powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali

FLA 4,1 A

MCA

5,1 A

MCB 10,0 A

Wentylator PLUG_VS_315_AF_Px 1

Całk. ciśnienie statyczne 544 Pa

Ciśnienie dynamiczne 41 Pa

Ciśnienie dyspozycyjne 250 Pa

Ciśnienie Całkowite 585 Pa

Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

71 %/76 %

Moc na wale

0,57 kW x 1

Obroty robocze

2372 1/min

Standard Podłączenia Wentylatora

FLX1 (Uszczelka)

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_2.31p_0.72_50x 1

EC_IE4_F_IMB14_71_2.31p_T

Zabudowa silnika IMB14

Wielkość fizyczna / IEC 71

Napięcie Robocze 230 V/3 ph

Napięcie Znamionowe Silnika 230 V/3 ph/50 Hz

Prąd nominalny

2,7 A x 1

Obroty nominalne

2600 1/min

Moc nominalna

0,72 kW x 1

Wersja Silnika

Standard

Podłączenie zasilania

Dane techniczne dla pozycji 2

Regulator silnika	
Ilość regulatorów silnika w sekcji	1
Ustawienie regulatora silnika	46 Hz
Regulator silnika w doborze	Uwzględniono
Opcjonalna zabudowa regulatora silnika	Nie

Praca zimą

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów średniozabrudzonych	0,66 kW
Pobór mocy elektrycznej dla filtrów czystych	0,58 kW
SFP dla filtrów czystych	0,79 kW/m³/s

Numer oferty 34E/LIVE.EUR/CZ/2019-19

Punkt przyłączeniowy	Nie uwzględniona w doborze
Napięcie zasilania regulatora silnika	230/1/50 V/ph/Hz
Moc nominalna regulatora silnika	0,75 kW x 1
VFD HMI	Nie
Karta ModBus do 1f VFD	Tak

Praca latem


Pobór mocy elektrycznej dla filtrów średniozabrudzonych	0,74 kW
Pobór mocy elektrycznej dla filtrów czystych	0,66 kW
SFP dla filtrów czystych	0,81 kW/m³/s

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej [dB(A)]	Częstotliwość	63 [Hz]	125 [Hz]	250 [Hz]	500 [Hz]	1000 [Hz]	2000 [Hz]	4000 [Hz]	8000 [Hz]	Lw [dB(A)]
Wlot	[dB(A)]	0,0	47,7	61,0	67,0	67,3	65,6	60,2	54,6	72,2
Wylot	[dB(A)]	0,0	50,4	63,7	69,7	70,0	68,3	63,8	58,2	75,0
Otoczenie	[dB(A)]	0,0	38,4	57,7	58,7	58,0	54,3	31,8	17,2	63,5

Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 1m [dB(A)]	Częstotliwość	63 [Hz]	125 [Hz]	250 [Hz]	500 [Hz]	1000 [Hz]	2000 [Hz]	4000 [Hz]	8000 [Hz]	Lp [dB(A)]
	[dB(A)]	0,0	31,4	50,7	51,7	51,0	47,3	24,8	10,2	56,5

Węzeł pompowy (zespół regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)



Węzeł pompowy (zespół regulacji mocy nagrzewnicy wodnej) zapewnia płynną regulację mocy grzewczej oraz skuteczne zabezpieczenie przeciwmroźniowe. Układ WPG składa się z: obudowy wykonanej z EPP, termo-manometrów, filtra siatkowego., pompy wodnej, trójdrogowego zaworu z siłownikiem, zaworów odcinających od źródła ciepła.

Nazwa:	Węzeł pompowy (zespół regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)		
Do nagrzewnic:	1		
Typ:	WPG-25-070-4.0	Ilość	1
Napięcie znamionowe	230/1/50	WPG Kvs	4,00
Prąd nominalny	0,5 A		
StdCER			
StdCER			
StdCER			

Akcesoria otworów wlotowych i wylotowych

	Nawiew	Wywiew
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny		
Otwory wlotu i wylotu powietrza	Nawiew	Wywiew
Wlot powietrza	Frontowy 1020x408	Frontowy 1020x408
Wylot powietrza	Frontowy 1020x408	Frontowy 1020x408
Przepustnica powietrza	Nawiew	Wywiew
Wlot powietrza	Tak	Nie
Wylot powietrza	Nie	Tak
Połączenia elastyczne	Nawiew	Wywiew
Wlot powietrza	Tak	Tak



Dane techniczne dla pozycji 2

Numer oferty 34E/LIVE.EUR/CZ/2019-19

Wylot powietrza

Tak

Tak

Automatyka

Kod Funkcyjny AP|1|2|0|0|0|0|0|6|1|0|0|0|0|1
Kod Aplikacji UPC (AP-41)
Czujnik Wiodący Duct Supply

Panel Operatorski

Opcje

BMS	Tak	CAV/VAV	Tak
HMI Advanced (Konfiguracyjny)	Tak		
HMI Basic (Użytkownika)	Tak		
Rozdzielnia automatyki	Tak		

Siłowniki przepustnic

Nazwa	Kod	Komplet
Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm	ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm	1
Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm	ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm	1
Siłownik przepustnicy pow. 0-10 2Nm	ADMP.ACT.SET 0-10 2Nm	1

Czujniki temperatury

Nazwa	Kod	Komplet
Resp.Controls_TempSensors_Temp. Sensor NTC10k (Outdoor)	Temp. Sensor NTC10k (Outdoor)	1
Kanałowy czujnik temperatury NTC 10k	Temp. Sensor NTC10k (Duct)	1
Przylgowy czujnik temperatury NTC 10k	Temp. Sensor NTC10k (Strap-on)	2

Przetworniki i wyłączniki

Nazwa	Kod	Komplet
Czujnik przeciwwamrozeniowy (frost)	FRST.SWITCH	1
Presostat Ciśnienia Powietrza	PRESS.SWITCH	2
Przetwornik ciśnienia statycznego	PRSS.TRDC	1

Dane do Rozporządzenia KE 1253/2014

L.P.	Parametr	Jednostka	Wartość
1	Nazwa producenta		VTS sp. z o.o.
2	Identyfikator produktu		VVS030s-F-P-V-H-C
3	Deklarowany typ		SWNM - DSW
4	Rodzaj zainstalowanego napędu		Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora
5	Rodzaj układu odzysku ciepła		Inny
6	Sprawność cieplna odzysku ciepła	%	80,00
7	Znamionowe natężenie przepływu w SWNM		0,82 / 0,82
8	Efektywny pobór mocy	kW	0,79 / 0,66
9	Wewnętrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint	w/m³/s	313,86 / 336,09
10	Prędkość Czołowa	m/s	2,11
11	Znamionowe ciśnienie zewnętrzne	Pa	250,00 / 250,00
12	Spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących funkcje wentylacyjne Δps,int	Pa	197,81 / 228,23
13	Spadek ciśnienia wewnętrznego części nie pełniących funkcje wentylacyjne Δps,add	Pa	156,89 / 65,71
14	Deklarowany maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza	%	0,01 / 0,01



Dane techniczne dla pozycji 2

Numer oferty 34E/LIVE.EUR/CZ/2019-19

15	Efektywność energetyczna filtrów (rodzaj/klasa/roczne zużycie energii)		Flat / F7 / - / Flat / M5 / -
16	Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o konieczności wymiany filtra w SWNM		Obsługiwany przez system automatyki
17	Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowę LWA	dB	68
18	Adres strony internetowej zawierającej instrukcję demontażu		http://www.vtsgroup.com
19	Zgodność z Ecodesign		Tak (2018 +)

Sekcje do transportu

Sekcje transportowe	Masa [Kg]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
1	275	1826	2160	470
2	53	600	1080	470

Wymiary transportowe sekcji

