


Dane techniczne dla pozycji 3

Numer oferty 34F/LIVE.EUR/CZ/2019-19

Nazwa projektu Śląski Ośrodek Doradztwa
 Rolniczego w Częstochowie

Typ	RecoveryHexHorizontal	Wydajność nawiewu	2500,00 m³/h
Aplikacja	Wewnętrzny	Ciśnienie dyspozycyjne	250 Pa
Oznaczenie projektowe	CNW2	Wydajność wywiewu	2500,00 m³/h
Rozmiar	VVS030s	Ciśnienie dyspozycyjne	250 Pa
Zestaw	VVS030s-L-FPVHCS/VVS030s-R-SFPV_cd	SFP Zimą (EN 13779)	1,39 kW/m³/s
Grubość izolacji	30 mm	SFP Latem (EN 13779)	1,51 kW/m³/s
Izolacja	Pianka poliuretanowa	Ecodesign	Tak (2018 +)
Masa zestawu (+/- 10%)*	379 Kg		

Widok Górny

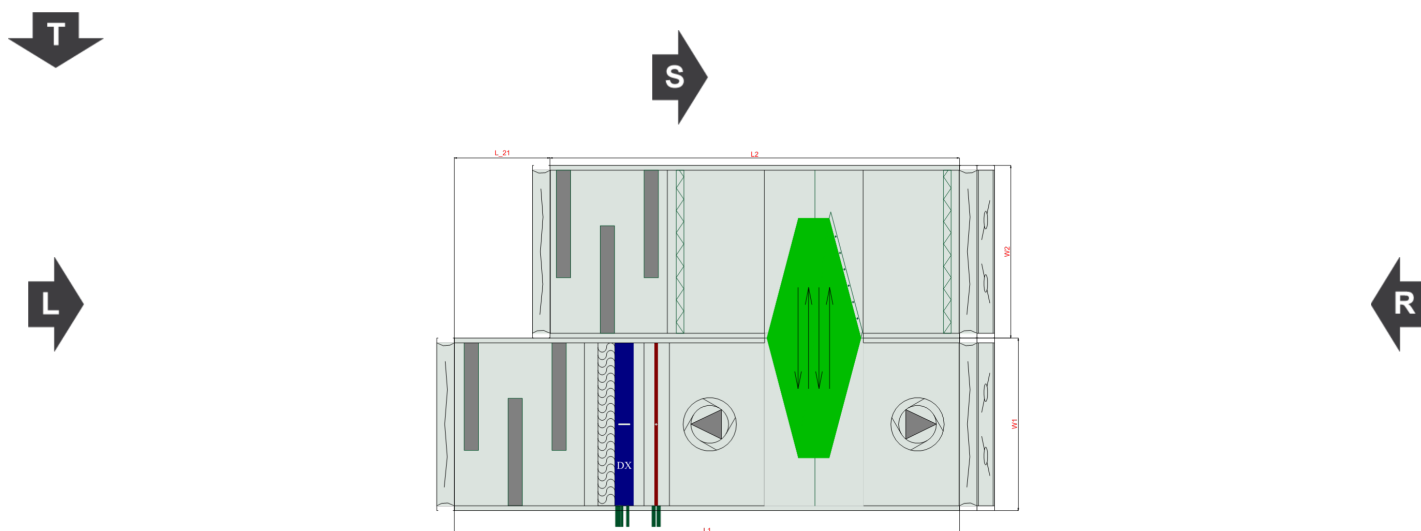

Komentarz 1:

Dane techniczne dla pozycji 3

Numer oferty 34F/LIVE.EUR/CZ/2019-19


Widok lewy



Widok prawy



Widok Paneli Inspekcyjnych

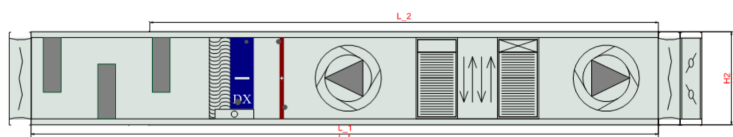

Wymiary [mm]

Wlot powietrza nawiew FF	1020x408	Lt 3168	Hi 410	Wi 1020
Wylot powietrza FF nawiew	1020x408	LtA 3168	H 470	W 1080
		L1 3168		W2 2160
Wlot powietrza wywiew FF	1020x408	L2 2568		
Wylot powietrza FF wywiew	1020x408	L21 600		

Cechy urządzenia

Ściany centrali wykonane z paneli PUR (30mm), obustronnie pokrytych blachą stalową. Sekcje tłumika bez izolacji
 Dolna rewizja urządzenia bazowego

Dane techniczne dla pozycji 3

Numer oferty 34F/LIVE.EUR/CZ/2019-19

Zabezpieczanie antykorozyjne obudowy: Aluzynk AZ 150. Odporność na korozję (test mgły solnej): powyżej 2400 godzin

Jednostka bazowa ze skonfigurowanymi silnikami EC

Układ odzysku energii o sprawności powyżej 90% (w warunkach KE 1253/2014)

Warunki projektowe

Powietrze zewnętrzne

Powietrze wywiewane

Gęstość powietrza wykorzystana do obliczeń: Rzeczywista

Referencyjna temperatura powietrza zewnętrznego -20,0 °C

Lato	32,0 °C 45 %	26,0 °C 55 %
Zima	-20,0 °C 100 %	20,0 °C 30 %

Nawiew

Filtr działkowy

Typ F7/50.Flat.Int.Sld

ePM2,5 65% [E] (ISO16890)

Flat Mini-Pleat Filter[27.0]

Klasa Energochłonności Filtra

E

Praca zimą

Średni spadek ciśnienia	128 Pa
Wstępny spadek ciśnienia	56 Pa
Końcowy spadek ciśnienia	200 Pa
Prędkość powietrza	1,62 m/s

Praca latem

Średni spadek ciśnienia	132 Pa
Wstępny spadek ciśnienia	65 Pa
Końcowy spadek ciśnienia	200 Pa
Prędkość powietrza	1,58 m/s

Przeciwprądowy rekuperator (hexagonalny)

Typ PCR VVS030s Hex

Praca zimą

Powietrze wlotowe DBT/RH	-20,0 °C/100 %
Powietrze wylotowe DBT/RH	15,1 °C/7 %
Prędkość powietrza	1,57 m/s
Spadek ciśnienia Mokry / Suchy	93 Pa/0 Pa
Moc odzysku energii Jawna / Całkowita	28,4 kW/28,4 kW
Sprawność rzeczywista / przepływ zbalansowany	88 %/84 %
Sprawność sucha zimą	81 %

Praca zimą

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH	20,0 °C/30 %
Powietrze wylotowe DBT/RH	-8,6 °C/99 %
Prędkość powietrza	1,44 m/s
Spadek ciśnienia Mokry / Suchy	124 Pa/0 Pa
Bajpas Odzysku	Tak
Przepustnica Pow.	Nie
Rekup.Przeciwprądowy (Hex)	Max nieuszczelność 0,25%

Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH	32,0 °C/45 %
Powietrze wylotowe DBT/RH	32,0 °C/45 %
Prędkość powietrza	1,57 m/s
Spadek ciśnienia Mokry / Suchy	93 Pa/0 Pa
Moc odzysku energii Jawna / Całkowita	0,0 kW/0,0 kW
Sprawność rzeczywista / przepływ zbalansowany	0 %/0 %
Sprawność sucha zimą	0 %

Praca latem

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH	26,0 °C/55 %
Powietrze wylotowe DBT/RH	26,0 °C/55 %
Prędkość powietrza	1,44 m/s
Spadek ciśnienia Mokry / Suchy	124 Pa/0 Pa
Eco Design Class	Eco Design

Dane techniczne dla pozycji 3

Numer oferty 34F/LIVE.EUR/CZ/2019-19

Wentylator Plug

Sekcja wentylatora PLUG_DD_315_0,72_2.31

Zespół wentylatorowy	Wentylator główny	Ilość w sekcji	x 1
Standard montażu zespołu wentylatora	FLX1 (Uszczelka)	Standard powietrza	Obliczenia wykonano dla rzeczywistej gęstości powietrza
Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego			
Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali			
FLA	4,1 A	MCA	5,1 A
MCB	10,0 A		

Wentylator PLUG_VS_315_AF_Px 1

Całk. ciśnienie statyczne	543 Pa	Sprawność wirnika: Statyczna / Całkowita	71 %/76 %
Ciśnienie dynamiczne	35 Pa	Moc na wale	0,52 kW x 1
Ciśnienie dyspozycyjne	250 Pa	Obroty robocze	2289 1/min
Ciśnienie Całkowite	578 Pa	Standard Podłączenia Wentylatora	FLX1 (Uszczelka)

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_2.31p_0.72_50x 1

EC_IE4_F_IMB14_71_2.31p_T

Zabudowa silnika	IMB14	Prąd nominalny	2,7 A x 1
Wielkość fizyczna / IEC	71	Obroty nominalne	2600 1/min
Napięcie Robocze	230 V/3 ph	Moc nominalna	0,72 kW x 1
Napięcie Znamionowe Silnika	230 V/3 ph/50 Hz	Wersja Silnika	Standard

Podłączenie zasilania

Regulator silnika		Punkt przyłączeniowy	Nie uwzględniona w doborze
Ilość regulatorów silnika w sekcji	1	Napięcie zasilania regulatora silnika	230/1/50 V/ph/Hz
Ustawienie regulatora silnika	44 Hz	Moc nominalna regulatora silnika	0,75 kW x 1
Regulator silnika w doborze	Uwzględniono	VFD HMI	Nie
Opcjonalna zabudowa regulatora silnika	Nie	Karta ModBus do 1f VFD	Tak
Praca zimą		Praca latem	
Pobór mocy elektrycznej dla filtrów średniozabrudzonych	0,60 kW	Pobór mocy elektrycznej dla filtrów średniozabrudzonych	0,63 kW
Pobór mocy elektrycznej dla filtrów czystych	0,52 kW	Pobór mocy elektrycznej dla filtrów czystych	0,56 kW
SFP dla filtrów czystych	0,77 kW/m³/s	SFP dla filtrów czystych	0,78 kW/m³/s

Dane techniczne dla pozycji 3

Numer oferty 34F/LIVE.EUR/CZ/2019-19

Nagrzewnica wodna

Typ WCL VVS030s 1R DT SH.St.St.Std		Ilość rzędów 1	Przyłącze Zasilanie/Powrót: 3/4"/22
Standard Circuits		1,31 [dm ³]	
Czynnik	Water	Maksymalne ciśnienie robocze	16 bar
Zawartość glikolu	0,00 %	Maksymalna temperatura czynnika	160,0 °C
Praca zimą		Praca latem	
Powietrze wlotowe DBT/RH	15,1 °C/7 %	Powietrze wlotowe DBT/RH	32,0 °C/45 %
Powietrze wylotowe DBT/RH	25,0 °C/4 %	Powietrze wylotowe DBT/RH	32,0 °C/45 %
Prędkość powietrza	1,93 m/s	Prędkość powietrza	1,93 m/s
Spadek ciśnienia Mokry / Suchy	12 Pa/0 Pa	Spadek ciśnienia Mokry / Suchy	12 Pa/0 Pa
Całkowita moc grzewcza	8,3 kW	Całkowita moc grzewcza	0,0 kW
Temperatura czynnika	45,0 °C/40,0 °C	Temperatura czynnika	45,0 °C/40,0 °C
Przepływ czynnika	1,43 m ³ /h	Przepływ czynnika	0,00 m ³ /h
Spadek ciśnienia czynnika	32,92 kPa	Spadek ciśnienia czynnika	0,00 kPa

Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem i odkraplaczem

Typ DXC VVS030s 3R-1 TD SH.Cu.St.Std		Ilość rzędów 3	Sekcje 1	Przyłącze Zasilanie/Powrót: 5/8"/Ø28
		3,36 [dm ³]		
Czynnik	R410A	Maksymalne ciśnienie robocze	16 bar	
		Maksymalna temperatura robocza	42,0 °C	
Praca zimą		Praca latem		
Powietrze wlotowe DBT/RH	25,0 °C/4 %	Powietrze wlotowe DBT/RH	32,0 °C/45 %	
Powietrze wylotowe DBT/RH	25,0 °C/4 %	Powietrze wylotowe DBT/RH	18,0 °C/80 %	
Prędkość powietrza	1,85 m/s	Prędkość powietrza	1,85 m/s	
Spadek ciśnienia Mokry / Suchy	47 Pa/0 Pa	Spadek ciśnienia Mokry / Suchy	47 Pa/30 Pa	
Moc chłodnicza: Jawna/Całkowita	0,0 kW/0,0 kW	Moc chłodnicza: Jawna/Całkowita	11,7 kW/18,2 kW	
Temperatura odparowania	6,0 °C	Temperatura odparowania	6,0 °C	
Przepływ czynnika	0,00 m ³ /h	Przepływ czynnika	0,31 m ³ /h	
Spadek ciśnienia czynnika	0,00 kPa	Spadek ciśnienia czynnika	19,61 kPa	

Tłumik szumu

Typ SLNCR VVS030s Standard

Without insulation

Praca zimą		Praca latem	
Opór powietrza (wilgotnego)	12 Pa	Opór powietrza (wilgotnego)	12 Pa

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej [dB(A)]	Częstotliwość	63 [Hz]	125 [Hz]	250 [Hz]	500 [Hz]	1000 [Hz]	2000 [Hz]	4000 [Hz]	8000 [Hz]	Lw [dB(A)]
Wlot	[dB(A)]	0,0	45,2	57,7	63,6	63,0	62,2	56,8	50,3	68,6
Wylot	[dB(A)]	0,0	39,5	50,1	49,5	45,2	37,8	21,4	14,3	53,8
Otoczenie	[dB(A)]	0,0	33,2	51,7	52,6	51,0	48,2	24,8	9,3	57,2

Dane techniczne dla pozycji 3

Numer oferty 34F/LIVE.EUR/CZ/2019-19

Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 1m [dB(A)]	Częstotliwość [dB(A)]	63 [Hz]	125 [Hz]	250 [Hz]	500 [Hz]	1000 [Hz]	2000 [Hz]	4000 [Hz]	8000 [Hz]	Lp [dB(A)]
		0,0	26,2	44,7	45,6	44,0	41,2	17,8	2,3	50,2

Wywiew

Tłumik szumu

Typ SLNCR VVS030s Standard

Without insulation

Praca zimą

Opór powietrza (wilgotnego) 12 Pa

Praca latem

Opór powietrza (wilgotnego) 12 Pa

Filtr działkowy

Typ M5/50.Flat.Int.Sld

ePM10 50% [E] - ISO 16890

Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

Klasa Energochłonności Filtra

E

Praca zimą

Średni spadek ciśnienia 124 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 49 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa

Prędkość powietrza 1,62 m/s

Praca latem

Średni spadek ciśnienia 124 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 48 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa

Prędkość powietrza 1,58 m/s

Wentylator Plug

Sekcja wentylatora PLUG_DD_315_0,72_2.31

Zespół wentylatorowy	Wentylator główny	Ilość w sekcji	x 1
Standard montażu zespołu wentylatora	FLX1 (Uszczelka)	Standard powietrza	Obliczenia wykonano dla rzeczywistej gęstości powietrza
Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego			
Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali			
FLA	4,1 A	MCA	5,1 A
MCB	10,0 A		

Wentylator PLUG_VS_315_AF_Px 1

Całk. ciśnienie statyczne	511 Pa	Sprawność wirnika: Statyczna / Całkowita	71 %/76 %
Ciśnienie dynamiczne	29 Pa	Moc na wale	0,45 kW x 1
Ciśnienie dyspozycyjne	250 Pa	Obroty robocze	2177 1/min
Ciśnienie Całkowite	541 Pa	Standard Podłączenia Wentylatora	FLX1 (Uszczelka)

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_2.31p_0.72_50x 1

EC_IE4_F_IMB14_71_2.31p_T

Dane techniczne dla pozycji 3

Zabudowa silnika	IMB14
Wielkość fizyczna / IEC	71
Napięcie Robocze	230 V/3 ph
Napięcie Znamionowe Silnika	230 V/3 ph/50 Hz

Numer oferty 34F/LIVE.EUR/CZ/2019-19

Prąd nominalny	2,7 A x 1
Obroty nominalne	2600 1/min
Moc nominalna	0,72 kW x 1
Wersja Silnika	Standard

Podłączenie zasilania

Regulator silnika		Punkt przyłączeniowy	Nie uwzględniona w doborze
Ilość regulatorów silnika w sekcji	1	Napięcie zasilania regulatora silnika	230/1/50 V/ph/Hz
Ustawienie regulatora silnika	42 Hz	Moc nominalna regulatora silnika	0,75 kW x 1
Regulator silnika w doborze	Uwzględniono	VFD HMI	Nie
Opcjonalna zabudowa regulatora silnika	Nie	Karta ModBus do 1f VFD	Tak

Praca zimą

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów średniozabrudzonych	0,52 kW
Pobór mocy elektrycznej dla filtrów czystych	0,44 kW
SFP dla filtrów czystych	0,71 kW/m³/s

Praca latem


Pobór mocy elektrycznej dla filtrów średniozabrudzonych	0,58 kW
Pobór mocy elektrycznej dla filtrów czystych	0,50 kW
SFP dla filtrów czystych	0,71 kW/m³/s

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej [dB(A)]	Częstotliwość	63 [Hz]	125 [Hz]	250 [Hz]	500 [Hz]	1000 [Hz]	2000 [Hz]	4000 [Hz]	8000 [Hz]	Lw [dB(A)]
Wlot	[dB(A)]	0,0	40,4	51,0	51,2	48,8	45,9	40,2	35,0	56,0
Wylot	[dB(A)]	0,0	48,8	62,1	68,1	68,4	66,7	62,2	56,6	73,4
Otoczenie	[dB(A)]	0,0	36,8	56,1	57,1	56,4	52,7	30,2	15,6	61,9

Poziom ciśnienia akustycznego w odł. 1m [dB(A)]	Częstotliwość	63 [Hz]	125 [Hz]	250 [Hz]	500 [Hz]	1000 [Hz]	2000 [Hz]	4000 [Hz]	8000 [Hz]	Lp [dB(A)]
	[dB(A)]	0,0	29,8	49,1	50,1	49,4	45,7	23,2	8,6	54,9

Węzeł pompowy (zespół regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)



Węzeł pompowy (zespół regulacji mocy nagrzewnicy wodnej) zapewnia płynną regulację mocy grzewczej oraz skuteczne zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe. Układ WPG składa się z: obudowy wykonanej z EPP, termo-manometrów, filtra siatkowego, pompy wodnej, trójdrogowego zaworu z siłownikiem, zaworów odcinających od źródła ciepła.

Nazwa:	Węzeł pompowy (zespół regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)		
Do nagrzewnicy:	1		
Typ:	WPG-25-095-4.0	Ilość	1
Napięcie znamionowe	230/1/50	WPG Kvs	4,00
Prąd nominalny	1,1 A		
StdCER			
StdCER			
StdCER			

Akcesoria otworów wlotowych i wylotowych

Nawiew

Wywiew

Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza

Nawiew

Wywiew

Dane techniczne dla pozycji 3

Numer oferty 34F/LIVE.EUR/CZ/2019-19

Wlot powietrza	Frontowy 1020x408	Frontowy 1020x408
Wylot powietrza	Frontowy 1020x408	Frontowy 1020x408
Przepustnica powietrza	Nawiew	Wywiew
Wlot powietrza	Tak	Nie
Wylot powietrza	Nie	Tak
Połączenia elastyczne	Nawiew	Wywiew
Wlot powietrza	Tak	Tak
Wylot powietrza	Tak	Tak

Automatyka

Kod Funkcyjny	AP 1 2 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 1
Kod Aplikacji	UPC (AP-41)
Czujnik Wiodący	Duct Supply

Panel Operatorski	Opcje
BMS	Tak CAV/VAV Tak
HMI Advanced (Konfiguracyjny)	Tak
HMI Basic (Użytkownika)	Tak
Rozdzielnia automatyki	Tak

Siłowniki przepustnic

Nazwa	Kod	Komplet
Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm	ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm	1
Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm	ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm	1
Siłownik przepustnicy pow. 0-10 2Nm	ADMP.ACT.SET 0-10 2Nm	1

Czujniki temperatury

Nazwa	Kod	Komplet
Resp_Controls_TempSensors_Temp. Sensor NTC10k (Outdoor)	Temp. Sensor NTC10k (Outdoor)	1
Kanałowy czujnik temperatury NTC 10k	Temp. Sensor NTC10k (Duct)	1
Przylgowy czujnik temperatury NTC 10k	Temp. Sensor NTC10k (Strap-on)	2

Przetworniki i wyłączniki

Nazwa	Kod	Komplet
Czujnik przeciwwzamrozeniowy (frost)	FRST.SWCH	1
Presostat Ciśnienia Powietrza	PRESS.SWITCH	2
Przetwornik ciśnienia statycznego	PRSS.TRDC	1

Dane do Rozporządzenia KE 1253/2014

L.P.	Parametr	Jednostka	Wartość
1	Nazwa producenta		VTS sp. z o.o.
2	Identyfikator produktu		VVS030s-F-P-V-H-C-S
3	Deklarowany typ		SWNM - DSW
4	Rodzaj zainstalowanego napędu		Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora
5	Rodzaj układu odzysku ciepła		Inny
6	Sprawność cieplna odzysku ciepła	%	81,00
7	Znamionowe natężenie przepływu w SWNM		0,69 / 0,69
8	Efektywny pobór mocy	kW	0,60 / 0,52
9	Wewnętrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint	w/m³/s	238,03 / 252,82

Dane techniczne dla pozycji 3

Numer oferty 34F/LIVE.EUR/CZ/2019-19

10	Prędkość Czołowa	m/s	1,78
11	Znamionowe ciśnienie zewnętrzne	Pa	250,00 / 250,00
12	Spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących funkcje wentylacyjne $\Delta p_{s,int}$	Pa	149,57 / 173,33
13	Spadek ciśnienia wewnętrznego części nie pełniących funkcje wentylacyjne $\Delta p_{s,add}$	Pa	143,24 / 87,77
14	Deklarowany maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza	%	0,01 / 0,01
15	Efektywność energetyczna filtrów (rodzaj/klasa/roczne zużycie energii)		Flat / F7 / - / Flat / M5 / -
16	Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o konieczności wymiany filtra w SWNM		Obsługiwany przez system automatyki
17	Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowę LWA	dB	67
18	Adres strony internetowej zawierającej instrukcję demontażu		http://www.vtsgroup.com
19	Zgodność z Ecodesign		Tak (2018 +)

Sekcje do transportu

Sekcje transportowe	Masa [Kg]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
1	277	1826	2160	470
2	50	600	1080	470
3	7	742	1080	470
4	7	742	1080	470

Wymiary transportowe sekcji

