


chodnik/trawa

krawężnik wtopiony w celu odprowadzania nadmiaru wód opadowych na teren zielony

CIĄG PIESZO-JEZDNY

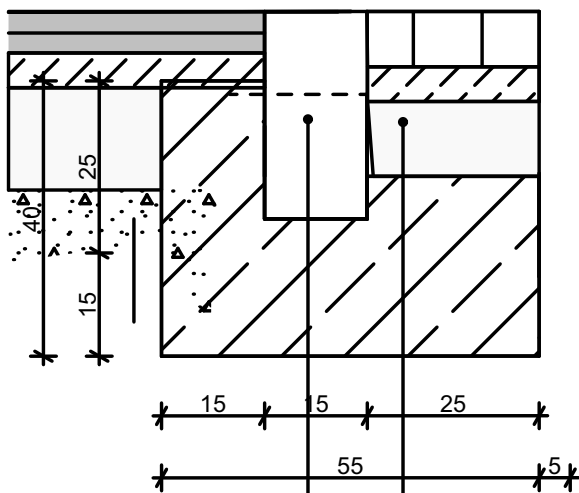


krawężnik betonowy wtopiony o wymiarach 15x30cm
podsyпка cementowo - piaskowa o grubości 5cm
ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15

wariant drogi dojazd - płyta ażurowa o grubości 10cm
wariant parkingu - kostka betonowa o grubości 8cm
podsyпка cementowo - piaskowa o grubości 5cm
ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15

chodnik

CIĄG PIESZO-JEZDNY

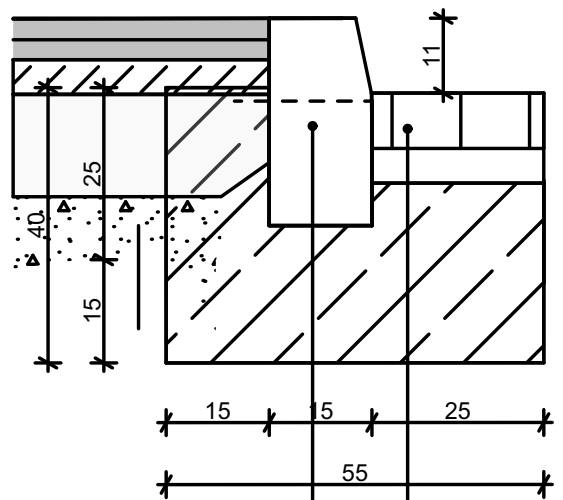

krawężnik betonowy wyniesiony o wymiarach 15x30cm
podsyпка cementowo - piaskowa o grubości 5cm
ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15

wariant drogi dojazd - płyta ażurowa o grubości 10cm
wariant parkingu - kostka betonowa o grubości 8cm
podsyпка cementowo - piaskowa o grubości 5cm
ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15

Nazwa:	Program funkcjonalno użytkowy dla zadania "Budowa punktu przesiadkowego w Brzeźnie"		
Adres:	Brzeźno, obr. Brzeźno, DZ. NR 149/5, 225, 78 - 316 Brzeźno		
Treść rys:	PROJEKT: PRZEKRÓJ PRZEZ ŁAWĘ I KRAWĘŻNIK		
Projektant:	mgr inż. arch. Michał Skup upr. nr 27/ZPOIA/OKK/2013		
Skala:	1:25	Data:	06.2025
Branża:	arch.	Nr rys:	15