

SPIS WYPOSAŻENIA

przebudowy Placu Tysiąclecia Państwa Polskiego

78-320 Połczyn-Zdrój, fragmenty dz. nr ewid.: 441, 442,

Obr. 003-Połczyn-Zdrój, Jedn. ewid. 321603_4, Połczyn-Zdrój - Miasto

ETAP II – Przebudowa budynku dworca



KATEGORIA: Kategoria obiektu budowlanego XVII

ADRES INWESTYCJI: 78-320 Połczyn-Zdrój, Plac Tysiąclecie Państwa Polskiego

INWESTOR: Gmina Połczyn-Zdrój
mająca siedzibę w Urzędzie Miejskim
przy Placu Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój

AUTORZY: PROJEKTANT: mgr inż. arch. Michał Otomański upr. bud. nr 43/01/WŁ
w specjalności do projektowania bez ograniczeń.

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Jarosław Kamiński upr. bud. nr 16/R-541/ŁOIA/06
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Łukasz Wilczak
arch. Maciej Otomański

Marzec 2023r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

1. STRONA TYTUŁOWA
2. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
3. OPIS OGÓLNY INWESTYCJI
4. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
5. WYPOSAŻENIE OBIEKTU – WYMAGANIA
6. SPIS ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

1. OPIS OGÓLNY INWESTYCJI

Zgodnie ze zleceniem Inwestora i zawartą umową przedmiotem inwestycji jest p r o j e k t b u d o w l a n y przebudowy Placu Tysiąclecia Państwa Polskiego 78-320 Połczyn-Zdrój, fragmenty dz. nr ewid.: 441, 442, Obr. 003-Połczyn-Zdrój, Jedn. ewid. 321603_4, Połczyn-Zdrój - Miasto ETAP II –Przebudowa budynku dworca

W ramach: „szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Innowacje w targowiskach lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020.

Niniejsze opracowanie dotyczy wyposażenia dla II Etapu inwestycji dwuetapowej:

ETAP I - Budowa zadaszanej infrastruktury targowej i przebudowa parkingów.

ETAP II - Przebudowa budynku i terenu dworca autobusowego.

INWESTOR

Gmina Połczyn Zdrój, mająca siedzibę w Urzędzie Miejskim, przy Placu Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój.

PROJEKTANT

Architekt Michał Otomański, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „Projektowanie Architektonicznie Michał Otomański”, z siedzibą przy ul. Obywatelskiej 106B, lok. 36, 94-104 Łódź.
NIP 727-149-26-45, REGON 472228329

LOKALIZACJA INWESTYCJI

78-320 Połczyn-Zdrój, Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego,
Fragmenty dz. nr ewidencji: 441, 442,
Obręb ewidencyjny: 003-Połczyn-Zdrój,
Jednostka ewidencyjna: 321603_4, Połczyn-Zdrój - Miasto

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Zakres zamierzenia budowlanego polega na:

- przebudowie budynku dworca, polegającym na termomodernizacji, wymianie ślusarki zewnętrznej i wewnętrznej, budowie i przebudowie niektórych ścian wewnętrznych, budowie nowego dachu mansardowego, konstrukcji drewnianej.
- budowie wiaty w konstrukcji żelbetowych słupów i drewnianej konstrukcji zadaszenia.
- podłączenie instalacji elektroenergetycznej.
- przebudowie wewnętrznej instalacji elektrycznej
- przebudowie wewnętrznej instalacji teletechnicznej
- przebudowie wewnętrznej instalacji wody
- przebudowie i budowie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Projekt zakłada pozostawienie istniejącego układu funkcji oraz głównych ciągów komunikacji. Główne wejścia do obiektu pozostają w tej samej lokalizacji. Poszerzone zostaną niektóre otwory drzwiowe i okienne w celu zapewnienia lepszego nasłonecznienia pomieszczeń i ulepszenia warunków użytkowania. Obiekt podzielony jest pod względem funkcji na dwie strefy – strefę restauracji „Kebab” z zapleczem z wejściami od strony ul. Staszica, oraz strefę poczekalni i

administracji dworca autobusowego wraz z zapleczem sanitarnym i pom. technicznymi, dostępną od strony południowej.

Sala poczekalni z wyjściem na plac zadaszony wiatą z dostępem na perony . Od strony dworca dostępne są 3 wejścia do sanitariatów dla klientów.

Projektowany obiekt jest zgodny z wytycznymi zawartymi w „szczegółowych warunkach i trybie przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Innowacje w targowiskach lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020.

PROGRAM UŻYTKOWY

Powierzchnia użytkowa budynku dworca

153,51m²

Powierzchnia projektowanej wiaty

164,4m²

3.WYPOSAŻENIE OBIEKTU - WYMAGANIA

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego i urządzeń w celu określenia wymaganego standardu, cech materiałowych, kolorystycznych i estetycznych poszczególnych elementów, jakich wymaga Zamawiający na niniejszego obiektu. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań lub elementów czy urządzeń wyposażenia równoważnych, o ile spełnione będą minimalne parametry techniczne podane w opisie co do:

- grubości podanych materiałów,
- zastosowanych rozwiązań i komponentów,
- zastosowanych materiałów,
- kolorystyki,
- standardów użytkowych,
- zachowania cech estetycznych,
- rodzaju składania, napędów i innych użytkowych aspektów urządzeń i elementów wyposażenia,
- tolerancji wymiarowej w zakresie +/- 5%,
- tolerancja proporcji podanego składu materiałowego i tapicerskiego +/- 10% dla każdego składnika,
- parametrów i zakresu działania urządzeń.

Wszystkie użyte w opisie nazwy oraz zdjęcia wyposażenia mają jedynie wskazać wykonawcom oczekiwany standard produktów oraz przybliżyć oczekiwany wygląd końcowy produktów, elementów wyposażenia i urządzeń. Wykonawcy mogą przedstawić oferty równoważne.

Uwaga:

Wszystkie zaproponowane rozwiązania równoważne muszą być systemowe.

Pod pojęciem systemowe należy rozumieć takie, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę, rozszerzenie o większy asortyment lub zmiany konfiguracji.

Opracowanie nie obejmuje swoim zakresem części gastronomicznej, przewidzianej dla najemcy, który będzie odpowiedzialny za wyposażenie lokalu najmowanego zarówno w sprzęt stanowiący wyposażenie kuchni (w zależności od rodzaju działalności gastronomicznej) jak również wyposażenia do obsługi klientów, wyposażenie sali konsumpcji, przygotowalni, zmywalni i magazynu porządkowego.

Lp	Opis, nazwa usługi, dostawa i montaż	Ilość [szt.]	Rodzaj, charakter, zakres usługi Rysunek lub zdjęcie
1	Lustro uchylne z uchwytem Uchwyt chromowany, satynowy Prostokątne, ściennie lustro uchylne z uchwytem umożliwiającym regulację kąta jego nachylenia dla osoby siedzącej lub osoby na wózku inwalidzkim. Do sanitariatów dla osób niepełnosprawnych lub instalacji mieszanej: możliwe użycie w pozycji siedzącej lub stojącej. Szybka i łatwa instalacja na wcisk. Blokada antykradzieżowa. Lustro uchylne z chromowanym, satynowym uchwytem. Lustro z bezpiecznego szkła laminowanego o grubości 6 mm. Wymiary lustra: 500 x 600 mm. Kąt nachylenia do 20°. Lustro uchylne z 10-letnią gwarancją.	1	
2	Ścienny pojemnik na odpady zapadnią i zamkiem, Inox, 16 litrów Ścienny, prostokątny pojemnik na zużyte ręczniki i papier. System mocowania worka na odpady wewnątrz pojemnika. Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz DELABIE. Klapka Inox błyszczący. Pojemność: 16 litrów. Grubość Inoxy: 1 mm. Wykończenie: biały Wymiary: 130 x 275 x 475 mm	6	
3	Wycieraczka zewnętrzna. Mata wycieraczkowa zewnętrzna obiektowa, do budynków użyteczności publicznej o wym. szer. 150cm dł. 200cm zagłębiona posadzka z płytek w miejscu montażu maty. - wys. 22mm, w ramie montażowej ramy zestali chromowo-niklowej - profil aluminiowy z wkładem z gumy żółtobionej - antypoślizgowość R 11 - z dodatkową listwą czyszczącą między profilami	200cm x 200cm 1 szt.	
4	Wycieraczka wewnętrzna. Mata wycieraczkowa wewnętrzna obiektowa, do budynków użyteczności publicznej o wym. szer. 150cm dł. 200cm zagłębiona posadzka z płytek w miejscu montażu maty. - w ramie montażowej ze stali chromowo-niklowej - profil aluminiowy z wkładem rypsowym, kolor jasnoszary, - antypoślizgowość R11 - z profilem dodatkową listwą szczotkową między profilami.	100cm x 50cm 6 szt. 200cm x 200cm 1 szt.	


Lp	Opis, nazwa usługi, dostawa i montaż	Ilość [szt.]	Rodzaj, charakter, zakres usługi Rysunek lub zdjęcie
5	Ścienny podajnik na ręczniki papierowe, 750 odcinków Kontrola poziomu papieru. Pojemność: 750 odcinków. Grubość Inoxy: 1 mm. Wykończenie: Inoxy błyszczący. Wymiary: 130 x 275 x 450 mm. Możliwość zamówienia osobno opakowania 180 sztuk ręczników papierowych. Wymiary ręczników papierowych: odcinek rozłożony 230 x 250 mm, odcinek złożony 115 x 250 mm. Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz	1	
6	Mieszacz termostatyczny Do wody zmieszanej od 34°C do 60°C Niklowany korpus, przyłącza W3/8" i wyjście Z3/8" Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 34°C do 60°C: Zasilanie od 1 do 2 zaworów lub 1 natrysku. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej. Temperatura nastawiona na 38°C z możliwością regulacji przez instalatora od 34°C do 60°C. Zawory zwrotne i filtry. Wymagany minimalny wypływ: 3 l/min. Możliwość dezynfekcji termicznej. Niklowany korpus, przyłącza W3/8" i wyjście Z3/8". 10 lat gwarancji.	10	
7	Mieszacz termostatyczny Do wody zmieszanej od 30°C do 60°C Suwrowy korpus i nieb. pokrętło, 2 do 7 zaw., Z1/2" Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 30°C do 60°C: Zasilanie od 2 do 7 punktów czerpalnych (w zależności od wypływu). Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej. Regulacja temperatury od 30°C do 60°C, możliwość zablokowania przez instalatora. Mosiężny korpus. Zawory zwrotne i filtry. Zalecany wypływ: od 5 do 20 l/min. Możliwość dezynfekcji termicznej.	10	

Lp	Opis, nazwa usługi, dostawa i montaż	Ilość [szt.]	Rodzaj, charakter, zakres usługi Rysunek lub zdjęcie
8	Płyta uruchamiająca do pisuaru Armatura elektroniczna Zasilanie sieciowe 230/6V (dostarczony kabel i transformator). Elektrozawór umożliwiający otwarcie i zamknięcie wypływu. Płyta uruchamiająca 145 x 145 z wykończeniem ze stali nierdzewnej malowanej białym epoksydem i wbudowaną elektroniką. Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień. Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności. 3 programy (wielkość spłukiwania regulowana w zależności od typu pisuaru). Tryb intensywny - Krótkie spłukiwanie po każdym użytkowniku. - Spłukiwanie dodatkowe na koniec intensywnego okresu. Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24h (regulacja na 12h lub Off) od ostatniego uruchomienia: zapobiega wysychaniu wody w syfonie. Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji. Zawór przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej. Instalacja w wodoszczelnej skrzynce z kołnierzem uszczelniającym, transformatorem, filtrem i zaworem odcinającym. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 10 lat gwarancji. Należy zamawiać ze stelażem 543000 w przypadku pisuarów Ø35, 543000D w przypadku pisuarów zasilanych wężykiem 1/2" lub ze skrzynką podtynkową 430SBOX.	2	
9	Płyta uruchamiająca z podwójnym uruchamianiem do WC Podtynkowy zawór elektroniczny z zasilaniem sieciowym - Do WC Płyta Inox szczotkowany. Podtynkowy zawór elektroniczny do spłukiwania bezpośredniego WC z systemem podwójnego uruchamiania, zestaw 2/2. Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji. Zasilanie sieciowe 230/6V (dostarczony kabel i transformator). Płyta uruchamiająca 186 x 186 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej, z przyciskiem z chromowanego metalu i wbudowaną elektroniką. Zawór W3/4" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej. Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień. Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności. Uruchamianie zamierzone (przyciskiem z antyblokadą) lub automatyczne bezdotykowe po odejściu użytkownika. Niezależny przycisk: spłukiwanie funkcjonuje nawet w razie braku prądu. „Inteligentne” spłukiwanie automatyczne: dopasowanie objętości spłukiwania do potrzeb. 3 programy (objętość spłukiwania regulowana w zależności od miski WC). Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24h (regulacja na 12h lub Off) od ostatniego uruchomienia. Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego. Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza i bez regulacji wypływu. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.	6	
10	Ostona syfonu do umywalki Inox 304 satynowy Ostona syfonu do umywalki. Inox 304 bakteriostatyczny. Grubość Inoxy: 1,2 mm.	10	

Lp	Opis, nazwa usługi, dostawa i montaż	Ilość [szt.]	Rodzaj, charakter, zakres usługi Rysunek lub zdjęcie
11	Pisuar wiszący Pisuar zapewnia jednocześnie funkcjonalność oraz design na najwyższym poziomie. Dzięki charakterystycznemu projektowi doskonale wpisuje się w nowoczesne łazienki publiczne, natomiast wykonanie gwarantuje wysoką trwałość. Pisuar został wykonany z materiału ceramicznego, który wyróżnia się znaczną odpornością na uszkodzenia, a jednocześnie jest bardzo łatwy w utrzymaniu czystości – w tym pomagają umieszczone zintegrowane sitko ceramiczne. Zabezpiecza ono przed dostawianiem się niechcianych przedmiotów do odpływu pisuaru. Dopływ z tyłu, odpływ pionowy/poziomy. Do kompletowania z automatycznym radarowym zaworem spustowym lub termicznym systemem spłukującym. W komplecie zestaw montażowy.	2	
12	Syfon Z odpływem poziomym Chromowany mosiądz Syfon do pisuaru lub umywalki z odpływem poziomym: Dopływ W1¼". Odpływ poziomy Ø32 z nakrętką. Poziom wody 50 mm. Chromowany mosiądz.	10	
13	WC wiszące dla osób niepełnosprawnych Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych. Dzięki specjalnemu podwyższeniu miejsca montażu korzystanie z niej jest dużo bardziej komfortowe ze względu na łatwe siadanie. Wydłużenie konstrukcji miski do 70 centymetrów pozwala na wygodne podjechanie osobom na wózkach, a wysokość montażu wynosząca 46 centymetrów zapewnia łatwość w korzystaniu. Materiał ceramiczny, z którego wykonano miskę, wyróżnia się wysoką odpornością, przez co będzie służył w niezmiennym stanie przez wiele lat, jest także bardzo łatwy w myciu. Oznacza to bardzo proste i błyskawiczne czyszczenie, dzięki czemu oszczędzasz czas. W tej misce zastosowano także bezkołnierzowe rozwiązanie. Miski te zostały przystosowane do spłukiwania w systemie 4/2 l, co oznacza, że oszczędzają aż do 1/3 wody na każdym spłukaniu w stosunku do standardowych toalet. Wysokość montażu 46 cm, bez wewnętrznego kołnierza. Konieczny jest zakup przedłużki rury spłukującej.	1	
14	WC wiszące Miska ustępowa wisząca, ceramiczna, lejowa, bez wewnętrznego kołnierza. Materiał ceramiczny, z którego wykonano miskę, wyróżnia się wysoką odpornością, przez co będzie służył w niezmiennym stanie przez wiele lat, jest także bardzo łatwy w myciu. W tej misce zastosowano także bezkołnierzowe rozwiązanie. Głębokość 52 cm Wysokość 33.5 cm Szerokość 35.5 cm	5	

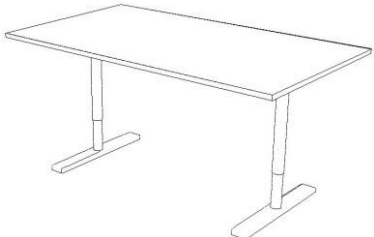
Lp	Opis, nazwa usługi, dostawa i montaż	Ilość [szt.]	Rodzaj, charakter, zakres usługi Rysunek lub zdjęcie
15	Stelaż podtynkowy do WC Do zaworu z podwójnym uruchamianiem - Zasilanie sieciowe Podtynkowy, do ściany od 10 do 120 mm Stelaż podtynkowy do podwieszanego WC, zestaw 1/2. Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem: - Mocowanie do ściany nośnej. - Regulacja wysokości od 0 do 200 mm (ze znacznikiem na wysokości 1 m). - Do ścian o grubości od 10 do 120 mm. - Rura spłukująca Ø32 z elementem łączącym Ø55. - Rura odpływu z ABS-u, z przyłączem Ø110 z PE-HD z uszczelką, z 2 pozycjami regulacji. Wodoszczelna skrzynka podtynkowa: do bezzbiornikowego systemu spłukiwania z bezpośrednim podłączeniem do instalacji. - Kompatybilna z armaturą elektroniczną z systemem podwójnego uruchamiania do WC. - Kompatybilna z produktami z zasilaniem sieciowym 230/6V. - Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki. - Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ. Dostarczany wstępnie zmontowany. Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208.	6	
16	Stelaż do pisuaru Stelaż ze stali do pisuaru z wężykiem 1/2" Do instalacji podtynkowej Stelaż do pisuaru z wężykiem 1/2", zestaw 1/2. Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem, do instalacji podtynkowej. Mocowany na posadzce lub do ściany nośnej dostarczonymi kołkami rozporowymi. Regulacja rozstawu od 95 do 280 mm. Regulacja wysokości od 0 do 200 mm. Tuleja odpływu z uszczelką Ø50. Przyłącze z mosiężną złączką 1/2" do pisuarów zasilanych wężykiem. Dostarczany wstępnie zmontowany. Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208. Odpowiedni do ścian pełnych o grubości od 13 do 120 mm. Dostarczany ze skrzynką podtynkową. Armatura skonfigurowana na płukanie instalacji, z zaślepką i akcesoriami do podłączenia.	2	
17	Przewijak dla niemowląt Ścienny przewijak dla niemowląt Z regulowanym pasem Ścienny przewijak dla niemowląt. Z regulowanym pasem, który idealnie dopasowuje się do rozmiarów i budowy dziecka. Przeznaczony dla dzieci do 11kg lub do 12. miesiąca życia. Polietylen o wysokiej odporności (HDPE). Minimalne wymiary: składany do pozycji pionowej. Wolnoopadający. Ułatwiona obsługa: powierzchnia łatwa do czyszczenia. Produkt zgodny z normą PN-EN 12221. Wymiary: w pozycji otwartej 855 x 585 x 495 mm, w pozycji zamkniętej 855 x 585 x 107 mm. Waga przewijaka: 11,5 kg.	1	

Lp	Opis, nazwa usługi, dostawa i montaż	Ilość [szt.]	Rodzaj, charakter, zakres usługi Rysunek lub zdjęcie
18	Siedziska modułowe Siedziska modułowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji. Konstrukcja siedziska na stelażu stalowym, lakierowanym. Siedzisko na konstrukcji ze sprężyn falistych z użyciem wysoko - elastycznej pianki odpornej na odkształcenia. Kolor szary i pomarańczowy. Moduły środkowe z oparciem, skrajne z oparciem w „L” Wymiar pojedynczego modułu - 62x62cm,	33	
19	Umywalka uniwersalna, ścienna Umywalka ścienna mocowana na śrubach, do kompletowania z półpostumentem L97100. Możliwość postawienia na blacie przy zachowaniu montażu do ściany. Dzięki wykorzystaniu trwałej ceramiki umywalka jest bardzo prosta w czyszczeniu a jednocześnie odporna na uszkodzenia. Jej charakterystyczny kształt świetnie dopasuje się do nowoczesnych wnętrz. Umywalka posiada wbudowany przelew, dzięki któremu zabezpiecza przed przepełnieniem. Otwór na baterię pozwala z kolei na dołączenie wybranej samodzielnie baterii – w zależności od własnych potrzeb i upodobań.	9	
20	Umywalka ścienna dla osób niepełnosprawnych Umywalka ścienna 785 x 545 x 150 mm. Zintegrowane uchwyty boczne służą do podtrzymywania się lub jako wieszak na ręczniki. Czyste i opływowe kształty. Materiał kompozytowy na bazie naturalnych minerałów i żywicy poliestrowej. Przystosowana do używania w budynkach użyteczności publicznej lub środowisku szpitalnym. Niegłęboka umywalka przystosowana do osób niepełnosprawnych. Jednolita powierzchnia bez chropowatości dla łatwego czyszczenia. Umywalka odlewana z jednej części, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny. Przyjemna w dotyku. Z centralnym otworem Ø35 na armaturę. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami. Biała RAL 9016. Waga: 21,5 kg.	1	
21	4-ro funkcyjna szafka z lustrem 4 funkcyjna szafka z lustrem: lustro, podajnik ręczników papierowych oraz elektroniczny dozownik mydła i zawór. Zszafa z lustrem wykończona czarną, matową melaminą i stalą nierdzewną 304. Bezdotykowe działanie. Automatyczny dozownik mydła i zawór. Zasilanie sieciowe z transformatorem 230 V / 50-60 Hz.. Podłączenie wody od góry lub wewnątrz szafki. Niewidoczne mocowania. Produkt dostarczany ze śrubami ze stali nierdzewnej do ścian betonowych lub drewnianych wzmocnień. Regulowane zawiasy. 4-funkcyjny moduł: Szklane lustro o grubości 4 mm i panel z czarnego szkła z podświetlanymi piktogramami. Elektroniczny dozownik mydła: Pompa dozująca, Zbiornik o dużej pojemności: 5 litrów. Mydła w płynie do max. lepkości 3 000 mPa·s lub mydła w pianie. Elektroniczny zawór do umywalki: - Elektrozawór antystagnacyjny. - Wypływ 3 l/min. - Antyosadowe sitko wypływowe. - Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Zawór odcinający. Podajnik ręczników papierowych: System dystrybucji pojedynczych ręczników. Wymiary: 120 x 275 x 360 mm. Pojemność: 500 odcinków. Podświetlenie umywalki taśmami LED. Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalnym kluczem. Antyblokada: automatyczne wyłączenie w przypadku ciągłego użycia. Wbudowana półka do przechowywania produktów. Istnieje możliwość połączenia kilku szafek w celu stworzenia ściany luster: śruby łączące w zestawie. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Wymiary: 800 x 223 x 1 000 mm. Waga: 45,5 kg.	9	

Lp	Opis, nazwa usługi, dostawa i montaż	Ilość [szt.]	Rodzaj, charakter, zakres usługi Rysunek lub zdjęcie
22	Bateria elektroniczna do umywalki z zaworem odcinającym zasilana zintegrowanymi bateriami 6V. Zintegrowana bateria, zawory odcinające. Standardowa dźwignia, zintegrowana elektronika. Elektroniczna bateria stojąca do umywalki. Zasilanie zintegrowaną baterią litową 6V. Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min. Antyosadowe sitko wypływowe. Spiukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu). Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki. Korpus z litego, chromowanego mosiądzu. Pokrywa z piktogramem wskazującym sposób działania, zablokowana 2 niewidocznymi śrubami. Wężyki PEX W3/8 z zaworami odcinającymi, filtrami i zaworami zwrotnymi. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy. Antyblokada wypływu. Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury. maksymalnej. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 10 lat gwarancji.	9	
23	Bateria mechaniczna do zlewu dla osób niepełnospr. Stojąca bateria mechaniczna do zlewu. Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.145 L.215 wyposażoną w higieniczne sitko. Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Gładkie wewnątrz korpus i wylewka. Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach. Uchwyt Higiena L.200. Wężyki PEX W3/8". Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Bateria z 10-letnią gwarancją.	1	
24	Deska sedesowa WC design slim Do modeli WC S21 Czarna - Duroplast Deska sedesowa z pokrywą.	5	
25	Deska sedesowa WC Do modeli S21/700 Odporna na wandalizm - Czarna - Polietylen Deska sedesowa bez pokrywy, 360 x 12 x 433 mm. Model z polietylenu, odporny na wandalizm: odporny i łatwy w czyszczeniu. Zawiasy z Inoxy 304. Kolor: czarny. Do modeli WC S21 i 700. Dostarczana z mocowaniami. 10 lat gwarancji.	1	
26	Stała poręcz łukowa kolor satynowy L. 650 mm Inox satynowy Ø32 Stała poręcz łukowa dla osób niepełnosprawnych. Służy do podpierania i podnoszenia się. Do WC, natrysku lub umywalki. Najczęściej instalowana równolegle do uchylnej poręczy łukowej w WC lub po obu stronach umywalki. Zalecana, jeżeli miska ustępowa lub siedzisko natryskowe jest zbyt oddalone od ściany bocznej. Wymiary: 650 x 230 x 105 mm, Ø32. Rura Inox 304 bakteriostatyczny. Wykończenie satynowe, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości. Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.	1	

Lp	Opis, nazwa usługi, dostawa i montaż	Ilość [szt.]	Rodzaj, charakter, zakres usługi Rysunek lub zdjęcie
27	Poręcz natryskowa w kształcie litery „L” Inox satynowy, H.750 mm Inox satynowy, model prawy Ø32 Poręcz natryskowa w kształcie litery „L” Ø32, dla osób niepełnosprawnych. Model prawy. Służy do podtrzymywania się i bezpiecznego przemieszczania się pod natryskiem lub w wannie. Możliwość dodania uchwyty na suwaku do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku. Wymiary: 750 x 450 mm. Rura Inox 304 bakteriostatyczny. Wykończenie satynowe, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem. Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku. Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Ø72. Dostarczana ze śrubami do betonowej ściany. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. 10 lat gwarancji, znak CE.	1	
28	Uchylna poręcz łukowa z podporą L.850 mm Satynowy Ø32 Uchylna poręcz łukowa Ø32 z podporą dla osób niepełnosprawnych. Poręcz do WC lub natrysku. W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku. Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc w przemieszczaniu się. Model z podporą składającą się automatycznie: stosować jako wzmocnienie jeśli mocowanie ściennie jest niewystarczające. Regulowana wysokość podpory od 760 do 780 mm. Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadająca. Poręcz uchylna z bakteriostatycznego Inoxy 304. Wykończenie satynowe, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Niewidoczne mocowania płytą montażową 304, 4 mm grubości. Dostarczana ze śrubami do betonowej ściany. Wymiary: 850 x 800 x 105 mm. Testowana na ponad 250 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 170 kg.	1	
29	Poręcz kątowa 135° satynowa 400 x 400 mm 3 punkty mocujące Ø32 Poręcz kątowa 135° Ø32 dla osób niepełnosprawnych. Służy do podpierania się (część pozioma) lub do podnoszenia się (część 135°). Do WC, natrysku lub wanny. Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa. Wymiary: 400 x 400 mm. Grubość rury: 1,5 mm. Rura 304 bakteriostatyczny. Wykończenie satynowe jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem. Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku. 3 punkty mocujące: umożliwiają zablokowanie poręczy i łatwą instalację. Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Dostarczana ze śrubami do betonowej ściany. Testowana na ponad 250 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 170 kg.	1	

Lp	Opis, nazwa usługi, dostawa i montaż	Ilość [szt.]	Rodzaj, charakter, zakres usługi Rysunek lub zdjęcie
30	Ścienny pojemnik ze szczotką WC z pokrywą Model do zamocowania z blokadą antykradzieżową Pojemnik ścienny ze szczotką WC z pokrywą. Mocny model ścienny ze szczotką WC: mocowanie z blokadą antykradzieżową. Inox 304 bakteriostatyczny satynowy. Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze. Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia. Automatyczne naprowadzenie szczotki WC podczas wkładania do pojemnika za pomocą systemu samocentrowania. Grubość Inoxy: korpus 1 mm. Wymiary: Ø90 x 410 mm. 10 lat gwarancji.	6	
31	Pojemnik na papier toaletowy jumbo - 200 m Duży model do zwoju 200 m Inox 304 satynowy Ścienny pojemnik na papier toaletowy. Duży model do zwoju 200 m. Pojemnik na papier toaletowy z satynowego Inoxy 304. Jednoczęściowa pokrywa z przegubem ułatwia obsługę i utrzymanie higieny. Z dnem: chroni przed niedoskonałościami ściany, wilgocią i kurzem. Kontrola poziomu papieru. Wymiary: Ø225, głębokość 125 mm.	6	
32	Ścienny dozownik mydła z delikatnym uruchamianiem. Dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego. Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalnym kluczem. Pokrywa bakteriostatyczna. Jednoczęściowa pokrywa (z jednego elementu) z przegubowym otwarciem ułatwia obsługę i utrzymanie higieny. Przycisk z delikatnym uruchamianiem: przystosowany do wszystkich, osób niepełnosprawnych, dzieci.. Antyblokada: jedna doza na jedno przyciśnięcie, nawet w przypadku dłuższego przytrzymania przycisku. Antywyciekowa pompa dozująca (wodoszczelna). Zbiornik z szerokim otwarciem: ułatwia napełnianie pojemnikami o dużej pojemności. Zbiornik zapobiegający stałej stagnacji mydła. Okienko kontroli poziomu mydła. Wykończenie epoksyd biały. Grubość 1 mm. Pojemność: 0,5 litra. Wymiary: 90 x 105 x 185 mm. Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s. Kompatybilny z żelem wodno-alkoholowym. Ścienny dozownik mydła z 10-letnią gwarancją.	1	
33	Uchwyt na papier toaletowy w rolce, w kształcie litery „U” Ścienny uchwyt w kształcie litery „U” na papier toaletowy. Uchwyt na rolkę papieru WC. Biały poliamid o wysokiej odporności (Nylon). Rura Ø20. Niewidoczne mocowania. 10 lat gwarancji	6	
34	Hak design, model krótki. Ścienny hak na ubrania. Poliamid o wysokiej odporności (Nylon) biały. Rura Ø20. Niewidoczne mocowania. Wymiary: Ø62 x 65 x 73 mm. 10 lat gwarancji.	10	

Lp	Opis, nazwa usługi, dostawa i montaż	Ilość [szt.]	Rodzaj, charakter, zakres usługi Rysunek lub zdjęcie
35	Mechaniczna bateria ścienna do zlewu Ścienna bateria mechaniczna do zlewu z ruchomą wylewką rura L.200. Samoopróżniająca wylewka dolna Ø22 z sitkiem gwiazda z mosiądzu. Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Wylewka gładka wewnątrz (ogranicza nisze bakteryjne). Wypływ 26 l/min przy 3 barach. Uchwyt ażurowy. Dostarczana z mimośrodammi STOP/CHECK $Z\frac{1}{2}$" $Z\frac{3}{4}$" idealnie przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach. 10 lat gwarancji.	1	
36	Fotel obrotowy ma posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Fotel obrotowy ma spełniać założenia określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973). - Podstawa ma być pięcioramienna metalowa (aluminium polerowane, błyszczące) z kółkami jezdnyymi - Konstrukcja fotela ma być metalowa (odlew aluminium). Oparcie i siedzisko musi być połączone widocznym estetycznym łącznikiem, będącym integralną częścią całego mechanizmu - Regulacja wysokości ma być w zakresie 400 – 500mm - Regulacja głębokości siedziska ma wynosić 0-5cm - Regulacja podparcia lędźwiowego - Regulacja kąta nachylenia siedziska ma być od 0° do + 5° - Fotel ma mieć mechanizm synchro z płynną regulacją siły odchylenia i z zakresem odchylenia oparcia do -30°. Mechanizm synchro ma być wyposażony w system anti kick-off (po zwolnieniu blokady oparcie nie uderza siedzącego) - Konstrukcja podłokietników ma być stalowa z nakładkami z miękkiego poliuretanu (PU) - Podłokietniki mają być przykręcane przy pomocy śruby imbusowej od spodu siedziska w specjalne gniazdo pozwalające na płynne rozsuwanie każdego podłokietnika w zakresie 0-4cm. - Podłokietniki mają posiadać skokową regulację wysokości i regulację kąta położenia - Tapicerka ma mieć skład 95% naturalna wełna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (200 tys cykli w skali Martindala), gęstej, regularnej strukturze tkania.	1	
37	Biurko w rozmiarze 140 x 60 cm. Błat biurka ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubości 0,40 mm, kolor biały. Krawędź biurka ma być trwale zabezpieczona naklejką PCV, ABS lub PP o grubości min 1,0 mm. Konstrukcja ma składać się ze stelaża oraz nóg „T” z płynną regulacją wysokości (tzw. system „tuba w tubie”). Konstrukcja chromowana. Biurko i stoły mają być typu A wg normy PN-EN 527-1:2011 czyli m.in. wysokość blatu ma być regulowana przez użytkownika w trakcie użytkowania, zakres regulacji ma wynosić 65-85 cm. Nogi mają posiadać grubość 5 cm, stopy mają być wykonane z profilu prostokątnego o wysokości 2,5 cm i szerokości 7 cm.	1	

Lp	Opis, nazwa usługi, dostawa i montaż	Ilość [szt.]	Rodzaj, charakter, zakres usługi Rysunek lub zdjęcie
38	Szafa biurowa systemowa 5-modułowa o wymiarach 120cmx44cmx200cm, obudowa i półki średnioszare, drzwi pełne w kolorze białym, na cokole. Szafa 5-modułowa wysokości 200cm, szerokość szafy 76cm, głębokość szafy 41cm, drzwi w kolorze białym, jedna para drzwi zakrywająca wszystkie moduły szafy. Szafa systemowa, przeznaczona do intensywnej eksploatacji. Szafa klejona i ściskana w prasie w procesie technologicznym w fabryce i w całości transportowana do miejsca użytkowania. Obudowa wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej średnioszarej o grubości 18mm. Półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej średnioszarej (tzw. melamina) grubości 22mm. Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, laminowanej średnioszarej (tzw. melamina) grubości 12mm. Drzwi pełne wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, laminowanej w kolorze białym. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości 0,60mm. Regulacja wysokości półek skokowo co 32mm (nie dotyczy półki konstrukcyjnej). Półki mocowane przy pomocy systemu zapobiegającego przypadkowemu wyszarpieniu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki. Szafa wyposażona w cokół z tworzywa sztucznego wysokości 8cm, wewnątrz ukryte 4 nóżki do poziomowania.	3	
39	Krzesło do jadalni i pom. socjalnych . Przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Krzesła mają się sztaplować. Konstrukcja ma być wykonana z profili stalowych okrągłych o średnicy 19mm, malowanych proszkowo na kolor średnioszary. Wszystkie spawy mają być wykonane w sposób niewidoczny (gładkie i nie wystające poza obrys profilu). Stopki mają być zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi posadzkę. Stelaż ma być mocowany do siedziska w taki sposób, że od strony osoby siedzącej niewidoczne są śruby łączące. Do stelaża mają być przymocowane filcowe osłonki zabezpieczające stelaż i siedzisko przed zarysowaniem przy sztaplowaniu. Siedzisko i oparcie ma być wykonane z jednego kawałka ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach sklejki w kolorze białym. Sklejka użyta do produkcji ma być w całości z drewna brzoźowego.	3	
40	Stół kawiarniany Stół kawiarniany na podstawie nierdzewnej Błat o grubości 36 mm, wykończony obrzeżem PCV 2 mm, na solidnych podstawach. Wymiary blatu 680 x 680 Podstawa • Stal nierdzewna • Podstawa: 400*400 mm, grubsza podstawa na plastikowych nóżkach. • Rura: 60*60*660 mm • Płytki: 250 * 250 mm • Całkowita wysokość: 720 mm Mocny i stabilny postument wykonany ze stali oraz gruby blat sprawia, że stolik wygląda na masywny. Stół posiada prostokątny blat pokryty warstwą trwałego laminatu. Wykończenie z laminatu zapewnia gładką i łatwą w czyszczeniu powierzchnię użytkową.	1	
41	Stół ze zlewem i półką Wytrzymała konstrukcja w całości wykonana ze stali nierdzewnej AISI 430. 1 komora zlewu o wymiarach 400x400x(H)250 mm, tłoczona z jednego arkusza stali, spawana bezszwowa w blat Standardowy otwór w dnie do syfonu: ø50 mm Miejsce na zamontowanie baterii: ø30 mm Z jednej strony stołu rant o szer. 40 mm zabezpieczający przed zabrudzeniem ściany Nogi wykonane z profili 40x40 mm Tylne nogi stołu odsunięte od ściany na 50 mm dla ułatwienia przeprowadzenia instalacji naściennej Półka bez możliwości regulacji – od podłogi do dolnej krawędzi półki odległość 160 mm Skręcana konstrukcja umożliwiająca złożenie, magazynowanie i przewożenie mebla Produkt przeznaczony do pracy w kuchni Dopuszczalne obciążenie blatu: ok.70 kg/m² Regulowane stopki: +25/-5 mm	1	

UWAGI DO MATERIAŁÓW:

- W trakcie realizacji należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub jeśli są przedmiotem Polskich Norm, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
- Wszelkie zmiany w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie należy konsultować z Projektantem i Inwestorem.
- Dobór wszystkich elementów wykończenia i wyposażenia wewnętrznego należy uzgodnić z Inwestorem i Projektantem.
- Wszystkie prace należy wykonywać z zachowaniem przepisów BHP, szczegółowych norm i wymagań technicznych, warunków wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz instrukcją producenta.

Uwaga: Wszystkie meble i akcesoria powinny być odporne na zniszczenie, przeznaczone do budynków użyteczności publicznej.

Do wykończenia wnętrz nie będą stosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące – euroklasa palności co najmniej C-s1 oraz posadzki i wykładziny C_{fl}-s1;

Na drogach ewakuacji nie będą stosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące – euroklasa palności co najmniej C-s1 oraz posadzki i wykładziny C_{fl}-s1;

Okładziny sufitów lub sufity podwieszone zostaną wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia – euroklasa palności co najmniej A2-s1,d0.

Opracowali z wykorzystaniem projektów branżowych:

Projektant: **mgr inż. arch. Michał Otomański** upr. bud. nr 43/01/Wł
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Opracowali: **mgr inż. arch. Łukasz Wilczak**
arch. Maciej Otomański