

Do Wykonawców pobierających materiały przetargowe

Dotyczy:

„Remont w budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Zabierzowie – wymiana stolarki”

W związku z tym, że wpłynęło zapytanie do Zamawiającego dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający odpowiada:


Pytanie nr 1

czy postępowanie "Remont w budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Zabierzowie - wymiana stolarki" dotyczy również schodów stalowych w części północnej (punkt 1.3 w przedmiarze) oraz stojaka na rowery/hulajnogi (punkt 1.4 w przedmiarze)? Pytam, ponieważ nie ma informacji na ten temat..

Odpowiedź nr 1

Należy ująć w ofercie.

Schody ujęte są w projekcie – parter:

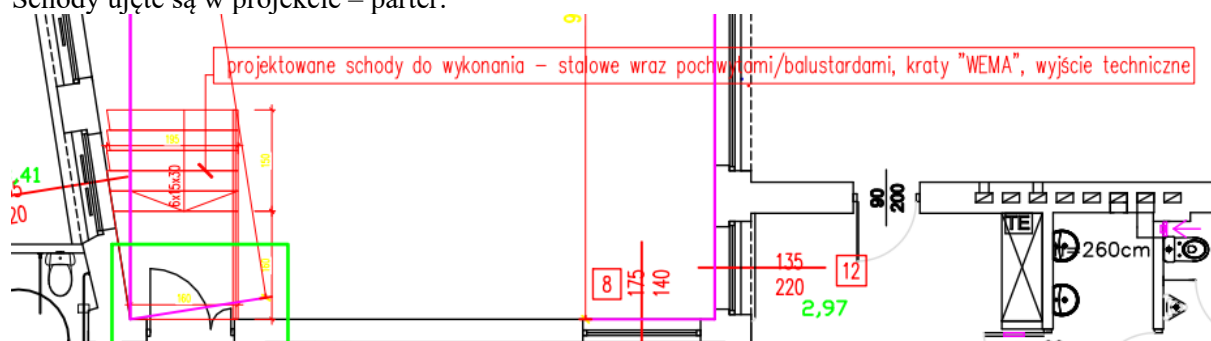

oraz przedmiarze:

1.3	Element	Schody stalowe w części północnej		
1.3.1	KNR 401/431/2	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m2	4
1.3.2	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5m3,- fundament pod schody stalowe	m3	0,5
1.3.3	TZKNBK 24/20/5 (2)	Schody stalowe proste jednobiegowe o poręczach ilość stopni w biegu schodowym do 6 z blachy gładkiej, stopnie z krat "WEMA"	kg	300
1.3.4	Kalkulacja własna	balustrada stalowa ocynkowana, malowana proszkowo wysokość 1,1m, wypełnienie co 12 cm, montaż do betonu	mb	8

Stojaki zgodnie z przedmiarem:

1.4	Element	Stojaki na rowery i hulajnogi		
1.4.1	Kalkulacja własna	stojak na rowery skośny 5 stanowisk - typu "Spartan" montaż to kostki betonowej	szt	6
1.4.2	Kalkulacja własna	stojak na hulajnogi 8 stanowisk - typu " Frida" montaż to kostki betonowej	szt	4
1.4.3	Kalkulacja własna	Stacja naprawcza dla rowerów typu " City" ocynkowana, malowana proszkowo	szt	1