


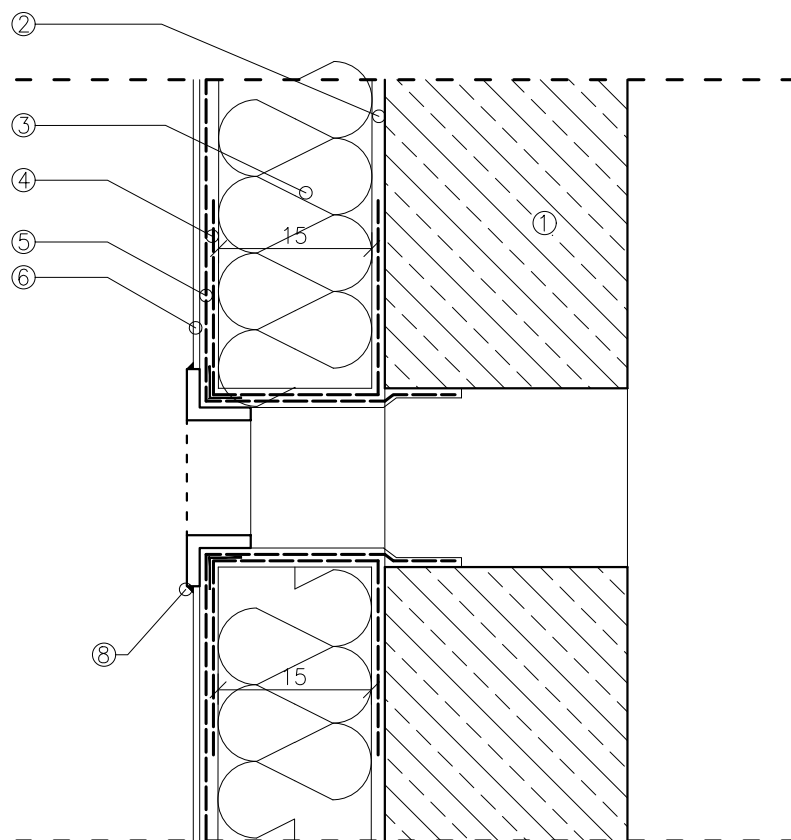

1. Istniejąca ściana zewnętrzna,
2. Zaprawa klejowa,
3. Płyta izolacyjna gr. 15 cm – styropian grafitowy EPS $\lambda=0,035$ W/mK,
4. Dodatkowy pas siatki zbrojącej wywiniętej na oścież,
5. Warstwa zbrojąca – siatka z włókna szklanego (160 g/m²) zatopiona w zaprawie zbrojącej,
6. Tynk silikatowo-silikonowy na gruncie,
8. Silikon.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jolanta Nowak	176/SWOKK/2013, specj. arch.	11.2021
	OPRACOWAŁ	mgr inż. Jarosław Pierzchawka	-	11.2021
INWESTOR	MIASTO OŚWIĘCIM, UL. ZABORSKA 2, 32-600 OŚWIĘCIM			
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „PROMYCEK” PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1A W OŚWIĘCIMIU			
OBIEKT I LOKALIZACJA	BUDYNEK NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „PROMYCEK” PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1A, 32-600 OŚWIĘCIM (DZ.NR 2454/57, OBRĘB: BRZEZINKA)			
TYTUŁ RYSUNKU	DETAL MONTAŻU KRATKI WENTYLACYJNEJ NA ELEWACJI			SKALA -
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	NR ZMIANY
OSW/PRM/BD	PW	OSW/PRM/12/21	rys. nr 25	