PROJ. TABLICA ELEKTRYCZNA RF-DC

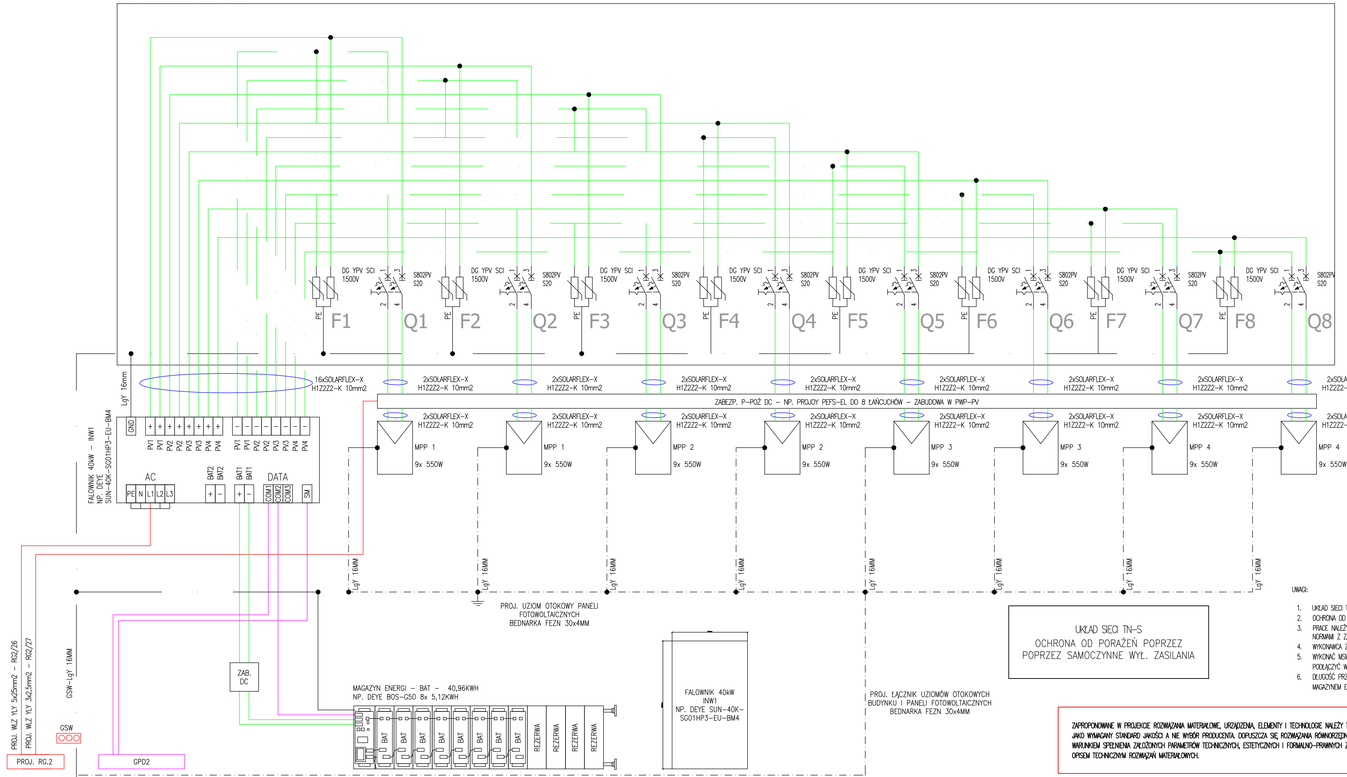

UKŁAD SECI TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEZ
POPRZEZ SAMOCZYNNE WYŁ. ZASILANIA

UWAGI:

1. UKŁAD SECI TN-S Z OSOBNĄ ŻYŁĄ N I PE
2. OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEZ SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
3. PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI Z ZACHOWANIEM ZASAD BHP
4. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ PROTOKOŁY POMIARÓW
5. WYKONAĆ MSW (MIEJSCOWA SZYNĘ WYRÓWNAWCZĄ) DO KTÓREJ NALEŻY PODŁĄCZYĆ WSZYSTKIE ELEMENTY PRZEWODZĄCE INSTALACJI PV
6. DŁUGOŚĆ PRZEWODU KOMUNIKACYJNEGO POMIĘDZY FALOWNIKIEM A MAGAZYNEM ENERGII NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 30 METRÓW

ZAPROPONOWANE W PROJEKCIE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO WYMAGANY STANDARD JAKOŚCI A NIE WYSEK PRODUCENTA DOPUSZCZA SIĘ, ROZWIĄZANIA RÓWNORZĘDNE POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA ZAŁOŻONYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, ESTETYCZNYCH I FORMALNO-PRAWNYCH ZGODNE Z OPISEM TECHNICZNYM ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH.

ROZDZIELNICA PODTYNKOWA 2x24 MODUŁÓW
Z DRZWICZKAMI 2x24 - IP30

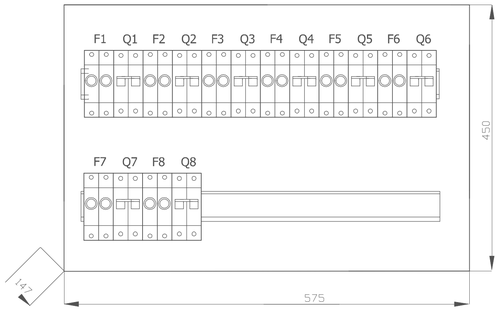

BPPA "DOM" SP. Z.O.O.
66-400 GORZÓW WLKP. UL. WAWRZYNIAKA 3
tel.0957204339 tel.fax 0957359132
email: bppadom@gmail.com www.bppadom.pl

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA OBIEKTU WIELOFUNKCYJNEGO - BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ , W TYM MAGAZYNU OBRONY CYWILNEJ , ARCHIWUM ORAZ BAZY REFERATU TECHNICZNEGO WRAZ Z WIATĄ ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ZLOKALIZOWANEGO W MASZEWIE , GMINA DESZCZNO, DZIAŁKA NR.EWID.115/7 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁEK 10/1 OBRĘB EWID.NR 13 - MASZEWO , 354 I 305/7 OBRĘB NR 12 DESZCZNO GM.DESZCZNO

OBIEKT

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

INWESTOR

GMINA DESZCZNO
UL. LUBUSKA 90, 66-446 DESZCZNO

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

UWAGI:

TREŚĆ RYSUNKU

SCHEMAT ROZDZIELNI RF / INSTALACJI FOTOWOLTAIKI

NR RYSUNKU	NR PROJEKTU
E9	
SKALA	DATA
1:----	25.11.2025

PROJEKTANT:

mgr inż. Piotr Markowski
upraw. do projektowania bez ogr.
w spec. elektrycznej
nr ZAP/0218/POOE/11

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Patryk Dominiak
upraw. do projektowania bez ogr.
w spec. elektrycznej
nr ZAP/0107/POOE/12

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Paweł Markowski