

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA BIEKTU WIELOFUNKCYJNEGO - BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, W TYM MAGAZYNU OBRONY CYWILNEJ, ARCHIWUM ORAZ BAZY REFERATU TECHNICZNEGO WRAZ Z WIATĄ ORAZ NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ZLOKALIZOWANEGO W MASZEWIE, GMINA DESZCZNO, DZIAŁKA NR EWID.115/7 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁEK 10/1 OBRĘB EWID.NR 13 - MASZEWO, 354 I 305/7 OBRĘB NR 12 DESZCZNO GM.DESZCZNO

OBJEKT

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

INVESTOR

GMINA DESZCZNO

UL. LUBUSKA 90, 66-446 DESZCZNO

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŽA

INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE

UWAGI:

TREŚĆ RYSUNKU

SCHEMAT SZAFY GPD2	

NR RYSUNKU	NR PROJEKTU
------------	-------------

T3	
----	--

SKALA	DATA
4	05.11.2005

PROJEKTANT:	25.11.2025
-------------	------------

PROJEK - ANI:

mgr inż. Paweł Markowski
upraw. do projektowania bez ogr.

spec. telekomunikacyjnej
nr ZAP/0081/POOT/10


SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Patryk Dominiak	
upraw. do projektowania bez ogr.	

nr ZAP/02223/POOT/09

OPRACOWAL:

Szafa teleinformatyczna GPD2 9U 600/600

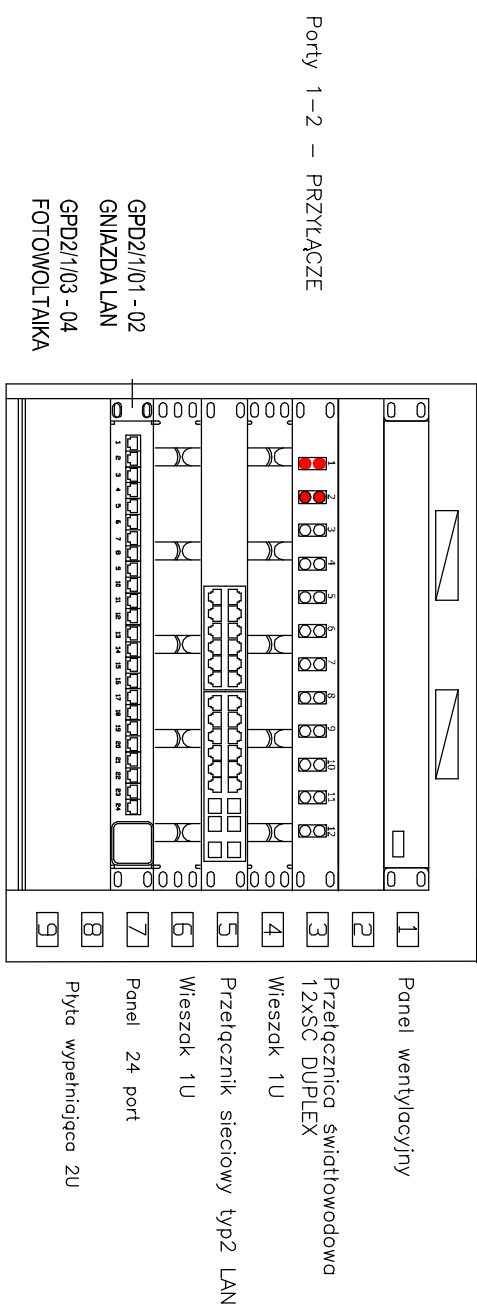

UMAGA:

1. Szafę teleinformatyczną, GPD2 wyposażać w:
 - panele porządkujące (zgodnie z rysunkiem),
 - panel rozdziałczy komputerowy (zgodnie z rysunkiem),
 - osprzęt aktywny,
 - 1 listwę zasilającą z 18 gniazdami AC montowaną pionowo na tylnej ścianie szafy,
 - przełącznicę światłowodową,
 - panel wentylacyjny 3 wentylatory z termostatem, płytę wypełniającą 2U,

2. Krosowanie pomiędzy panelami krosowymi i przełącznikiem sieciowym wykonać kablami krosowymi RJ-45 - RJ-45 kat 6 LSH w kolorze pomarańczowym.
3. Krosowanie pomiędzy przełączną światłowodową a przełącznikiem sieciowym wykonać patchcordem SC/PC duplex - SC/PC duplex.
4. Konstruując szafy teleinformatyczne uznać.