Szafa teleinformatyczna CCTV 12U 600/600

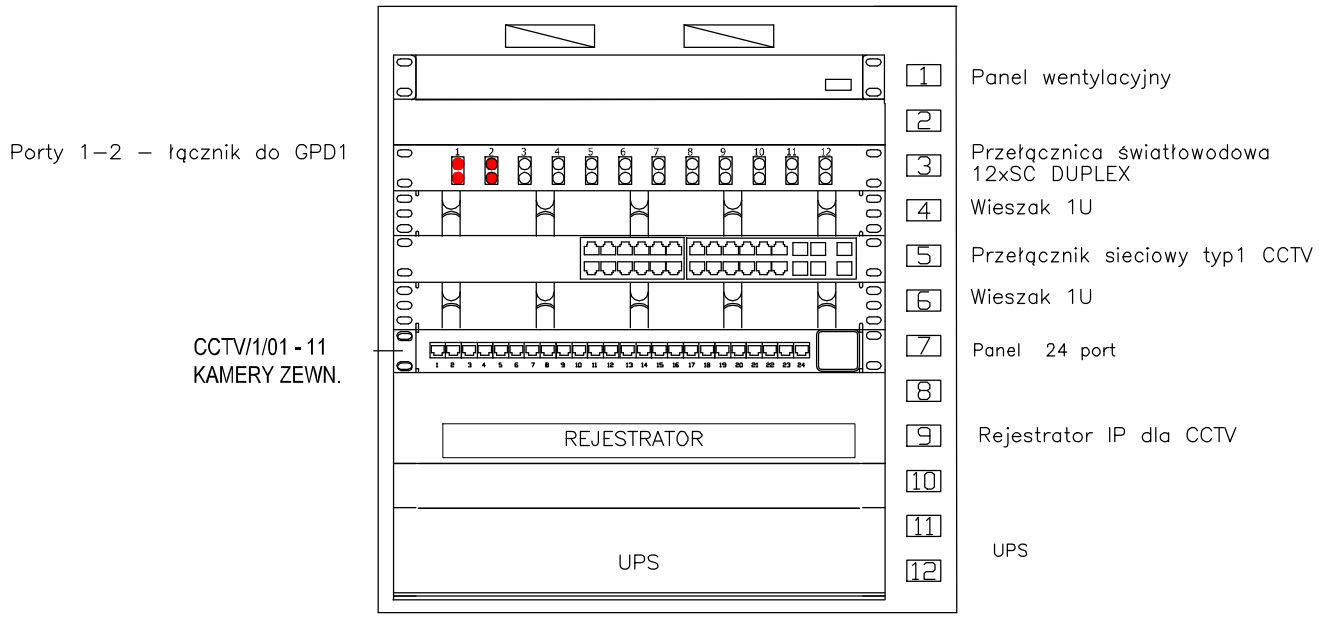

UWAGA:

1. Szafę teleinformatyczną CCTV wyposażyć w:
- panele porządkujące (zgodnie z rysunkiem),
- panele rozdzielcze komputerowe (zgodnie z rysunkiem),
- osprzęt aktywny,
- 1 listwę zasilającą z 18 gniazdami AC montowaną pionowo na tylnej szynie szafy,
- przełącznicę światłowodową,
- panel wentylacyjny 3 wentylatorowy z termostatem,
- rejestrator CCTV,
- UPS na potrzeby CCTV,

2. Krosowanie pomiędzy panelami krosowymi a przełącznikiem sieciowym i między przełącznikami a rejestratorem wykonać kablami krosowymi RJ-45 - RJ-45 kat 6 LSOH w kolorze pomarańczowym.

3. Krosowanie pomiędzy przełącznicą światłowodową a przełącznikiem sieciowym wykonać patchcordem SC/PC duplex - SC/PC duplex.

4. Konstrukcję szafy teleinformatycznej uziemić.

BPPA "DOM" SP. Z.O.O.
66-400 GORZÓW WLKP. UL. WAWRZYNIAKA 3
tel.0957204359 tel.fax 0957359032
email: bppadom@gmail.com www.bppadom.pl

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA OBIEKTU WIELOFUNKCYJNEGO - BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ , W TYM MAGAZYNU OBRONY CYWILNEJ , ARCHIWUM ORAZ BAZY REFERATU TECHNICZNEGO WRAZ Z WIATĄ ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ZLOKALIZOWANEGO W MASZEWIE , GMINA DESZCZNO, DZIAŁKA NR.EWID.115/7 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁEK 10/1 OBRĘB EWID.NR 13 - MASZEWO , 354 I 305/7 OBRĘB NR 12 DESZCZNO GM.DESZCZNO

OBIEKT

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

INWESTOR

GMINA DESZCZNO
UL. LUBUSKA 90, 66-446 DESZCZNO

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA

INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE

UWAGI:

TREŚĆ RYSUNKU

SCHEMAT SZAFY CCTV

NR RYSUNKU	NR PROJEKTU
T6	
SKALA	DATA
1:---	25.11.2025

PROJEKTANT:

mgr inż. Paweł Markowski
upraw. do projektowania bez ogr.
w spec. telekomunikacyjnej
nr ZAP/0081/POOT/10

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Patryk Dominiak
upraw. do projektowania bez ogr.
w spec. telekomunikacyjnej
nr ZAP/0223/POOT/09

OPRACOWAŁ: