

STRONA TYTUŁOWA

STAROSTWO POWIATOWE
w Kluczborku
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork


NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZMIERZENIA BUDOWLANEGO
**ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ TORU ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK
ORAZ ZJAZDU LINOWEGO TYPU TYROLKA
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ**


ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Chocianowice	KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO V
jednostka ewidencyjna: 160403_2 Lasowice Wielkie obręb: 0071 Chocianowice Działka nr: 643/29	NAZWA I ADRES INWESTORA Gmina Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99/A 46-282 Lasowice Wielkie

SPIS ZAWARTOŚCI

1. Informacja BIOZ str. 2-4.

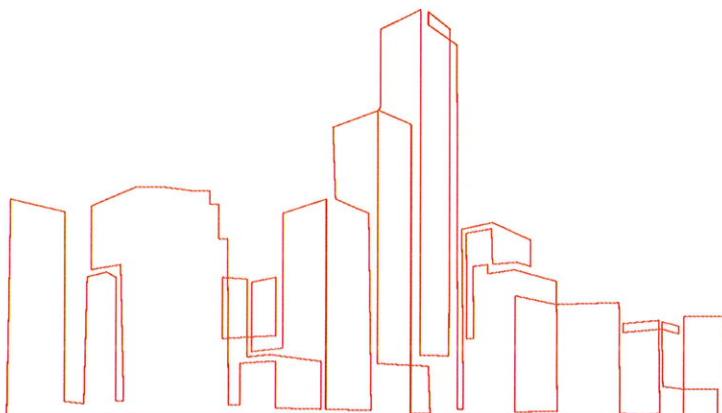

STRONA TYTUŁOWA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZWIĄZANE Z BUDOWĄ TORU ROWEROWEGO TYPU PUMPTRUCK ORAZ ZJAZDU LINOWEGO TYPU TYROLKA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Chocianowice, dz. nr 643/29	
NAZWA I ADRES INWESTORA	Gmina Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99/A 46-282 Lasowice Wielkie	
IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ	mgr inż. arch. Grzegorz Wróbel ul. Sobieskiego 9 / lokal 30 42-700 Lubliniec	PODPIS: 

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

- Wykonanie zabezpieczenia i oznakowania terenu robót
- Zebranie warstwy humusu
- Wytyczenia geodezyjne elementów zagospodarowania
- Montaż obrzeży
- Wykonanie podbudowy dla projektowanych nawierzchni
- Wykonanie projektowanych nawierzchni utwardzonych
- Montaż toru „PUPTRUCK”
- Montaż zjazdu linowego typu „TYROLKA”
- Montaż elementów małej architektury
- Wykonanie terenów zielonych i nasadzeń
- Uporządkowanie terenu budowy

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Projektowane budynki zlokalizowane są wśród zabudowy wiejskiej, na terenie przyległym do istniejącego boiska wielofunkcyjnego. Działka jest działką uzbrojoną.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na terenie nie występują elementy zagospodarowania mogące wywołać zagrożenie. Należy jednak pamiętać o tym iż w terenie zlokalizowane są sieci i instalacje zewnętrzne.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

a) Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5,0m, a w szczególności:

- wykonywanie wykopów pod fundamenty: niebezpieczeństwo upadku do wykopu,
- wykonywanie ścian i stropów budynku: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań,
- wykonywanie podciągów i nadproży: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań lub drabin,
- wykonywanie elewacji: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań,

b) Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu o głębokości ponad 3,0m:

- wykonywanie fundamentów: niebezpieczeństwo przysypania ziemią,
- wykonywanie ścian fundamentowych: niebezpieczeństwo przysypania ziemią,

c) Wykonywanie prac z udziałem dźwigu lub wciągarki: niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowanego i awarią dźwigu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- a) Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych, Dz.U. nr 47, poz.401 rozdział 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 12 - Roboty murarskie i tynkarskie,

INFORMACJA BIOZ

- b) Przy wykonywaniu stropów: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w., Dz.U. nr 47, poz. 401 rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 14 - Roboty zbrojarskie i betoniarskie,
- c) Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w., Dz.U. nr 47, poz. 401 rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 13 - Roboty ciesielskie, rozdział 17 - Roboty dekarские i izolacyjne,
- d) Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu lub wciągarki: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w., Dz.U. nr 17, poz. 401 rozdział 7 - Maszyny i inne urządzenia techniczne,

Firma budowlana wybrana przez inwestora jest zobowiązana do wykonania harmonogramu prac budowlanych oraz wykonania planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zobowiązana jest również do przeszkolenia pracowników pod względem bezpieczeństwa pracy zgodnie z przepisami B.H.P.

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- a) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:
 - najbliższego punktu lekarskiego,
 - straży pożarnej,
 - posterunku Policji
- b) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników,
- c) telefon komórkowy ogólnodostępny umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy j/w.
- d) Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
- e) Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
- f) Ogródenie terenu budowy wykonać o wys. min. 1,5m, oznakować na planie j/w.
- g) Bariery wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15 cm, poręczy umieszczonych na wysokości 1,1m oraz deskowania ażurowe pomiędzy poręczą a deską krawężnikową,
- h) Rozmieścić tablice ostrzegawcze,
- i) Wykonać skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu,
- j) Wykonać co 20m zejścia do wykopów,
- k) Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie budowy j/w.