


Zestaw Złączowo
Pomiarowy ZZP

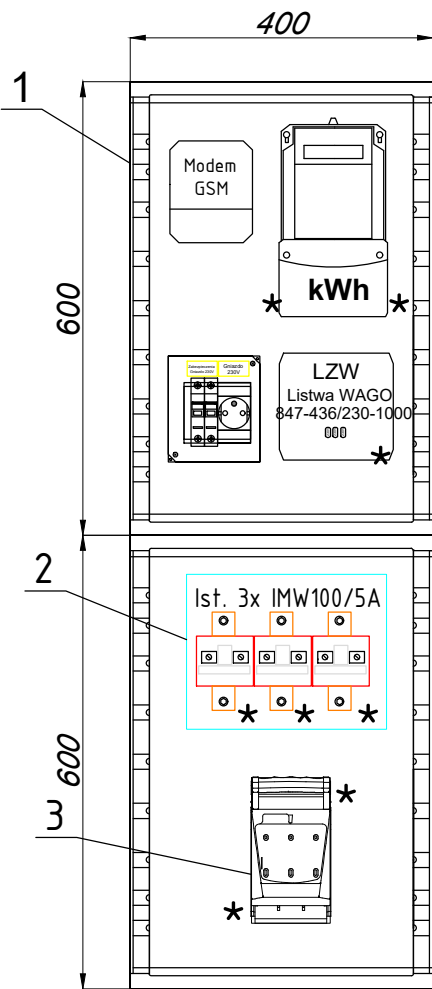

OZNACZENIA:

- 1 - Proj. tablica pomiarowa półpośrednia, obudowa termoutwardzalna OZ-1/60 + płyta montażowa, wyposażenie wg. schematu instalacji;
- 2 - Proj. tablica przekładników prądowych, obudowa termoutwardzalna OZ-1/40, wyposażenie wg. schematu instalacji;
- 3 - Złącze kablowe ZK-1, obudowa termoutwardzalna OZ-1/40, rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00 - zabezpieczenie przedlicznikowe;

UWAGI:

- 1. Przebudowę złącza kablowego i zestawu pomiarowego ZZP wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem Zakładu Energetycznego tj. PGE Dystrybucja, RE Mielec.
- 2. Przebudowany układ zasilania budynku zgłosić do PGE Dystrybucja, RE Mielec w celu zaplombowania.
- 3. Istniejący układ pomiarowy półpośredni zdemontować i w jego miejsce zabudować nowy zestaw złączowo pomiarowy ZZP.
- 4. Zestaw złączowo pomiarowy zamontować p/t. wysokość podstawy 0,4m od podłoża.
- 5. Zestaw złączowo pomiarowy ZZP wykonać w oparciu o obudowy termoutwardzalne, II klasa ochronności.
- 6. Docelowe wyposażenie zestawu wg. schematu instalacji.
- 7. Urządzenia i aparaty oznaczone gwiazdką przystosować do plombowania.
- 8. Drzwi do szafek rozdzielni wyposażać w klódki patentowe.
- 9. Wszystkie odpływy oraz instalowaną aparaturę opisać zgodnie z przeznaczeniem.
- 10. Układ pracy sieci: TN-C/S.

LKM PROJEKTY AUDYTY EKSPERTYZY UL. SPACEROWA 19, 35-601 RZESZÓW Leszek Konopka TEL. 600 322 820		NIP: 865-200-74-00 REG: 830426430
OBIEKT: Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka w Skopaniu		
ADRES: Id działki : 182001_5.0007.567/1 ul. Leśna 2 39-451 Skopanie		
INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul. 1-Maja 4 39-400 Tarnobrzeg		
NAZWA RYS.: ZABUDOWA UKŁADU POMIAROWEGO		
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		
PROJEKTANT:	mgr inż. Mariusz Rolek upr. nr PDK/0074/P00E/05	podpis
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Marek Watras upr. nr PDK/0240/P00E/12	podpis
EDYCJA: A	DATA: 01.08.2025r.	- RYS. NR: 7E
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !		