




Załącznik nr 1A do SWZ


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Część 1 – Dostawa wraz z montażem mebli biurowych i laboratoryjnych produkcji indywidualnej (na wymiar) i przemysłowej (seryjnej) stanowiących wyposażenie pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Punkt Pobierania Krwi w Sokółce.

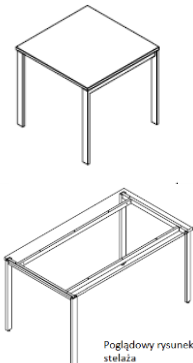
1. Rejestracja/poczekalnia:

L.p.	Oznaczenie na projekcie	Nazwa	Szkic/Uwagi	Opis/wymiary	Ilość szt.
1.	2-a	Lada rejestracyjna z częścią do poboru próbek krwi do badań	Lada recepcyjna   Panel recepcyjny Wieszak na komputer  	Lada rejestracyjna z niską częścią boczną – lada 220/70x200(70+130)/60x75/117,4h cm. Lada wykonana z płyty z MDF-u pokrytego laminatem HPL w kolorze białym. Elementy niewidoczne wykonane z płyty meblowej w identycznym kolorze i strukturze, wszystkie krawędzie lada zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm. Nakładka recepcyjna (wym. 80x30x48h) wykonana z płyty MDF 24 mm pokrytej materiałem typu staron, corian itp. kolor czerwony np. Univers SU053 lub równoważny. Element mocujący panel na korpusie w kolorze białym. Cokół okleinowany HPL-em w kolorze inox, struktura stali szczotkowanej. Lada wysoka korpus lada – grubość 8 cm wys. 115 cm – widoczne elementy pokryte białym laminatem HPL, cokół wysokości 10 cm. Na korpusie zamontowany panel recepcyjny w sposób zapobiegający przesuwaniu się (miejsce montażu do ustalenia po wstawieniu lada). Błat roboczy na wysokości 75 cm, grubości 4 cm – pokryty laminatem HPL. Błat wyposażony w 2 metalowe (stal szczotkowana) przepusty na kable fi 60 w miejscach wskazanych przez użytkownika. Lada niska, miejsce do pobierania próbek krwi do badań wys. 75 cm, blat grubości 40 mm z MDF-u pokrytego laminatem HPL w podanym kolorze wszystkie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone i pokryte obrzeżem ABS gr. 2 mm. Cokół wysokości 10 cm – HPL stal szczotkowana. Błat roboczy nawieszony od strony poczekalni na głębokość 15 cm, korpus pod blatem wykonany jak pozostałe widoczne elementy lada. Wypożyczenie: - poziomy kanał kablowy typu „rynna” na całej długości lada (część wysoka i niska), wykonany z giętej blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały RAL 9016 lub równoważny (drobna struktura), mocowany od spodu do blatu lada, - zamocowany pod blatem 1 metalowy stelaż na PC, kolor biały RAL 9016 lub równoważny drobna struktura, wymiary: 21x48x59h cm. Konstrukcja zgodna ze schematem.	1


2.	2-b	Szafka pomocnicza do stanowiska poboru próbek krwi		Szafka pomocnicza do stanowiska poboru próbek krwi – jezdna wym. 43x45x61h cm. Szafka jezdna z szufladą i dwiema wysuwanymi półkami z ogranicznikami, wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej, kolor biały. Wieniec górny o gr. 25 mm; korpus, fronty i boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm (wieniec, fronty 2 mm) w kolorze płyty. Szuflada z płyty meblowej. Prowadnice z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem. Szuflada zamykana zamkiem patentowym; 2 numerowane, łamane kluczyki. Kółka do powierzchni twardych, 2 z hamulcem. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru).	1
3.	2-c	Kontener jezdny na dokumenty		Kontener jezdny z szufladami – wym. 43x60x61h cm. Kontener jezdny z 3 szufladami i piórnikiem z tworzywa, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały. Wieniec górny o gr. 25 mm; korpus, fronty i boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm (wieniec, fronty 2 mm) w kolorze płyty. Szuflady z płyty meblowej. Prowadnice z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem. Szuflady zamykane zamkiem centralnym; 2 numerowane, łamane kluczyki. Kółka do powierzchni twardych, 2 z hamulcem. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru).	1
4.	2-d	Szafka na drukarkę		Szafka jezdna na drukarkę – wym. 60x50x61h cm. Kontener jezdny z 3 szufladami, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały. Wieniec górny o gr. 25 mm; korpus, fronty i boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm (wieniec, fronty 2 mm) w kolorze płyty. Szuflady z płyty meblowej. Prowadnice z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem. Szuflady zamykane zamkiem centralnym; 2 numerowane, łamane kluczyki. Kółka do powierzchni twardych, 2 z hamulcem. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru).	1
5.	2-h	Szafa z drzwiami suwanymi		Szafa 1 modułowa na stelażu metalowym, z drzwiami suwanymi - wym. 120x40x190 cm. Szafa aktowa z drzwiami suwanymi, 50H, Wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. 18 mm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały. Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm w kolorze płyty. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru). Tylna ścianka z płyty meblowej grubości min. 16 mm w kolorze białym. Stelaż wykonać zgodnie z opisem ujętym w części „Wymagania ogólne” pkt 9 ppkt 9) lit. a). Drzwi suwane na prowadnicach aluminiowych o wzmocnionych parametrach, komora szafy z podziałem pionowy, w każdej części 6 półek. Półki zabezpieczone obrzeżem PCV gr. min. 1mm z czterech stron; regulacja wysokości półek (perforacja); sposób montażu półek zapobiegający ich wysuwaniu. Zamki patentowe; 2 numerowane, łamane klucze. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru).	1

6.	2-i	Stół do wypełniania dokumentów na stelażu metalowym		Stół na stelażu metalowym 80x80x75. Błat stolika wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. min. 25 mm w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor biały. Wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty. Stelaż wykonać zgodnie z opisem ujętym w części „Wymagania ogólne” pkt 9 ppkt 9) lit. b).	1
----	-----	---	---	---	---


2. Gabinet lekarski:

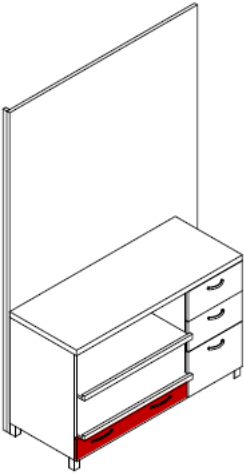
L.p.	Oznaczenie na projekcie	Nazwa	Szkic/Uwagi	Opis/wymiary	Ilość szt.
1.	3-f	Stolik na stelażu metalowym		Stół na stelażu metalowym 80x80x75. Błat stolika wykonany z wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. min. 25 mm w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor biały. Wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty. Stolik posadowiony na stelażu metalowym uwzględniającym wielkość blatu w kolorze białym RAL 9016 lub równoważnym. Stelaż wykonać zgodnie z opisem ujętym w części „Wymagania ogólne” pkt 9 ppkt 9) lit. b).	1

3. Pokój socjalny/magazyn spożywczy:


L.p.	Oznaczenie na projekcie	Nazwa	Szkic/Uwagi	Opis/wymiary	Ilość szt.
1.	4-c	Zabudowa socjalna z blatem roboczym		Zabudowa socjalna 180(120+60)x60x85/190. Zabudowa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej grubości min. 18 mm, w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor biały (korpusy, szafki górne, półki), wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm w kolorze płyty. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox/alu (min. 3 wzory do wyboru). Błat kuchenny grubości 22-24 mm (120 cm) z płyty MDF pokrytej laminatem HPL w kolorze białym. Wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone i pokryte obrzeżem ABS gr. 2 mm. Szafki stojące posadowione na stelażu metalowym wys. 100 mm w kolorze białym RAL 9016 lub równoważnym. Stelaż wykonać zgodnie z opisem ujętym w części „Wymagania ogólne” pkt 9 ppkt 9) lit. a). Sprzęt AGD (zlewozmywak + bateria) po stronie Zamawiającego, montaż po stronie Wykonawcy. W skład zabudowy kuchennej wchodzi: • szafka stojąca o wym. 40x60x80h cm z 3 równymi szufladami, prowadnice z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem • szafka stojąca 2 drzwiowa 80x60x85h pod zlew 1 komorowy z ociekaczem • szafa wysoka 2 drzwiowa 60x60x190h cm.	1

4. Poczekalnia/Sala pobrań:

L.p.	Oznaczenie na projekcie	Nazwa	Szkic/Uwagi	Opis/wymiary	Ilość szt.
1.	5-c	Stanowisko przygotowywania zestawów A		Stanowisko przygotowywania zestawów – wym. 145x60x85h cm. Zestaw szafek: • 2 szt. szafki z 3 szufladami o wymiarach 45x60x83h (wysokości szuflad do ustalenia z użytkownikiem) • 1 szt. szafka z drzwiami 55x60x83h • 1 szt. wspólny blat do wszystkich szafek Blat grubości 40 mm z MDF-u pokryty laminatem HPL w kolorze białym, wszystkie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone i pokryte obrzeżem ABS gr. 2 mm. Korpusy szafek oraz fronty szuflad (z wyjątkiem górnych) wykonane z płyty melaminowanej w identycznym kolorze, wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, fronty górnych szuflad z płyty meblowej w kolorze czerwony np. koral U7110VL lub równoważny, obrzeże w kolorze płyty. Prowadnice pełny wysuw z domykiem. Szafa posadowiona na stelażu metalowym wys. 100 mm w kolorze białym RAL 9016 lub równoważnym. Stelaż wykonać zgodnie z opisem ujętym w części „Wymagania ogólne” pkt 9 ppkt 9) lit. a). Szuflady z płyty meblowej boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Prowadnice z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem. Szuflady zamykane zamkiem centralnym; 2 numerowane, łamane kluczyki. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru).	1

2.	5-d	Stanowisko przygotowywania zestawów B		Stanowisko przygotowywania zestawów – wym. 160(130/160)x60x210(85/210)h cm. Zestaw szafek na wspólnym stelażu: • 1 szt. szafki z 3 szufladami o wymiarach 45x60x83h (wysokości szuflad do ustalenia z użytkownikiem) • 1 szt. szafka z drzwiami wysuwanymi półkami z ogranicznikami szer. 85x60x85 • 1 szt. wspólny blat do wszystkich szafek • 1 szt. ścianka maskująca drzwi szer. 160 cm wys. 210 cm z zaślepką maskującą szczelinę. Blat grubości 40 mm z MDF-u pokryty laminatem HPL w kolorze białym, wszystkie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone i pokryte obrzeżem ABS gr. 2 mm. Korpusy szafek oraz fronty szuflad (z wyjątkiem dolnej szerokiej) wykonane z płyty melaminowanej gr. 18 mm w identycznym kolorze, wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, fronty górnych szuflad z płyty meblowej w kolorze czerwony np. koral U7110VL lub równoważny, obrzeże w kolorze płyty. Prowadnice pełny wysuw z domykiem. Szafa posadowiona na stelażu metalowym wys. 100 mm w kolorze białym RAL 9016 lub równoważnym. Stelaż wykonać zgodnie z opisem ujętym w części „Wymagania ogólne” pkt 9 ppkt 9) lit. a). Szuflady i półki z płyty meblowej boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno szuflad oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Prowadnice z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem. Szuflady zamykane zamkiem centralnym; 2 numerowane, łamane kluczyki. Szuflada pod dolną półką wys. 15 cm. Pozostała przestrzeń podzielona na dwie równe części. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru).	1
----	-----	---------------------------------------	---	--	---

3.	KO	Krzeseło obrotowe		Krzeseło obrotowe. Oparcie tapicerowane obustronnie z zapadkową regulacją wysokości. Szkielet oparcia wykonany ze sklejki liściastej o grubości 11 mm, obity pianką ciętą o gęstości 26-30 kg/m³ i o grubości 30 mm z przodu, 10 mm z tyłu. Oparcie wyprofilowane w części lędźwiowej kręgosłupa. Siedzisko tapicerowane z przeszyciami po bokach. Szkielet siedziska wykonany ze sklejki liściastej o grubości 10 mm, pokryty pianką ciętą o gęstości 22-26 kg/m³ o grubości 50 mm. Mechanizm synchroniczny wyposażony w 3 dźwignie, posiada funkcję antishock, wbudowany przesuw siedziska w zakresie 50 mm, regulacja natężenia pochylu pokrętką dolnym, blokada pochylu oparcia w 5 pozycjach, pochylenie siedziska -1° / +10°, oparcia 20°. Podłokietniki nylonowe z regulacją wysokości w zakresie 70 mm oraz z miękką nakładką z poliuretanu; Czarna kolumna gazowa. Podstawa pięcioramienna z polerowanego aluminium, fi 690 mm. Kółka z oponką o fi 60 mm. Tapicerka o gramaturze min. 650 g/m², ścieralność 300000 cykli, skład 100% poliester+100% winyl o parametrach nie gorszych niż Valencia lub równoważna; w kolorze czerwonym (wg wzornika firmy Spradling, kolekcja Valencia kolor: 107-2075 ROT lub równoważny), stelaż w kolorze chrom. Wymiary: Szerokość oparcia 470 mm Wysokość oparcia 540-600 mm Szerokość siedziska 500 mm Głębokość siedziska 460-510 mm Wysokość siedziska od podłogi 475-605 mm Wysokość całkowita w najniższych położeniach komponentów 1190 mm.	1
----	----	-------------------	---	--	---

4.	5-gg	Szafka pod 1 wagomieszarkę		Szafka pod 1 wagomieszarkę – 60x55x137,5 cm (wymiary całkowite). <i>(wymiary należy dopasować do istniejącej szafki na 2 wagomieszarki)</i> Szafka pod wagomieszarkę z 2 szufladami i 2 półkami: • stelaż metalowy z profilu 25x25 mm malowany proszkowo na kolor biały RAL 9016 lub równoważny, sztywna konstrukcja z podpórkami półek i wspornikami pod częścią szufladową, rozstaw profili maks. 50 cm (na szerokość środkowej półki). • górny blat na wys. 137,5 cm od podłogi, półka grubości 24 mm z MDF-u pokrytego laminatem HPL w kolorze białym, wszystkie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone i pokryte obrzeżem ABS gr. 2 mm; szerokość półki 60 cm głębokość 25 cm. • środkowy blat na wys. 102,7 cm od podłogi, półka grubości 24 mm z MDF-u pokrytego laminatem HPL w kolorze białym, wszystkie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone i pokryte obrzeżem ABS gr. 2 mm; szerokość półki 50 cm, głębokość półki 30 cm. • dolna szafka z 2 szufladami, wymiary 60x52,5x54,4h (z kółkami), blat górny grubości 24 mm z MDF-u pokryty laminatem HPL w kolorze białym, wszystkie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone i pokryte obrzeżem ABS gr. 2 mm. Korpusy szafek oraz fronty szuflad (z wyjątkiem górnych) wykonane z płyty melaminowanej w kolorze białym, wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, fronty górnych szuflad z płyty meblowej w kolorze czerwony np. koral U7110VL lub równoważny obrzeże w kolorze płyty gr. 2 mm. Boki i tył szuflad maksymalnie wysoki względem frontu. Szuflady z płyty meblowej boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Prowadnice z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem. Szafka posadowiona na czterech kółka (do dużych obciążeń), przystosowanych do powierzchni twardych z oponami z szarej gumy, przy czym przednie kółka winne być z hamulcem, wysokość kółek 120 mm. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru).	1
----	------	----------------------------	---	--	---


II. Część 2 – Dostawa wraz z montażem mebli biurowych i laboratoryjnych produkcji indywidualnej (na wymiar) i przemysłowej (seryjnej) stanowiących wyposażenie pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

1. Sekcja Kadrowo-Placowa i BHP:

DOPOSAŻENIE

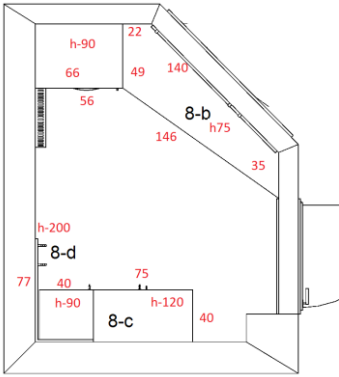

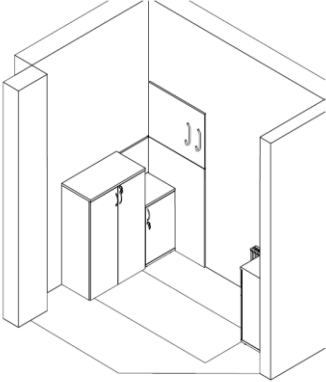
Istniejące meble – kolor płyty wycofany z produkcji. W opisie – podano kolor zbliżony.

L.p.	Oznaczenie na projekcie	Nazwa	Szkic/Uwagi	Opis/wymiary	Ilość szt.
1.	7-a	Kontener pod biurko: 3 szuflady + na górze otwarta przestrzeń (bez szuflady)	 konstrukcja na cokole	Kontener 3 szufladowy z otwartą przestrzenią 35x45x72,5. Kontener podblatowy z 3 szufladami i otwartą przestrzenią wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor Orzech ciemny D945500W lub zbliżony do istniejącego. Korpus, fronty i boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o gr. 1-2 mm (wieniec, fronty 2 mm) w kolorze płyty. Szuflady z płyty meblowej. Prowadnice z wysuwem 3/4 i z tzw. cichym domykiem. Szuflady zamykane zamkiem centralnym; 2 numerowane, łamane kluczyki. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 98 mm w kolorze aluminium (min. 3 wzory do wyboru). Konstrukcja na cokole wpuszczanym między boki kontenera. Kolorystyka zgodna z istniejącymi meblami – do potwierdzenia z użytkownikiem. Uchwyty metalowe – należy dopasować do istniejącej zabudowy.	1
2.	7-b	Kontener pod biurko: 3 szuflady + na górze otwarta przestrzeń (bez szuflady)	 konstrukcja na cokole	Kontener 3 szufladowy z otwartą przestrzenią 43x45x72,5. Kontener podblatowy z 3 szufladami i otwartą przestrzenią wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor Orzech ciemny D945500W lub zbliżony do istniejącego. Korpus, fronty i boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o gr. 1-2 mm (wieniec, fronty 2 mm) w kolorze płyty. Szuflady z płyty meblowej. Prowadnice z wysuwem 3/4 i z tzw. cichym domykiem. Szuflady zamykane zamkiem centralnym; 2 numerowane, łamane kluczyki. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 98 mm w kolorze aluminium (min. 3 wzory do wyboru). Konstrukcja na cokole wpuszczanym między boki kontenera. Kolorystyka zgodna z istniejącymi meblami – do potwierdzenia z użytkownikiem. Uchwyty metalowe – należy dopasować do istniejącej zabudowy.	1

3.	7-c1	Regał otwarty na segregatory (3 przestrzenie segregatorowe)		Regał aktowy 80x39x110h cm. Regał aktowy 3 OH; wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor Orzech ciemny D945500W lub zbliżony do istniejącego. Korpus i półki szafy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny z płyty o grubości 25 mm; krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS o grubości 1 mm, wieńce i fronty - o grubości 2 mm; korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne; tylna ścianka wykonana z płyty HDF o grubości 3,2 mm, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących, w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości od wewnątrz, w zakresie 15 mm; półki z możliwością regulacji na podpórkach uniemożliwiających przypadkowe wysunięcie z 4 stron zabezpieczone obrzeżem PVC 1 mm. Uwaga! Regał stanowi uzupełnienie istniejącego zestawu, wszystkie wymiary, oraz szczegóły konstrukcyjne należy dopasować do istniejącej zabudowy.	1
4.	7-c2	Regał otwarty na segregatory (3 przestrzenie segregatorowe)		Regał aktowy 40x45x110h cm. Regał aktowy 3 OH; wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor Orzech ciemny D945500W lub zbliżony do istniejącego. Korpus i półki szafy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny z płyty o grubości 25 mm; krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS o grubości 1 mm, wieńce i fronty - o grubości 2 mm; korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne; tylna ścianka wykonana z płyty meblowej gr. 16-18 mm w kolorze pozostałych elementów, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących, w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości od wewnątrz, w zakresie 15 mm; półki z możliwością regulacji na podpórkach uniemożliwiających przypadkowe wysunięcie z 4 stron zabezpieczone obrzeżem PVC 1mm. Uwaga! Regał stanowi uzupełnienie istniejącego zestawu, wszystkie wymiary, oraz szczegóły konstrukcyjne należy dopasować do istniejącej zabudowy.	1

5.	7-d	Szafa aktowa częściowo otwarta (3 przestrzenie segregatorowe)		Szafa aktowa 85x39x110h. Szafka aktowa 3 OH (drzwi 2OH); wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor Orzech ciemny D945500W lub zbliżony do istniejącego. Korpus, drzwi i półki szafy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny z płyty o grubości 25 mm; krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS o grubości 1 mm, wieńce i fronty - o grubości 2 mm; korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne; drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, o kącie rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie; tylna ścianka wykonana z płyty HDF o grubości 3,2 mm, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących; półki z możliwością regulacji na podpórkach uniemożliwiających przypadkowe wysunięcie z 4 stron okleinowane obrzeżem PVC gr. 1mm; drzwi zamykane na zamek z kluczem łamanym. Uwaga! Regał stanowi uzupełnienie istniejącego zestawu, wszystkie wymiary, oraz szczegóły konstrukcyjne należy dopasować do istniejącej zabudowy.	1
6.	7-e	Stolik pomocniczy na nodze talerzowej fi60		Stolik pomocniczy fi 60 h75. Błat stolika wykonany z płyty meblowej gr. 25 mm, trójwarstwowej wiórowej; w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor Orzech ciemny D945500W lub zbliżony do istniejącego krawędzie zabezpieczone listwą PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty. Noga talerzowa, metalowa, malowana proszkowo na kolor RAL 9006 (aluminium) lub równoważny, średnica nogi zabezpieczająca stabilność stołu.	1





2. Portiernia:


L.p.	Oznaczenie na projekcie	Nazwa	Szkic/Uwagi	Opis/wymiary	Ilość szt.
1.	8-a	Fotel/składane łóżko do pracy w systemie 12 godzinnym	 Przykładowe zdjęcie	Fotel/składane łóżko do pracy w systemie 12 godzinnym. Rozmiar po złożeniu: 109x64,5x20 cm Rozmiar po rozłożeniu: 190x65x27,5 cm Udźwig: 180 kg Składane łóżko z materacem, kółka transportowe pozwalające na przenoszenie łóżka, pięć pozycji regulacji zagłówka. Materac tapicerowany zmywalnym materiałem w kolorze czerwonym.	1
2.	8-b	Zabudowa z blatem roboczym	  	Zabudowa meblowa z blatem roboczym wg projektu. 8-b Blat roboczy nieregularny z szafką pomocniczą i listwą wykończeniową parapetu. 8-c Zestaw szafek z miejscem na złożone łóżko. 8-d Panel ścienny z wieszakiem. Meble wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej (kolor do ustalenia na etapie zamówienia), korpusy, drzwi i półki szafy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wieńce i blat roboczy wykonane z płyty o grubości 25 mm; krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS o grubości 1 mm, blaty, wieńce i fronty - o grubości 2 mm; korpusy łączone na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne; drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykem, o kącie rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie; prowadnice z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykem. Szuflady zamykane zamkiem centralnym; 2 numerowane, łamane kluczyki, tylna ścianka wykonana z płyty melaminowanej gr. 16-18 mm, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących; półki z możliwością regulacji na podpórkach uniemożliwiających przypadkowe wysunięcie z 4 stron okleinowane obrzeżem PVC gr. 1 mm; drzwi zamykane na zamek z kluczem łamanym. Uwaga! 1) Wysokość szafki w el. 8-b należy dopasować do nowej wysokości parapetu. 2) Szerokość szafki dwudrzwiowej w zestawie 8-C należy dostosować do szerokości oferowanego łóżka tzw. hotelowego. 3) Konstrukcja w/w szafki pozwalająca na wjechanie złożonym łóżkiem do środka. 4) Lewy zawias w w/w szafce o kącie rozwarcia 270 st. 5) Sposób podparcia blatu w poz. 8-b – do ustalenia z użytkownikiem. Opis szczegółowy na projekcie pt. „Projekt wyposażenia portierni” (Załącznik nr 1B do SWZ).	1
	8-c				1
	8-d				1

3. Sala pobrań:

DOPOSAŻENIE

Istniejące meble – kolor płyty w opisie.

L.p.	Oznaczenie na projekcie	Nazwa	Szkic/Uwagi	Opis/wymiary	Ilość szt.
1.	9-1	Regał z półkami otwartymi na materiały medyczne przy ladzie narożnej rejestracyjnej	  	Regał pomocniczy z otwartymi półkami na materiały medyczne uzupełniający istniejącą ladę 50x45/60x190 (76,5). Regał wykonany z płyty laminowanej w kolorze Biel Alpejska U8685SM lub równoważnym. Błat roboczy wykonany z MDF-u gr. 40 mm pokrytego laminatem HPL w takim samym kolorze. Cokół okleinowany HPL-em w kolorze inox, struktura stali szczotkowanej. Cokół wys. 10 cm cofnięty względem korpusu o 2,5 cm. Stopki regulujące poziom. Półki wykonane z płyty melaminowanej; wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone i pokryte obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty. Plecy regału nakładane na boki. Kolor szary na schemacie – istniejące meble.	1
2.	9-2	Szafka pomocnicza jezdna		Szafka pomocnicza jezdna 50x40x50h. Szafka jezdna 2 drzwiowa, wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały (Biel Alpejska U8685SM lub równoważny). Wieniec górny o gr. 25 mm; korpus, fronty, drzwi z płyty gr. min. 18 mm; tył szafki z płyty min. 16 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm (wieniec, fronty 2 mm) w kolorze płyty. W szafce 1 półka, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV gr. min. 1 mm z czterech stron; regulacja wysokości (perforacja); sposób montażu półki zapobiegający jej wysuwaniu. Zamek patentowy z kluczem łamanym. Kółka do powierzchni twardych w tym 2 z hamulcem. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox dopasowane do istniejących elementów.	1

3.	5-g	Szafka pod 1 wagomieszkarkę		Szafka pod 1 wagomieszkarkę – 60x55x137,5 cm (wymiary całkowite). Szafka pod wagomieszkarkę z 2 szufladami i 2 półkami: • stelaż metalowy z profilu 25x25 mm malowany proszkowo na kolor biały RAL 9016 lub równoważny, sztywna konstrukcja z podpórkami półek i wspornikami pod częścią szufladową, rozstaw profili maks. 50 cm (na szerokość środkowej półki). • górny blat na wys. 137,5 cm od podłogi, półka grubości 24 mm z MDF-u pokrytego laminatem HPL w kolorze Biel Alpejska U8685SM lub równoważnym, wszystkie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone i pokryte obrzeżem ABS gr. 2 mm; szerokość półki 60 cm, głębokość 25 cm. • środkowy blat na wys. 102,7 cm od podłogi, półka grubości 24 mm z MDF-u pokrytego laminatem HPL w kolorze Biel Alpejska U8685SM lub równoważnym, wszystkie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone i pokryte obrzeżem ABS gr. 2 mm; szerokość półki 50 cm, głębokość półki 30 cm. • dolna szafka z 2 szufladami, wymiary 60x52,5x54,4h (z kółkami), blat górny grubości 24 mm z MDF-u pokryty laminatem HPL w kolorze Biel Alpejska U8685SM lub równoważnym, wszystkie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone i pokryte obrzeżem ABS gr. 2 mm. Korpusy szafek oraz fronty szuflad (z wyjątkiem górnych) wykonane z płyty melaminowanej w kolorze Biel Alpejska U8685SM lub równoważnym, wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, fronty górnych szuflad z płyty meblowej w kolorze czerwony koral U7110VL lub równoważnym, obrzeże w kolorze płyty gr. 2 mm. Boki i tył szuflad maksymalnie wysoki względem frontu. Szuflady z płyty meblowej, boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Prowadnice z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem. Szafka posadowiona na czterech kółka (do dużych obciążeń), przystosowanych do powierzchni twardych z oponami z szarej gumy, przy czym przednie kółka winne być z hamulcem, wysokość kółek 120 mm. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru).	2
----	-----	-----------------------------	---	--	---

4. Szatnia personelu:

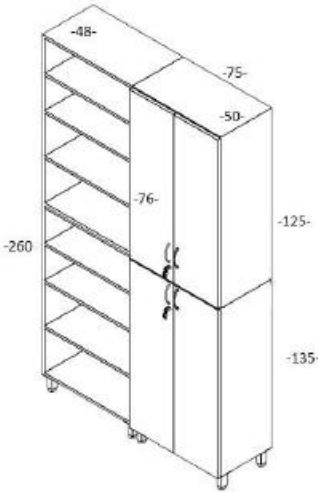
DOPOSAŻENIE

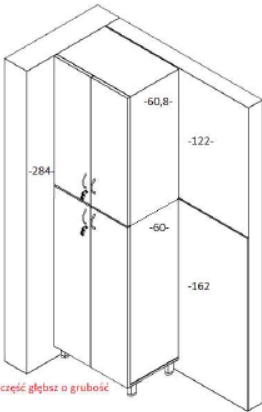
L.p.	Oznaczenie na projekcie	Nazwa	Szkic/Uwagi	Opis/wymiary	Ilość szt.
1.	SZU	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa BHP	 Zdjęcie posiadanych przez Zamawiającego szaf	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa BHP 800x500*1940h. Szafa ubraniowa wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Każda komora z podziałem podział wewnętrznym (czyste/brudne). Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0.6 mm - 1.0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo - poliestrowymi) w kolorze RAL 7035 lub równoważnym; zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY (2 klucze master); podstawa szafy na nogach skośnych ze stopką do regulacji poziomu (10 mm); dodatkowe wyposażenie komory: lusterko, samoprzylepny szyldzik, dodatkowy haczyk ubraniowy na drzwiach, otwory wentylacyjne w drzwiach. Uwaga! Proponowany model należy dopasować do posiadanych przez Zamawiającego szaf.	19

III. Część 3 – Dostawa wraz z montażem mebli biurowych produkcji indywidualnej (na wymiar) stanowiących wyposażenie pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Terenowy Oddział w Bielsku Podlaskim.

Mebel do Terenowego Oddziału w Bielsku Podlaskim:

DOPOSAŻENIE

L.p.	Oznaczenie na projekcie	Nazwa	Szkic/Uwagi	Opis/wymiary	Ilość szt.
1.	11-a	Zabudowa z regalem otwartym i szafą 2 komorową (magazyn porządkowy)		Zabudowa z regalem otwartym i szafą 2 komorową (magazyn porządkowy) 2x75x50/48x260 (135+125). Zestaw: Szafa 4 drzwiowa 75x50x260 (135+125), wykonana jako dwie 4 półkowe szafy połączone na stałe. Regał otwarty 75x48x260 (135 w tym nogi+125), wykonany jako 2 regały 4 półkowe połączone na stałe. Meble wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor szary, identyczny jak w istniejących meblach. Wszystkie elementy szafy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny ukryty za drzwiami, krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS o grubości 1 mm, wieniec i fronty - o grubości 2 mm; korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne; drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, o kącie rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie; tylna ścianka wykonana z płyty melaminowanej gr. 16 mm, półki z możliwością regulacji na podpórkach uniemożliwiających przypadkowe wysunięcie z 4 stron okleinowane obrzeżem PVC gr. 1 mm; drzwi wyposażone w mechanizm blokujący drugie skrzydło szafy; drzwi zamykane na zamek z kluczem łamanym; nadstawki - wieniec dolny 18 mm; meble należy koniecznie mocować do ściany; posadowione na nogach metalowych mocowanych do dolnego wieńca. Rodzaj nóżek należy dopasować (kształt, wysokość, kolor) do istniejących w placówce mebli. Uchwyty metalowe dwupunktowe – do ustalenia z użytkownikiem.	1

2.	11-b	Szafa 2 komorowa z drzwiami uchylnymi (sala pobrań)		Szafa 2 komorowa z drzwiami uchylnymi (sala pobrań) 80x60/60,8x284 (162w tym nogi +122). Szafa 4 drzwiowa, wykonana jako dwie 4 półkowe szafy połączone na stałe. Górna szafa głębsza o grubość glazury. Mebłe wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor szary, identyczny jak w istniejących meblach. Wszystkie elementy szafy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wieńiec górny ukryty za drzwiami, krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS o grubości 1 mm, wieńce i fronty - o grubości 2 mm; korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne; drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, o kącie rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie; tylna ścianka wykonana z płyty melaminowanej gr. 16 mm; półki z możliwością regulacji na podpórkach uniemożliwiających przypadkowe wysunięcie z 4 stron okleinowane obrzeżem PVC gr. 1 mm; drzwi wyposażone w mechanizm blokujący drugie skrzydło szafy; drzwi zamykane na zamek z kluczem łamanym; meble należy koniecznie mocować do ściany; posadowione na nogach metalowych mocowanych do dolnego wieńca. Rodzaj nóżek należy dopasować (kształt, wysokość, kolor) do istniejących w placówce mebli. Uchwyty metalowe dwupunktowe – do ustalenia z użytkownikiem.	1
----	------	---	---	---	---

Wymagania ogólne do przedmiotu zamówienia
(dotyczy odpowiednio Części 1, Części 2 i Części 3)

1. W celu uniknięcia rozbieżności Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia potwierdzi wszystkie wymiary w naturze oraz uzgodni szczegóły mebli (w szczególności: typ uchwytu, przepusty meblowe, wieszaki, itp.) oraz parametry przedmiotu umowy ujęte w opisie przedmiotu zamówienia jako „do ustalenia” z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego. Ponadto przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji próbki materiałów (tj. płyty meblowe gr. 18 mm oraz 25 mm z obrzeżem w kolorze białym, blat MDF gr. 36 mm pokryty dwustronnie laminatem HPL w tym samym kolorze i strukturze co płyta meblowa z 1 /jedną/ wykończoną krawędzią boczną, stopę metalową do szaf oraz stelaż do stolika 55x55x60 z regulatorami poziomu, tapicerki zgodnie z podaną specyfikacją i kolorystyką, próbki/wzorniki kolorystyczne innych materiałów ujętych w opracowaniu. t.j. płyta w kolorze czerwonym, bieli alpejskiej; próbka/wzornik materiału typu staron, corian w kolorze czerwonym).
W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest przygotować próbki zgodnie z własną ofertą.
2. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca potwierdzi wszystkie wymiary z natury i dostosuje do nich wymiar mebli. Korekta wymiaru wymaga akceptacji Zamawiającego (forma pisemna).
3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany starannie, z dużą dbałością o szczegóły oraz z materiałów opisanych szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz pochodzić z bieżącej produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 r.). Nie może pochodzić z odzysku, z projektów realizowanych u innych zamawiających, z ekspozycji w punktach sprzedaży. Przedmiot zamówienia należy wykonać profesjonalnie, zgodnie ze sztuką stolarską z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania. Ponadto wszystkie użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.
5. Wymagane jest, aby przedmiot zamówienia został dostarczony do Zamawiającego wraz z rozładunkiem (wniesieniem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego) i montażem. Przez montaż należy rozumieć: instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli z uwzględnieniem ich dostosowania do pomieszczeń, w których będą użytkowane. Montaż będzie polegał na połączeniu poszczególnych elementów składowych danego mebla oraz w szczególności na ustawieniu w miejscach wskazanych odpowiednio w Załączniku nr 1B do SWZ (w zakresie Części 1 i Części 2) lub wskazanym przez Zamawiającego (w zakresie Części 3), wypoziomowaniu i przymocowaniu (jeżeli dotyczy) oraz rozmieszczeniu w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas użytkowania poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do ograniczenia uciążliwości związanych z dostawą, rozładunkiem, wniesieniem i montażem dla użytkowników budynku będącego miejscem montażu.
6. Należy przewidzieć montaż mebli wielkogabarytowych bezpośrednio na miejscu docelowego umiejscowienia uwzględniając wielkość drzwi, klatek schodowych itp.
7. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zapewni ewentualne konieczne przeróbki w trakcie montażu, w tym montaż przepustów na kable we wskazanych przez użytkownika miejscach.
8. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne zaoferowanego i dostarczonego przedmiotu zamówienia, jak również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem mebli do obrotu na terytorium RP. Za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z praw autorskich lub patentowych, dotyczące przedmiotu zamówienia odpowiada wyłącznie Wykonawca.
9. Szczegółowe wymagania w zakresie materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy oraz opis równoważności.
 - 1) Meble należy wykonać z użyciem materiałów opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia przy założeniu, że główny materiał użyty do produkcji mebli to płyta wiórowa trzywarstwowa,

laminowana wg DIN68765 o gęstości min. 600-690 kg/m³ w klasie higieniczności nie mniejszej niż E1 (norma europejska). Tylne ścianki mebli należy wykonać z płyty jw. grubości 16-18 mm. Płyty meblowe należy łączyć ze sobą za pomocą złączy mimośrodowych oraz kołków, plecy z płyty meblowej wpuszczane we frez.

Zakres równoważności: Dopuszcza się użycie płyt laminowanych z zachowaniem parametrów wg DIN68765 o gęstości min. 600-690 kg/m³, a w zakresie emisji formaldehydu nie niższej niż E1, w zbliżonej do podanej w opracowaniu kolorystyce z zastrzeżeniem, że kolor płyty i jej struktura jest identyczny z zastosowaną okleiną HPL.

- 2) W opracowaniu ujęto elementy opisane jako płyta MDF okleinowana dwustronnie laminatem HPL grubości 0,5-0,8mm tj. dekoracyjnym laminatem wysokociśnieniowy, z odporną powłoką z żywicy melaminowej i szlifowaną tylną stroną. Tego typu płyty należy zastosować w miejscach narażonych na uszkodzenie oraz na blatach mających kontakt z preparatami chemicznymi np. blaty robocze, korpusy lad, blaty robocze na stanowiskach przygotowawczych itp. Użyty do produkcji laminat HPL powinien posiadać właściwości antybakteryjne zgodnie z normą ISO 22196:201 lub równoważną, pozytywną ocenę higieniczną oraz spełniać kryteria dotyczące emisji formaldehydu ustalone dla produktów klasy E1 (zgodność z E1 05) lub normą równoważną.

Zakres równoważności: dopuszcza się materiał równoważny w zakresie podanych właściwości, tj. grubości laminatu, rodzaju powłoki, sposobu okleinowania (dwustronnie), właściwości antybakteryjnych oraz emisji formaldehydu.

- 3) Kolor płyty meblowej oraz laminatu powinien być identyczny jak kolor stelaża, tj. biały (RAL9016). Wskazana struktura płyty meblowej oraz HPL-u – gładka lub drobnoziarnista, matowa (nie dopuszcza się struktury imitującej drewno). W opisie niektórych mebli posłużono się podaniem nazwy płyty lub innego materiału, z którego wykonywano meble w innych lokalizacjach Zamawiającego np. płyta meblowa w kolorze czerwony koral U7110VL; staron kolor czerwony np. Univers SU053. Opisy te należy traktować wyłącznie jako wskazówkę co do koloru.

Zakres równoważności koloru:

W Części 1 dopuszcza się wykonanie mebli w innym niż podany kolor (RAL 9016) pod warunkiem, że płyta meblowa, laminat HPL oraz kolor stelaża będą w takiej samej tonacji bieli.

W Części 2 i Części 3 (doposażenia) meble należy wykonać w kolorystyce istniejących mebli lub w kolorze zbliżonym, zaakceptowanym przez użytkownika. W Opisie przedmiotu zamówienia podano kolor płyty z jakiej były wykonywane meble (dostępne dekory) lub dekory najbardziej zbliżone. Dobór kolorystyki po stronie Wykonawcy.

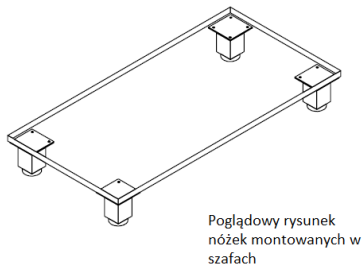
- 4) Wymaga się zastosowania w meblach szuflad z płyty meblowej o parametrach opisanych w pkt 1) z prowadnicami metalowymi z pełnym wysuwem i tzw. cichym domykiem. Szuflady zamykane zamkiem centralnym z kluczem łamanym.
- 5) W szafkach i kontenerach jezdnych należy zastosować kółka z bieźnikiem w tym min. 2 z hamulcem.
- 6) Fronty szaf montowane na puszkowych zawiasach meblowych, o parametrach nie gorszych niż np. Blum, Hettich z opcją cichego domyku lub równoważne, w ilości dostosowanej do wysokości zabudowy. Szafy należy wyposażać w zamki 1 punktowe z kluczem łamanym. Do szafek socjalnych należy dołączyć 3 klucze typu master. Zawiasy zabezpieczone galwanicznie przed korozją.

Zakres równoważności dla zawiasów: zintegrowany samodomyk; zawias metalowy, niklowany; kąt otwarcia 110 stopni (lub podany w opisie) z wygodną regulacją głębokości dzięki przekładni ślimakowej; system samodomykania w postaci sprężyny, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi; regulacja w trzech płaszczyznach (prowadnik).

- 7) Wszystkie wąskie krawędzie (płyt laminowanych oraz płyt MDF okleinowanych wysokociśnieniowym HPL-em) należy zabezpieczyć obrzeżem ABS/PCV o grubości od 1 do 2 mm – w zależności od rodzaju krawędzi, bez żadnych uszkodzeń, wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2 w taki sposób, aby uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi wiernie odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej. Obrzeża muszą być klejone na klej poliuretanowy wodoodporny, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli.

Zakres równoważności: dopuszcza się zastosowanie obrzeża spełniającego podane parametry, tj. grubość, struktura, sposób klejenia i forma wykończenia.


- 8) Półki w szafach muszą mieć możliwość regulacji wysokości (perforacja). Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Odległość między półkami zgodna z opisem (w przypadku braku informacji o ilości półek należy zastosować wysokość stosowaną w szafach aktowych). Krawędzie półek zabezpieczone obrzeżem gr. min. 1 mm z 4 stron.
- 9) Stelaże metalowe do biur i szaf należy wykonać zgodnie z poniższym opisem:
- a) Stelaż w szafach



Szafy należy wyposażać w stalowe stopy metalowe wykonane z profilu kwadratowego 50x50 mm gr. 1,8 mm; w górnej części nóżki dospawana blacha 100x100 mm z otworami montażowymi, dolna część wyposażona w regulator poziomu, wysokość stelaża 100 mm z możliwością poziomowania +15 mm.

Szafy o szerokości większej niż 80 cm należy wyposażać w 5 lub 6 nóg metalowych pozwalających na równe obciążenie wieńca dolnego.

- b) Stelaż do biur / stolików



Stelaż wykonany ze stali; nogi 50x25 mm gr 1,8 mm połączone ze sobą kształtownikiem stalowym 40x25 mm i dwiema belkami 40x20 mm skręcanymi śrubami metrycznymi; nogi zakończone regulatorem poziomu w zakresie 745-760 mm.

Wszystkie elementy metalowe występujące w opisie muszą być malowane proszkowo; drobna struktura, półmat, farby poliestrowe 100%, na kolor biały – RAL 9016 lub równoważny /pkt 10 ppkt 3)/.

- 10) Blaty stołów i wieńce dolne szafek należy montować ze stelażami/stopami za pomocą śrub metrycznych i tulei. Nie dopuszcza się montażu za pomocą wkrętów meblowych.
- 11) W kontenerach i szafach należy zastosować aluminiowe, proste uchwyty dł. ok. 13-15 cm w kolorze inox. Na etapie zamówienia należy przedstawić min. 4 modele do wyboru.
- 12) Krzesło należy wykonać zgodnie z opisem. Użyte w opracowaniu zdjęcie należy traktować jako poglądowe. Dopuszcza się tolerancję wymiarów proponowanego siedziska +/- 1 cm (chyba, że przy potwierdzeniu wymiaru będzie konieczna zmiana w większym zakresie). Tapicerka użyta w siedzisku powinna być łatwo zmywalna, dwuwarstwowa z widoczną fakturą przypominającą skórę naturalną. Wierzchnia warstwa wykonana z winylu, podkład z poliestru. Tkanina odporna na działanie środków myjących i preparatów dezynfekcyjnych. Odporności na ścieranie minimum 300 000 cykli Martindale. Odporność na światło 1000 godzin wg skali blue wool. Powłoka winylowa PERMABLOK3R lub równoważna (odporność na bakterie, pleśń oraz urynoodporność). Tapicerka zmywalna. o parametrach nie gorszych niż Valencia lub równoważna.

Zakres równoważności: Dopuszcza się użycie innej tapicerki przy założeniu, że będzie równorzędna lub lepsza w zakresie odporności na działanie środków myjących, odporności na ścieranie i światło, oraz w zakresie odporności na bakterie, pleśń i urynoodporność. Należy dostarczyć stosowne wyniki badań potwierdzające te parametry.

- 13) Wszelkie nazewnictwo zawarte w opisie poprzez dodanie nazwy producenta/marki należy traktować jedynie jako wskazówkę ułatwiającą identyfikację typu płyty, rodzaju tapicerki, parametrów zawiasów itp. pożądanym przez Zamawiającego. Zamawiającemu zależy na właściwościach fizycznych płyty i tapicerek trudnych do precyzyjnego opisu bez podania nazw własnych.
- 14) Wszystkie zdjęcia i grafiki ujęte w opracowaniu, a pochodzące z oferty konkretnych producentów, należy traktować jako pogładowe. Zamawiającemu zależy na konkretnych rozwiązaniach technicznych (w opisie) oraz zbliżonym do ujętych w zdjęciach wyglądzie.
- 15) Tolerancja wymiarów $\pm 2\%$, w przypadku krzesła i siedziska $+1$ cm.

Załączniki:

1. Projekty:

1.1 Część 1:

- 1) Projekt wyposażenia pomieszczeń w Sokółce – rzut

1.2 Część 2:

- 1) Projekt wyposażenia portierni w Białymstoku

Pozostałe meble należy wykonać zgodnie z opisem i szkicem ujętym w powyższym zestawieniu.

IV. Część 4 – Dostawa wraz z montażem elektrycznych foteli stacjonarnych do pobierania krwi.

Lp.	Przedmiot zamówienia - wymagania Zamawiającego:
1.	Elektryczny fotel stacjonarny przeznaczony do utrzymania krwiodawcy w pozycji siedzącej lub leżącej podczas pobierania krwi i jej składników – 5 szt.
2.	Długość x szerokość leża: 2000 mm ($\pm$ 160 mm) x 550 mm ($\pm$ 55 mm).
3.	Wysokość siedziska: 700 mm z możliwością regulacji wysokości.
4.	Trzysegmentowe leże z elektryczną regulacją segmentu oparcia (1), siedziska (2) oraz segmentu podudzi (3) poprzez niezależnie działające siłowniki.
5.	Elektryczna, niezależna regulacja położenia oparcia pleców.
6.	Elektryczna, niezależna regulacja położenia segmentu podudzi.
7.	Elektryczna, niezależna regulacja wysokości siedziska.
8.	Elektryczna, niezależna regulacja stopnia nachylenia siedziska fotela względem podłoża.
9.	Indywidualna regulacja każdego z elementów fotela (położenia oparcia pleców, położenia segmentu podudzi, wysokości siedziska, stopnia nachylenia siedziska) uzyskiwana za pomocą oddzielnych przycisków pilota obsługującego fotel lub za pomocą oddzielnych pól panelu sterowania.
10.	Możliwość uzyskania przechyłu Trendelenburga ewentualnie możliwość rozłożenia fotela do płaskiej leżanki za pomocą przycisków pilota lub panelu sterowania lub sterownika ręcznego.
11.	Fotel wyposażony w dwa podłokietniki zintegrowane z oparciem, zmieniające pozycje razem z oparciem fotela.
12.	Podłokietniki z regulacją wysokości oraz kąta ustawienia, z miękkim, ergonomicznym obiciem ułatwiającym oddawanie krwi.
13.	Fotel wyposażony w wieszak - uchwyt na podkład w rolce.
14.	Podstawa fotela – stelaż w kolorze białym, szarym lub stalowym.
15.	Stelaż fotela wyposażony w kółka z możliwością blokady wspólnej dla wszystkich 4 kółek (zamek centralny).
16.	Tapicerowane segmenty siedziska oraz oparcia pleców i podudzi.
17.	Tapicerka wykonana ze skaju z uszczelnionymi szwami lub bezszwowa.
18.	Kolor tapicerki – szary / popielaty.
19.	Fotel wyposażony w zagłówek.
20.	Powierzchnie fotela łatwe do czyszczenia i dezynfekcji.
21.	Rok produkcji: nie wcześniej niż 2026.