


Arkusz danych produktu

TRILUX - LnPlus 70-AM19L-LR/75000-740 56G1 ET (CLO end value)




P	538.0 W
Φ_{Lampa}	75000 lm
Φ_{Oprawa}	74994 lm
η	99.99 %
Skuteczność świetlna	139.4 lm/W
CCT	4000 K
CRI	70

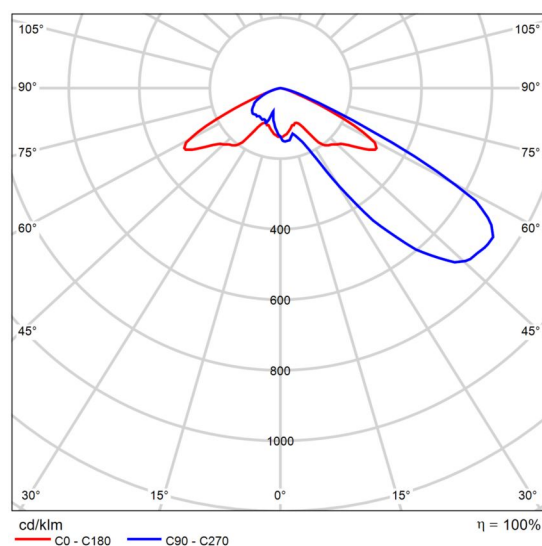


Polarny LVK

Teren 1

Plan sytuacyjny oprav

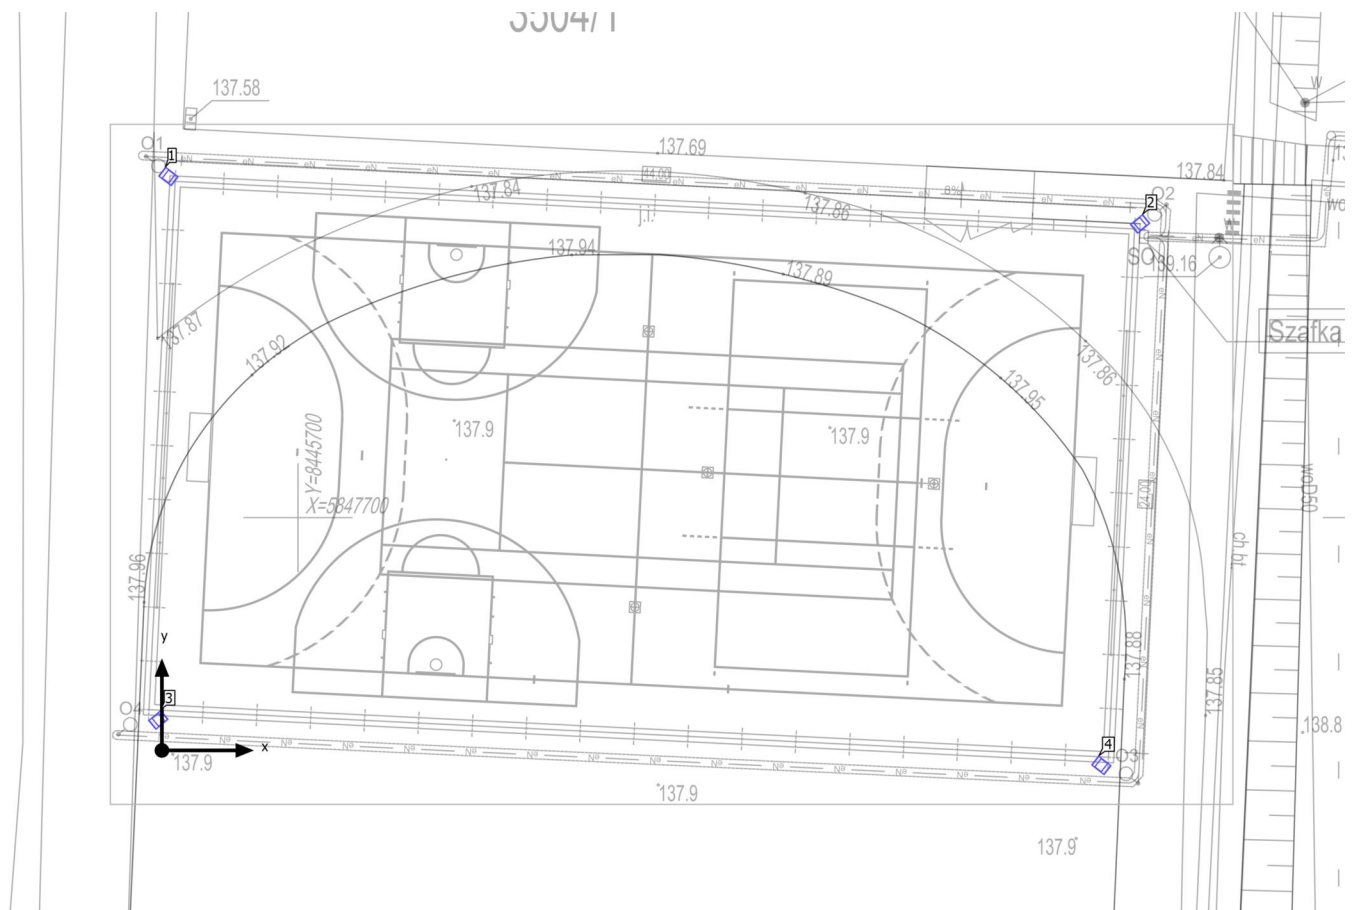

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

Producent	TRILUX	P	538.0 W
Nazwa artykułu	LnPlus 70-AM19L-LR/75000-740 56G1 ET (CLO end value)	Φ Oprawa	74994 lm
Oprawa	1x 1 x LED		

Pojedyncze oprawy

X	Y	Wysokość montażu	Oprawa
0.295 m	26.595 m	10.000 m	1
45.322 m	24.394 m	10.000 m	2
-0.172 m	1.407 m	10.000 m	3
43.527 m	-0.695 m	10.000 m	4

Teren 1

Lista opraw Φ_{razem}

299976 lm

 P_{razem}

2152.0 W

Skuteczność świetlna

139.4 lm/W

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ	Skuteczność świetlna
4	TRILUX		LnPlus 70-AM19L-LR/75000-740 56G1 ET (CLO end value)	538.0 W	74994 lm	139.4 lm/W

[illegible]

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
ORLIK Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	106 lx	83.0 lx	140 lx	0.78	0.59	CG1
WEJŚCIE DO ORLIKA Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	67.3 lx	51.1 lx	79.3 lx	0.76	0.64	CG2

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))