

Ostrów Mazowiecka, dnia 14 sierpnia 2026 r.

IZP.272.3.6.2026

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W na odcinku Nowa Ruskołęka – Andrzejewo”

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Stosownie do treści art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

W związku z ogłoszeniem przetargu na ww. zadanie prosimy o wyjaśnienie:

Pytanie 1

Załączony Projekt Wykonawczy obejmuje większy odcinek niż przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy drogi powiatowej nr 2604W Stara Ruskołęka – Andrzejewo.

Początek opracowania znajduje się w miejscowości Stara Ruskołęka (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2607W) w km 8+251, a koniec w miejscowości Andrzejewo w km 11+922.87 (koniec robót na krawędzi drogi w km 11+919.87). Długość odcinka wynosi 3 671.87 m.

Zgodnie z przedmiarem i zapisami SWZ odcinek do realizacji zadania ma długość ok. 2,223 km.

1.1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	
d.1.1	11,91987-9,697	km	
			2,223

2. Załączona dokumentacja projektowa zawiera większy zakres projektu drogi. Przedmiotem zamówienia jest zakres zawarty w załączonym przedmiarze robót zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Na rysunku PZT nie wskazano początku i końca trasy, którego dotyczy przedmiar. Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie kilometraża zadania (kilometraż roboczy i kilometraż drogi) wraz z zaznaczeniem na rysunku oraz załączenie wniosku o dofinansowanie, na który powołuje się Zamawiający.

Wyjaśnienie

Początek jest w km 9+697,00 (roboczy 7+628,00) a koniec 11+919,87 (roboczy km 9+850,87).

Pytanie 2

W udostępnionym Projekcie Wykonawczym rysunek PZT nr 2.9 nie jest poprawnie wgrany. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie kompletnego ww. rysunku.

Wyjaśnienie

W załączeniu.

Pytanie 3

Do dokumentacji przetargowej nie dołączono decyzji administracyjnych. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie niezbędnych decyzji administracyjnych i opinii poprzedzających uzyskanie Pozwolenia na Budowę lub Zgłoszenia robót dla ww. inwestycji niezbędnych do realizacji zadania.

Wyjaśnienie

W załączeniu.

Pytanie 4

W części opisowej Projektu Wykonawczego widnieje zapis w sprawie warunków gruntowo wodnych:

Roboty rozbiórkowe obejmują:

- nawierzchnię jezdni na całej długości drogi, zjazd
- przepusty pod zjazdami i koroną drogi.

Dla potrzeb dokumentacji wykonano otwory badawcze w celu określenia rodzaju gruntów występujących w podłożu. W trakcie wykonywania wierceń przeprowadzono makroskopowe oznaczanie rodzaju i wilgotności gruntów. Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych podłoże gruntowe zakwalifikowano do grupy G4. Warunki wodne określono jako przeciętne. Obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej.

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie Projektu Geotechnicznego wraz z przeprowadzonymi badaniami.

Wyjaśnienie

W załączeniu.

Pytanie 5

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie tabel robót ziemnych celem poprawnej kalkulacji robót.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych.

Pytanie 6

W przedmiarze ujęto zakres odhumusowania, i wykonania robót ziemnych.

16	D-01.02.02a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości śr. 30 cm z przeznaczeniem do zahumusowania lub wywiezienia	m ²	
d.2.1		Krotność = 2	m ²	
		15426,8		15 426,800
2.2		Wykonanie wykopów		
17	D-02.01.01	Wykonanie wykopów koparką w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km	m ³	
d.2.2		2649,3	m ³	2 649,300

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, kto jest właścicielem materiału pozyskanego z robót ziemnych i odhumusowania?

Wyjaśnienie

Obowiązkiem Wykonawcy jest utylizacja pozyskanego materiału.

Pytanie 7

Wykonawca zwraca się z prośbą, o potwierdzenie, że nawierzchnia przeznaczona do frezowania nie zawiera substancji smołowych oraz innych substancji niebezpiecznych i została ułożona po roku 2000.

11	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudową (łącznie 20 cm) wraz z wywozem na składowisko	m ²	
d.1.3		11727,4	m ²	11 727,400

Dodatkowo Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że Wykonawca ma zagospodarować i zutylizować materiał z frezowania nawierzchni.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie może potwierdzić, że nawierzchnia przeznaczona do frezowania nie zawiera substancji smołowych oraz innych substancji niebezpiecznych, ponieważ nie robił badań, nawierzchnia układana była przed 2000 r. Obowiązkiem Wykonawcy jest utylizacja pozyskanego materiału.

Pytanie 8

W przedmiarze ujęto zakres rozbiórek przepustów i znaków drogowych. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że Wykonawca ma zagospodarować i zutylizować materiał z rozbiórek we własnym zakresie.

Wyjaśnienie

Obowiązkiem Wykonawcy jest utylizacja pozyskanego materiału.

Pytanie 9

Zgodnie z Projektem Wykonawczym należy wykarczować krzewy i dokonać wycinki drzew.

Gospodarka zielenią

Uporządkowanie pasa drogowego będzie wymagało wycinki drzew, na które Inwestor musi uzyskać zezwolenie przed realizacją inwestycji.

Tereny położone za pobocznymi należy oczyścić z zakrzaceń.

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie decyzji administracyjnej umożliwiającej powyższe roboty.

Wyjaśnienie

W załączeniu.

Pytanie 10

W przedmiarze ujęto zakres wycinki drzew i karczowania krzewów:

1.2		Usunięcie drzew lub krzaków		
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i zagajników gęstych	ha	
d.1.2		0,06	ha	0,060
4	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew (dłuższa na plac Inwestora) z karczowaniem pni o średnicy 5-15 cm z wywiezieniem na odl. do 15 km	szt.	
d.1.2		15	szt.	15,000
5	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew (dłuższa na plac Inwestora) z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm z wywiezieniem na odl. do 15 km	szt.	
d.1.2		56	szt.	56,000
6	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew (dłuższa na plac Inwestora) z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm z wywiezieniem na odl. do 15 km	szt.	
d.1.2		34	szt.	34,000
7	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew (dłuższa na plac Inwestora) z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm z wywiezieniem na odl. do 15 km	szt.	
d.1.2		25	szt.	25,000
8	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew (dłuższa na plac Inwestora) z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm z wywiezieniem na odl. do 15 km	szt.	
d.1.2		4	szt.	4,000
9	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew (dłuższa na plac Inwestora) z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm z wywiezieniem na odl. do 15 km	szt.	
d.1.2		1	szt.	1,000
10	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności z wywiezieniem na odl. 5 km	szt.	
d.1.2		24	szt.	24,000

W opisie Projektu Wykonawczego nie wskazano obwodów i nie dołączono planu wycinki. Na rysunku PZT nie zaznaczono obszarów zakrzaceń do usunięcia, a drzewa do wycinki również nie zostały oznaczone. W związku z tym Wykonawca zwraca się z prośbą o przedstawienie Projektu Gospodarki Zielenią lub Planu Wycinki oraz wskazanie kilometrażu obszaru zakrzaceń do usunięcia oraz uszczegółowienie drzew do wycinki ze wskazaniem ich gatunku i obwodu. Dodatkowo Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że ilość zakrzaceń oraz drzew wskazana w przedmiarze jest zgodna ze stanem rzeczywistym.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie posiada projektu gospodarki zielenią ani planu wycinki. Średnice drzew wskazane są w przedmiarze robót. Zamawiający potwierdza, że ilość zakrzaceń oraz drzew wskazana w przedmiarze jest zgodna ze stanem rzeczywistym.

Pytanie 11

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy obszar robót, gdzie planowana jest wycinka podlega szczególnej ochronie zgodnie z Ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Środowiska?

Wyjaśnienie

Planowany obszar robót nie podlega szczególnej ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Pytanie 12

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy w związku z tym, że obowiązuje sezon łęgowy (1 marca -15 października) czy przed wycinką drzew i krzewów należy zapewnić nadzór ornitologiczny.

Wyjaśnienie

Wycinkę należy prowadzić poza okresem łęgowym.

Pytanie 13

W przedmiarze ujęto zakres nasadzeń zastępczych drzew:

41 d.7.2	D-09.01.01	Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o śr. 0.70 m i głęb. 0.70 m kat.gr. I-III	szt.	
		148	szt.	148.000

Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie gatunków drzew oraz ich wysokości i średnicy.

Wyjaśnienie

Nasadzenia należy wykonać z drzew liściastych z następujących gatunków do wyboru: lipa drobnolistna, klon pospolity lub jarząb. Drzewa powinny mieć obwód pnia minimum 12 cm, mierzony na wysokości 100 cm.

Pytanie 14

W przedmiarze ujęto zakres nasadzeń zastępczych drzew:

41 d.7.2	D-09.01.01	Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o śr. 0.70 m i głęb. 0.70 m kat.gr. I-III	szt.	
		148	szt.	148.000

Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie decyzji administracyjnej w sprawie wycinki drzew i nasadzeń oraz wskazanie zakresu i okresu pielęgnacji i gwarancji na powyższe.

Wyjaśnienie

W załączeniu.

Pytanie 15

W SWZ widnieje zapis:

13.Informacje dodatkowe:
drewno pozyskane z wycinki drzew jest własnością Powiatu Ostrowskiego. Wykonawca zobowiązany jest do odkupienia od Zamawiającego pozyskanego drewna. Za pozyskane przez Wykonawcę drewno, fakturę VAT na kwotę zgodną z wyceną wartości wyciętego drewna wystawi Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej ul. Brokowska 37, 07-300 Ostrow Mazowiecka. Wartość drewna będzie liczona według wyceny uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego lub po aktualnych cenach obowiązujących w Nadleśnictwie Ostrow Mazowiecka.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy rozliczenie drewna z wycinki w powyższy sposób jest ostateczne i nie podlega negocjacjom ze strony Wykonawcy.

Wyjaśnienie

Rozliczenie jest ostateczne.

Pytanie 16

W przedmiarze ujęto pozycje dotyczącą wykonania przepustu pod koroną drogi:

3	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
3.1	Przepusty drogowe			
19 d.3.1	D-03.01.03a	Wykonanie przepustów z rur PEHD spiralnie karbowanych o śr. 80 cm, na ławie z pospółki zwirowej o gr. 30 cm z wykonaniem obruku skarp i dna rowu	m	
		11	m	11.000

Wykonawca zwraca się z prośbą o przedłożenie skutecznego Zgłoszenia Wodnoprawego i jednocześnie braku sprzeciwu organu wobec zamierzenia budowlanego.

Wyjaśnienie

W załączeniu.

Pytanie 17

W przedmiarze ujęto pozycje dotyczącą wykonania przepustu pod koroną drogi:

3		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
3.1		Przepusty drogowe		
19 d.3.1	D-03.01.03a	Wykonanie przepustów z rur PEHD spiralnie karbowanych o śr. 80 cm, na ławie z pospółki żwirowej o gr. 30 cm z wykonaniem obruku skarp i dna rowu	m	
		11	m	
				11.000

Wykonawca zwraca się z prośbą, o akceptację zamiany brukowania wlotów i wylotów przepustów na ścianki czołowe prefabrykowane ze skrzydełkami.

Wyjaśnienie

Nie wyrażamy zgody.

Pytanie 18

W przedmiarze ujęto zakres wykonania przepustów pod zjazdami z adnotacją:

6.4		Zjazdy		
29 d.6.4	D-06.02.01a	Wykonanie przepustów z rur PEHD o śr. 40 cm, o sztywności obwodowej 8 kPa, na ławie z pospółki żwirowej o gr. 20 cm z wykonaniem obruku (8 m2 na sztukę) - skrzyżowania, zjazdy (16 m z odzysku)	m	
		453	m	
				453.000

Wykonawca zwraca się z prośbą, o potwierdzenie, że 16 mb przepustu „z odzysku” spełnia wymagania ponownego wykorzystania i Wykonawca nie będzie musiał wymieniać elementów na nowe.

Wyjaśnienie

Wyjaśnienie na pytanie zostanie zamieszczone w późniejszym terminie.

Pytanie 19

W przedmiarze ujęto zakres wykonania przepustów pod zjazdami:

6.4		Zjazdy		
29 d.6.4	D-06.02.01a	Wykonanie przepustów z rur PEHD o śr. 40 cm, o sztywności obwodowej 8 kPa, na ławie z pospółki żwirowej o gr. 20 cm z wykonaniem obruku (8 m2 na sztukę) - skrzyżowania, zjazdy (16 m z odzysku)	m	
		453	m	
				453.000

Wykonawca zwraca się z prośbą, o akceptację zamiany brukowania wlotów i wylotów przepustów na ścianki czołowe prefabrykowane proste.

Wyjaśnienie

Nie wyrażamy zgody.

Pytanie 20

W części rysunkowej Projektu Wykonawczego znajduje się niekompletny rysunek nr 5 zawierający tabelę oraz opis. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie kompletnego rysunku.

- Przekroje poprzeczne wykonano w celu obliczenia robót ziemnych - Termin "Gruz" oznacza miejsce rozebrania istniejącej nawierzchni jezdni/zjazdów - Przekroje poprzeczne wykonano według kilometraża roboczego	
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W Stara Ruskołęka - Andrzejewo	
Tytuł rysunku: Przekroje poprzeczne	
Inwestor: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrow Mazowiecka	Rys. 5
Projektant: mgr inż. Dariusz Zbleć upr. bud. nr MAZ200173POCD/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej MAZ200173POCD/10	Skala: 1:100/100 Branża: Drogowa Stadium: PW Data: Lpalec 2021 r.

Wyjaśnienie


Jest to strona tytułowa przekrojów i jest kompletna.

Pytanie 21

Zgodnie z przedmiarem Wykonawca ma zadanie wykonać ściek na poboczu i skarpie:

6.3		Urządzenia odwadniające		
28 d.6.3	D-08.05.04	Wykonanie ścieku na poboczu i skarpie do rowu o szerokości 1,0 m, z bruku, na betonie klasy C12/15	m	
		7	m	
				7.000

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach zadania należy wykonać jedynie ściek z bruku z pominięciem ścieku podchodnikowego, który ujęto w rysunkach przekrojowych w Projekcie Wykonawczym.

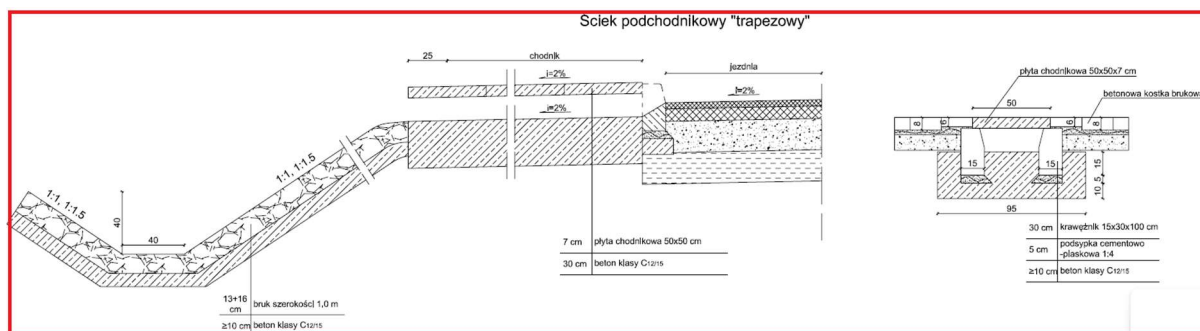

Wyjaśnienie

Na tym odcinku występuje jedynie ściek skarpowy z bruku. Załączony rysunek nie dotyczy przedmiotowego odcinka.

Pytanie 22

Zgodnie z przedmiarem Wykonawca ma zadanie wykonać chodniki następująco:

38	D-05.03.23a	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ze spoinowaniem piaskiem	m ²	
d.6.5		144,5	m ²	144,500

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że chodniki mają mieć nawierzchnię z kostki brukowej grubości 8 cm.

Dodatkowo Wykonawca zwraca się z prośbą o załączenie SST na ww. roboty, ponieważ załączona została SST (D-05.03.01) NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ.

Wyjaśnienie

SST 6.1 - D-05.03.23a znajduje się w załączonym do przetargu STWiOR.

Pytanie 23

Zgodnie z przedmiarem Wykonawca ma zadanie wykonać krawężniki i obrzeża z elementów betonowych.:

6.1		Krawężniki		
25	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych szarych o wymiarach 15x30 cm, z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m	
d.6.1		60	m	60,000
26	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych szarych o wymiarach 15x22x100 cm, z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m	
d.6.1		6	m	6,000
6.2		Obrzeża		
27	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10	m	
d.6.2		75	m	75,000

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że krawężniki i obrzeża należy wykonać zgodnie z przedmiarem i PW.

Dodatkowo Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie SST dotyczące krawężników kamiennych tj.: (D-08.01.02a) USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH.

Wyjaśnienie

Ilość jest prawidłowa. SST (D-08.01.02a) USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH nie dotyczy przedmiotowego odcinka.

Pytanie 24

W przedmiarze znajduje się pozycja:

40	D-06.01.01	Humusowanie skarp, rowu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm	m ²	
d.7.2		17790,7	m ²	17 790,700

Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie okresu pielęgnacji oraz zakresu pielęgnacji terenów zielonych.

Wyjaśnienie

Wyjaśnienie na pytanie zostanie zamieszczone w późniejszym terminie.

Pytanie 25

W przedmiarze znajduje się pozycja:

8.1		Bariery ochronne stalowe		
42	D-07.05.01	Montaż barier ochronnych stalowych jednostronnych - wzór U-14a (H2W2)	m	
d.8.1		80	m	
				80.000

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że bariera ma być stalowa ze słupkami prowadzącymi z rozstawem słupków co 1,0 m lub 1,33 m.

Dodatkowo Wykonawca zwraca się z prośbą o przedstawienie przekroju poprzecznego.

Wyjaśnienie

Rozstaw słupków oraz jej przekrój zależy od producenta i jego badań.

Pytanie 26

Wykonawca zwraca się z prośbą, o potwierdzenie, że wykonanie oznakowania poziomego ma być wykonane w technologii cienkowarstwowej.

8.3		Oznakowanie poziome		
45	D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni	m ²	
d.8.3		9,22	m ²	
				9.220

Jednocześnie, Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie okresu gwarancji na wykonanie oznakowania poziomego.

Wyjaśnienie

Zgodnie z zapisem.

Pytanie 27

W przedmiarze znajduje się pozycja:

8.4		Tablica informacyjna		
46	D-07.02.01	Tablica informacyjna wraz ze słupkami stalowymi i materiałami do montażu	szt.	
d.8.4		1	szt.	
				1.000

Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie wymiarów tablicy informacyjnej.

Wyjaśnienie

Wymiary tablicy informacyjnej: 180x120 cm.

Pytanie 28

W Projekcie Wykonawczym znajduje się zapis:

Kolizje, urządzenia obce

Nie przewiduje się przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku wystąpienia kolizji nie przewidzianych w danym opracowaniu, należy zgłosić problem do Inwestora i Zarządcy danej sieci.

W wypadku wystąpienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach podziemnych Wykonawca robót drogowych ma obowiązek zgłosić ten fakt do właściciela sieci.

Na rysunku PZT Wykonawca zauważył sieć teletechniczną biegnącą w poprzek jezdni. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje jakiekolwiek działania mające na celu zabezpieczenie miejscowe sieci np. w rurach osłonowych i jednocześnie czy Wykonawca powinien kalkulować powyższe w ofercie?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie przewiduje przebudowy sieci.

Pytanie 29

Do zadań Wykonawcy należy wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu, które zostało ujęte w przedmiarze robót. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy na potrzeby realizacji zadania Zamawiający wyraża zgodę na całkowite zamknięcie jezdni?

Wyjaśnienie

Nie wyrażamy zgody.

Pytanie 30

Do dokumentacji załączono Projekt SOR (rysunek + opis) sporządzony dla kompletnej inwestycji od km 0+000 do km 9+853,87. Data wprowadzenia widniejąca w opisie określona jest na grudzień 2018. Wykonawca domniema, że PSOR jest nieaktualny. Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie do kogo należy obowiązek ponownego uzgodnienia PSOR.

Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu przewiduje się bezpośrednio po zakończeniu robót (grudzień 2018 r.).

Opracował:

mgr inż. Dariusz Zbieć

Wyjaśnienie

SOR jest wprowadzany etapowo i jest aktualny.

Pytanie 31

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy Zamawiający w ramach zadania będzie wymagał sporządzenia dokumentów Programów Zapewnienia Jakości.

Wyjaśnienie

Wyjaśnienie na pytanie zostanie zamieszczone w późniejszym terminie.

Pytanie 32

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy Zamawiający w ramach zadania będzie wymagał wykonania Odcinków Próbnych?

Wyjaśnienie

Nie będą wymagane.

Pytanie 33

Na rysunku PZT Wykonawca zauważył ogrodzenie prywatne. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach zadania nie zachodzi konieczność przestawienia/usunięcia ogrodzeń prywatnych i widoczne na rysunkach ogrodzenia nie znajdują się w pasie drogowym.

Wyjaśnienie

Nie przewiduje się przestawienia ogrodzeń.

Pytanie 34

Na rysunku PZT Wykonawca zauważył obiekt nietypowy prawdopodobnie jest to kapliczka lub krzyż przydrożny. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy ww. obiekt nie koliduje z inwestycją i czy jest pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dodatkowo czy poza wskazanym obiektem w rejonie pasa drogowego znajdują się inne obiekty nietypowe?



Pytanie 35

Działki inwestycyjne znajdują się w kwadracie AZP 44-77 (Archeologiczne Zdjęcie Polski) obejmujące zabytek archeologiczny. Czy Zamawiający może potwierdzić, że na terenie ww. działek nie znajdują się zabytki archeologiczne i Wykonawca nie będzie zobowiązany do postępowania wobec odkrycia i ich późniejszego zabezpieczenia?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 36

W załączonych dokumentach STWiORB znajdują się SST poza zakresem zadania

(D-05.03.26a) GEOKOMPOZYT
(D-10.01.01) ŚCIANKA OPOROWA TYPU „L”
(D-08.01.02a) USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH
(D-04.08.05) WYRÓWNIANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO
(D-05.03.01) NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie powyższych dokumentów.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie będzie modyfikował STWiORB proszę brać pod uwagę nr SST dotyczące zadania.

Pytanie 37

STWiORB D-04.05.01a) PODBUDOWA I PODŁOŻE ULEPSZONE Z MIESZANKI

KRUSZYWA ZWIĄZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM odnosi się do mieszanki kruszywa 0/31,5 mm związanego cementem. Natomiast w Projekcie Wykonawczym i przedmiarach mieszanka kruszywa to 0/22,4 mm.

4.2	Podbudowa i ulepszone podłoże z CBGM			
21	D-04.05.01a	Wykonanie ulepszanego podłoża z CBGM 0/22.4 C 1,5/2,0 gr. 20 cm na miejscu (ew. z do-wozu)	m ²	
d.4.2		14302.4	m ²	
				14 302,400
31	D-04.05.01a	Wykonanie podbudowy z CBGM 0/22.4 C 3/4 gr. 15 cm	m ²	
d.6.4		837.3+154.9	m ²	
				992,200

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie i wskazanie poprawnej frakcji mieszanki kruszywa do wykonania podłoża ulepszanego i mieszanki kruszywa związanego cementem.

Wyjaśnienie

Frakcja 0/22,4 mm.

Pytanie 38

W związku z tym, że zadanie ma być rozliczone w formie obmiarowej, przed podpisaniem umowy należy złożyć kosztorys ofertowy sporządzony na bazie załączonego do dokumentacji przedmiary robót.

Jeśli pozycja nie została ujęta w przedmiarze – (jak np. w przypadku wprowadzenia COR lub pozycji łącznej skropienia z wykonaniem nawierzchni z MMA), a należy ją dodatkowo wycenić – czy Wykonawca może dopisać pozycję kosztorysową, czy też powinien ująć jej koszt w innej pozycji? Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie.

Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że załączone przedmiary mogą zostać skorygowane przez Wykonawcę zarówno w pozycjach jak i ilościach do złożenia kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy.

Wyjaśnienie

Kosztorys ofertowy składany jest przez Wykonawcę wraz z ofertą, sporządzony na podstawie załączonego do SWZ przedmiaru robót. Przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy nie mogą być skorygowane. Modyfikacja pozycji będzie skutkowałą odrzuceniem oferty.

Pytanie 39

W Projekcie Umowy § 4 ust. 1 pkt 1 występuje zapis dotyczący terminu przekazania terenu budowy:

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 4.

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy:

- 1) termin przekazania Wykonawcy terenu budowy – 5 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku Wykonawcy o przekazanie terenu budowy;
- 2) termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę - 5 dni od daty przekazania mu terenu budowy;
- 3) termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
- 4) termin wykonania zamówienia jest tożsamy z datą zgłoszenia zakończenia budowy wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 14 ust. 8 umowy.

W związku z bardzo krótkim przewidzianym terminem realizacja zadania oraz niepoprawną formą zapisu. Przekazanie terenu budowy odbywa się na podstawie protokołu przekazania, a nie sformalizowanego wniosku urzędowego. Wykonawca wnosi o zmianę terminu przekazania placu budowy i korektę zapisu w formie:

- 1) termin przekazania Wykonawcy terenu budowy - **niezwłocznie – nie później niż w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy, spisując z Wykonawcą protokół przekazania placu budowy**

Powyższa zmiana zdaniem Wykonawcy korzystnie wpłynie na czas realizacji zamówienia.

Wyjaśnienie

Zapis jest poprawny i nie zostanie zmieniony. Teren budowy zostanie przekazany na podstawie protokołu po złożeniu przez Wykonawcę wniosku wraz z zatwierdzoną COR.

Pytanie 40

W Projekcie Umowy § 8 ust. 1 pkt 2 występuje zapis dotyczący złożenia wniosku o przekazanie terenu budowy:

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 8.

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) uzyskania zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu;
- 2) złożenia wniosku o przekazanie terenu budowy, zawierającego zatwierdzoną czasową organizację ruchu;
- 3) protokolarnego przejęcia terenu budowy;
- 4) wykonania umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

Wykonawca zaznacza, że przekazanie terenu budowy odbywa się na podstawie protokołu przekazania, a nie sformalizowanego wniosku urzędowego, w związku z powyższym Wykonawca wnosi usunięcie zapisu.

Wyjaśnienie

Zapis jest poprawny i nie zostanie usunięty. Teren budowy zostanie przekazany na podstawie protokołu po złożeniu przez Wykonawcę wniosku wraz z zatwierdzoną COR.

Pytanie 41

W Projekcie Umowy § 4 ust. 1 pkt 3 występuje zapis dotyczący terminu realizacji robót:

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 4.

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy:

- 1) termin przekazania Wykonawcy terenu budowy – 5 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku Wykonawcy o przekazanie terenu budowy;
- 2) termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę - 5 dni od daty przekazania mu terenu budowy;
- 3) termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
- 4) termin wykonania zamówienia jest tożsamy z datą zgłoszenia zakończenia budowy wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 14 ust. 8 umowy.

W związku z koniecznością wykonania zakresu robót oraz uzgodnień i wprowadzenia PCOR, a także obowiązków wynikających z przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, a także okresu zimowego przypadającego od 15 grudnia do 15 marca, gdzie mogą pojawić się niekorzystne warunki atmosferycznie uniemożliwiające prace – Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji **10 miesięcy od dnia podpisania umowy**

Wyjaśnienie

Termin realizacji przedmiotu umowy nie zostanie wydłużony.

Pytanie 42

W Projekcie Umowy widnieją zapisy z odniesieniem do Dziennika Budowy.

W przypadku, jeśli na przedmiotowym zadaniu Zamawiający przewiduje prowadzenie Dziennika Budowy, Wykonawca zwraca się z prośbą o dołączenie dodatkowych zapisów w §4 ust. 1 pkt. 5 dotyczących przekazania Dziennika Budowy w analogicznej formie jak w przypadku przekazania terenu budowy tzn.:

- 5) termin przekazania Wykonawcy dziennika budowy - **niezwłocznie – nie później niż w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy, spisując z Wykonawcą protokół przekazania dziennika budowy**

TERMIN REALIZACJI UMOWY	
§ 4.	
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy:	
1) termin przekazania Wykonawcy terenu budowy – 5 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku Wykonawcy o przekazanie terenu budowy;	
2) termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę - 5 dni od daty przekazania mu terenu budowy;	
3) termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy;	
4) termin wykonania zamówienia jest tożsamy z datą zgłoszenia zakończenia budowy wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 14 ust. 8 umowy.	

W przypadku, jeśli na przedmiotowym zadaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia Dziennika Budowy, Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisów zawierających frazę „dziennik budowy” celem ujednolicenia zapisów umownych.

Wyjaśnienie

Dziennik budowy zostanie przekazany w dniu przekazania terenu budowy, co zostanie potwierdzone wpisem do protokołu.

Pytanie 43

W Projekcie Umowy §13 KARY UMOWNE ujęto zapisy w sprawie kar umownych. Zdaniem Wykonawcy kary są zbyt rygorystyczne. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie łagodniejszych zapisów w zakresie kar umownych.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na złagodzenie kar umownych i pozostawia je w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 44

W projekcie umowy w ramach płatności nie ujęto zapisów dotyczących obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wykonawca zwraca się z prośbą o korektę zapisów wobec nowych wytycznych fakturowania dla Stron umowy.

Wyjaśnienie

Wyjaśnienie na pytanie zostanie zamieszczone w późniejszym terminie.