




Podpora - P1


- szt.8 - H=1,50m - pod rury

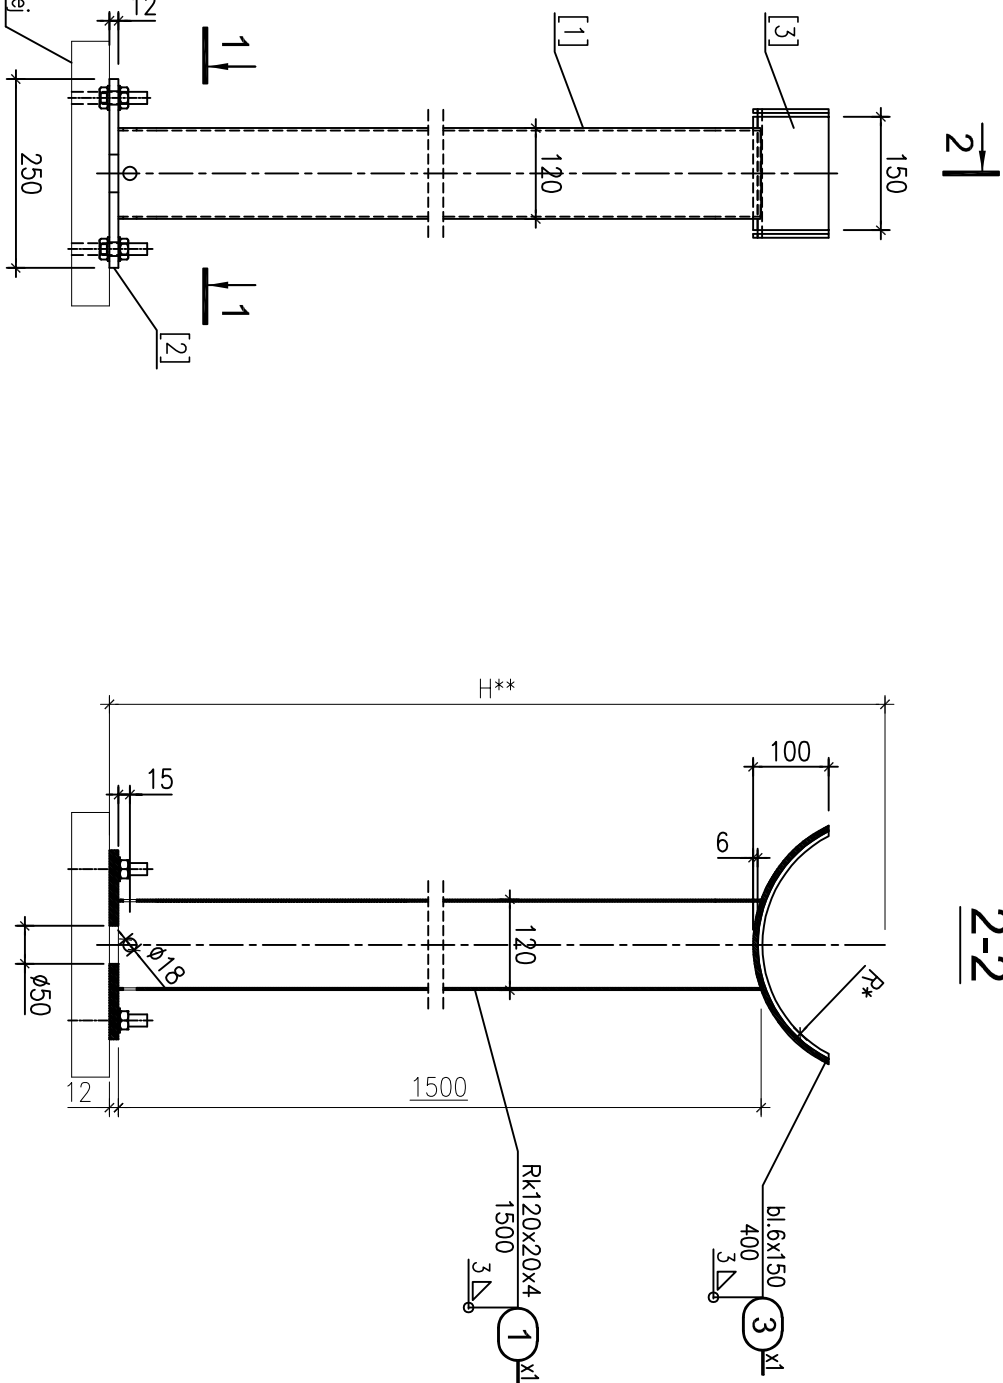

1-1

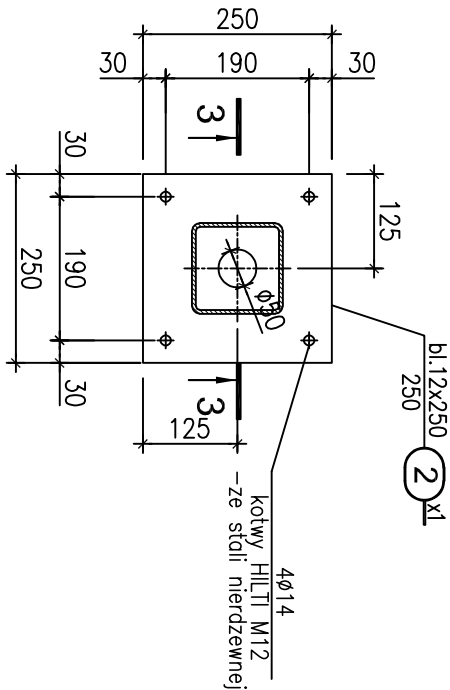


3-3

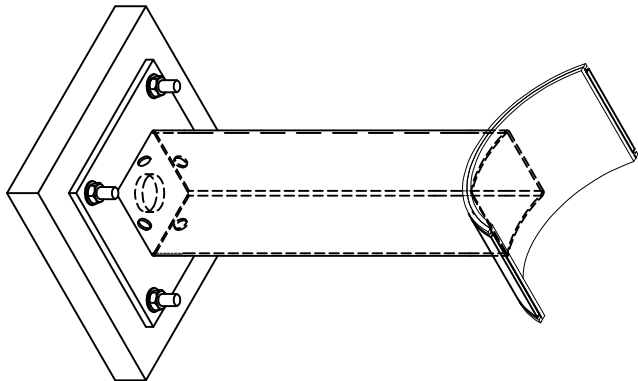

Detail "a"

1:2

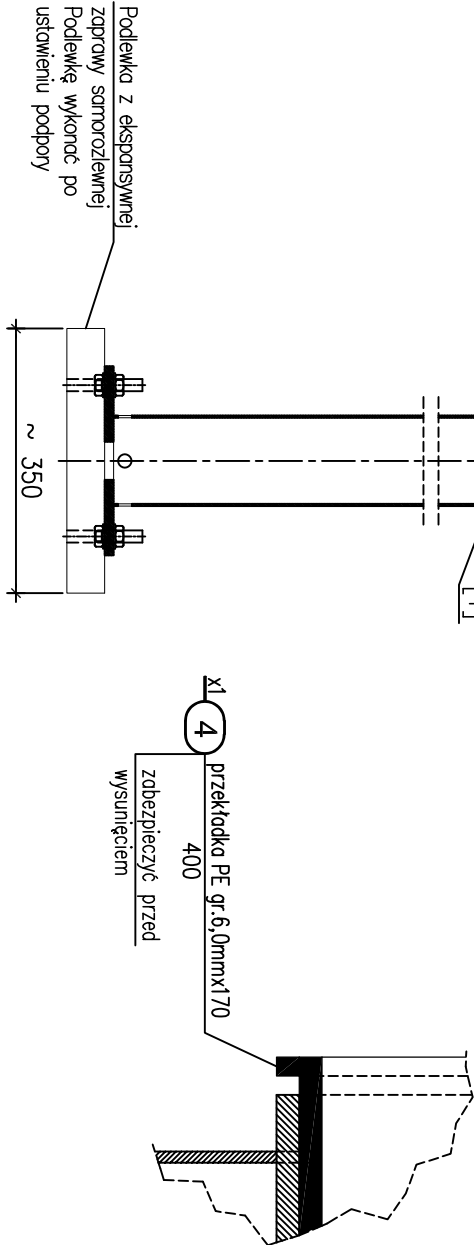

WYKAZ stali podpory - P1

Poz.	Profil	Dług. [mm]	Ilość [szt.]	Ciężar jedn. [kg/m]	Ciężar całk. [kg]
1.	Rk120x120x4	1500	1	14,02	21,03
2.	b.l.12x250	250	1	23,6	5,90
3.	b.l.6x150	400	1	7,07	2,83
4.	przekładka PE gr.6,0mm-170	400	1	1,0	0,40
SUMA					30,16
CAŁOŚĆ			x8		241,28

UWAGA:

1.Podpory ustawić w miejscu istniejących konstrukcji.

*) - dopasować do istn. instalacji.
zakres średnic DN200 - DN350
**) - zweryfikować na budowie

STAL nierdzewna - 1.4301

UWAGI:

- JEŻELI NIE OZNACZONO INACZEJ, SPOINY PACHWINOWE WYKONAĆ JAKO CIĄGLE $\alpha=0.7g$ – GDZIE g GRUBOŚĆ CIENSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
- WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, POD NADZOREM UPRAWNIONEJ OSOBY.

INWESTOR ZAMAWIAJĄCY:
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w MRAĞOWIE
os. Mazurskie 1A; 11-700 Mragowo
T.: +4889 742 6111; F.: +4889 741 8621 www.zwik.mragowo.pl



JEDYNSTWA PROJEKTOWA
WT-P.LAN Tomasz Włodarczyk
ul. Jodłowa 2; 05-555 Torczyn
T.: +48 609 445 266; włodarczyk@wplp.n.pl

REMONT I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
DLA MIASTA MRAĐOWO - ETAP III

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
STACJA UZDATNIANIA WODY
os. Mazurskie 1A; 11-700 Mragowo
Dz. Nr 42/11;

GLÓWNY PROJEKTANT	Up. Nr	DATA	PROJEKTOWAŁ - KONSTRUKCJOBUDOWLANA	Up. Nr	DATA	PROJEKTOWAŁ - KONSTRUKCJOBUDOWLANA	Up. Nr	DATA	PROJEKTOWAŁ - KONSTRUKCJOBUDOWLANA	Up. Nr	DATA	PROJEKTOWAŁ - KONSTRUKCJOBUDOWLANA	Up. Nr	DATA	PROJEKTOWAŁ - KONSTRUKCJOBUDOWLANA
Tomasz Włodarczyk	MAZ/0218/P00S/07	1 2024	Stawomir SZARLEJA	Wa - 224/02	1 2024	Michał DEBKOWSKI	MAZ/0214/PWOK/12	1 2024	Michał DEBKOWSKI	MAZ/0214/PWOK/12	1 2024	Michał DEBKOWSKI	MAZ/0214/PWOK/12	1 2024	Michał DEBKOWSKI
PR	A-3	18/2023	PR	A-3	18/2023	PR	A-3	18/2023	PR	A-3	18/2023	PR	A-3	18/2023	PR
K	1:10	1 2024	K	1:10	1 2024	K	1:10	1 2024	K	1:10	1 2024	K	1:10	1 2024	K