


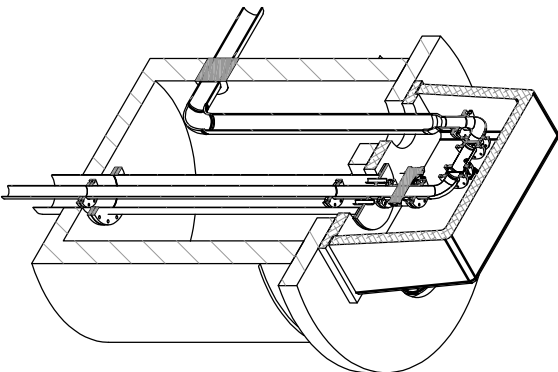


PŁYTA KOMORY


Założenia dla produkcji
mat. Beton C30/37 XF4, A-III;
ilość – 1 kpl / komorę

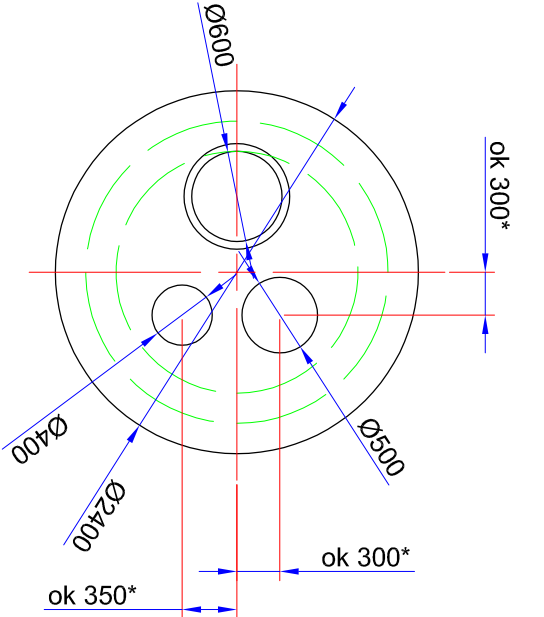


D (1:20)

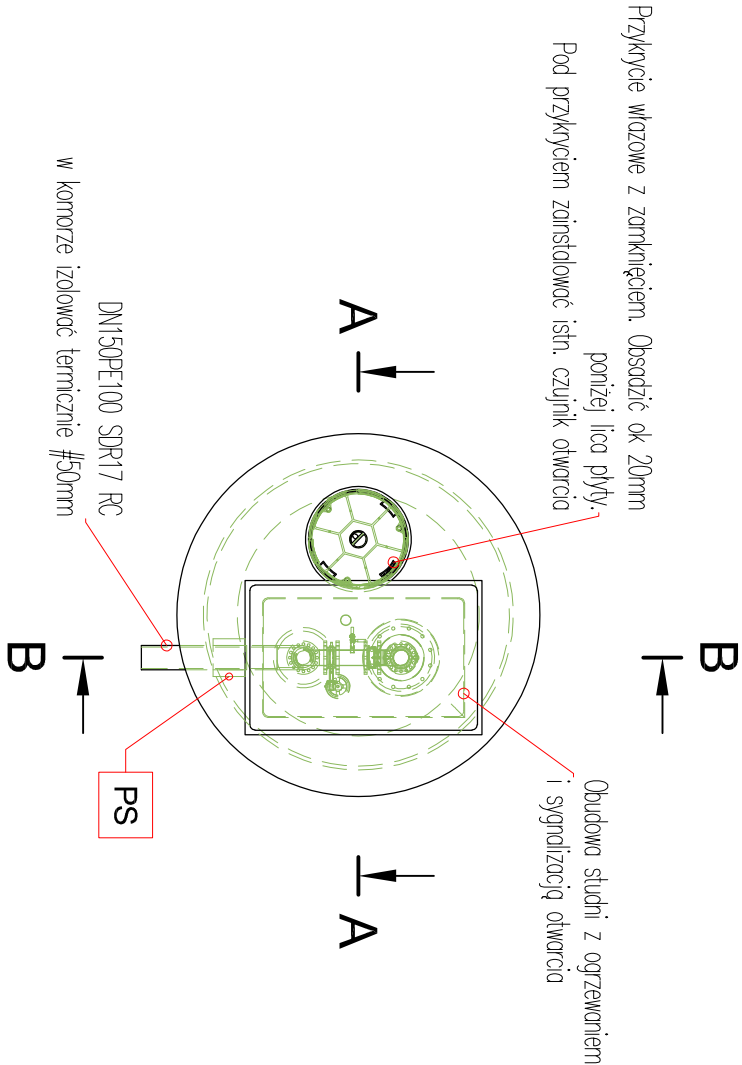

A-A (1:50)

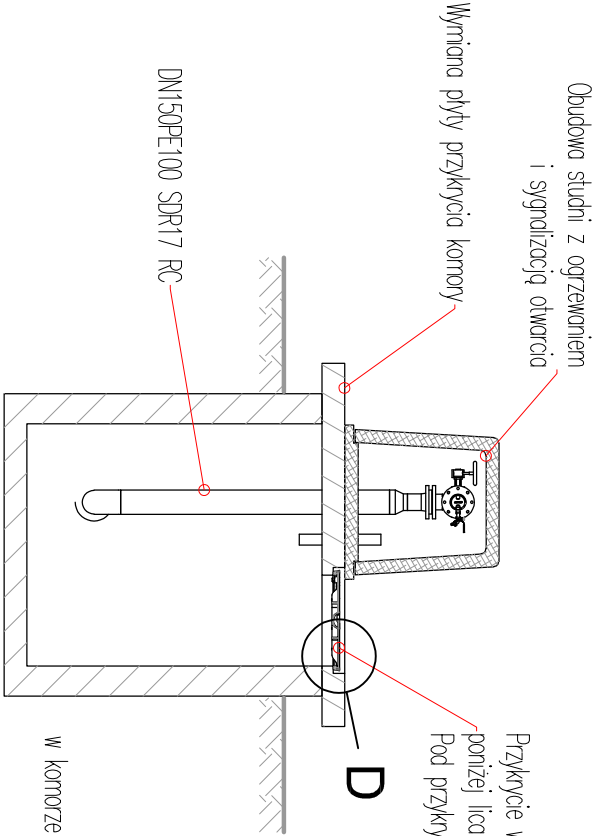

B-B (1:50)

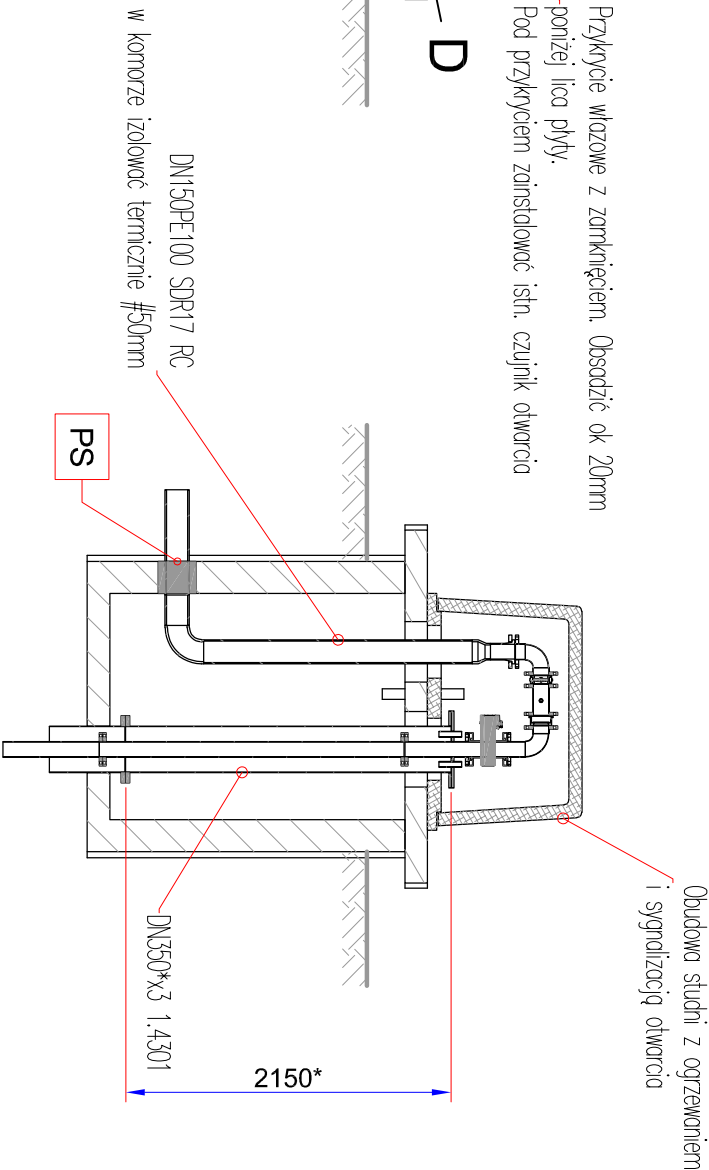

PS przejście szczelne

*) dopasować do przebudowywanego obiekt

UWAGI:

- Ze względu na charakter obiektu Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wyniki przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany projektu muszą być wyłożone z Zamawiającym i projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.
- Opracowanie sporządzono na podstawie dokumentacji archiwalnej. Projektant nie odpowiada za rozbieżności ze stanem faktycznym.
- Poszczegółowe elementy, Wykonawca jest zobowiązany wykonać wg opisu technicznego i załączonej dokumentacji. Brak wskazania no rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porównaniu z Zamawiającym, a także z projektantem i za jego zgodą. Każdy składek projektowany należy rozprytować i rozporozować w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą, z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zosad sztuki budowlanej.
- Elementy metalowe konstrukcji i urządzeń mocować do elementów budowlanych przy użyciu systemów wkrępowych z kołkami A4. Wszelkie połączenia gwintowe zabezpieczyć przed zatarciem.
- Połączenia rurociągów wykonować zgodnie z zaleceniami producenta dla danego materiału przy zwróceniu szczególnej uwagi na warunki atmosferyczne i temperaturowe.
- Mocowanie rurociągów wg wytycznych producenta systemu instalacyjnego przy użyciu obejm systemowych dla temperatury medium +40°C. Obejmy ze stali nierdzewnej 1.4301
- Do połączeń kolnerowych stosować uszczelki płaskie z pierścieniem stabilizującym.

INWESTOR ZAMAWIAJĄCY:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w MRĄGOWIE
os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo
t.: +4889 742 6111; f.: +4889 741 8621 www.zwik.mragowo.pl

GENIOSTKA PROJEKTOWA

WT-PŁAN Tomasz Włodarczyk
ul. Jodłowa 2, 05-555 Torczyn
t.: +48 609 445 266, twlodarczyk@wpd.pl

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH
NA UJĘCIU WODY PODZIEMNEJ SÓL TYSKO W MRĄGOWIE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		TYTUŁ PROJEKTU	
STACJA UZDATNIANIA WODY		UJĘCIE WODY	
os. Mazurskie 1A- 11-700 Mrągowo		STUDNIĘ GŁĘBINOWE	
Dz. Nr 42/11, 42/12, 47/1, 58/53		Obudowa studni - schemat rozwiązania	
GŁÓWNY PROJEKTANT		DATA	
Tomasz WŁODARCZYK	Uw. Nr MAZ/0218/P00S/07	1 2024	
PROJEKTOWAL - TECHNOLOGICZNA SANITARIA	Uw. Nr MAZ/0218/P00S/07	1 2024	
PROJEKTOWAL - KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	Uw. Nr Wo-224/02	1 2024	
SANITARIA - TECHNOLOGICZNA SANITARIA	Uw. Nr St-197/89	1 2024	
Andrzej DROZDZ	Uw. Nr MAZ/0214/PWOK/12	1 2024	
PROJEKTOWAL - KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	Uw. Nr	1 2024	
Michał DEBKOWSKI	Uw. Nr	1 2024	
Faza		WERSJA	
PB	A-3	0	18/2023
BRANŻA		SKALA	
T-S;K	1:50	---	1 2024

