

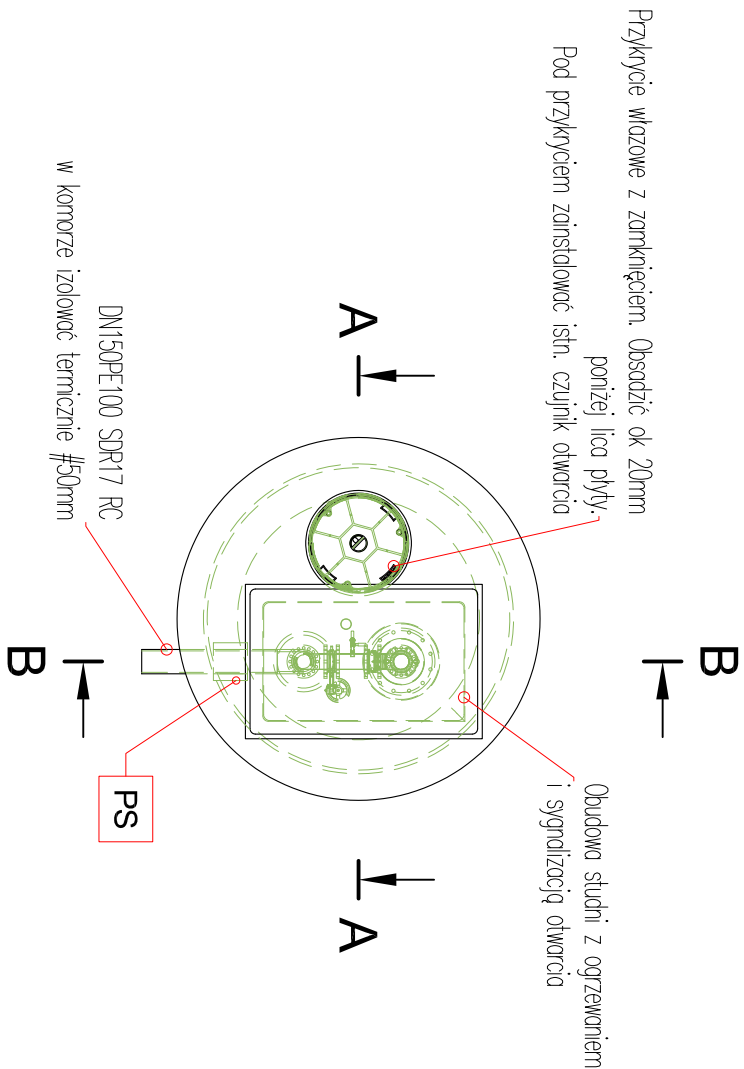
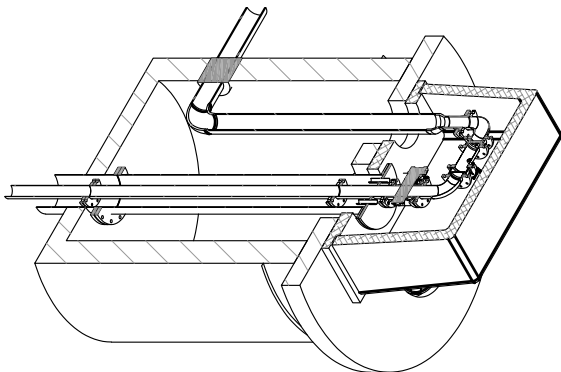


PŁYTA KOMORY


Założenie dla prefabrykacji
mat. Beton C30/37; W6; F100 XC2, A-III N;
ilość – 1 kpl / komorę

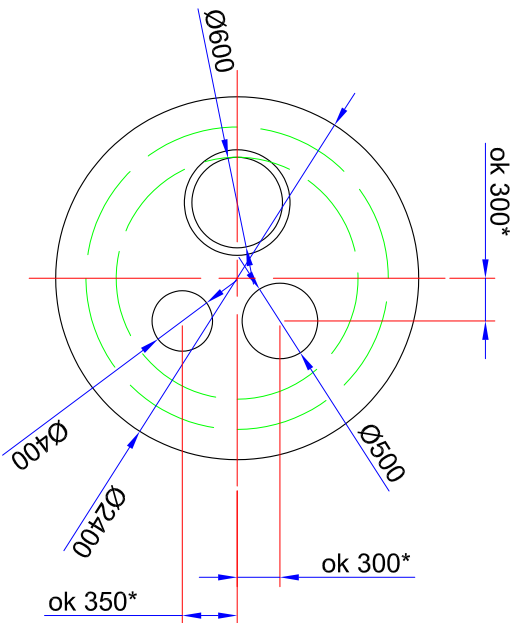


D (1:20)

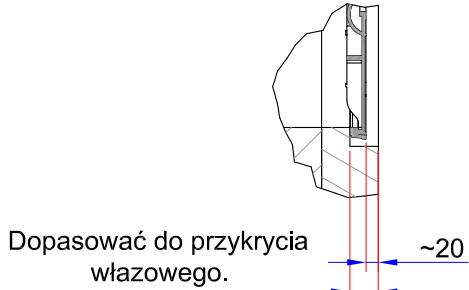

A-A (1:50)

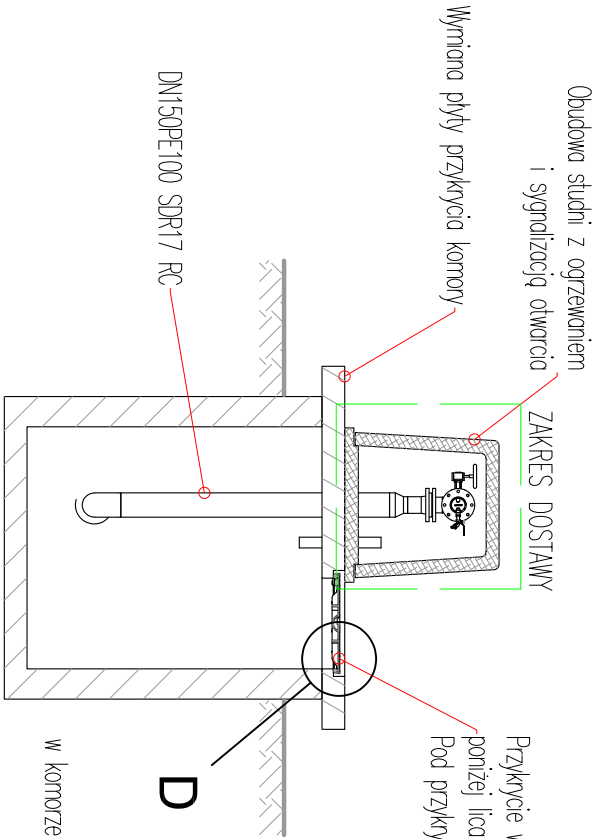

B-B (1:50)

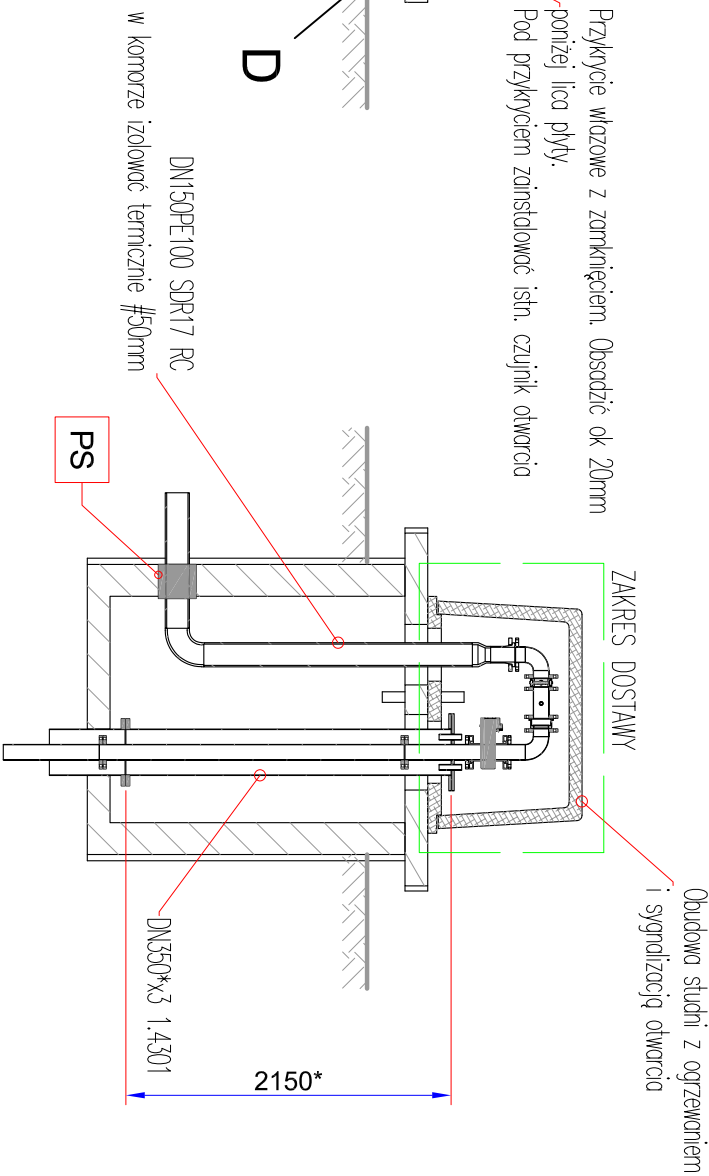

PS przeście szczelne

*) dopasować do przebudowywanego obiekt

UMIŁG:										1. Ze względu na charakter obiektu Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany projektu muszą być wyjaśnione z Zamawiającym i projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.																			
2. Opracowanie sporządzono na podstawie dokumentacji archiwalnej. Projektant nie odpowiada za rozbieżności ze stanem faktycznym.										3. Poszczególne elementy, Wykonawca jest zobowiązany wykonać wg opisu technicznego i złączyć dokumentacji. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porównaniu z Zamawiającym, a także z projekowaniem i za jego zgodą, każdy składnik projektowany należy rozpoznać i rozpoznować w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą, z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.																			
4. Elementy metalowe konstrukcji i urządzeń mocować do elementów budowlanych przy użyciu systemów wkrępiących z kotwami A4. Wszystkie połączenia gwintowe zabezpieczyć przed zatarciem.										5. Połączenia rurociągów wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta dla danego materiału przy zwróceniu szczególnej uwagi na warunki atmosferyczne i temperaturowe.																			
6. Mocowanie rurociągów wg wytycznych producenta systemu instalacyjnego przy użyciu obejm systemowych dla temperatury medium +40°C. Obejmy ze stali nierdzewnej 1.4301										7. Do połączeń kühnerowych stosować uszczelki płaskie z pierścieniem stabilizującym.																			
INWESTOR ZAMAWIAJĄCY:																													
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w MRĄGOWIE																													
os. Mazurskie 1A; 11-700 Mrągowo																													
T.: +4889 742 6111; F.: +4889 741 8621 www.zwik.mragowo.pl																													
JEDYNSTWA PROJEKTOWA																													
WT-PLAN Tomasz Włodarczyk																													
ul. Jodłowa 2; 05-555 Torcżyn																													
T.: +48 609 445 266; wladarczyk@wtpm.pl																													
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO																													
PRZEBUDOWA RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH										WT-PLAN																			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO										Tytuł rysunku																			
STACJA UZDATNIANIA WODY										UJĘCIE WODY "SOŁ TYSKO"																			
os. Mazurskie 1A; 11-700 Mrągowo										STUDNIĘ GŁĘBINOWE																			
Dł. Nr 42/11; 42/12; 47/1; 98/93										Obudowa studni - schemat rozwiązania																			
GŁÓWNY PROJEKTANT																													
Tomasz WŁODARCZYK					Uw. Nr					MAZ/0218/P00S/07					DATA					1 2024					PROPS				
Tomasz WŁODARCZYK					Uw. Nr					MAZ/0218/P00S/07					DATA					1 2024					PROPS				
SPRAWDZĄCY - TECHNOLOGICZNO-SANITARNIA					Uw. Nr					SI-197/89					DATA					1 2024					PROPS				
Andrzej DROZDZ					Uw. Nr					SI-197/89					DATA					1 2024					PROPS				
Faza					WERSJA					0					UMIŁG					18/2023					WZESPOŁU				
PT					SKALA					A-3					ZASTĘPUE WERSJE					---					WZESPOŁU				
T-S;					SKALA					1:50					DATA					1 2024					W311/PT-T.03-01				