

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA · CZĘŚĆ I

Dostawa i montaż mebli


Centrum Usług Społecznych w Słupnie — wizualizacja pogładowa

Poniżej zebrano w formie rysunków technicznych (widok od frontu, z wymiarowaniem) 25 pozycji asortymentowych opisanych w OPZ: meble do pokoi mieszkańców, łazienek, biur, kuchni, pralni/magazynu oraz strefy recepcji i przestrzeni wspólnych. Rysunki mają charakter poglądowy — nie stanowią projektu wykonawczego.

Pozycji asortymentowych	Łączna ilość sztuk	Min. gwarancja	Termin realizacji
25	86 szt. + 1 kpl.	24 miesiące	60 dni kalendarzowych

Pokoje mieszkańców

4 pozycji · 20 szt.

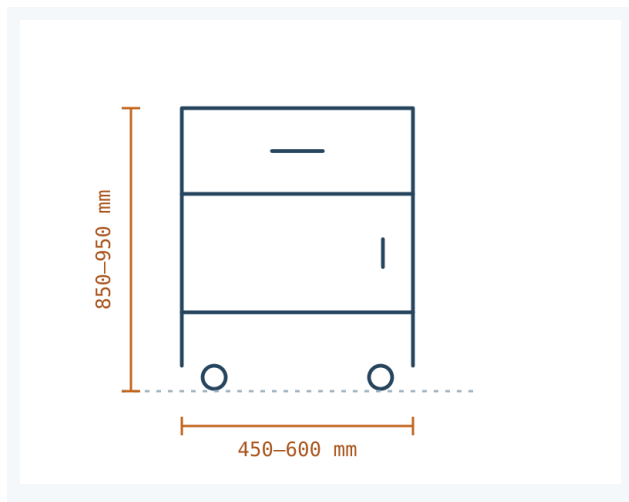

POZ. 01 **5 szt.**


Szafka nocna

SZER. 450-600 mm

WYS. 850-950 mm

GŁĘB. 400-500 mm

- Korpus: płyta laminowana min. 18 mm, obrzeże PCV min. 2 mm
- 4 kółka jezdne, w tym min. 2 z blokadą
- 1 szuflada z prowadnicami (zabezpieczenie przed wysunięciem)
- Część dolna zamykana drzwiczkami, min. 1 półka regulowana

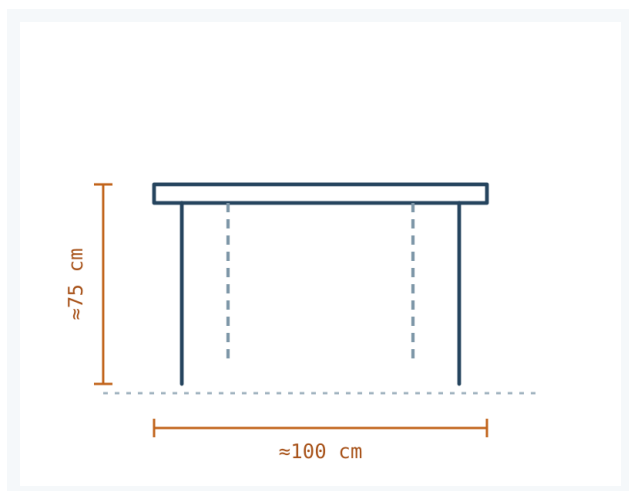

POZ. 02 **5 szt.**


Stół

SZER. ≈100 cm

WYS. ≈75 cm

GŁĘB. ≈60 cm

- Nogi z litego drewna, stopki chroniące podłogę
- Błat z laminowanej płyty meblowej, grubość min. 18 mm
- Powierzchnia odporna na ścieranie i wilgoć
- Krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem

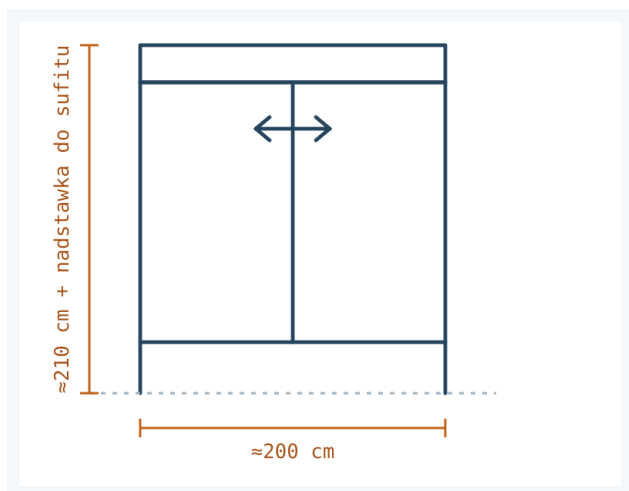

POZ. 03 **5 szt.**


Szafa wnękowa

SZER. ≈200 cm

WYS. ≈210 cm + nadstawka do sufitu

GŁĘB. ≈60 cm

- Korpus: płyta laminowana 18 mm, klasa higieniczna E1
- Drzwi przesuwne z cichym, płynnym prowadzeniem
- Min. 5 półek + min. 2 drążki ubraniowe
- Nadstawka do wysokości pomieszczenia, listwa maskująca

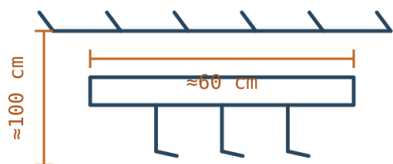

POZ. 04 **5 szt.**

Ścienny wieszak na ubrania

SZER. ≈ 60 cm


WYS. ≈ 100 cm

GŁĘB. ≈ 25 cm

- Płyta laminowana min. 18 mm, montaż do ściany
- Półka górna na odzież / nakrycia głowy
- Min. 3 metalowe haczyki odporne na korozję
- Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV

Łazienka

1 pozycji · 5 szt.

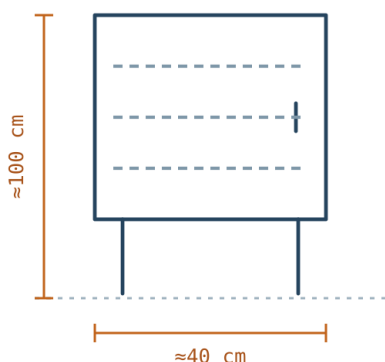

POZ. 05 **5 szt.**

Szafka łazienkowa

SZER. ≈ 40 cm


WYS. ≈ 100 cm

GŁĘB. ≈ 20 cm

- Wolnostojąca, posadowiona na nóżkach
- Min. 3 półki wewnętrzne do przechowywania środków higienicznych
- Materiały odporne na podwyższoną wilgotność
- Zawiasy z mechanizmem cichego domyku

Strefa biurowo-administracyjna

7 pozycji · 24 szt.

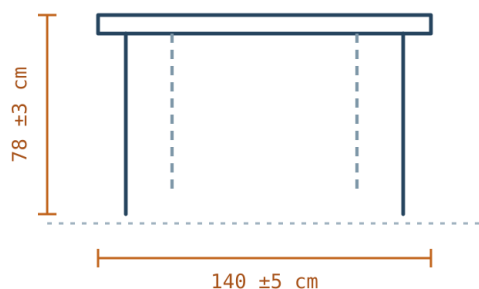

POZ. 06 **3 szt.**


Biurko

SZER. 140 ± 5 cm

WYS. 78 ± 3 cm

GŁĘB. 70 ± 5 cm

- Blat z laminowanej płyty, grubość min. 18 mm
- Elementy do wypoziomowania mebla
- Konstrukcja stabilna i trwała
- Zgodność z normami bezpieczeństwa mebli biurowych

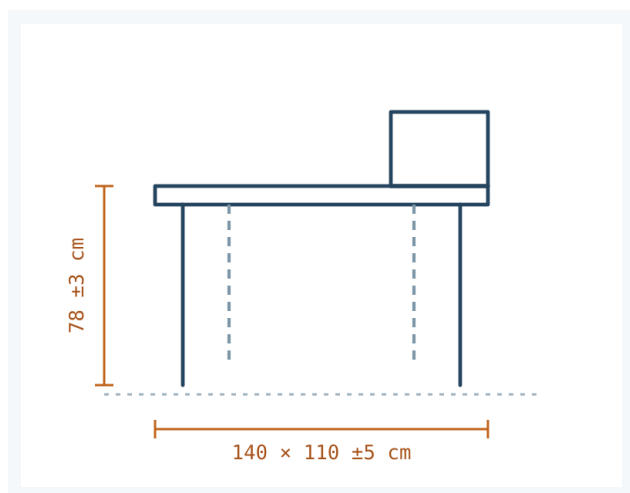

POZ. 07 **1 szt.**


Biurko narożne w kształcie litery „L”

SZER. **140 × 110 ± 5 cm**

WYS. **78 ± 3 cm**

GŁĘB. **70 ± 5 cm**

- Montaż w wersji prawo- lub lewostronnej
- Blat min. 18 mm, obrzeże ABS wysokiej odporności
- Ergonomiczna organizacja stanowiska pracy
- Elementy do wypoziomowania mebla

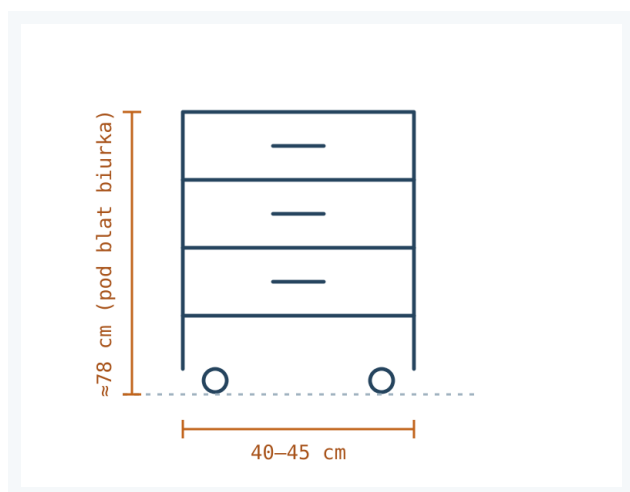

POZ. 08 **4 szt.**


Kontener podbiurkowy

SZER. **40-45 cm**

WYS. **≈ 78 cm (pod blat biurka)**

GŁĘB. **50-60 cm**

- Min. 3 szuflady na prowadnicach kulkowych, pełny wysuw
- Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady
- 4 kółka jezdne, min. 2 z blokadą
- Kompatybilny z biurkami objętymi zamówieniem

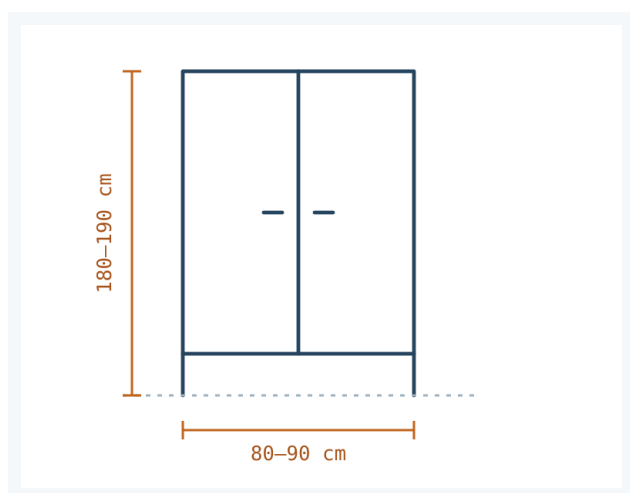

POZ. 09 **3 szt.**


Szafa aktowa

SZER. **80-90 cm**

WYS. **180-190 cm**

GŁĘB. **40-45 cm**

- Korpus: płyta laminowana 18 mm, plecy HDF
- Drzwi skrzydłowe z zamkiem patentowym i kompletem kluczy
- Min. 4 półki z regulacją wysokości
- Nośność półek dostosowana do dokumentacji papierowej

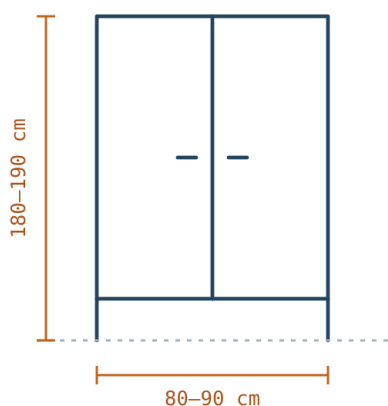


POZ. 10 **3 szt.**

Szafa aktowo-ubraniowa

SZER. 80-90 cm
WYS. 180-190 cm
GŁĘB. 55-60 cm

- Część aktowa: min. 4 półki regulowane
- Część ubraniowa: drążek + górna półka
- Drzwi z zamkiem patentowym i kompletem kluczy
- Ergonomiczne uchwyty, powierzchnie łatwe w czyszczeniu

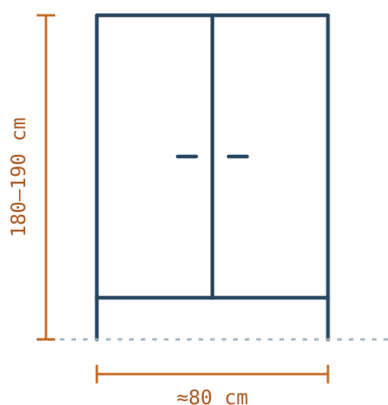


POZ. 11 **2 szt.**

Szafa metalowa aktowa

SZER. ≈80 cm
WYS. 180-190 cm
GŁĘB. 40-45 cm

- Korpus z blachy stalowej min. 0,6 mm, malowanie proszkowe
- Zamek cylindryczny z min. 2 kluczami
- Min. 4 półki, nośność min. 50 kg/półkę
- Formaty A4 / segregatory

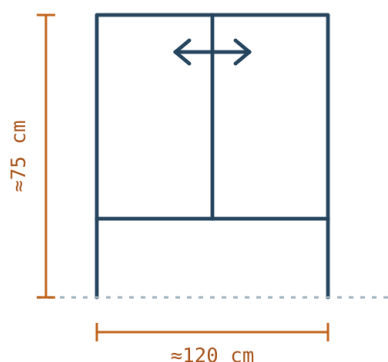

POZ. 21 **8 szt.**


Komoda

SZER. ≈120 cm
WYS. ≈75 cm
GŁĘB. ≈42 cm

- Wnętrze podzielone na 2 komory pionowe
- Drzwi przesuwne dwuskrzydłowe
- Zamek meblowy, min. 2 komplety kluczy
- Min. 2 poziomy użytkowe w każdej komorze

Kuchnia i jadalnia

6 pozycji · 23 szt.

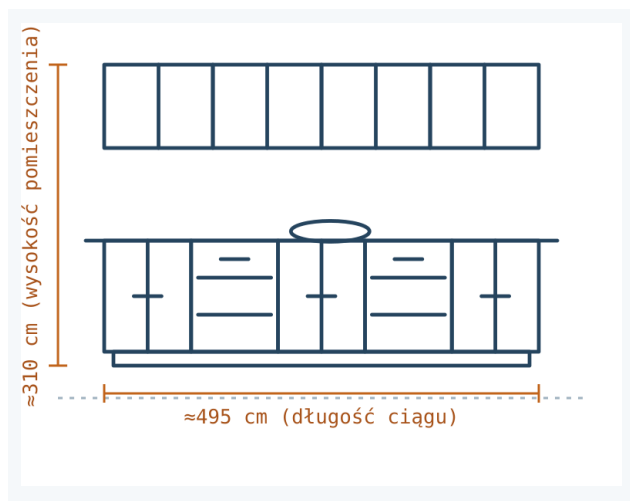

POZ. 12 **1 szt.**


Zabudowa kuchenna I (jednorzędowa)

SZER. ≈ 495 cm (długość ciągu)

WYS. ≈ 310 cm (wysokość pomieszczenia)

GŁĘB. ≈ 60 cm (blat)

- Wnęka na lodówkę, słupek AGD, miejsce pod płytę indukcyjną i zlewozmywak
- Błat postforming ≈ 39 mm, korpusy płyta lam. min. 18 mm
- Szafki górne: system wspomagania otwierania i cichego domyku
- Cokoł ciągły maskujący, brak widocznych nóżek

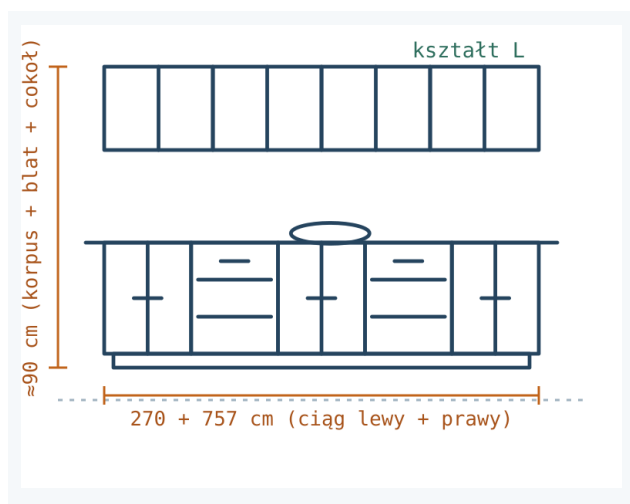

POZ. 20 **1 szt.**


Zabudowa kuchenna II (kształt L)

SZER. $270 + 757$ cm (ciąg lewy + prawy)

WYS. ≈ 90 cm (korpus + blat + cokoł)

GŁĘB. ≈ 60 cm

- Szafki dolne z drzwiami/szufladami + szafki górne nad ciągiem lewym
- Panel ścienny (tło) między blatem a szafkami górnymi
- Błat postforming z wycięciem pod zlewozmywak dwukomorowy
- Narożnik uwzględniający głębokość blatu (dł. użytkowa ≈ 697 cm)

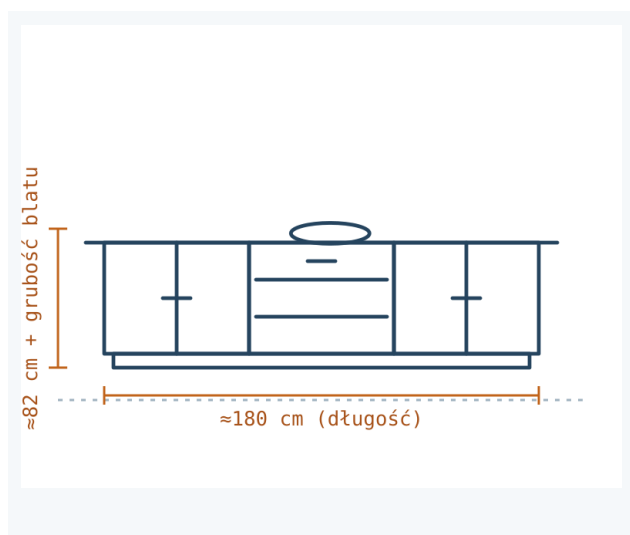

POZ. 19 **1 szt.**


Wyspa kuchenna

SZER. ≈ 180 cm (długość)

WYS. ≈ 82 cm + grubość blatu

GŁĘB. moduły 40–80 cm

- Moduł pod płytę indukcyjną (3 szuflady), moduł pod zlewozmywak, szafka pomocnicza
- Błat postforming ≈ 39 mm, plecy w pełnej, estetycznej zabudowie
- Cokoł maskujący na całym obwodzie, brak widocznych nóżek
- Montaż płyty indukcyjnej i zlewozmywaka w zakresie zamówienia

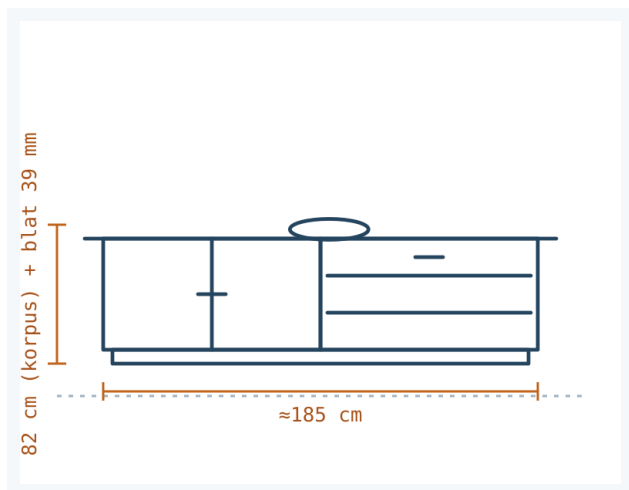

POZ. 22 1 szt.


Zabudowa pod zlewozmywak

SZER. ≈185 cm

WYS. 82 cm (korpus) + blat 39 mm

GŁĘB. ≈60 cm

- Płyta laminowana wilgocioodporna min. 18 mm, obrzeże ABS
- Blat z wycięciem pod zlewozmywak dwukomorowy
- Szafka pod zlewem bez półki, dostęp do instalacji
- Cokoł ciągły, demontowalny, odporny na wilgoć

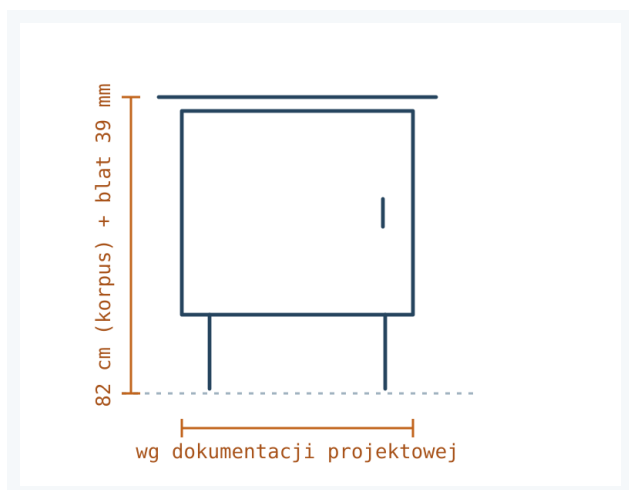

POZ. 23 1 szt.


Szafka do naczyń

SZER. wg dokumentacji projektowej

WYS. 82 cm (korpus) + blat 39 mm

GŁĘB. ≈60 cm

- Korpus: płyta laminowana wilgocioodporna min. 18 mm
- Fronty z zawiasami o mechanizmie cichego domyku
- 1 półka wewnętrzna z regulacją wysokości
- Cokoł demontowalny, dopasowany kolorystycznie

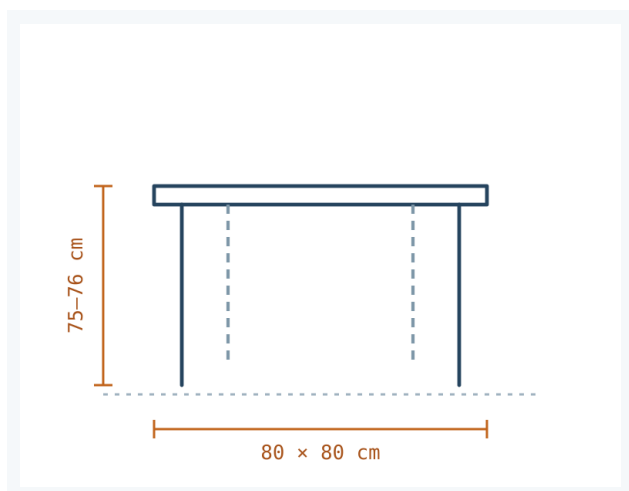

POZ. 13 18 szt.

Stół kwadratowy

SZER. 80 × 80 cm


WYS. 75-76 cm

GŁĘB. —

- Blat z laminowanej płyty, grubość min. 25 mm
- Nogi z profilu ≈5×5 cm (drewno, metal lub równoważne)
- Stabilny stelaż wzmacniający konstrukcję
- Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC min. 2 mm

Pralnia i magazyn

3 pozycji · 10 szt.

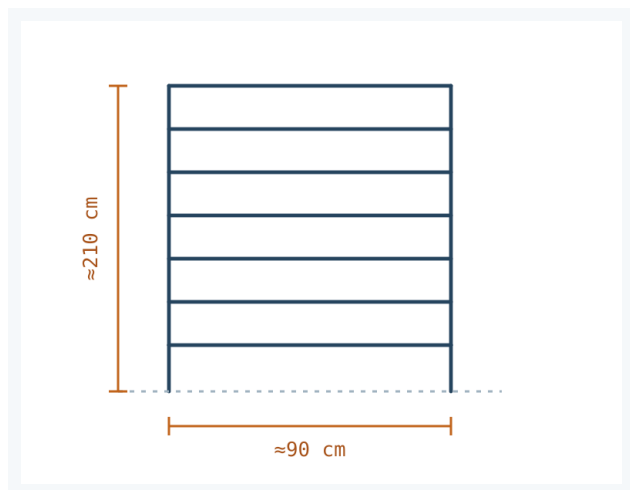

POZ. 14 **2 szt.**


Regał otwarty

SZER. **≈90 cm**

WYS. **≈210 cm**

GŁĘB. **≈55 cm**

- Przeznaczony do suchego prania w pomieszczeniu pralni
- Materiał o podwyższonej odporności na wilgoć
- Min. 5 półek (6 poziomów użytkowych), regulowane
- Plecy osadzone w rowku konstrukcyjnym (nie luźno mocowane)

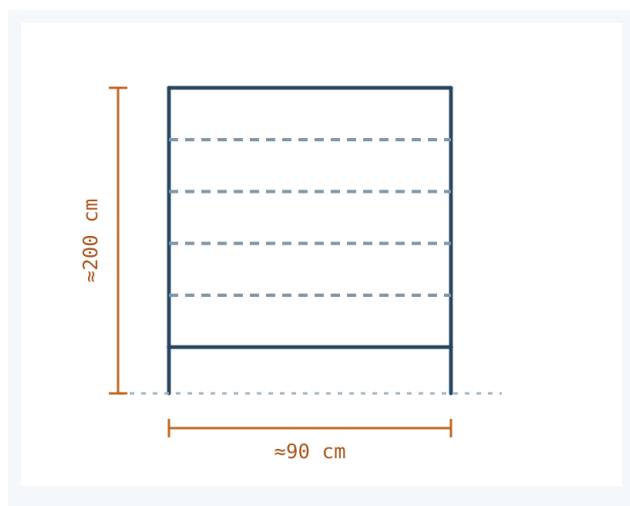

POZ. 16 **2 szt.**


Regał magazynowy wolnostojący

SZER. **≈90 cm**

WYS. **≈200 cm**

GŁĘB. **≈40 cm**

- Stelaż metalowy, zabezpieczenie antykorozyjne (malowanie proszkowe)
- Konstrukcja otwarta, bez pleców — swobodna wentylacja
- Regulowane półki, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC
- Możliwość poziomowania konstrukcji

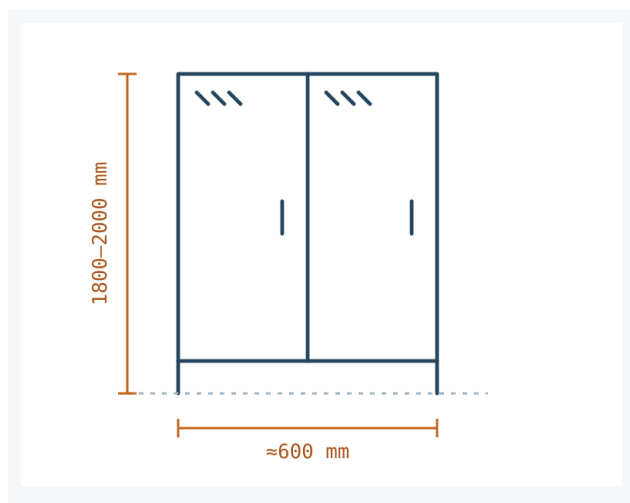

POZ. 17 **6 szt.**

Szafka BHP

SZER. **≈600 mm**


WYS. **1800-2000 mm**

GŁĘB. **≈500 mm**

- 2 niezależne komory, każda z osobnymi drzwiami na klucz
- Możliwość zastosowania systemu master
- Wewnątrz: górna półka, drążek na ubrania, dolna półka na obuwie
- Stal malowana proszkowo, otwory wentylacyjne w drzwiach

Recepcja i strefy wspólne

4 pozycji · 4 szt.

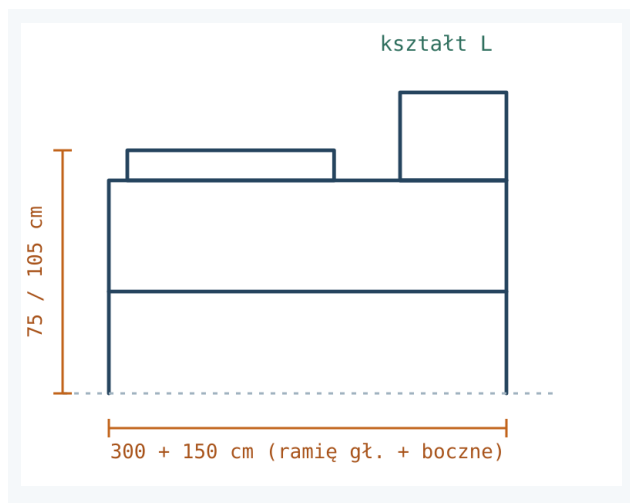

POZ. 18 1 szt.


Lada recepcyjna

SZER. 300 + 150 cm (ramię gł. + boczne)

WYS. 75 / 105 cm

GŁĘB. ≈55 cm

- Kształt litery „L”, blat roboczy + nadstawka recepcyjna 30 cm
- Blenda maskująca od strony pracownika, przepusty kablowe
- Min. 2 półki wewnętrzne z regulacją wysokości
- Pomiar z natury przed produkcją, wymiary do potwierdzenia

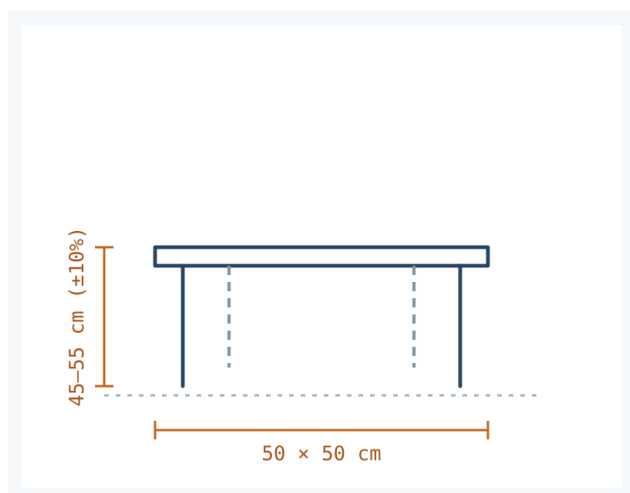

POZ. 25 1 szt.


Stolik kawowy

SZER. 50 x 50 cm

WYS. 45–55 cm (±10%)

GŁĘB. —

- Konstrukcja stabilna: lite drewno, płyta lam., MDF, metal
- Blat min. 18 mm, krawędzie zabezpieczone obrzeżem
- Nośność min. 20 kg
- Stylistyka dopasowana do foteli typu „Lisek”

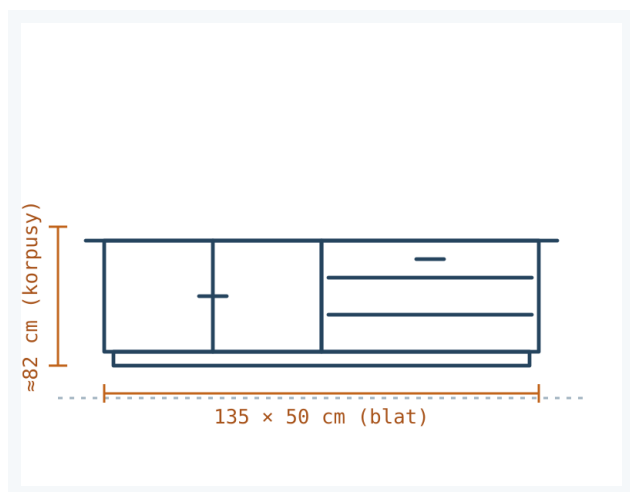

POZ. 15 1 szt.


Zestaw meblowy

SZER. 135 x 50 cm (blat)

WYS. ≈82 cm (korpusy)

GŁĘB. ≈50 cm

- Blat typu postforming, grubość ≈39 mm
- 2 szafki dolne (80 cm + 50 cm) na regulowanych nóżkach
- Każda szafka: min. 2 półki regulowane
- Fronty pełne, jednolita stylistyka

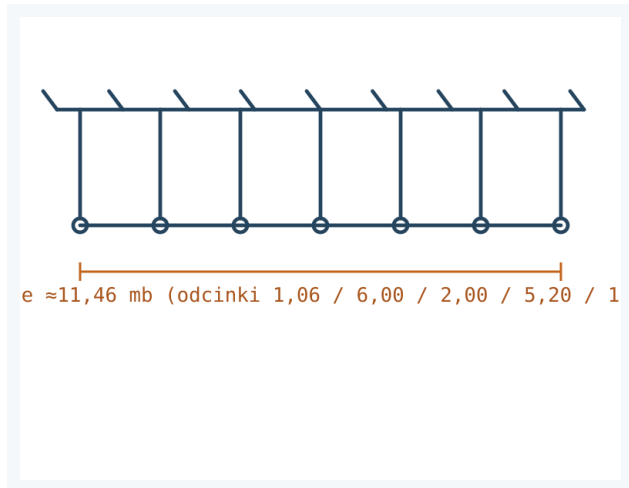

POZ. 24 **1 komplet**

Poręczę ścienne

SZER. łącznie ≈ 11,46 mb (odcinki 1,06 / 6,00 / 2,00 / 5,20 / 1,88 m)

WYS. montaż ścienny

GŁĘB. przekrój 40×20–60×30 mm

- Profil płaski lub płasko-owalny, zaokrąglone krawędzie
- Drewno liściaste lakierowane lub laminat HPL
- Wsporniki ze stali nierdzewnej lub aluminium
- Systemowe łączenia długich odcinków

Uwagi końcowe

- Wszystkie wymiary mają charakter orientacyjny i określają minimalne wymagania Zamawiającego — wymiary ostateczne Wykonawca ustala na podstawie własnych pomiarów z natury.
- Kolorystyka, dekory płyt oraz rodzaj uchwytów podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym przed rozpoczęciem produkcji.
- Wszystkie meble muszą być fabrycznie nowe, kompletne i wolne od wad, wykonane z materiałów odpornych na wilgoć, środki czyszczące/dezynfekcyjne oraz intensywną eksploatację w obiekcie użyteczności publicznej.
- Minimalny okres gwarancji dla całego zakresu wynosi 24 miesiące od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.
- Rysunki zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter poglądowy i służą wyłącznie zobrazowaniu zakresu zamówienia opisanego w OPZ — nie zastępują projektu wykonawczego ani dokumentacji technicznej Wykonawcy.