


Przekrój poprzeczny P-1 – P-1

w km 0+058

przed remontem


STAROSTWO POWIATOWE w KRAKOWIE
Wydział Architektury
Referat V Architektoniczno-Budowlany
30-037 Kraków, al. Słowackiego 20
tel. (12) 634-42-70 w. 417, 418, 419, 416

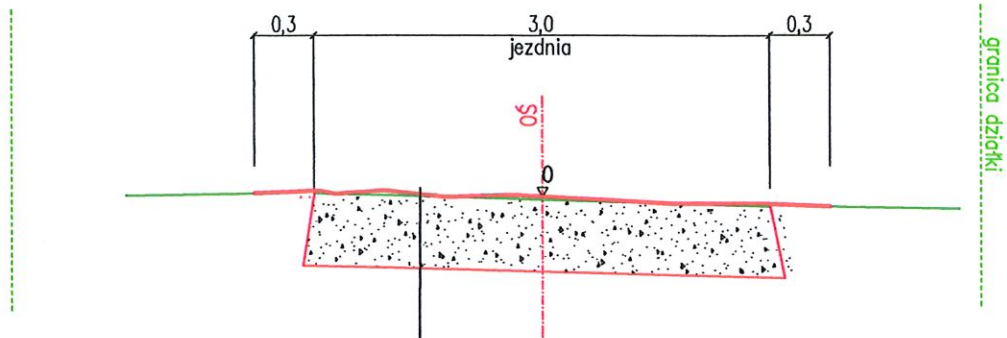

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

8 cm	warstwy bitumiczne
50 cm	ISTNIEJĄCA PODBUDOWA Z KRUSZYWA
	grunt rodzimy po zagęszczeniu i profilowaniu

po remoncie

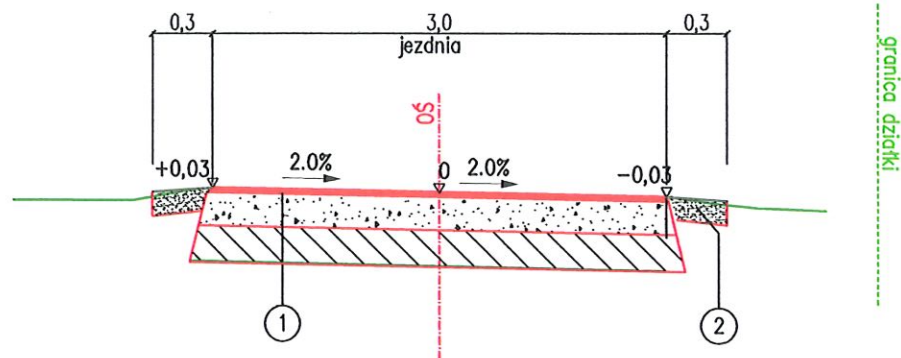

1

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

	4 cm	warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S
$E_2 = \min. 130 \text{ MPa}$ $l_o \leq 2.2$	4 cm	warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 11W
$E_2 = \min. 80 \text{ MPa}$ $l_o \leq 2.2$	20 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 stob. mech. 0/31,5mm
$E_2 = \min. 25 \text{ MPa}$ $l_o \leq 2.2$	30 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 stob. mech. 0/63mm

2

KONSTRUKCJA POBOCZA

$E_{vd} = \min. 50 \text{ MPa}$ 10cm	kruszywo
	istniejące podłoże gruntowe po dogęszczeniu i profilowaniu

BRANŻA	DROGOWA		
NAZWA INWESTYCJI	Remont drogi wewnętrznej gminnej (dz. dr. 1472) w m. Rybna gm. Czernichów		
INWESTOR	GMINA CZERNICHÓW ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Siastala 		
SKALA	DATA	NR RYS.	3
1:50	03.2026		