

P1 - NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA


- warstwa wierzchnia EPDM - 1cm
- warstwa amortyzująca SBR - 6cm
- kruszywo łamane 0-16mm - 5cm
- kruszywo łamane zagęszczone 0-31mm - 20cm
- geowłóknina
- piasek - 5cm





P3 - NAWIERZCHNIA ŻWIROWA

- żwir 15cm
- kruszywo z tłucznia 35cm
- geowłóknina


szczegóły montażu obrzeża

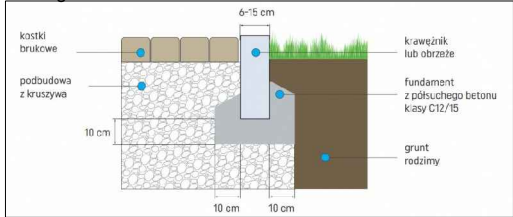

widok z boku

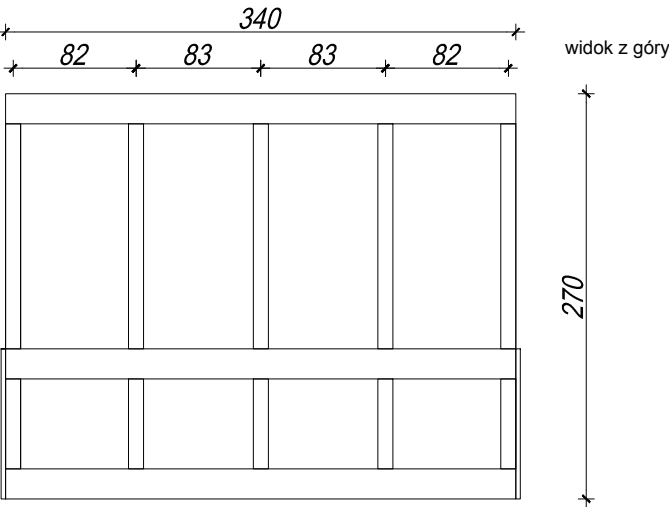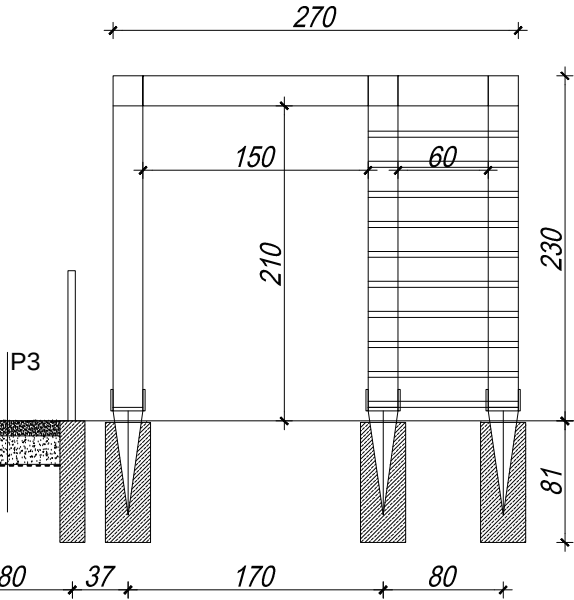


widok z przodu

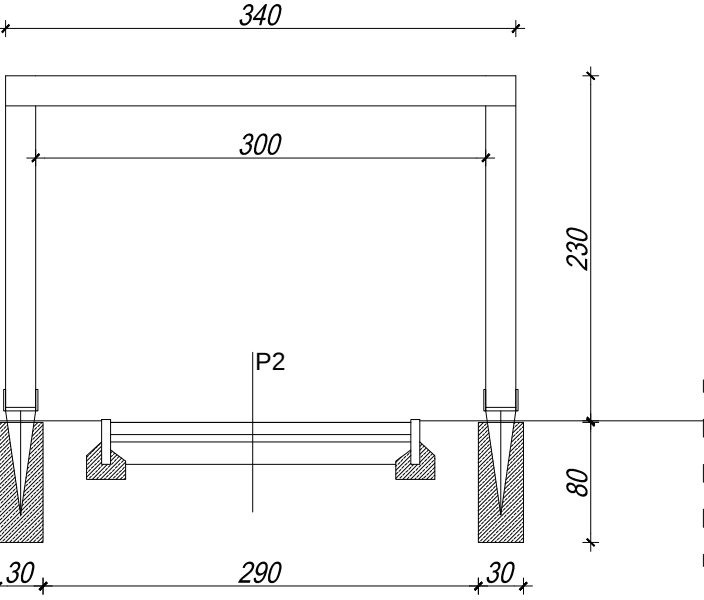

P2 - KOMUNIKACJA PIESZA

- kostka betonowa 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 3-5cm
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm 10-15cm
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31,5/63mm + kliniec 16/31,5mm - 40cm
- grunt rodzimy

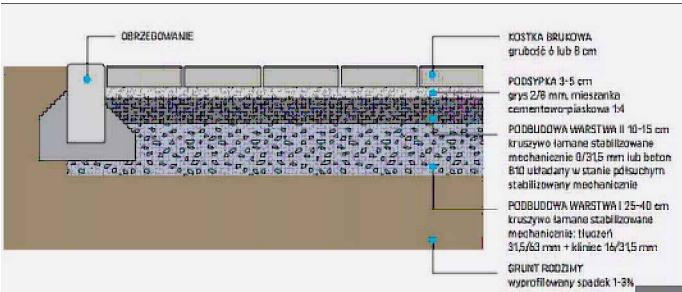

INWESTOR:	Gmina Miejska Kłodzko - 57-300 Kłodzko Pl. B.Chrobrego 1	DATA:	15.04.25
TYTUŁ OPRACOW.:	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych zniszczonych w wyniku powodzi wewnątrz osiedla przy ul. Malczewskiego w Kłodzku 57-300 Kłodzko, działka nr 30/52, Obręb Centrum		
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Agata Miernik	NR. UPRAWNIEN:	35/06/DOIA
NAZWA RYSUNKU: PERGOLA PRZY PLACU ZABAW			
		FORMAT: A4	PODZIAKA: -
STADIUM: ZGŁOSZENIE		NR RYS.: A/7	
DATA OPRACOWANIA: 15.04.25		STRONA: -	