


PRZEKRÓJ WYKOPU

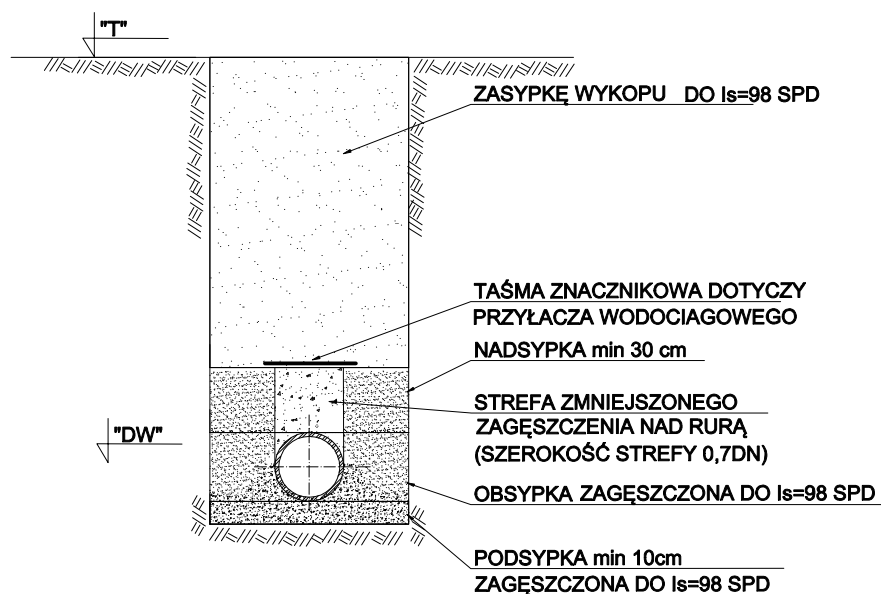

UWAGA!

"T" - RZĘDNA TERENU W/G PROFILU

"DW"- RZĘDNA OSI RURY W/G PROFILU

- rury montować na podsypce z bardzo dobrze ubitego i zagęszczonego gruntu rodzimego bez kamieni, lub gruboziarnistego piasku z podbiciem obustronnym rur i pogłębieniem na złączach o zagęszczeniu sposobem ręcznym $I_s=98\%$ SPD
- nad rurami wykonać nadsypkę piaskiem o gr. 20cm ponad wierzch rury o zagęszczeniu $I_s=100\%$ SPD
- średnicę i typ rur przyjąć w/g profilu
- montaż rur wykonać zgodnie z instrukcją projektowania, wykonywania i odbioru producenta rur, jak również warunków technicznych wykonania i odbioru robót opracowanie COBRTI W-wa zeszyt-3/2001

tytuł	Budowa ogólnodostępnego zaplecza socjalnego na potrzeby funkcjonowania boiska gminnego		
adres	Ul. Cicha, 22-315 Gorzków-Osada dz. ewid.nr 382/4, obręb 0012		
inwestor /adres	Gmina Gorzków ul. Główna 9 22-315 Gorzków-Osada		
projekt	DomDesign Dominik Chmura ul. Świdlicków 8/174, 01-389 Warszawa		
branża	SANTARNA	faza	proj. techniczny
stanowisko	Imię i nazwisko	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Waldemar Walikowski	LUB/0096/PWBS/16	
rysunek	Przekrój przez wykop		
nr rysunku / wydanie		skala	data
T-04		w3	20.10.2025
RYSUNEK CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.			