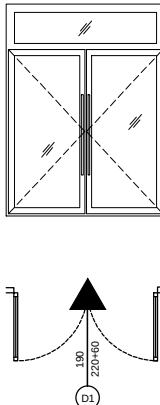








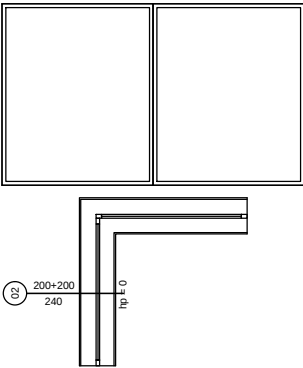




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL NA RYSUNKU		D1 - wejściowe do budynku	D2 - wyjście z części wspólnej	D3 - wyjście z komunikacji	D4 - pomieszczenie techniczne	D5 - część wspólna	D6 - drzwi wejściowe do lokali, pralnia, pomieszczenie podręczne, pomieszczenie socjalne	D7 - drzwi łazienkowe, pomieszczenie gospodarcze	D8 - drzwi do komunikacji	D8 - drzwi do mieszkań			
WIDOK DRZWI													
wymiary w świetle ościeżnicy	szerokość wysokość	190 220 + 60	90+30 200+40	90 + 30 200	90 200	90+30 200	90 200	90 200	90+90 200	90 220			
PRAWY / LEWE		P	L	L	P	P	P	P	L	P	L		
ILOŚĆ		1	1	1	1	1	6	2	5	3	1	3	3
UWAGI		- drzwi prawe, otwierane na zewnątrz, dwuskrzydłowe z naswietłem 60cm - szyby przeziernie, bezpieczne - klamka ze stali nierdzewnej - dla conajmniej jednego skrzydła drzwiowego należy zapewnić szerokość przejścia w świetle min. 90cm - zamek patentowy - samozamykacz - blokada otwarcia - aluminiowe - kolor: drewnopodobne dąb winchester - izłacyjność cieplna Umax=1,3 W/m²K	- drzwi lewe otwierane na zewnątrz, jednoskrzydłowe z naswietłem górnym 40cm i naswietłem pionowym 30cm - szyby przeziernie, bezpieczne - klamka ze stali nierdzewnej - należy zapewnić szerokość przejścia w świetle min. 90cm - zamek patentowy - aluminiowe - blokada otwarcia - kolor: drewnopodobne dąb winchester - izłacyjność cieplna Umax=1,3 W/m²K	- drzwi lewe, otwierane na zewnątrz - klamka ze stali nierdzewnej - należy zapewnić szerokość przejścia w świetle min. 120cm - zamek patentowy - aluminiowe - blokada otwarcia - drzwi dwuskrzydłowe, słupek ruchomy - kolor: drewnopodobne dąb winchester - izłacyjność cieplna Umax=1,3 W/m²K	- drzwi prawe, otwierane na zewnątrz - klamka ze stali nierdzewnej - należy zapewnić szerokość przejścia w świetle min. 90cm - zamek patentowy - aluminiowe - blokada otwarcia - kolor: drewnopodobne dąb winchester - izłacyjność cieplna Umax=1,3 W/m²K	- drzwi prawe - klamka ze stali nierdzewnej - należy zapewnić szerokość przejścia w świetle min. 120cm - zamek patentowy - aluminiowe - blokada otwarcia - drzwi dwuskrzydłowe, słupek ruchomy - kolor: drewnopodobne dąb winchester	- drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe - akustyczne 42db - klamka ze stali nierdzewnej - należy zapewnić szerokość przejścia w świetle min. 90cm - okleina CPL / halifax drewnopodobne - dodatkowo panel boczny i górny płytowy od strony komunikacji - elektrozaczep, kontrola dostępu - bezprzylgowe	- drzwi pokryte laminatem CPL kolor kaszmir - jednoskrzydłowe - bezprzylgowe - klamka zaoblona w kolorze czarnym - w dolnej części skrzydła podcięcie o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² dla dopływu powietrza	- szyby przeziernie, bezpieczne - klamka ze stali nierdzewnej - dla conajmniej jednego skrzydła drzwiowego należy zapewnić szerokość przejścia w świetle min. 90cm - zamek patentowy - samozamykacz - blokada otwarcia - aluminiowe - kolor: drewnopodobne dąb winchester	- drzwi otwierane na zewnątrz, jednoskrzydłowe - szyby przeziernie, bezpieczne - klamka ze stali nierdzewnej - należy zapewnić szerokość przejścia w świetle min. 90cm - zamek patentowy - aluminiowe - blokada otwarcia - kolor: od zewnątrz drewnopodobne dąb winchester, od wewnątrz biały - izłacyjność cieplna Umax=1,3 W/m²K			

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL NA RYSUNKU		O1	O2	O3	O4 - okno na piętrze
SCHEMAT (WIDOK OD STRONY ELEWACJI)					
WYMIARY OKNA [CM]	SZEROKOŚĆ	150	200+200	200	145
	WYSOKOŚĆ	150	240	130	200
ILOŚĆ		7	1	6	1
OPIS		- okno dwuskrzydłowe rozwierno-uchylne	- okno stałe typu fix, narożne	- okno dwuskrzydłowe rozwierno-uchylne	- okno stałe - 145cm - wymiar dostosować do wymiaru otworu drzwi (D3) na parterze
UWAGI		- Materiał: aluminium - Kolor: zewnętrzny drewnopodobne - dąb winchester, wewnętrzny w kolorze białym - Szklenie: pakiet trzyszybowy - Izłacyjność cieplna: Umax=0,9 W/m²K - Parapety: wewnętrzne drewniane, zewnętrzne parapety z blachy ocynk w kolorze dopasowanym do dachówki			

UWAGA:

- wszystkie wymiary sprawdzić na miejscu budowy
- wymiary częściowe dostosować do rzeczywistych wymiarów skrzydła drzwiowego i okiennego,
- wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki
- ostateczne kolorystyka, model stolarki, klamek do uzgodnienia z inwestorem/projektantem
- do O1, O2, O3, O4 i D9 rolety zewnętrzne aluminiowe, podtynkowe, sterowane elektrycznie, + przycisk przyokienny, prowadnice aluminiowe. Kolor dąb winchester

Jednostka projektowa:		FOTON OZE SP. Z O.O. UL. KORFANTEGO 4B/11 76-200 SŁUPSK		
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ				
Nazwa obiektu budowlanego: BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO DLA POTRZEB MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO I TRENINGOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU				
Adres obiektu budowlanego: DZIAŁKA: 203/3, 203/2; OBREB BORZYSZKOWY; GMINA LIPNICA IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 220105_2.0002.203/3, 220105_2.0002.203/2				
Inwestor: Gmina Lipnica ul. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica				
Projektant:		mgr inż. arch. Joanna Winiakajis uprawnienia budowlane do projektowania i kierownia robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektoniczno-budowlanej nr PO/KK/098/05		Podpis:
Sprawdzający:		mgr inż. arch. Katarzyna Karolczuk uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 568/POOKK/2013		Podpis:
Asystent projektanta:		inż. arch. Natalia Semmerling-Jankowska		Podpis:
DATA:	SKALA:	BRANŻA:	FAZA:	NR RYS:
17.01.2026 r.	1:100	ARCHITEKTURA	PROJEKT AB	8A