


PROJEKTOWANA OPRAWA PARKOWA



RYSUNEK TECHNICZNY

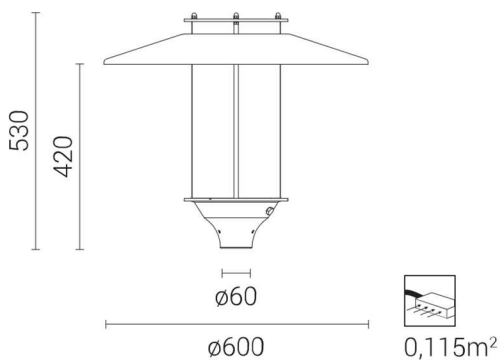

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	parki, ciągi pieszych, drogi rowerowe
Montaż	bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing$ 60 x 50 mm
Stopień ochrony	IP 65
Materiał	korpus oprawy – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, daszek – ukształtowana blacha aluminiowa, klosz – mroźony cylindryczny $\varnothing$ 200 mm (PMMA)
Zakres temperatur pracy	od -40°C do $+40^{\circ}\text{C}$
Przewidywany czas eksploatacji	L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy	≥ 0.95
System sterowania	Oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

PARAMETRY TECHNICZNE:

MOC OPRAWY	36W
PRĄD ZASILANIA	940mA
TEMPERATURA BARWOWA	3500K
STRUMIEŃ ŚWIETLNY	3950lm

<