


Stołówka

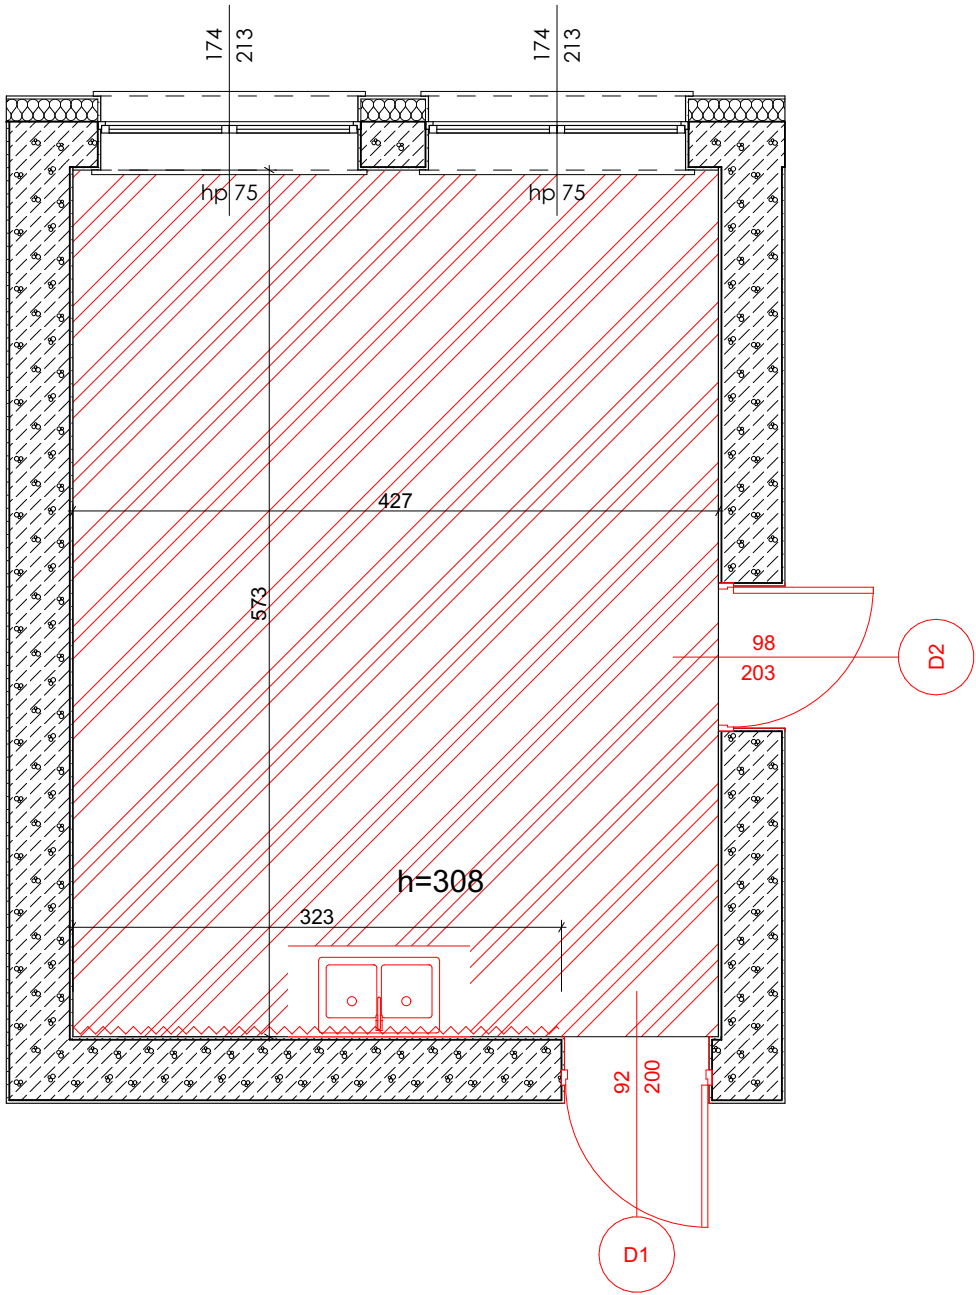


Zakres prac

- Demontaż drzwi w zakresie wskazanym na rysunkach,
- Skucie paneli wraz z wylewką (7cm)
- Skucie płytek ściennych
- Skucie tynków ze ścian i sufitów
- Demontaż parapetów z lastryko
- Demontaż opraw oświetleniowych 4szt.
- Demontaż kratki wentylacyjnych

~~~~~ skucie płytek na wys.ok. 2,00m

 - panele  
- wylewka ok. 7cm

 demontaż drzwi

|                                                                                      |                                                 |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| Inwestycja: <b>Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godziszowie Drugim.</b> |                                                 |                      |
| Adres inwestycji: <b>Godziszów Trzeci 14, 23-302 Godziszów</b>                       |                                                 |                      |
| Inwestor: <b>Urząd Gminy Godziszów, Godziszów Trzeci 121 A, 23-302 Godziszów</b>     |                                                 |                      |
| Faza projektu: <b>Projekt Wykonawczy</b>                                             | Rysunek: <b>Stołówka- demontaże i rozbiórki</b> |                      |
| Nr rysunku: <b>A-3</b>                                                               | Skala: <b>1:50</b>                              | Data: <b>11.2025</b> |
| Projektant: <b>Joanna Woszczyńska, 45/PKOKK/2017</b>                                 |                                                 |                      |
| Opracowała: <b>Ewa Fac</b>                                                           |                                                 |                      |