
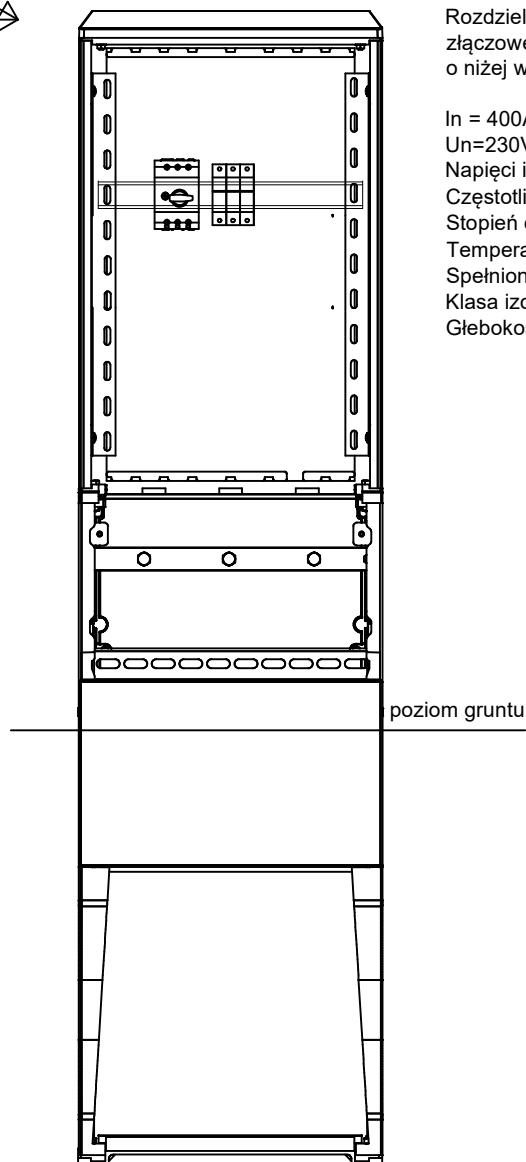


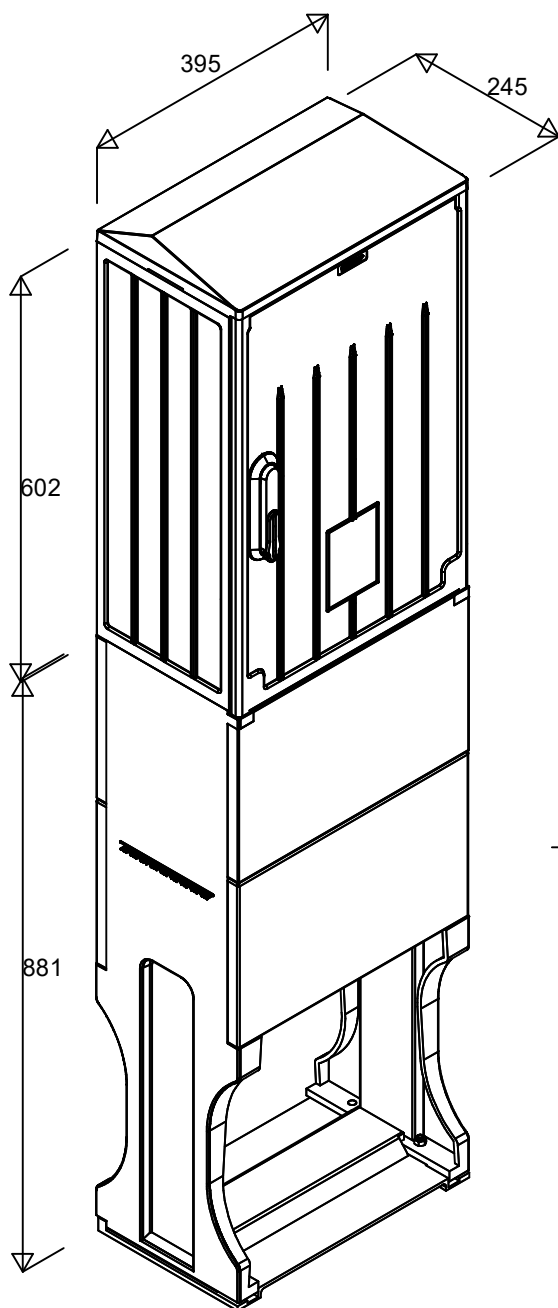

Rozdzielnica RPV/DC wykonać w obudowie złączowej z tworzywa termoutwardzalnego o niżej wymienionych parametrach

In = 400A
 Un=230V/400V
 Napięci izolacji: 500V
 Częstotliwość znamionowa: 50~60 Hz
 Stopień ochrony: IK10,IP44
 Temperatura pracy: -25~55 °C
 Spełnione normy: EN 60 439-1
 Klasa izolacji : II
 Głębokość: 320 mm

BUDOWA ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
ELEWACJA ROZDZIELNICY RPV/DC		skala: —
opracował: mgr inż. Piotr Palma		nr rysunku E6
data opracowania: 10.12.2025		podpis:
branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	projektował: mgr inż. Piotr Palma 176/DOŚ/15 specjalność instalacyjna elektryczna	podpis:
branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	sprawdzający: mgr inż. Tomasz Stąpek 7131-32/31PW/2000 specjalność instalacyjna elektryczna	podpis:
ARCHITEKTO PRACOWNIA PROJEKTOWA		ul. Wąska 15/17, 57-220 Ziębice tel. 509 300 041, biuro@architekto.com.pl